

StoBrick Handbuch



Titelseite:

StoBrick sandig 425
Fotograf: StoSE

Rechtliche Hinweise:

Bei den nachfolgend in der Broschüre enthaltenen Angaben, Abbildungen, generellen technischen Aussagen und Zeichnungen ist darauf hinzuweisen, dass es sich hier nur um allgemeine Mustervorschläge und Details handelt, die diese Funktionsweise darstellen. Es ist keine Maßgenauigkeit gegeben. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Angaben sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen und stellen keine Wert-, Detail- oder Montageplanung dar. Die jeweiligen technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Systembeschreibungen/Zulassungen sind zwingend zu beachten.

Inhalt

StoBrick Basissortiment



StoBrick Glatt Uni (100)



StoBrick Glatt Bunt (200)



StoBrick Glänzend (300)



StoBrick Sandig (400)



StoBrick Porig (600)



StoBrick Used Look (700)



StoBrick Gekerbt (800)



StoBrick 3000 (Strangpress, Digitaldruck)


StoColl FM Fugenmörtel (Sortimentsauszug)



StoColl FM-K (Kellen-Fugenmörtel; 8 weitere Farbtöne)



StoColl FM-S (Schlämm-Fugenmörtel; 14 weitere Farbtöne)

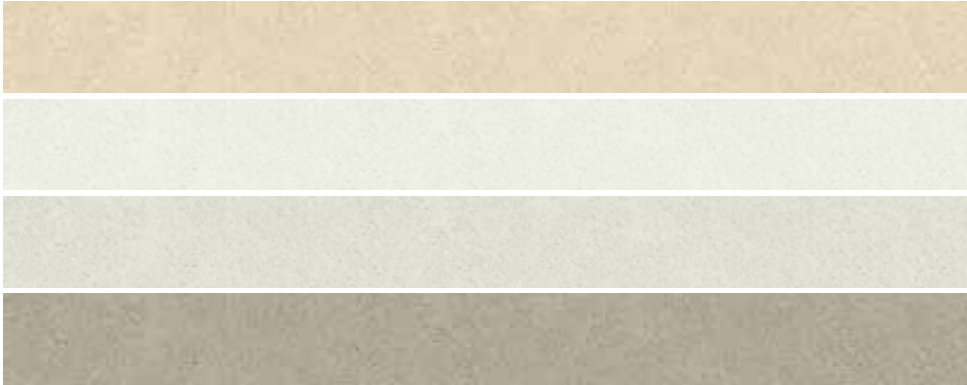

StoColl FM-E (Einspritz-Fugenmörtel; 4 weitere Farbtöne)

Übersicht Basissortiment StoBrick

Name	StoBrick Glatt Uni (100)	StoBrick Glatt Bunt (200)	StoBrick Glänzend (300)	StoBrick Sandig (400)
Detailausschnitt (Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)				
Herstellungsverfahren	Strangpress	Strangpress	Strangpress	Strangpress
Ausformung / Optik	zelluloseartig glatt, mikroskopisch rau, eben, präzise	zelluloseartig glatt, leicht rau, leicht strukturiert, präzise	glatt, teilweise geprägt mit Schmolz, vertikale Press-Struktur	rau, geprägt, uneben, sandig mit Schmolz, vertikales Relief
Oberfläche	fein texturiert	fein texturiert	fein texturiert, vertikale Press-Strukturen, sporadisch Schmolz (glänzende Ausblühun- gen durch im Brennprozess geschmolzene Partikel)	rau texturiert, sandig, vertikale Press-Strukturen
Farbgebung	monochrom	monochrom changierend	monochrom/monochrom changierend	monochrom / polychrom changierend
Glanzgrad	matt / seidenmatt	matt / sporadisch seidenglänzend	matt / seidenmatt, sporadisch glänzend (Schmolz)	matt
Kanten	gleichmäßig, leicht abgerundet	gleichmäßig, leicht abgerundet	unregelmäßig, wellig, leicht abgerundet	unregelmäßig, wellig, leicht abgerundet
Rückseite	Längsrillen	Längsrillen	Längsrillen	Längsrillen

Übersicht Basissortiment StoBrick

Name	StoBrick Porig (600)	StoBrick Used Look (700)	StoBrick Gekerbt (800)	StoBrick 3000
Detailausschnitt (Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)				
Herstellungsverfahren	Strangpress	Strangpress	Strangpress	Strangpress, Digitaldruck
Ausformung / Optik	porig, gerieft, uneben, mit Schmolz, vertikal reliefiert		rau, geprägt, uneben, sandig, mit Schmolz, horizontal reliefiert	
Oberfläche	grob texturiert, porig, vertikale Riefen, sporadisch Schmolz (glänzende Ausblühungen durch im Brennprozess geschmolzene Partikel)	rau texturiert	fein texturiert, vertikale Press-Strukturen, sporadisch Schmolz (glänzende Ausblühungen durch im Brennprozess geschmolzene Partikel)	fein texturiert
Farbgebung	monochrom / polychrom changierend	monochrom changierend	monochrom/monochrom changierend	monochrom / polychrom changierend
Glanzgrad	matt / seidenmatt, sporadisch glänzend (Schmolz)	matt	matt / seidenmatt, sporadisch glänzend (Schmolz)	matt/sporadisch seidenglänzend
Kanten	unregelmäßig, wellig, wulstartig	gleichmäßig, leicht abgerundet	unregelmäßig, wellig, leicht abgerundet	unregelmäßig, leicht abgerundet
Rückseite	Längsrillen	Längsrillen	Längsrillen	Längsrillen



Sortiment

StoBrick Klinkerriemchen (Strangpress)

	StoBrick Glatt Uni (100)	StoBrick Glatt Bunt (200)	StoBrick Glänzend (300)	StoBrick Sandig (400)	StoBrick Porig (600)	StoBrick used look (700)	StoBrick Gekerbt (800)
Detailausschnitt (Betrachtungsab- stand ca. 0,5 m)							
Produktausschnitt (Betrachtungsab- stand ca. 1,5 m)							
Herstellungsverfahren	Strangpress	Strangpress	Strangpress	Strangpress	Strangpress	Strangpress	Strangpress
Farbgebung	monochrom	monochrom changierend	monochrom/monochrom changierend	monochrom/polychrom changierend	monochrom/polychrom changierend	monochrom changierend	monochrom/polychrom changierend
Glanzgrad	matt/seidenmatt	matt/sporadisch seidenglänzend	matt/seidenmatt, sporadisch glänzend (Schmolz)	matt	matt/seidenmatt, sporadisch glänzend (Schmolz)	matt	matt, sporadisch glänzend (Schmolz)

StoBrick Glatt Uni (100)


- Herstellungsverfahren
Strangpress
- Oberfläche
Fein texturiert
- Farbgebung
Monochrom
- Glanzgrad
Matt/seidenmatt
- Kanten
Gleichmäßig, leicht abgerundet
- Rückseite
Längsrillen



100




130

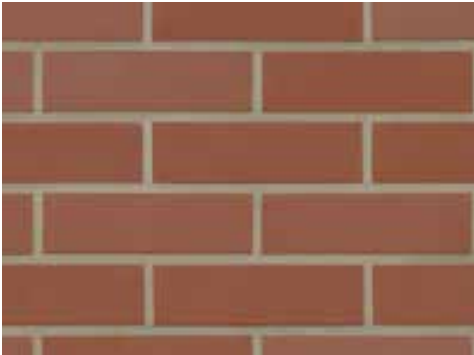


180


Formate und Ecklösungen



240 x 71 x 11 mm (NF)



240/115 x 71 x 11 mm



240 x 115/71 x 11 mm
Sturzeckwinkel ab 1000 m² Gesamtfläche

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.

StoBrick Glatt Uni 100

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
9

Wasseraufnahme:
< 6,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Vario*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge:
Sturzeckwinkel ab
1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grau

* Hellbezugswertfreigabe
erforderlich



StoBrick Glatt Uni 130

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
80

Wasseraufnahme:
< 6,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge:
Sturzeckwinkel ab
1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grauweiß



StoBrick Glatt Uni 180

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
13

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge:
Sturzeckwinkel ab
1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grau



StoBrick Glatt Bunt (200)

Herstellungsverfahren
Strangpress

Oberfläche
Fein texturiert

Farbgebung
Monochrom changierend

Glanzgrad
Matt/sporadisch seidenglänzend

Kanten
Gleichmäßig, leicht abgerundet

Rückseite
Längsrillen



200




260




270


Formate und Ecklösungen*



240 x 71 x 11 mm (NF)



240/115 x 71 x 11 mm



240 x 115/71 x 11 mm
Sturzeckwinkel ab 1000 m² Gesamtfläche

* Weitere Formate auf Anfrage möglich.

StoBrick Glatt Bunt 200

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
11

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge:
Sturzeckwinkel ab
1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Dunkelgrau



StoBrick Glatt Bunt 260

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
13

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge:
Sturzeckwinkel ab
1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grau



StoBrick Glatt Bunt 270

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
15

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge:
Sturzeckwinkel ab
1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grau



StoBrick Glänzend (300)

Herstellungsverfahren
Strangpress

Oberfläche
Fein texturiert, vertikale Press-
Strukturen, sporadisch Schmolz
(glänzende Ausblühungen durch
im Brennprozess geschmolzene
Partikel)

Farbgebung
Monochrom/monochrom
changierend

Glanzgrad
Matt/seidenmatt, sporadisch glän-
zend (Schmolz)

Kanten
Unregelmäßig, wellig, leicht
abgerundet

Rückseite
Längsrillen



300



310



335



360




390


Formate und Ecklösungen*



440 x 52 x 14 mm (DF LF)



240/115 x 52 x 14 mm



240 x 115/52 x 14 mm
Sturzeckwinkel ab 1000 m² Gesamtfläche

* Weitere Formate auf Anfrage möglich.

StoBrick Glänzend 300

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
9

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge:
Sturzeckwinkel ab
1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Dunkelgrau

* Hellbezugswertfreigabe
erforderlich



StoBrick Glänzend 310

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
32

Wasseraufnahme:
< 6,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge:
Sturzeckwinkel ab
1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grauweiß



StoBrick Glänzend 335

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
54

Wasseraufnahme:
< 6,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge:
Sturzeckwinkel ab
1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grauweiß



StoBrick Glänzend 360

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
12

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge:
Sturzeckwinkel ab
1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grau



StoBrick Glänzend 390

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
9

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge:
Sturzeckwinkel ab
1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grau

* Hellbezugswertfreigabe
erforderlich



StoBrick Sandig (400)

Herstellungsverfahren
Strangpress

Oberfläche
Rau texturiert, sandig, vertikale
Press-Strukturen

Farbgebung
Monochrom/polychrom
changierend

Glanzgrad
Matt

Kanten
Unregelmäßig, wellig, leicht
abgerundet

Rückseite
Längsrillen



400



410



425



435



438



450



465



470





480



490

Formate und Ecklösungen*



* Weitere Formate auf Anfrage möglich.

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.

StoBrick Sandig 400

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
5

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge:
Sturzeckwinkel ab
1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grau

* Hellbezugswertfreigabe
erforderlich



StoBrick Sandig 410

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
14

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge:
Sturzeckwinkel ab
1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grau



StoBrick Sandig 425

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
52

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge:
Sturzeckwinkel ab
1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grauweiß



StoBrick Sandig 435

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
30

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge:
Sturzeckwinkel ab
1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau



StoBrick Sandig 438

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
26

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge:
Sturzeckwinkel ab
1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau



StoBrick Sandig 450

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
16

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge:
Sturzeckwinkel ab
1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau



StoBrick Sandig 465

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
25

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge:
Sturzeckwinkel ab
1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Dunkelgrau



StoBrick Sandig 470

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
13

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge:
Sturzeckwinkel ab
1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grau



StoBrick Sandig 480

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
9

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge:
Sturzeckwinkel ab
1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grau

* Hellbezugswertfreigabe
erforderlich



StoBrick Sandig 490

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
6

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge:
Sturzeckwinkel ab
1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grau

* Hellbezugswertfreigabe
erforderlich





StoBrick Porig (600)

Herstellungsverfahren
Strangpress

Oberfläche
Grob texturiert, porig, vertikale
Riefen, sporadisch Schmolz
(glänzende Ausblühungen durch
im Brennprozess geschmolzene
Partikel)

Farbgebung
Monochrom/polychrom
changierend

Glanzgrad
Matt/seidenmatt, sporadisch
glänzend (Schmolz)

Kanten
Unregelmäßig, wellig, wulstartig

Rückseite
Längsrillen



610



630



640



650



670

Formate und Ecklösungen



240 x 52 x 14 mm (DF)



240/115 x 52 x 14 mm



240 x 115/52 x 14 mm
Sturzeckwinkel ab 1000 m² Gesamtfläche

StoBrick Porig 610

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
9

Wasseraufnahme:
< 6,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Vario*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge:
Sturzeckwinkel ab
1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Anthrazit

* Hellbezugswertfreigabe
erforderlich



StoBrick Porig 630

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
16

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge:
Sturzeckwinkel ab
1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grau



StoBrick Porig 640

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
30

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge:
Sturzeckwinkel ab
1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grauweiß



StoBrick Porig 650

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
22

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge:
Sturzeckwinkel ab
1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grauweiß



StoBrick Porig 670

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
12

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge:
Sturzeckwinkel ab
1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau





StoBrick Used Look (700)

Herstellungsverfahren
Strangpress

Oberfläche
Rau texturiert

Farbgebung
Monochrom changierend

Glanzgrad
Matt

Kanten
Gleichmäßig, leicht abgerundet

Rückseite
Längsrillen



720

Formate und Ecklösungen



240 x 52 x 14 mm (DF)



240/115 x 52 x 14 mm



240 x 52/50 x 14 mm
Sturzeckwinkel ab 1000 m² Gesamtfläche

StoBrick Used Look 720

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
25

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge:
Sturzeckwinkel ab
1000 m² Gesamtfläche





StoBrick Gekerbt (800)

Herstellungsverfahren
Strangpress

Oberfläche
Rau texturiert, horizontale
Quetsch-Strukturen, sporadisch
Schmolz (glänzende
Ausblühungen durch im
Brennprozess geschmolzene
Partikel)

Farbgebung
Monochrom/polychrom
changierend

Glanzgrad
Matt, sporadisch glänzend
(Schmolz)

Kanten
Unregelmäßig, wellig,
abgerundet

Rückseite
Längsrillen



810



830



840




850




870


Formate und Ecklösungen



240 x 71 x 14 mm (NF)



240/115 x 71 x 14 mm



240 x 115/71 x 14 mm
Sturzeckwinkel ab 1000 m² Gesamtfläche

StoBrick Gekerbt 810

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
6

Wasseraufnahme:
< 6,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Vario*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge:
Sturzeckwinkel ab
1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Anthrazit

* Hellbezugswertfreigabe
erforderlich



StoBrick Gekerbt 830

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
10

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge:
Sturzeckwinkel ab
1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Dunkelgrau



StoBrick Gekerbt 840

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
32

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge:
Sturzeckwinkel ab
1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Naturweiß



StoBrick Gekerbt 850

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
21

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge:
Sturzeckwinkel ab
1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grauweiß



StoBrick Gekerbt 870

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
16

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge:
Sturzeckwinkel ab
1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grau



Sortiment

StoBrick Klinkerriemchen (Strangpress, Digitaldruck)

	StoBrick 3100	StoBrick 3200	StoBrick 3400	StoBrick 3500
Detailausschnitt (Betrachtungsab- stand ca. 0,5 m)				
Produktausschnitt (Betrachtungsab- stand ca. 1,5 m)				
Herstellungsverfahren	Strangpress, Digitaldruck	Strangpress, Digitaldruck	Strangpress, Digitaldruck	Strangpress, Digitaldruck
Farbgebung	polychrom changierend	monochrom/polychrom changierend	polychrom changierend	polychrom changierend
Glanzgrad	matt/sporadisch seidenglänzend	matt/sporadisch seidenglänzend	matt/sporadisch seidenglänzend	matt/sporadisch seidenglänzend

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.

StoBrick 3100

Herstellungsverfahren
Strangpress, Digitaldruck

Oberfläche
Fein texturiert

Farbgebung
Polychrom
changierend

Glanzgrad
Matt/sporadisch
seidenglänzend

Kanten
Unregelmäßig,
leicht abgerundet

Rückseite
Längsrillen



3115



3120



3125



3135




3140


Formate und Ecklösungen



240 x 52 x 12 mm (DF)



240/115 x 52 x 12 mm



240 x 115/52 x 12 mm

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.

StoBrick 3115

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
24

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

StoBrick 3120

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
30

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

StoBrick 3125

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
35

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

StoBrick 3135

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
45

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

StoBrick 3140

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
35

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

StoBrick 3200

Herstellungsverfahren
Strangpress, Digitaldruck

Oberfläche
Fein texturiert

Farbgebung
Monochrom/polychrom
changierend

Glanzgrad
Matt/sporadisch
seidenglänzend

Kanten
Unregelmäßig,
leicht abgerundet

Rückseite
Längsrillen



3235



3240




3250


Formate und Ecklösungen



240 x 52 x 12 mm (DF)



240/115 x 52 x 12 mm



240 x 115/52 x 12 mm

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.

StoBrick 3235

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
34

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

StoBrick 3240

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
37

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

StoBrick 3250

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
25

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

StoBrick 3400

Herstellungsverfahren
Strangpress, Digitaldruck

Oberfläche
Teilweise grob texturiert

Farbgebung
Polychrom changierend

Glanzgrad
Matt/sporadisch
seidenglänzend

Kanten
Regelmäßig,
leichter Grat

Rückseite
Längsrillen



3430



3440




3450


Formate und Ecklösungen



240 x 52 x 12 mm (DF)



240/115 x 52 x 12 mm



240 x 115/52 x 12 mm

StoBrick 3430

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
40

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

StoBrick 3440

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
47

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

StoBrick 3450

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
45

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage



StoBrick 3500

Herstellungsverfahren
Strangpress, Digitaldruck

Oberfläche
Teilweise grob texturiert

Farbgebung
Polychrom changierend

Glanzgrad
Matt/sporadisch
seidenglänzend

Kanten
Regelmäßig,
leichter Grat

Rückseite
Längsrillen



3510



3515



3560



3570



3580




3590


Formate und Ecklösungen



240 x 71 x 12 mm (NF)



240/115 x 71 x 12 mm



240 x 115/71 x 12 mm

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.

StoBrick 3510

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
8

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

StoBrick 3515

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
11

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

StoBrick 3560

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
17

Wasseraufnahme:
< 4,0 %


Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

StoBrick 3570

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

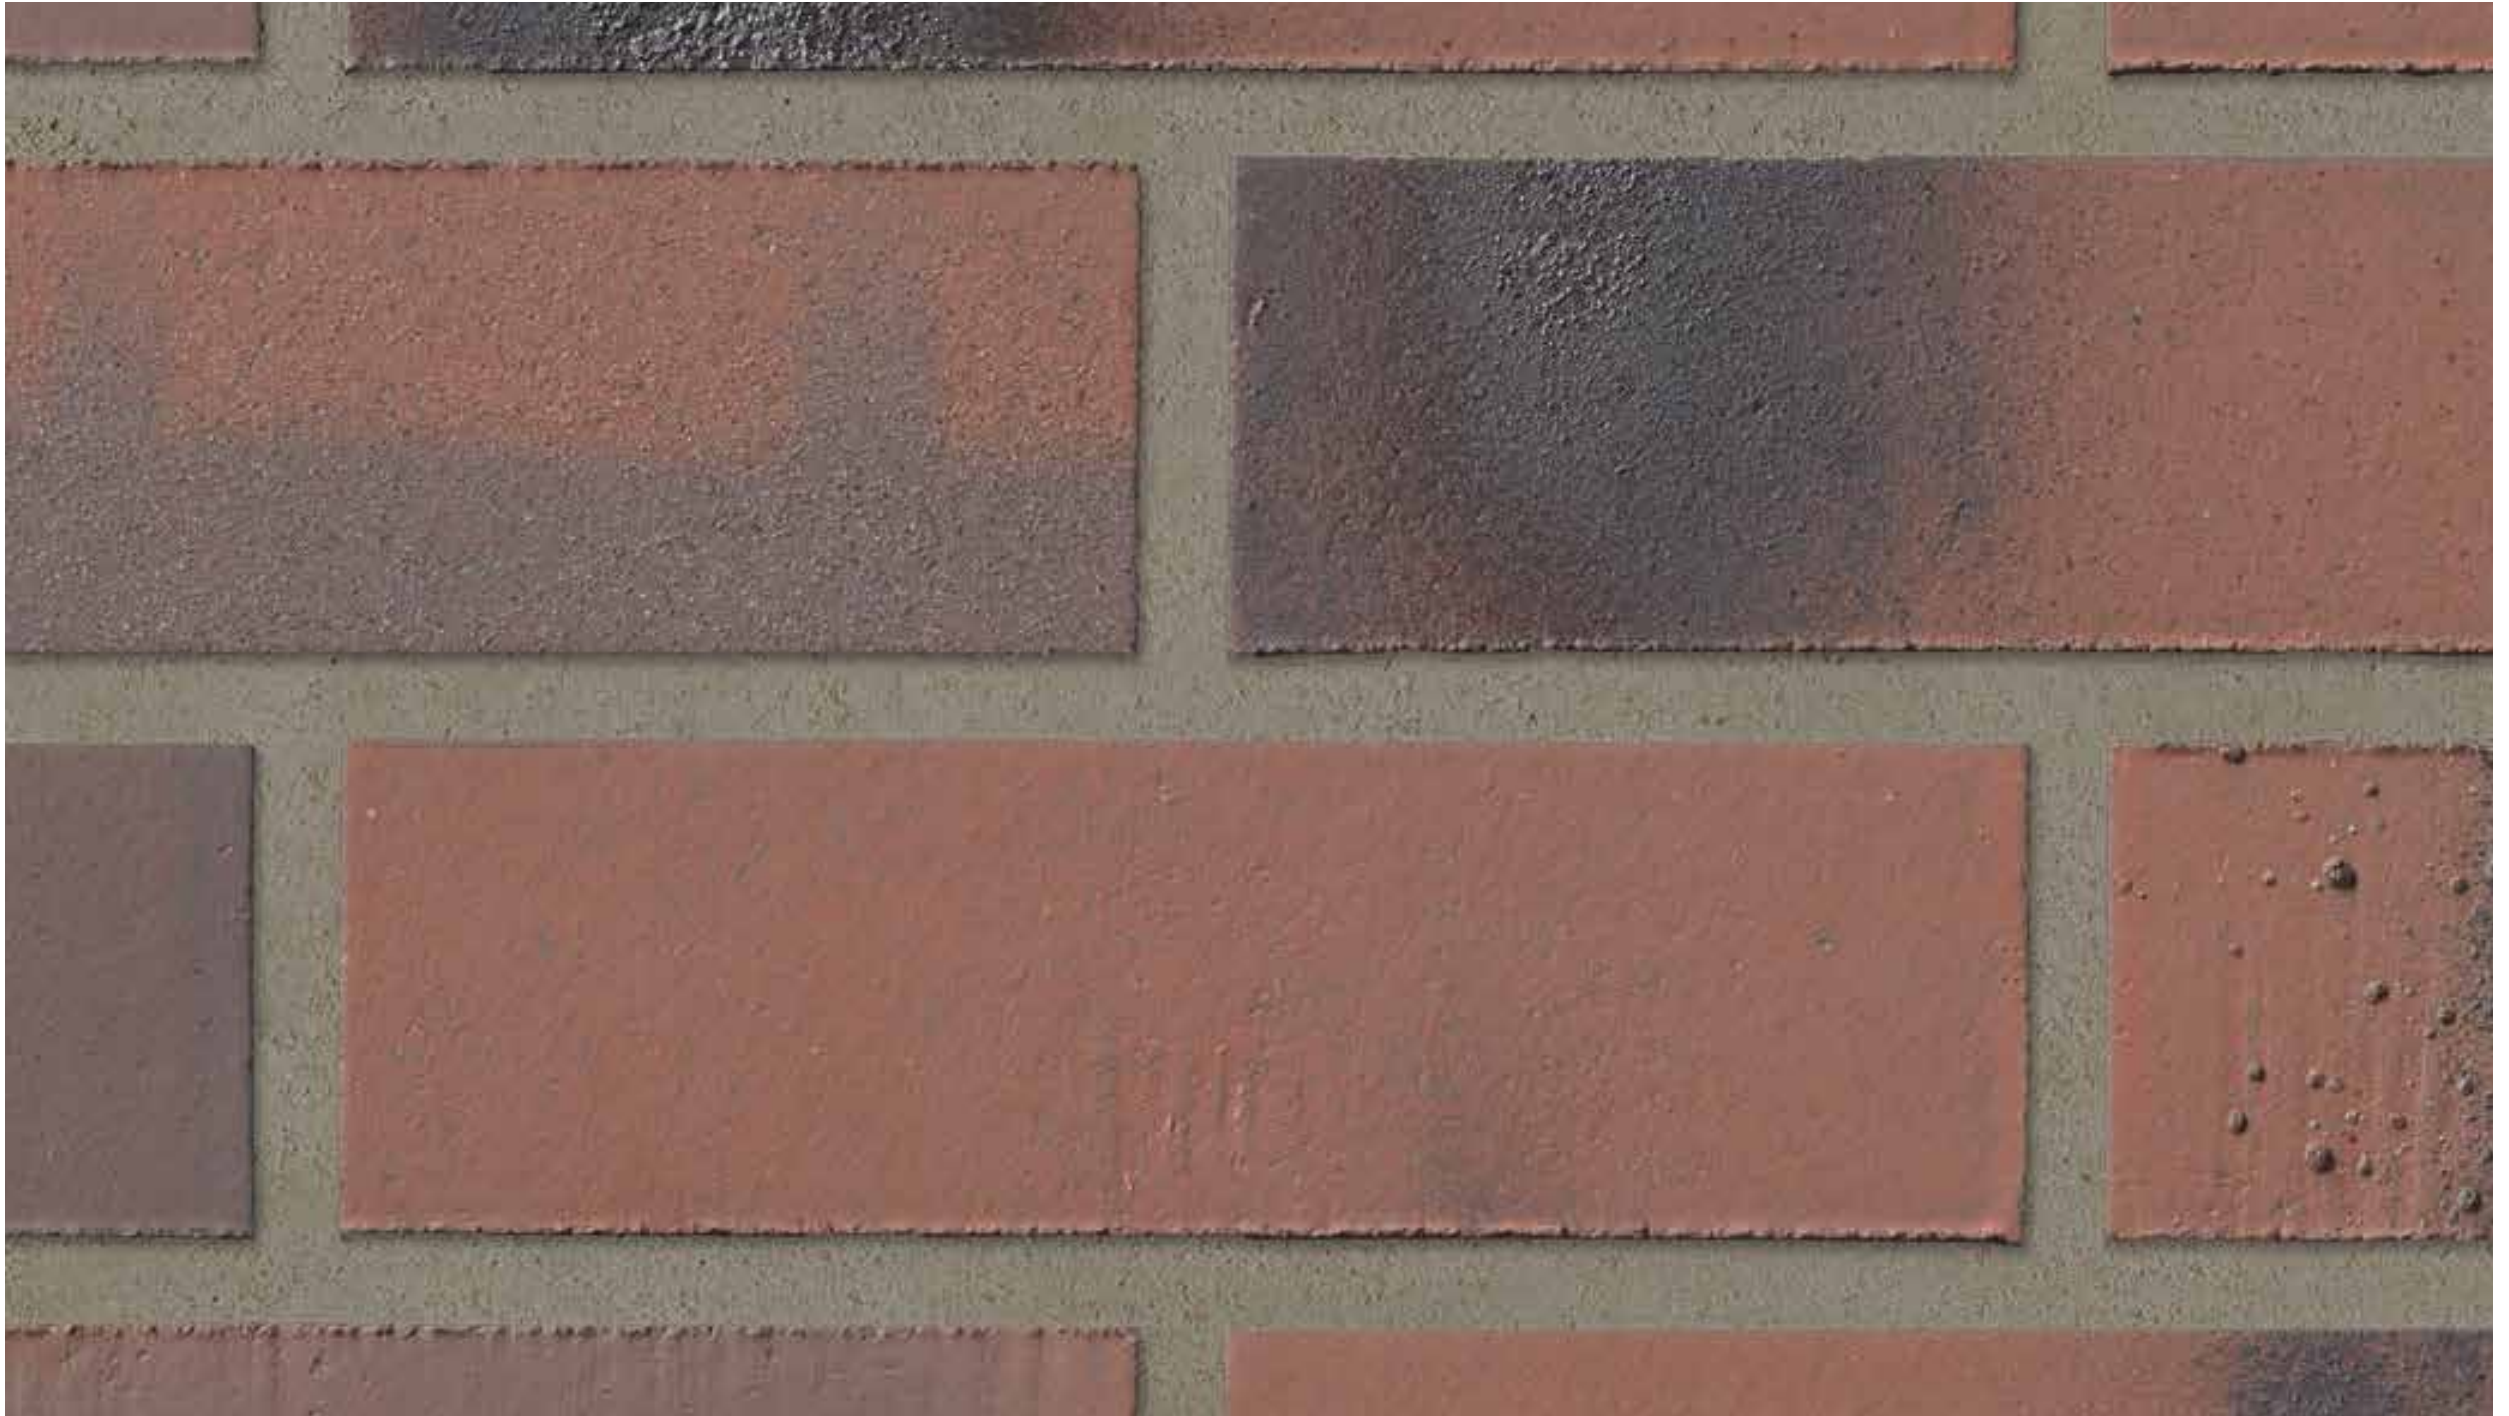

Technische Werte

Hellbezugswert:
12

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

StoBrick 3580

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
11

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

StoBrick 3590

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
8

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage





StoColl FM-K

Kellen-Fugenmörtel

Standardsortiment

- 1 Naturweiß
- 2 Dunkelgrau
- 3 Grau
- 4 Anthrazit
- 5 Grauweiß
- 6 Beigeweiß
- 7 Silbergrau
- 8 Sandbeige
- 9 Rotgrau
- 10 Orange
- 11 Ziegelrot hell
- 12 Ziegelrot dunkel



StoColl FM-S*

Schlämm-Fugenmörtel



Standardsortiment (links)

- 1 Silbergrau
- 2 Manhattan
- 3 Sandgrau
- 4 Grau
- 5 Dunkelgrau
- 6 Anthrazit

**Erweiterungssortiment
(rechts; nachstellung Farbtöne
Kellenfugenmörtel)**

- 1 Naturweiß
- 2 Dunkelgrau K
- 3 Grau K
- 4 Anthrazit K
- 5 Grauweiß
- 6 Beigeweiß
- 7 Silbergrau K
- 8 Sandbeige
- 9 Rotgrau
- 10 Orange
- 11 Ziegelrot hell
- 12 Ziegelrot dunkel

*Ein Schlämmfugenmörtel ist nur für sehr glatte Oberflächen geeignet (Bsp.: 100/200 Serie). Für raue und strukturierte Oberflächen wird der Kellen- und Einspritzfugenmörtel empfohlen.



Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.

StoColl FM-E

Einspritz-Fugenmörtel

Standardsortiment

- 1 Naturweiß
- 2 Beigeweiß
- 3 Grauweiß
- 4 Silbergrau
- 5 Grau
- 6 Mittelgrau
- 7 Dunkelgrau
- 8 Rot



Hauptsitz	Sto VerkaufsCenter Österreich	
Sto Ges.m.b.H. Richtstraße 47 A 9500 Villach Telefon 04242 33133 Telefax 04242 34347 info.at@sto.com www.sto.at	Feldkirch Interpark Focus 14 AT-6832 Röthis Telefon 05523 69201 Telefax 05523 69201-1900 vc.feldkirch.at@sto.com	Innsbruck Valiergasse 14 AT-6020 Innsbruck Telefon 0512 342880 Telefax 0512 342880-80 vc.innsbruck.at@sto.com
	Salzburg Wasserfeldstraße 20 AT-5020 Salzburg Telefon 0662 853064 Telefax 0662 853064-5122 vc.salzburg.at@sto.com	Linz Gewerbepark Wagram 7 AT-4061 Pasching Telefon 07229 64100 Telefax 07229 64100-4190 vc.linz.at@sto.com
	Ober-Grafendorf Industriestraße 14 AT-3200 Ober-Grafendorf Telefon 02747 7430 Telefax 02747 2941 vc.obergrafendorf.at@sto.com	Wien Vorarlberger Allee 35 AT-1230 Wien Telefon 01 6152762 Telefax 01 6152762-2900 vc.wien.at@sto.com
	Graz Otto-Baumgartner-Straße 7 AT-8055 Neu-Seiersberg Telefon 0316 296800 Telefax 0316 296800-8900 vc.graz.at@sto.com	Villach Handwerkstraße 4 AT-9500 Villach Telefon 04242 33133 Telefax 04242 33133-9900 vc.villach.at@sto.com
Sto VerkaufsCenter CEE-Länder		
	Slowenien Sto Ges.m.b.H. Verkaufscenter Ljubljana Brezje pri Grosupljem 69 SI-1290 Grosuplje Telefon +386 1 544 37 10 pc.ljubljana.si@sto.com	Kroatien Sto Ges.m.b.H. Verkaufscenter Zagreb Ulica Franje Lučića 32A HR-10090 Zagreb Telefon +385 1 3499 624 pc.zagreb.hr@sto.com
	Serbien Sto Ges.m.b.H. Verkaufsbüro Belgrad Omladinskih brigada 86k RS-11070 Novi Beograd Telefon +381 11 6350127 Telefax +381 11 6350129 info.rs@sto.com	