

StoCresto S Handbuch






Rechtliche Hinweise:

Bei den nachfolgend in der Broschüre enthaltenen Angaben, Abbildungen, generellen technischen Aussagen und Zeichnungen ist darauf hinzuweisen, dass es sich hier nur um allgemeine Mustervorschläge und Details handelt, die diese Funktionsweise darstellen. Es ist keine Maßgenauigkeit gegeben. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Angaben sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen und stellen keine Wert-, Detail- oder Montageplanung dar. Die jeweiligen technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Systembeschreibungen/Zulassungen sind zwingend zu beachten.




Inhalt

Herstellungsverfahren

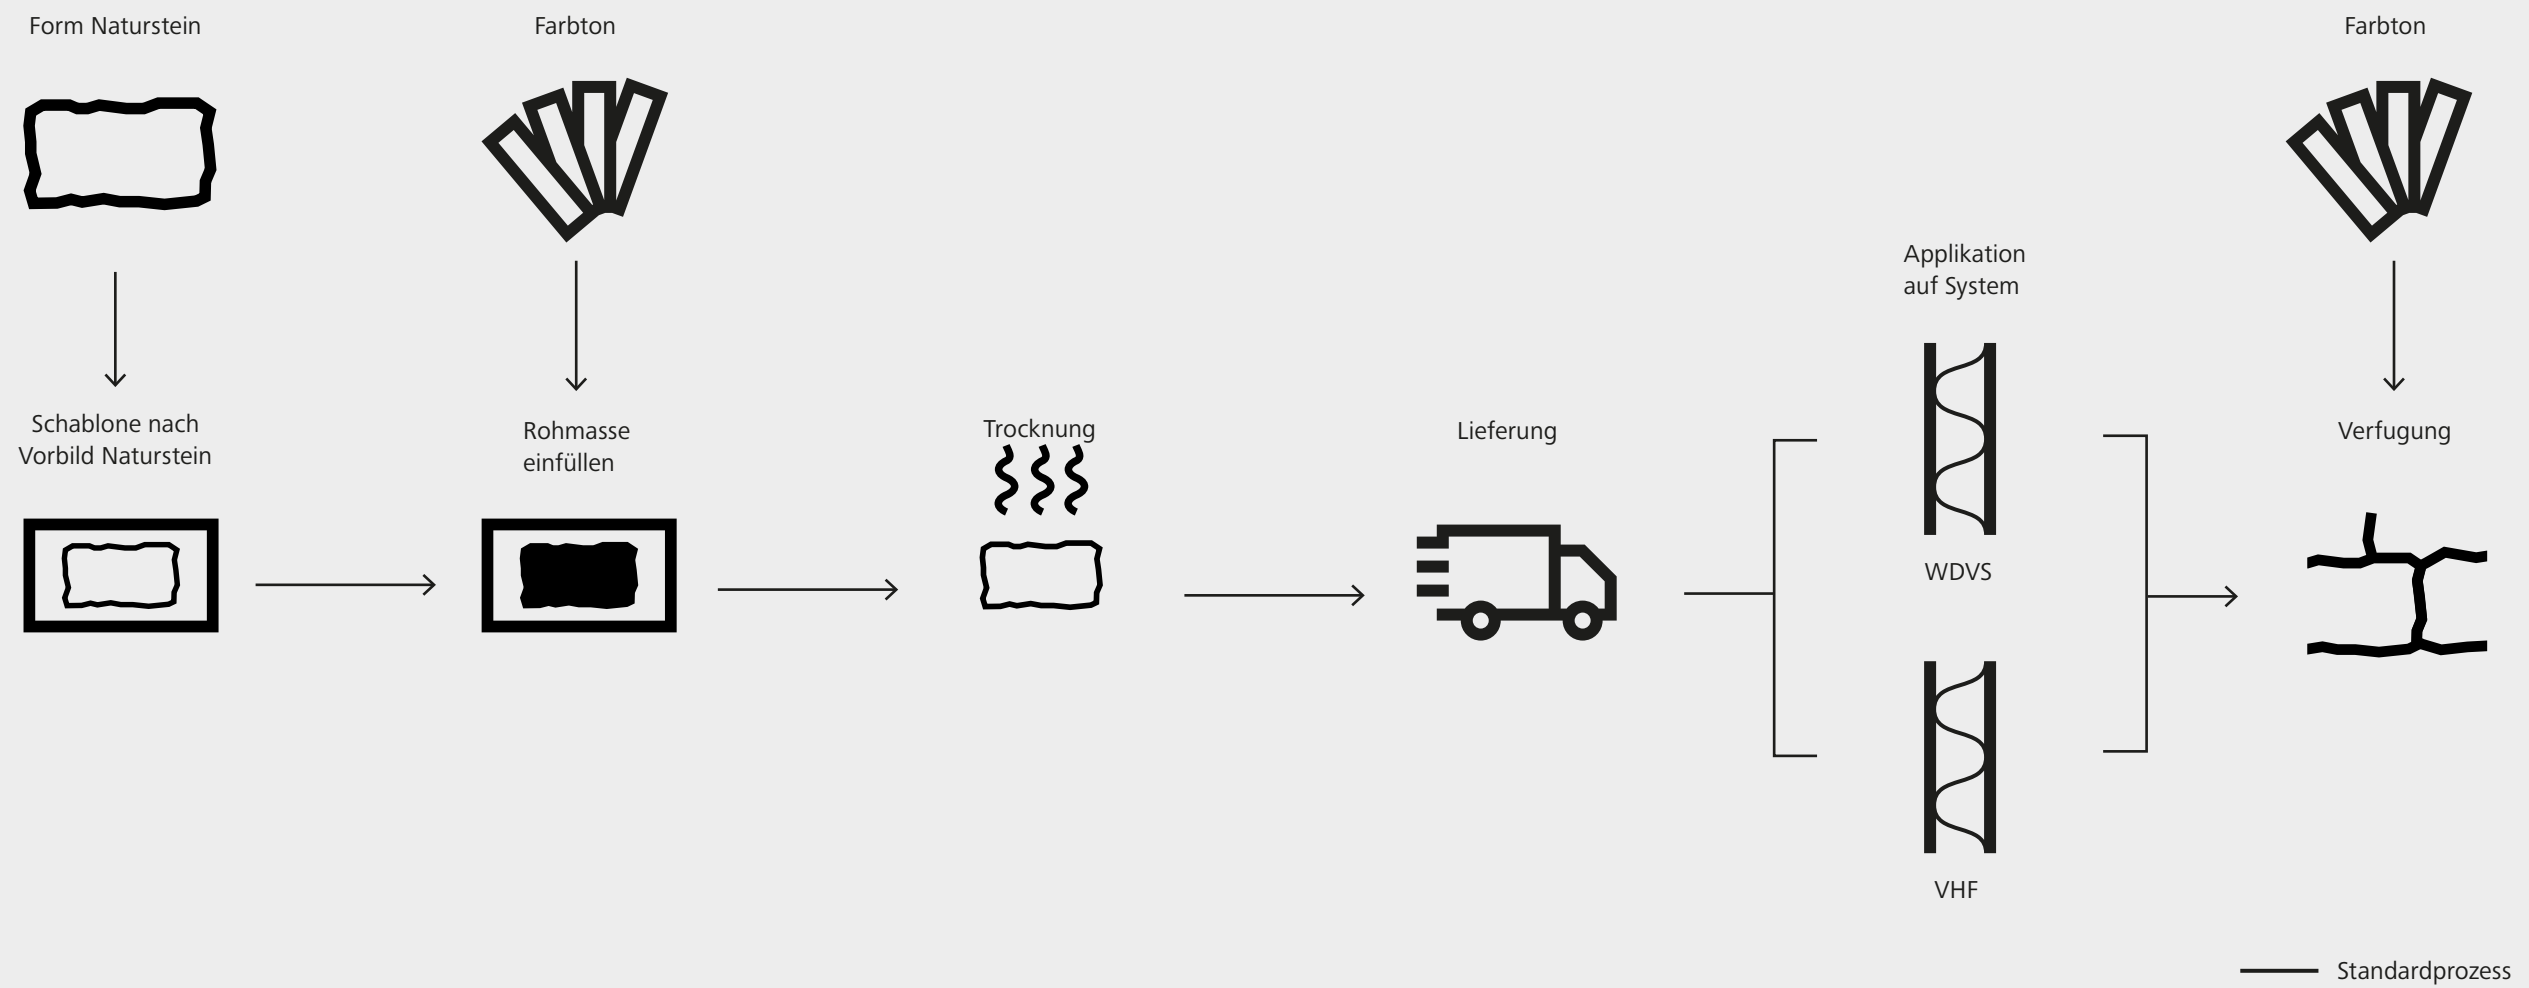

StoCresto S im System

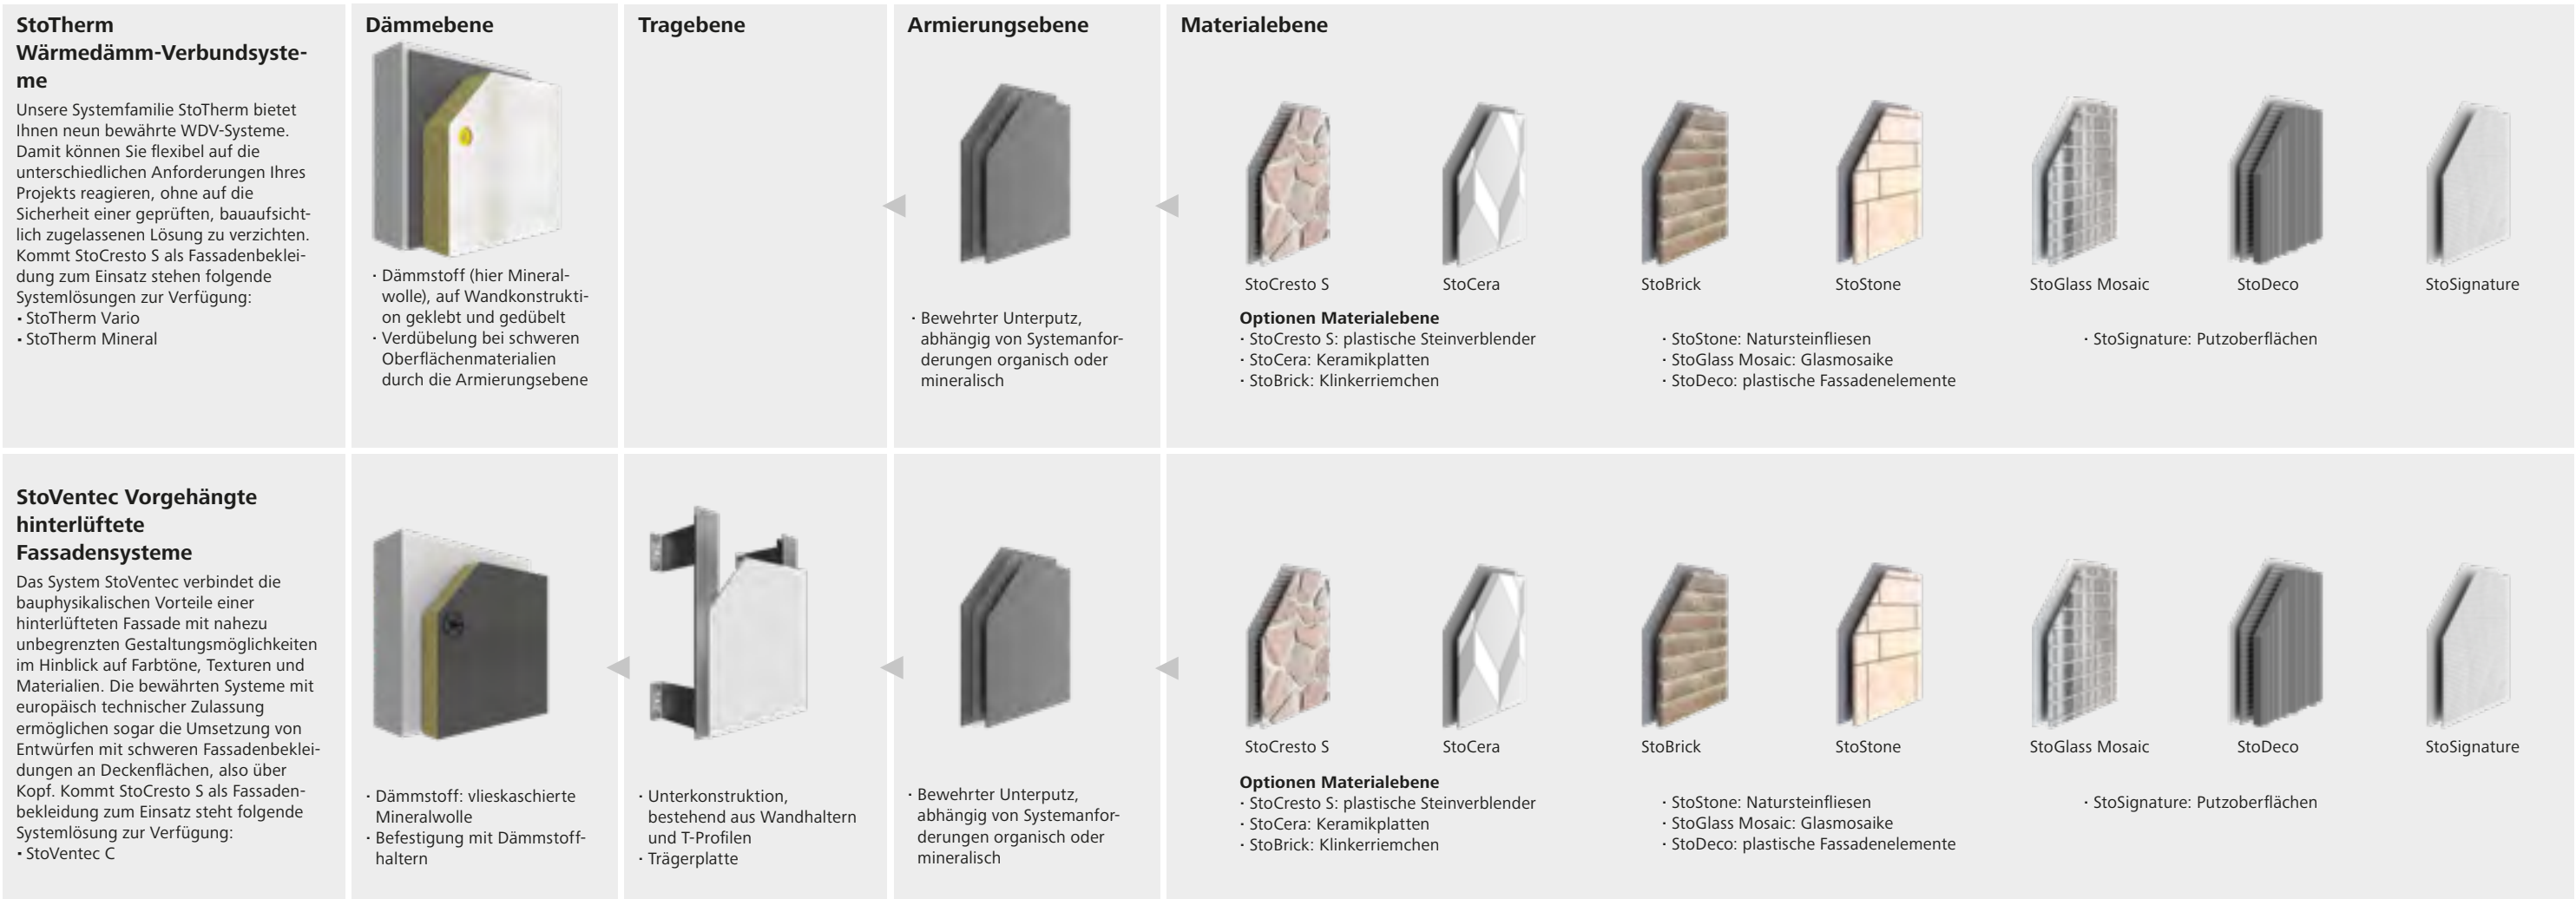



Formatübersicht

Formate	Mindestgröße	Maximalgröße	Materialstärke
StoCresto S 100 - 160	150x80 mm	400x250 mm	15 – 30 mm
StoCresto S 100 - 160 Eckwinkel	245 x 50 x h60 mm	280 x 90 x h120 mm	15 – 30 mm
StoCresto S 200 - 260	85 x 20 mm	440 x 130 mm	25 mm
StoCresto S 200 - 260 Eckwinkel	245 x 50 x h60 mm	280 x 90 x h120 mm	25 mm
StoCresto S 300 - 360	200 x 100 mm	290 x 170 mm	20 – 25 mm
StoCresto S 300 - 360 Eckwinkel	175 x 70 x h75 mm	180 x 65 x h205 mm	20 – 25 mm
StoCresto S 400 - 460	140 x 20 mm	400 x 85 mm	10 – 35 mm
StoCresto S 400 - 460 Eckwinkel	65 x 70 x h75 mm	175 x 180 x h205 mm	10 – 35 mm
StoCresto S 500 - 560	60 x 100 mm	250 x 440 mm	20 – 25 mm
StoCresto S 500 - 560 Eckwinkel	175 x 70 x h75 mm	180 x 65 x h205 mm	20 – 25 mm
StoCresto S 600 - 650	310 x 30 mm	320 x 80 mm	15 – 30 mm

Wirkung von Format, Fuge und Verlegemuster

Beim Verlegen der Steinverblander empfehlen wir grundsätzlich die Steine aus mehreren Kartons und Paletten zu mischen und am Boden das spätere Verlegemuster auszulegen.

Beachten Sie für die Verlegung die nationalen Hinweise der Fachverbände für Natursteine. Aus optischen Gesichtspunkten orientieren Sie sich z. B. an grundsätzliche Regelungen, wie: an Vorder- und Rückfläche der Steinverblander sollte nie mehr als drei Fugen zusammenstoßen, Stoßfugen dürfen nicht durch mehr als zwei Schichten gehen und auf zwei Läufer muss mindestens ein Binder kommen oder Binder- und Läufer-schichten müssen einander abwechseln.



StoCresto S 160 verfugt mit StoColl FM-K (Beigeweiß)




StoCresto S 250 verfugt mit StoColl FM-K (Beigeweiß)



StoCresto S 340 verfugt mit StoColl FM-K (Beigeweiß)



StoCresto S 430 verfugt mit StoColl FM-K (Beigeweiß)

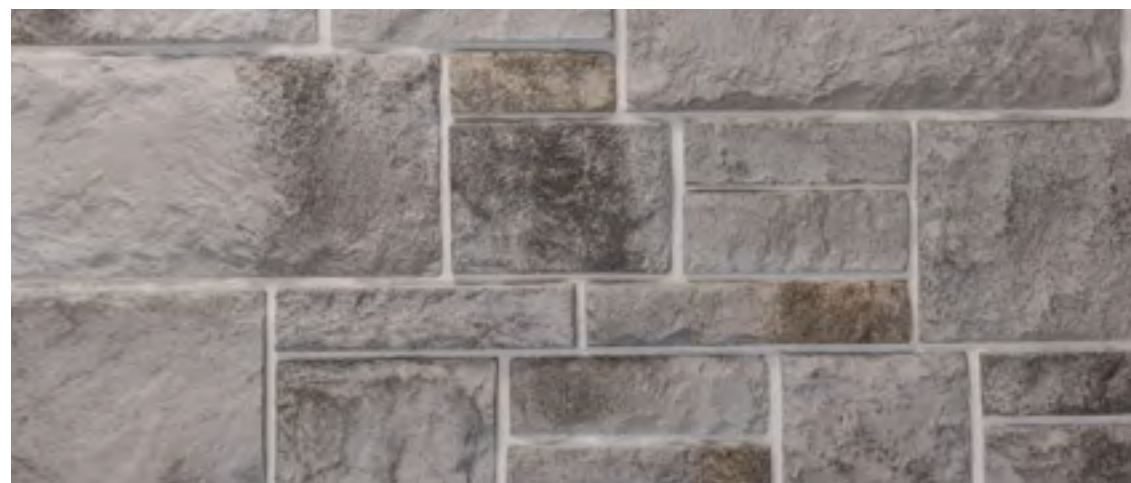

StoCresto S 520 verfugt mit StoColl FM-K (Beigeweiß)



StoCresto S 610 verfugt mit StoColl FM-K (Beigeweiß)



Kollektion

	StoCresto S 100	StoCresto S 200	StoCresto S 300	StoCresto S 400	StoCresto S 500	StoCresto S 600
Makroaufnahme						
Detailausschnitt (Betrachtungsbastand ca. 0,5 m)						
Formgebung	Steinverblander in unterschiedlichen Größen im Mix, über 400 verschiedene Steinformen pro 100er Format. Mit ansteigender Formatnummer verändert sich die Form von abgerundet zu eckig.					rechteckige Größen mit 3, 5 und 8 cm Höhe.
Farbgebung	in sieben Farben erhältlich drei Grauschattierungen von hellgrau zu dunkelgrau nuanciert und vier Dolomitfarbschattierungen von beige, sand bis braun				in sechs Farben erhältlich drei Grauschattierungen von hellgrau zu dunkelgrau nuanciert und drei Dolomitfarbschattierungen beige, sand und braun	
Glanzgrad	matt	matt	matt	matt	matt	matt
Oberfläche	strukturiert rau	strukturiert rau	strukturiert rau	strukturiert rau	strukturiert rau	strukturiert rau
Inspiration	Zentralalpen	Südeuropa	Südalpen	Dolomiten	Süd-Ost Europa	klassische Bruchsteine



StoCresto S 100–160

Formgebung
Steinverblander in unterschiedlichen Größen im Mix, über 400 verschiedene Steinformen

Farbgebung
in sieben Farben erhältlich
drei Grauschattierungen von hellgrau zu dunkelgrau nuanciert und vier Dolomitfarbschattierungen von beige, sand bis braun

Glanzgrad
matt

Oberfläche
strukturiert rau

Inspiration
Zentralalpen

StoCresto S 100

StoCresto S 110

StoCresto S 120

StoCresto S 130

StoCresto S 140

StoCresto S 150

StoCresto S 160

StoCresto S 100

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 150x80 mm

Maximalgröße ca. 400x250 mm

Mindestgröße Eckwinkel ca. 245x50xh60 mm

Maximalgröße Eckwinkel ca. 280x90xh120 mm

Materialstärke 15–30 mm

Hellbezugswert:

25

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

23

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²



StoCresto S 110

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 150x80 mm

Maximalgröße ca. 400x250 mm

Mindestgröße Eckwinkel ca. 245x50xh60 mm

Maximalgröße Eckwinkel ca. 280x90xh120 mm

Materialstärke 15–30 mm

Hellbezugswert:

15

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

20

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²



StoCresto S 120

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 150x80 mm

Maximalgröße ca. 400x250 mm

Mindestgröße Eckwinkel ca. 245x50xh60 mm

Maximalgröße Eckwinkel ca. 280x90xh120 mm

Materialstärke 15–30 mm

Hellbezugswert:

10

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

16

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²



StoCresto S 130

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 150x80 mm

Maximalgröße ca. 400x250 mm

Mindestgröße Eckwinkel ca. 245x50xh60 mm

Maximalgröße Eckwinkel ca. 280x90xh120 mm

Materialstärke 15–30 mm

Hellbezugswert:

22

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

10

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²



StoCresto S 140

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 150x80 mm

Maximalgröße ca. 400x250 mm

Mindestgröße Eckwinkel ca. 245x50xh60 mm

Maximalgröße Eckwinkel ca. 280x90xh120 mm

Materialstärke 15–30 mm

Hellbezugswert:

18

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

23

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²



StoCresto S 150

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 150x80 mm

Maximalgröße ca. 400x250 mm

Mindestgröße Eckwinkel ca. 245x50xh60 mm

Maximalgröße Eckwinkel ca. 280x90xh120 mm

Materialstärke 15–30 mm

Hellbezugswert:

20

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

20

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²



StoCresto S 160

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 150x80 mm

Maximalgröße ca. 400x250 mm

Mindestgröße Eckwinkel ca. 245x50xh60 mm

Maximalgröße Eckwinkel ca. 280x90xh120 mm

Materialstärke 15–30 mm

Hellbezugswert:

31

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

35

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²



StoCresto S 200–260

Formgebung

Steinverblander in unterschiedlichen Größen im Mix, über 400 verschiedene Steinformen

Farbgebung

in sieben Farben erhältlich
drei Grauschattierungen von hellgrau zu dunkelgrau nuanciert und vier Dolomitfarbschattierungen von beige, sand bis braun

Glanzgrad

matt

Oberfläche

strukturiert rau

Inspiration

Südeuropa

StoCresto S 200

StoCresto S 210

StoCresto S 220

StoCresto S 230

StoCresto S 240

StoCresto S 250

StoCresto S 260

StoCresto S 200

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 85 x 20 mm

Maximalgröße ca. 440 x 130 mm

Mindestgröße Eckwinkel ca. 245 x 50 x h60 mm

Maximalgröße Eckwinkel ca. 280 x 90 x h120 mm

Materialstärke 25 mm

Hellbezugswert:

25

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

23

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²



StoCresto S 210

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 85 x 20 mm

Maximalgröße ca. 440 x 130 mm

Mindestgröße Eckwinkel ca. 245 x 50 x h60 mm

Maximalgröße Eckwinkel ca. 280 x 90 x h120 mm

Materialstärke 25 mm

Hellbezugswert:

15

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

20

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²



StoCresto S 220

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 85 x 20 mm

Maximalgröße ca. 440 x 130 mm

Mindestgröße Eckwinkel ca. 245 x 50 x h60 mm

Maximalgröße Eckwinkel ca. 280 x 90 x h120 mm

Materialstärke 25 mm

Hellbezugswert:

10

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

16

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²



StoCresto S 230

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 85 x 20 mm

Maximalgröße ca. 440 x 130 mm

Mindestgröße Eckwinkel ca. 245 x 50 x h60 mm

Maximalgröße Eckwinkel ca. 280 x 90 x h120 mm

Materialstärke 25 mm

Hellbezugswert:

22

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

10

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²



StoCresto S 240

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 85 x 20 mm

Maximalgröße ca. 440 x 130 mm

Mindestgröße Eckwinkel ca. 245 x 50 x h60 mm

Maximalgröße Eckwinkel ca. 280 x 90 x h120 mm

Materialstärke 25 mm

Hellbezugswert:

18

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

23

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²



StoCresto S 250

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 85 x 20 mm

Maximalgröße ca. 440 x 130 mm

Mindestgröße Eckwinkel ca. 245 x 50 x h60 mm

Maximalgröße Eckwinkel ca. 280 x 90 x h120 mm

Materialstärke 25 mm

Hellbezugswert:

20

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

20

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²



StoCresto S 260

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 85 x 20 mm

Maximalgröße ca. 440 x 130 mm

Mindestgröße Eckwinkel ca. 245 x 50 x h60 mm

Maximalgröße Eckwinkel ca. 280 x 90 x h120 mm

Materialstärke 25 mm

Hellbezugswert:

31

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

35

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²



StoCresto S 300–360

Formgebung
Steinverblander in unterschiedlichen Größen im Mix, über 400 verschiedene Steinformen

Farbgebung
in sieben Farben erhältlich
drei Grauschattierungen von hellgrau zu dunkelgrau nuanciert und vier Dolomitfarbschattierungen von beige, sand bis braun

Glanzgrad
matt

Oberfläche
strukturiert rau

Inspiration
Südalpen

StoCresto S 300

StoCresto S 310

StoCresto S 320

StoCresto S 330

StoCresto S 340

StoCresto S 350

StoCresto S 360

StoCresto S 300

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 200 x 100 mm

Maximalgröße ca. 290 x 170 mm

Mindestgröße Eckwinkel ca. 175 x 70 x h75 mm

Maximalgröße Eckwinkel ca. 180 x 65 x h205 mm

Materialstärke 20–25 mm

Hellbezugswert:

25

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

23

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²



StoCresto S 310

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 200 x 100 mm

Maximalgröße ca. 290 x 170 mm

Mindestgröße Eckwinkel ca. 175 x 70 x h75 mm

Maximalgröße Eckwinkel ca. 180 x 65 x h205 mm

Materialstärke 20–25 mm

Hellbezugswert:

15

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

20

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²



StoCresto S 320

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 200 x 100 mm

Maximalgröße ca. 290 x 170 mm

Mindestgröße Eckwinkel ca. 175 x 70 x h75 mm

Maximalgröße Eckwinkel ca. 180 x 65 x h205 mm

Materialstärke 20–25 mm

Hellbezugswert:

10

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

16

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²



StoCresto S 330

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 200 x 100 mm

Maximalgröße ca. 290 x 170 mm

Mindestgröße Eckwinkel ca. 175 x 70 x h75 mm

Maximalgröße Eckwinkel ca. 180 x 65 x h205 mm

Materialstärke 20–25 mm

Hellbezugswert:

22

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

10

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²



StoCresto S 340

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 200 x 100 mm

Maximalgröße ca. 290 x 170 mm

Mindestgröße Eckwinkel ca. 175 x 70 x h75 mm

Maximalgröße Eckwinkel ca. 180 x 65 x h205 mm

Materialstärke 20–25 mm

Hellbezugswert:

18

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

23

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²



StoCresto S 350

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 200 x 100 mm

Maximalgröße ca. 290 x 170 mm

Mindestgröße Eckwinkel ca. 175 x 70 x h75 mm

Maximalgröße Eckwinkel ca. 180 x 65 x h205 mm

Materialstärke 20–25 mm

Hellbezugswert:

31

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

35

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²



StoCresto S 360

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 200 x 100 mm

Maximalgröße ca. 290 x 170 mm

Mindestgröße Eckwinkel ca. 175 x 70 x h75 mm

Maximalgröße Eckwinkel ca. 180 x 65 x h205 mm

Materialstärke 20–25 mm

Hellbezugswert:

31

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

35

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²



StoCresto S 400–460

Formgebung

Steinverblander in unterschiedlichen Größen im Mix, über 400 verschiedene Steinformen

Farbgebung

in sieben Farben erhältlich
drei Grauschattierungen von hellgrau zu dunkelgrau nuanciert und vier Dolomitfarbschattierungen von beige, sand bis braun

Glanzgrad

matt

Oberfläche

strukturiert rau

Inspiration

Dolomiten

StoCresto S 400

StoCresto S 410

StoCresto S 420

StoCresto S 430

StoCresto S 440

StoCresto S 450

StoCresto S 460

StoCresto S 400

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 140 x 20 mm

Maximalgröße ca. 400 x 85 mm

Mindestgröße Eckwinkel ca. 65 x 70 x h75 mm

Maximalgröße Eckwinkel ca. 175 x 180 x h205 mm

Materialstärke 10 – 35 mm

Hellbezugswert:

25

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

23

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²



StoCresto S 410

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 140 x 20 mm

Maximalgröße ca. 400 x 85 mm

Mindestgröße Eckwinkel ca. 65 x 70 x h75 mm

Maximalgröße Eckwinkel ca. 175 x 180 x h205 mm

Materialstärke 10–35 mm

Hellbezugswert:

15

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

20

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²



StoCresto S 420

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 140 x 20 mm

Maximalgröße ca. 400 x 85 mm

Mindestgröße Eckwinkel ca. 65 x 70 x h75 mm

Maximalgröße Eckwinkel ca. 175 x 180 x h205 mm

Materialstärke 10–35 mm

Hellbezugswert:

10

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

16

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²



StoCresto S 430

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 140 x 20 mm

Maximalgröße ca. 400 x 85 mm

Mindestgröße Eckwinkel ca. 65 x 70 x h75 mm

Maximalgröße Eckwinkel ca. 175 x 180 x h205 mm

Materialstärke 10–35 mm

Hellbezugswert:

22

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

10

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²



StoCresto S 440

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 140 x 20 mm

Maximalgröße ca. 400 x 85 mm

Mindestgröße Eckwinkel ca. 65 x 70 x h75 mm

Maximalgröße Eckwinkel ca. 175 x 180 x h205 mm

Materialstärke 10–35 mm

Hellbezugswert:

18

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

23

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²



StoCresto S 450

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 140 x 20 mm

Maximalgröße ca. 400 x 85 mm

Mindestgröße Eckwinkel ca. 65 x 70 x h75 mm

Maximalgröße Eckwinkel ca. 175 x 180 x h205 mm

Materialstärke 10 – 35 mm

Hellbezugswert:

20

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

20

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²



StoCresto S 460

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 140 x 20 mm

Maximalgröße ca. 400 x 85 mm

Mindestgröße Eckwinkel ca. 65 x 70 x h75 mm

Maximalgröße Eckwinkel ca. 175 x 180 x h205 mm

Materialstärke 10 – 35 mm

Hellbezugswert:

31

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

35

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²



StoCresto S 500–560

Formgebung
Steinverblander in unterschiedlichen Größen im Mix, über 400 verschiedene Steinformen

Farbgebung
in sechs Farben erhältlich

drei Grauschattierungen von hellgrau zu dunkelgrau nuanciert und drei Dolomitfarbschattierungen beige, sand und braun

Glanzgrad
matt

Oberfläche
strukturiert rau

Inspiration
Süd-Ost Europa

StoCresto S 500

StoCresto S 510

StoCresto S 520

StoCresto S 540

StoCresto S 550

StoCresto S 560

StoCresto S 500

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 60 x 100 mm

Maximalgröße ca. 250 x 440 mm

Mindestgröße Eckwinkel ca. 175 x 70 x h75 mm

Maximalgröße Eckwinkel ca. 180 x 65 x h75 mm

Materialstärke 20–25 mm

Hellbezugswert:

25

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

23

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²



StoCresto S 510

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 60 x 100 mm

Maximalgröße ca. 250 x 440 mm

Mindestgröße Eckwinkel ca. 175 x 70 x h75 mm

Maximalgröße Eckwinkel ca. 180 x 65 x h75 mm

Materialstärke 20–25 mm

Hellbezugswert:

15

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

20

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²



StoCresto S 520

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 60 x 100 mm

Maximalgröße ca. 250 x 440 mm

Mindestgröße Eckwinkel ca. 175 x 70 x h75 mm

Maximalgröße Eckwinkel ca. 180 x 65 x h75 mm

Materialstärke 20–25 mm

Hellbezugswert:

10

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

16

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²



StoCresto S 540

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 60 x 100 mm

Maximalgröße ca. 250 x 440 mm

Mindestgröße Eckwinkel ca. 175 x 70 x h75 mm

Maximalgröße Eckwinkel ca. 180 x 65 x h75 mm

Materialstärke 20–25 mm

Hellbezugswert:

18

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

23

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²



StoCresto S 550

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 60 x 100 mm

Maximalgröße ca. 250 x 440 mm

Mindestgröße Eckwinkel ca. 175 x 70 x h75 mm

Maximalgröße Eckwinkel ca. 180 x 65 x h75 mm

Materialstärke 20–25 mm

Hellbezugswert:

20

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

20

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²



StoCresto S 560

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 60 x 100 mm

Maximalgröße ca. 250 x 440 mm

Mindestgröße Eckwinkel ca. 175 x 70 x h75 mm

Maximalgröße Eckwinkel ca. 180 x 65 x h75 mm

Materialstärke 20–25 mm

Hellbezugswert:

31

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

35

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²



StoCresto S 600–650

Formgebung
rechteckige Größen mit 3, 5 und 8 cm
Höhe.

Farbgebung
in sechs Farben erhältlich
drei Grauschattierungen von hellgrau zu
dunkelgrau nuanciert und drei Dolomitfarb-
schattierungen beige, sand und braun

Glanzgrad
matt

Oberfläche
strukturiert rau

Inspiration
klassische Bruchsteine

StoCresto S 600

StoCresto S 610

StoCresto S 620

StoCresto S 630

StoCresto S 640

StoCresto S 650

StoCresto S 600

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 310 x 30 / 50 / 80 mm

Maximalgröße ca. 320 x 30 / 50 / 80 mm

Materialstärke 15 – 30 mm

Hellbezugswert:

25

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

23

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²



StoCresto S 610

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 310 x 30 / 50 / 80 mm

Maximalgröße ca. 320 x 30 / 50 / 80 mm

Materialstärke 15 – 30 mm

Hellbezugswert:

15

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

20

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²



StoCresto S 620

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 310 x 30 / 50 / 80 mm

Maximalgröße ca. 320 x 30 / 50 / 80 mm

Materialstärke 15 – 30 mm

Hellbezugswert:

10

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

16

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²



StoCresto S 630

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 310 x 30 / 50 / 80 mm

Maximalgröße ca. 320 x 30 / 50 / 80 mm

Materialstärke 15 – 30 mm

Hellbezugswert:

22

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

10

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²



StoCresto S 640

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 310 x 30 / 50 / 80 mm

Maximalgröße ca. 320 x 30 / 50 / 80 mm

Materialstärke 15 – 30 mm

Hellbezugswert:

18

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

23

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²



StoCresto S 650

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

Mindestgröße ca. 310 x 30 / 50 / 80 mm

Maximalgröße ca. 320 x 30 / 50 / 80 mm

Materialstärke 15 – 30 mm

Hellbezugswert:

20

TSR-Wert (Total Solar Reflectance):

20

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge:

15 m²





Kellen-Fugenmörtel StoColl FM-K

Standardsortiment

- 1 Naturweiß
- 2 Dunkelgrau
- 3 Grau
- 4 Anthrazit
- 5 Grauweiß
- 6 Beigeweiß
- 7 Silbergrau
- 8 Sandbeige
- 9 Rotgrau
- 10 Orange
- 11 Ziegelrot hell
- 12 Ziegelrot dunkel

Weitere Farbtöne auf Anfrage





Einspritz-Fugenmörtel StoColl FM-E

Standardsortiment

- 1 Naturweiß
- 2 Beigeweiß
- 3 Grauweiß
- 4 Silbergrau
- 5 Grau
- 6 Mittelgrau
- 7 Dunkelgrau
- 8 Rot

Weitere Farbtöne auf Anfrage



Hauptsitz	Sto VerkaufsCenter Österreich	
Sto Ges.m.b.H. Richtstraße 47 A 9500 Villach Telefon 04242 33133 Telefax 04242 34347 info.at@sto.com www.sto.at	Feldkirch Interpark Focus 14 AT-6832 Röthis Telefon 05523 69201 Telefax 05523 69201-1900 vc.feldkirch.at@sto.com	Hall Heiligkreuzer Feld 28 AT-6060 Hall in Tirol Telefon 0512 342880 Telefax 0512 342880-80 vc.hall.at@sto.com
	Salzburg Wasserfeldstraße 20 AT-5020 Salzburg Telefon 0662 853064 Telefax 0662 853064-5122 vc.salzburg.at@sto.com	Linz Gewerbepark Wagram 7 AT-4061 Pasching Telefon 07229 64100 Telefax 07229 64100-4190 vc.linz.at@sto.com
	Ober-Grafendorf Industriestraße 14 AT-3200 Ober-Grafendorf Telefon 02747 7430 Telefax 02747 2941 vc.obergrafendorf.at@sto.com	Wien Vorarlberger Allee 35 AT-1230 Wien Telefon 01 6152762 Telefax 01 6152762-2900 vc.wien.at@sto.com
	Graz Otto-Baumgartner-Straße 7 AT-8055 Neu-Seiersberg Telefon 0316 296800 Telefax 0316 296800-8900 vc.graz.at@sto.com	Villach Handwerkstraße 4 AT-9500 Villach Telefon 04242 33133 Telefax 04242 33133-9900 vc.villach.at@sto.com
Sto VerkaufsCenter CEE-Länder		
	Slowenien Sto Ges.m.b.H. Verkaufscenter Ljubljana Brezje pri Grosupljem 69 SI-1290 Grosuplje Telefon +386 1 544 37 10 pc.ljubljana.si@sto.com	Kroatien Sto Ges.m.b.H. Verkaufscenter Zagreb Ulica Franje Lučića 32A HR-10090 Zagreb Telefon +385 1 3499 624 pc.zagreb.hr@sto.com
	Serbien Sto Ges.m.b.H. Verkaufsbüro Belgrad Omladinskih brigada 86k RS-11070 Novi Beograd Telefon +381 11 6350127 Telefax +381 11 6350129 info.rs@sto.com	