

Ergänzungssortiment StoStone



Rechtliche Hinweise:

Bei den nachfolgend in der Broschüre enthaltenen Angaben, Abbildungen, generellen technischen Aussagen und Zeichnungen ist darauf hinzuweisen, dass es sich hier nur um allgemeine Mustervorschläge und Details handelt, die diese lediglich schematisch und hinsichtlich ihrer grundsätzlichen Funktionsweise darstellen. Es ist keine Maßgenauigkeit gegeben. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Angaben sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen und stellen keine Werk-, Detail- oder Montageplanung dar. Die jeweiligen technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Systembeschreibungen/Zulassungen sind zwingend zu beachten.

Sto-Natursteinfliesen

Ergänzungssortiment



**Sto-Sandstein Volga Red
NSF101**




**Sto-Sandstein Desert Yellow
NSF103**



**Sto-Granit Bianco Ozieri
NSF008**



Sto-Granit Final Red NSF009

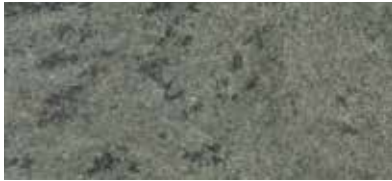

**Sto-Gneis Dark Green
NSF011**



**Sto-Gabbro Nero Transvaal*
NSF012**



**Sto-Gabbro Super Dark*
NSF013**




**Sto-Stone Mediterran
Plano**



**Sto-Stone Mediterran
S. Pietro**

Fliesenformate

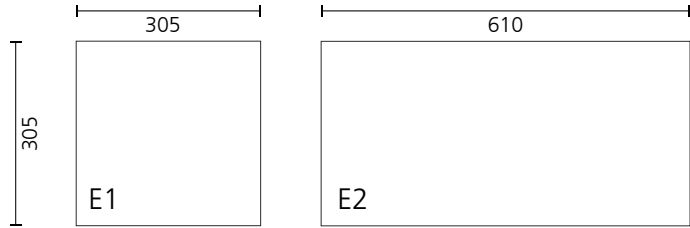

Hinweis: Weitere Formate auf Anfrage möglich.

Allgemeine Hinweise

- auf WDVS sind derzeit Formate bis 610 x 305 x 10 mm möglich.
- größere Formate sind auf Anfrage und im StoVentec System möglich.
- Ausführung: auf StoTherm Systemen gemäß bautechnischer Zulassung BTZ 0021, auf StoVentec Systemen gemäß ABZ Z-33.2-776.
- Sto-Sandsteine sind nur in den StoVentec Systemen möglich

* Hellbezugswertfreigabe erforderlich


Sto-Sandstein Volga Red (NSF009)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Gesteinsart:
Weichgestein, Sandstein


Optionen Oberflächenschliff:

Grob geschliffen (C60), links
Sandgestrahlt, rechts

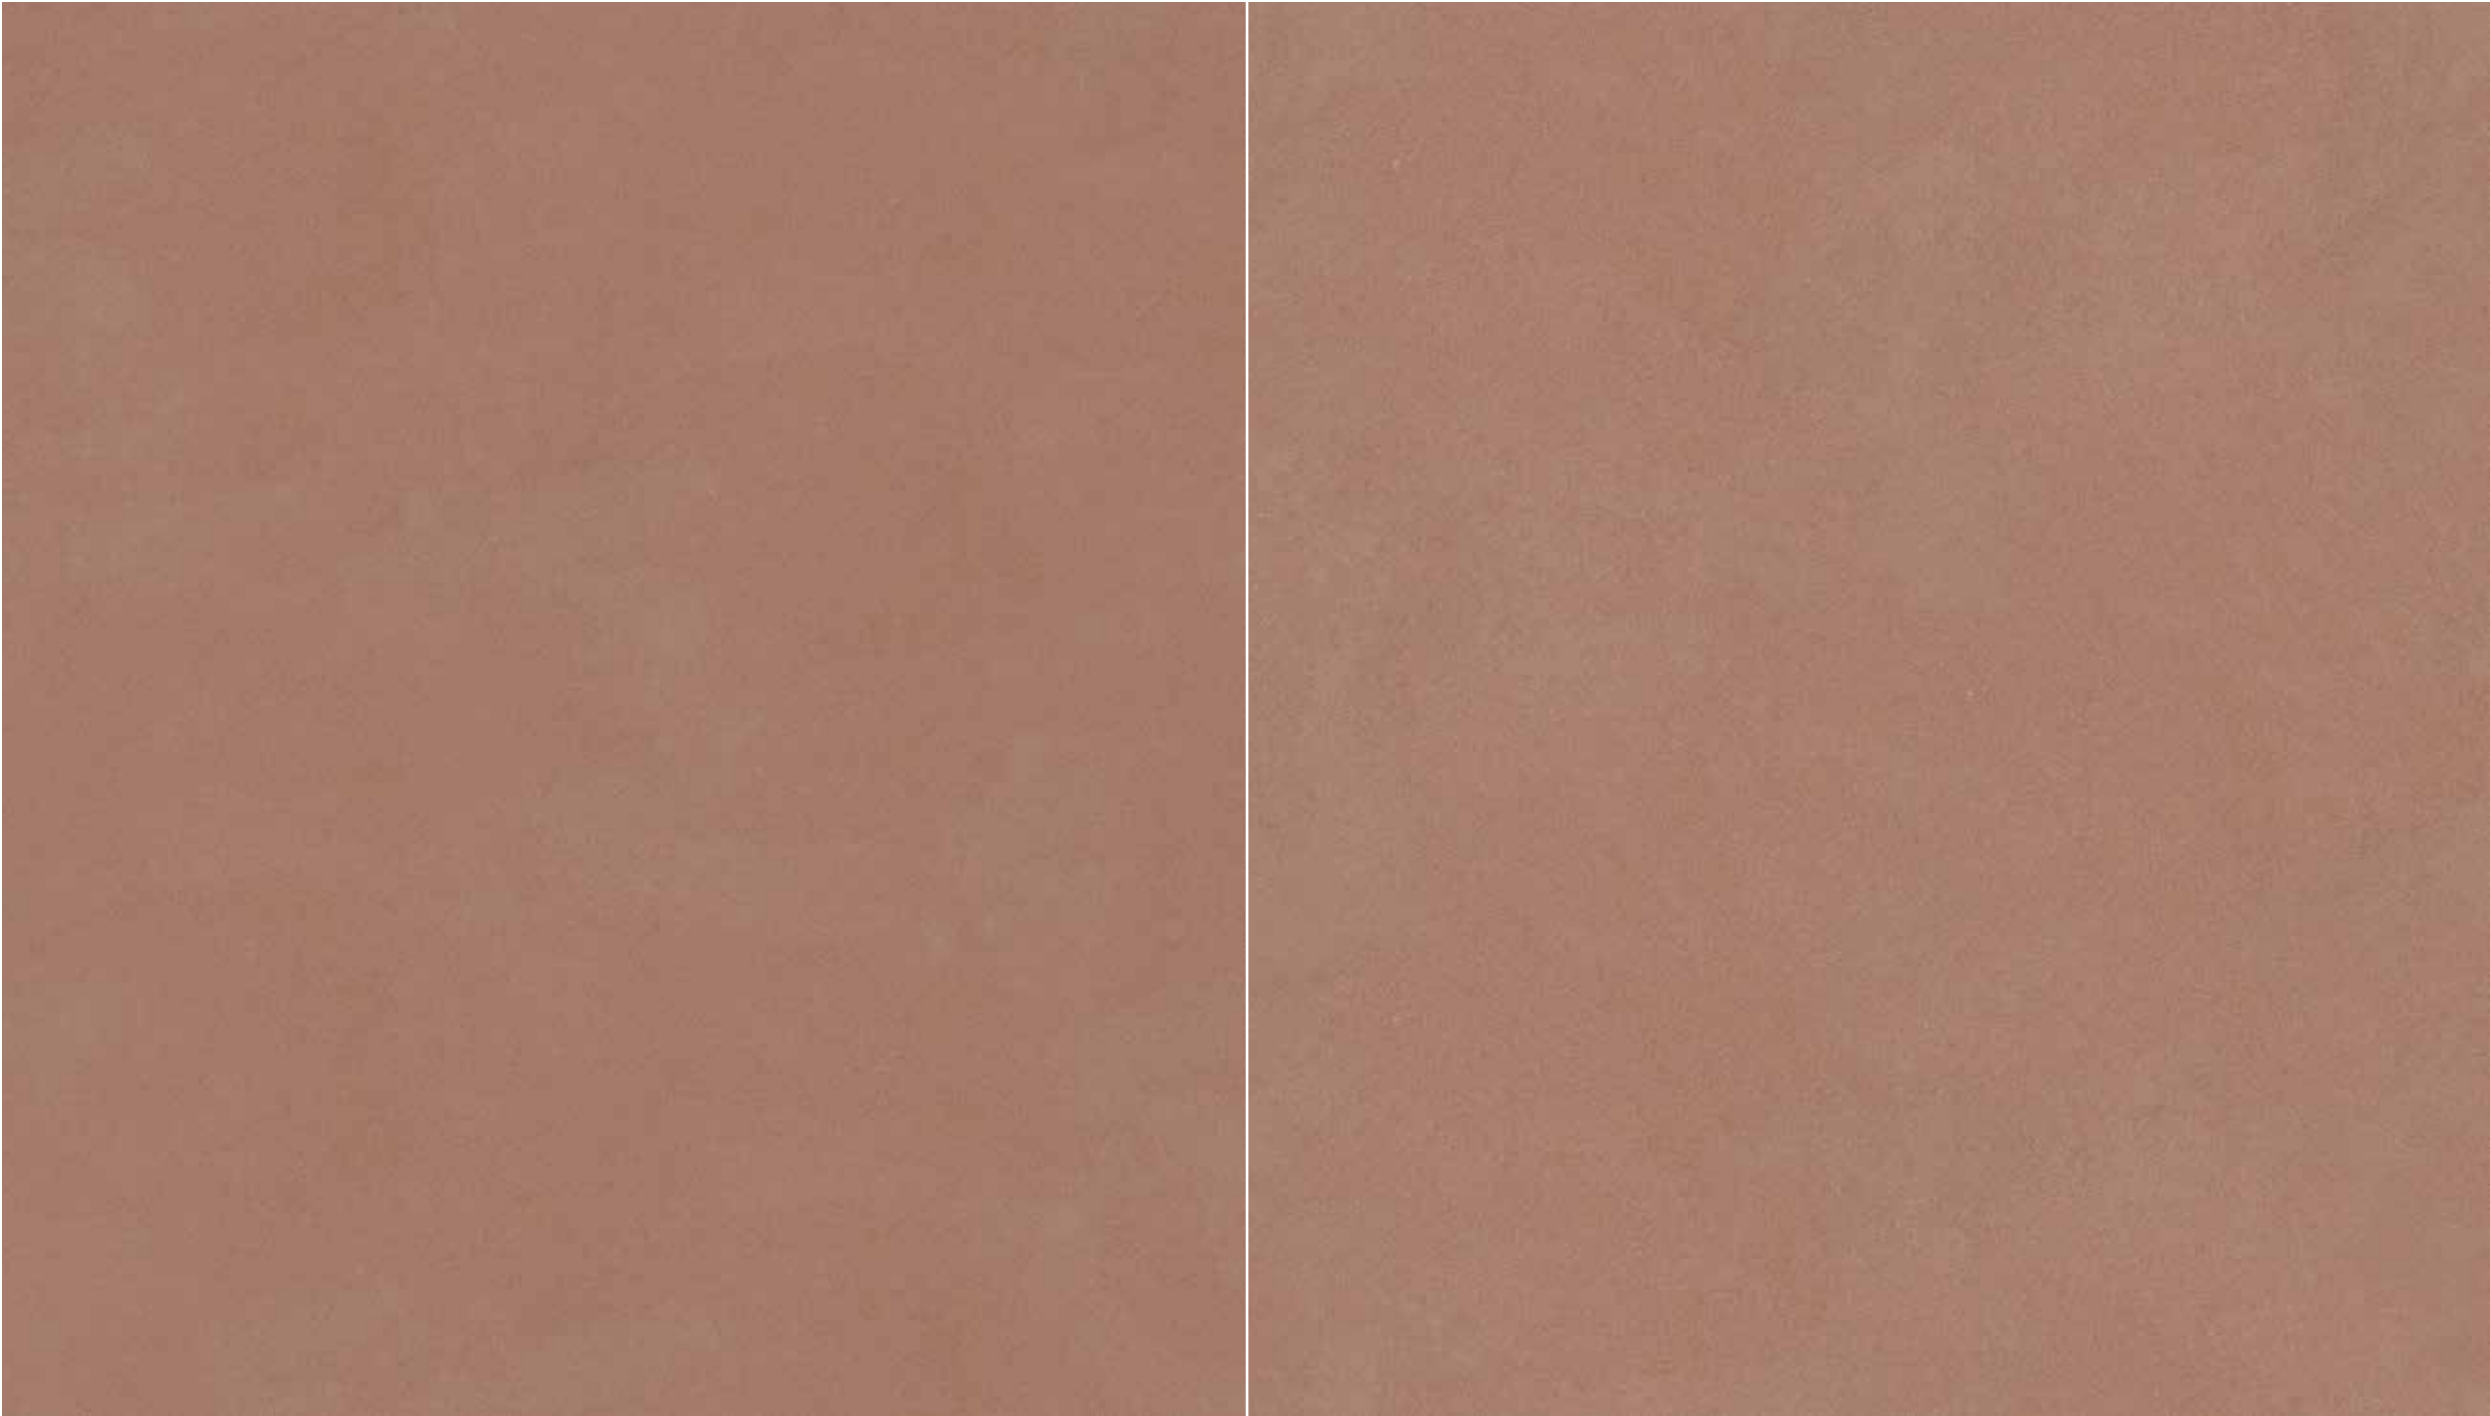

Sto-Sandstein Volga Red (NSF009)
Grob geschliffen (C60)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

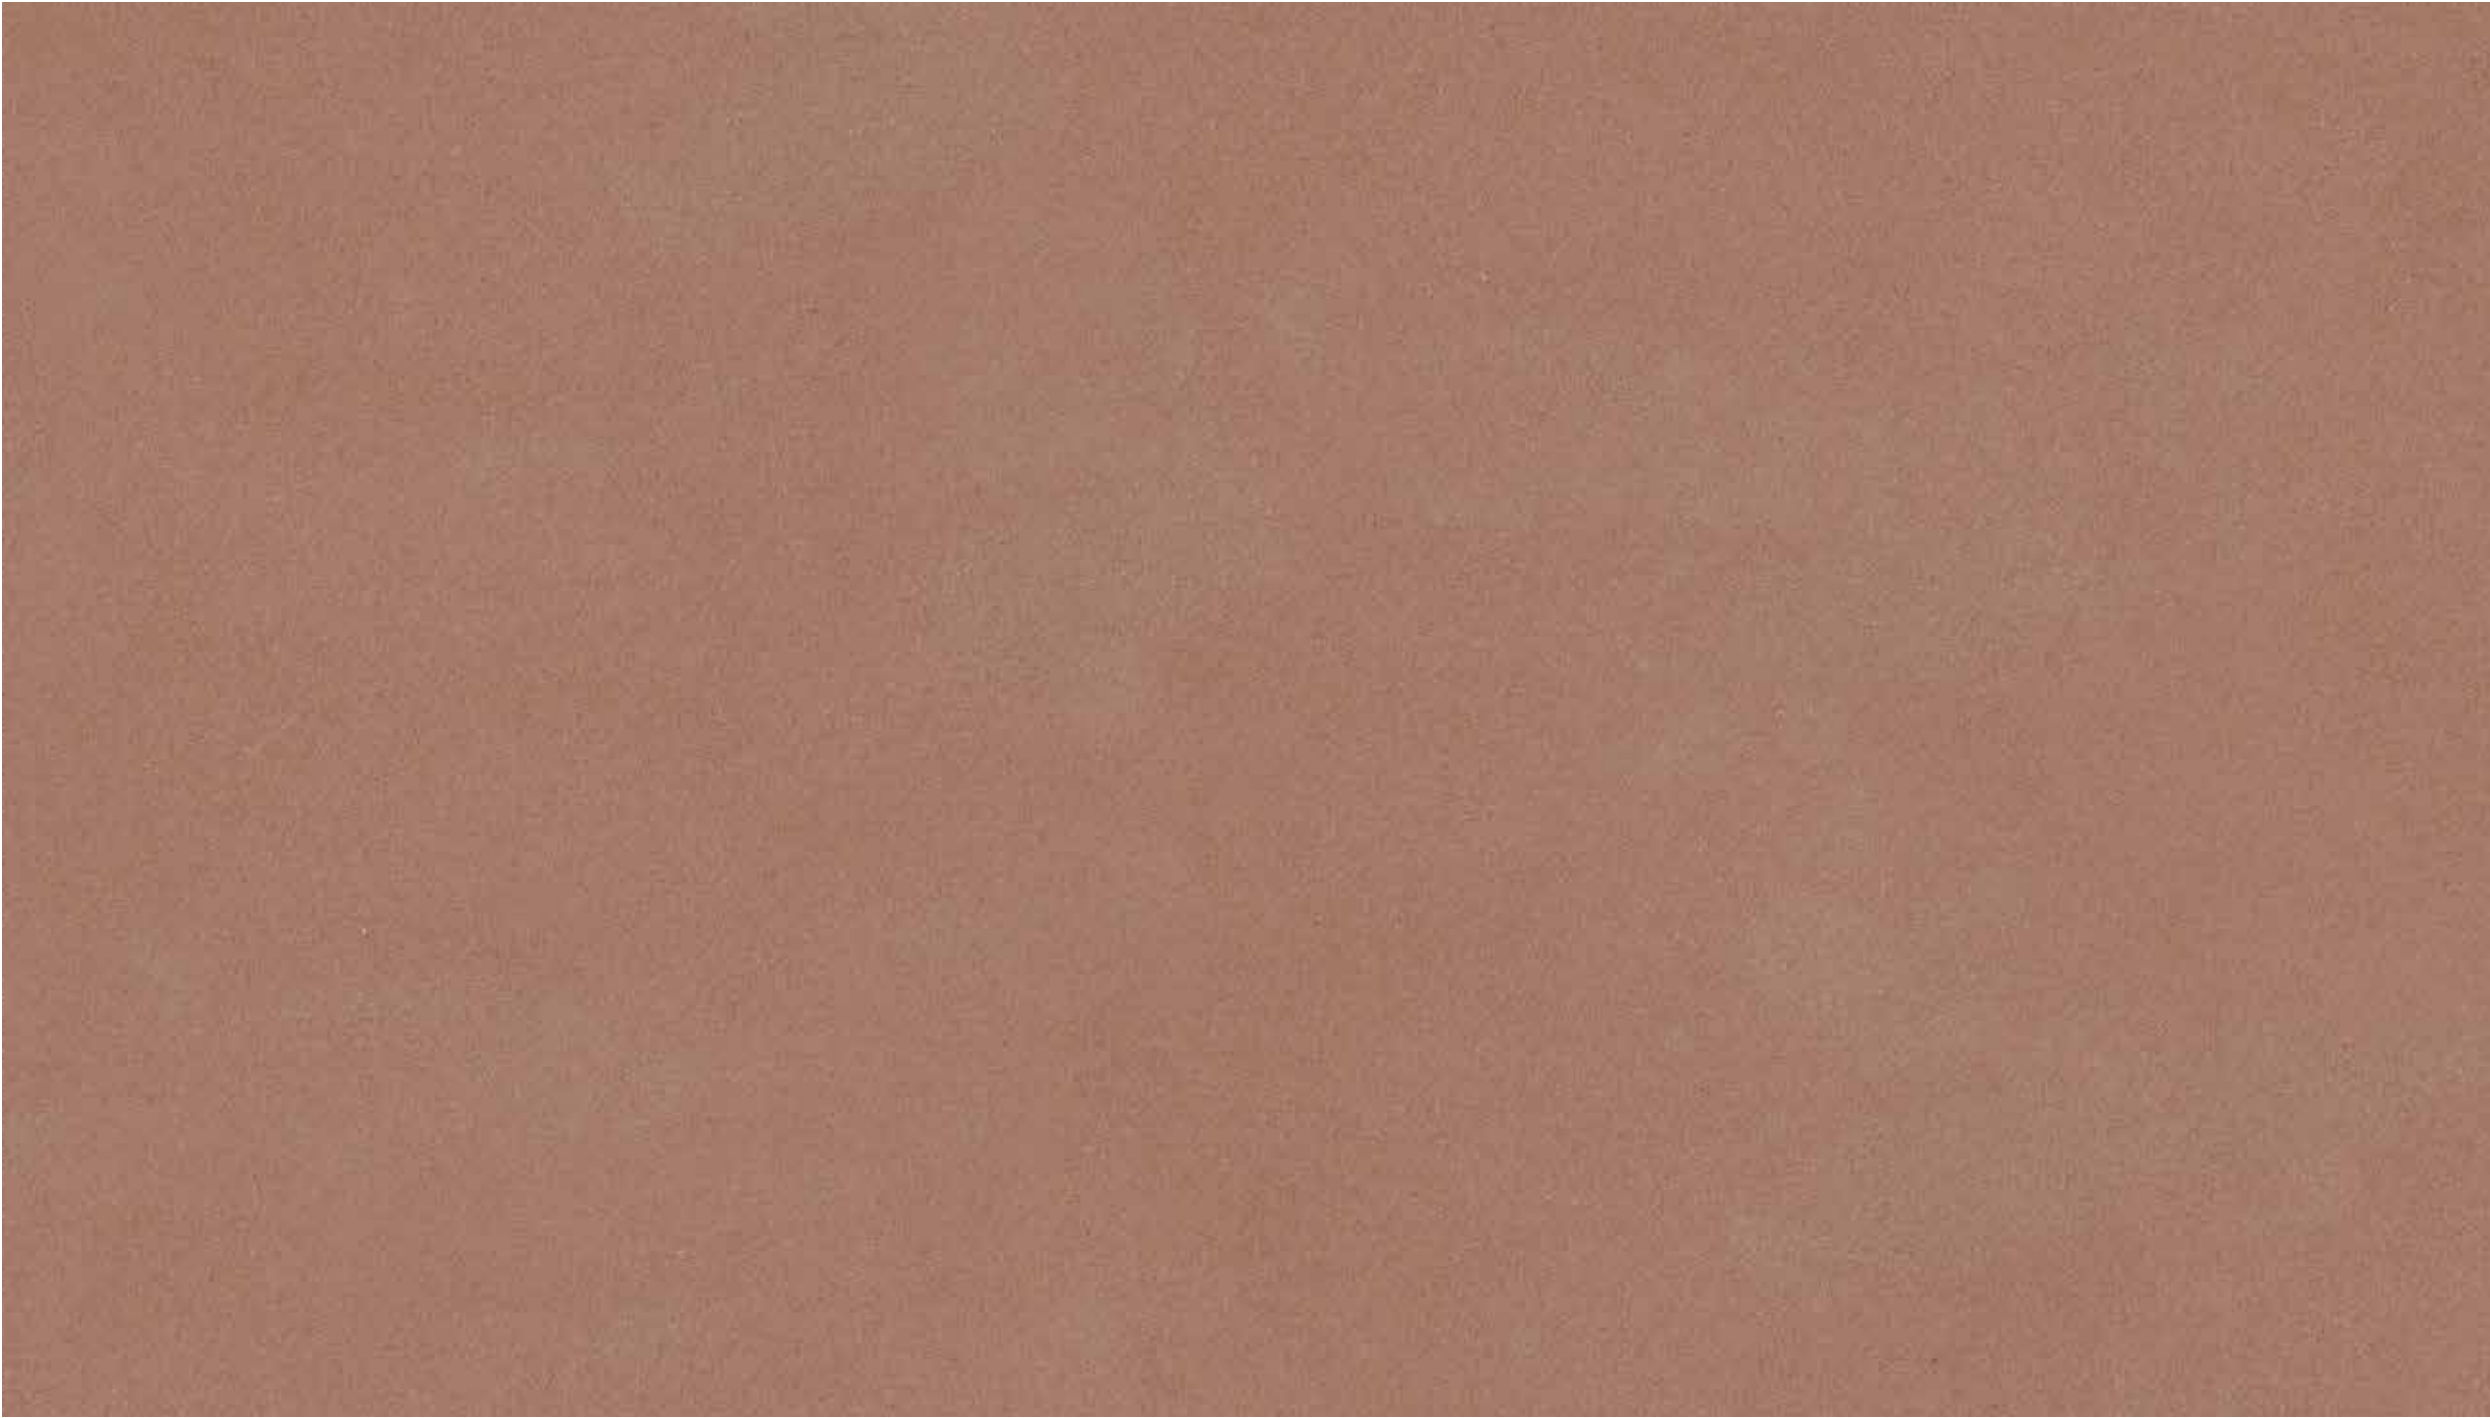

Technische Werte

Hellbezugswert:
23

Wasseraufnahme:
< 6,0 %

Dicke:
20 mm bzw. 30 mm

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S
StoVentec Stone massive


Lieferzeit:
auf Anfrage

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.

Sto-Sandstein Volga Red (NSF009)

Sandgestrahlt

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

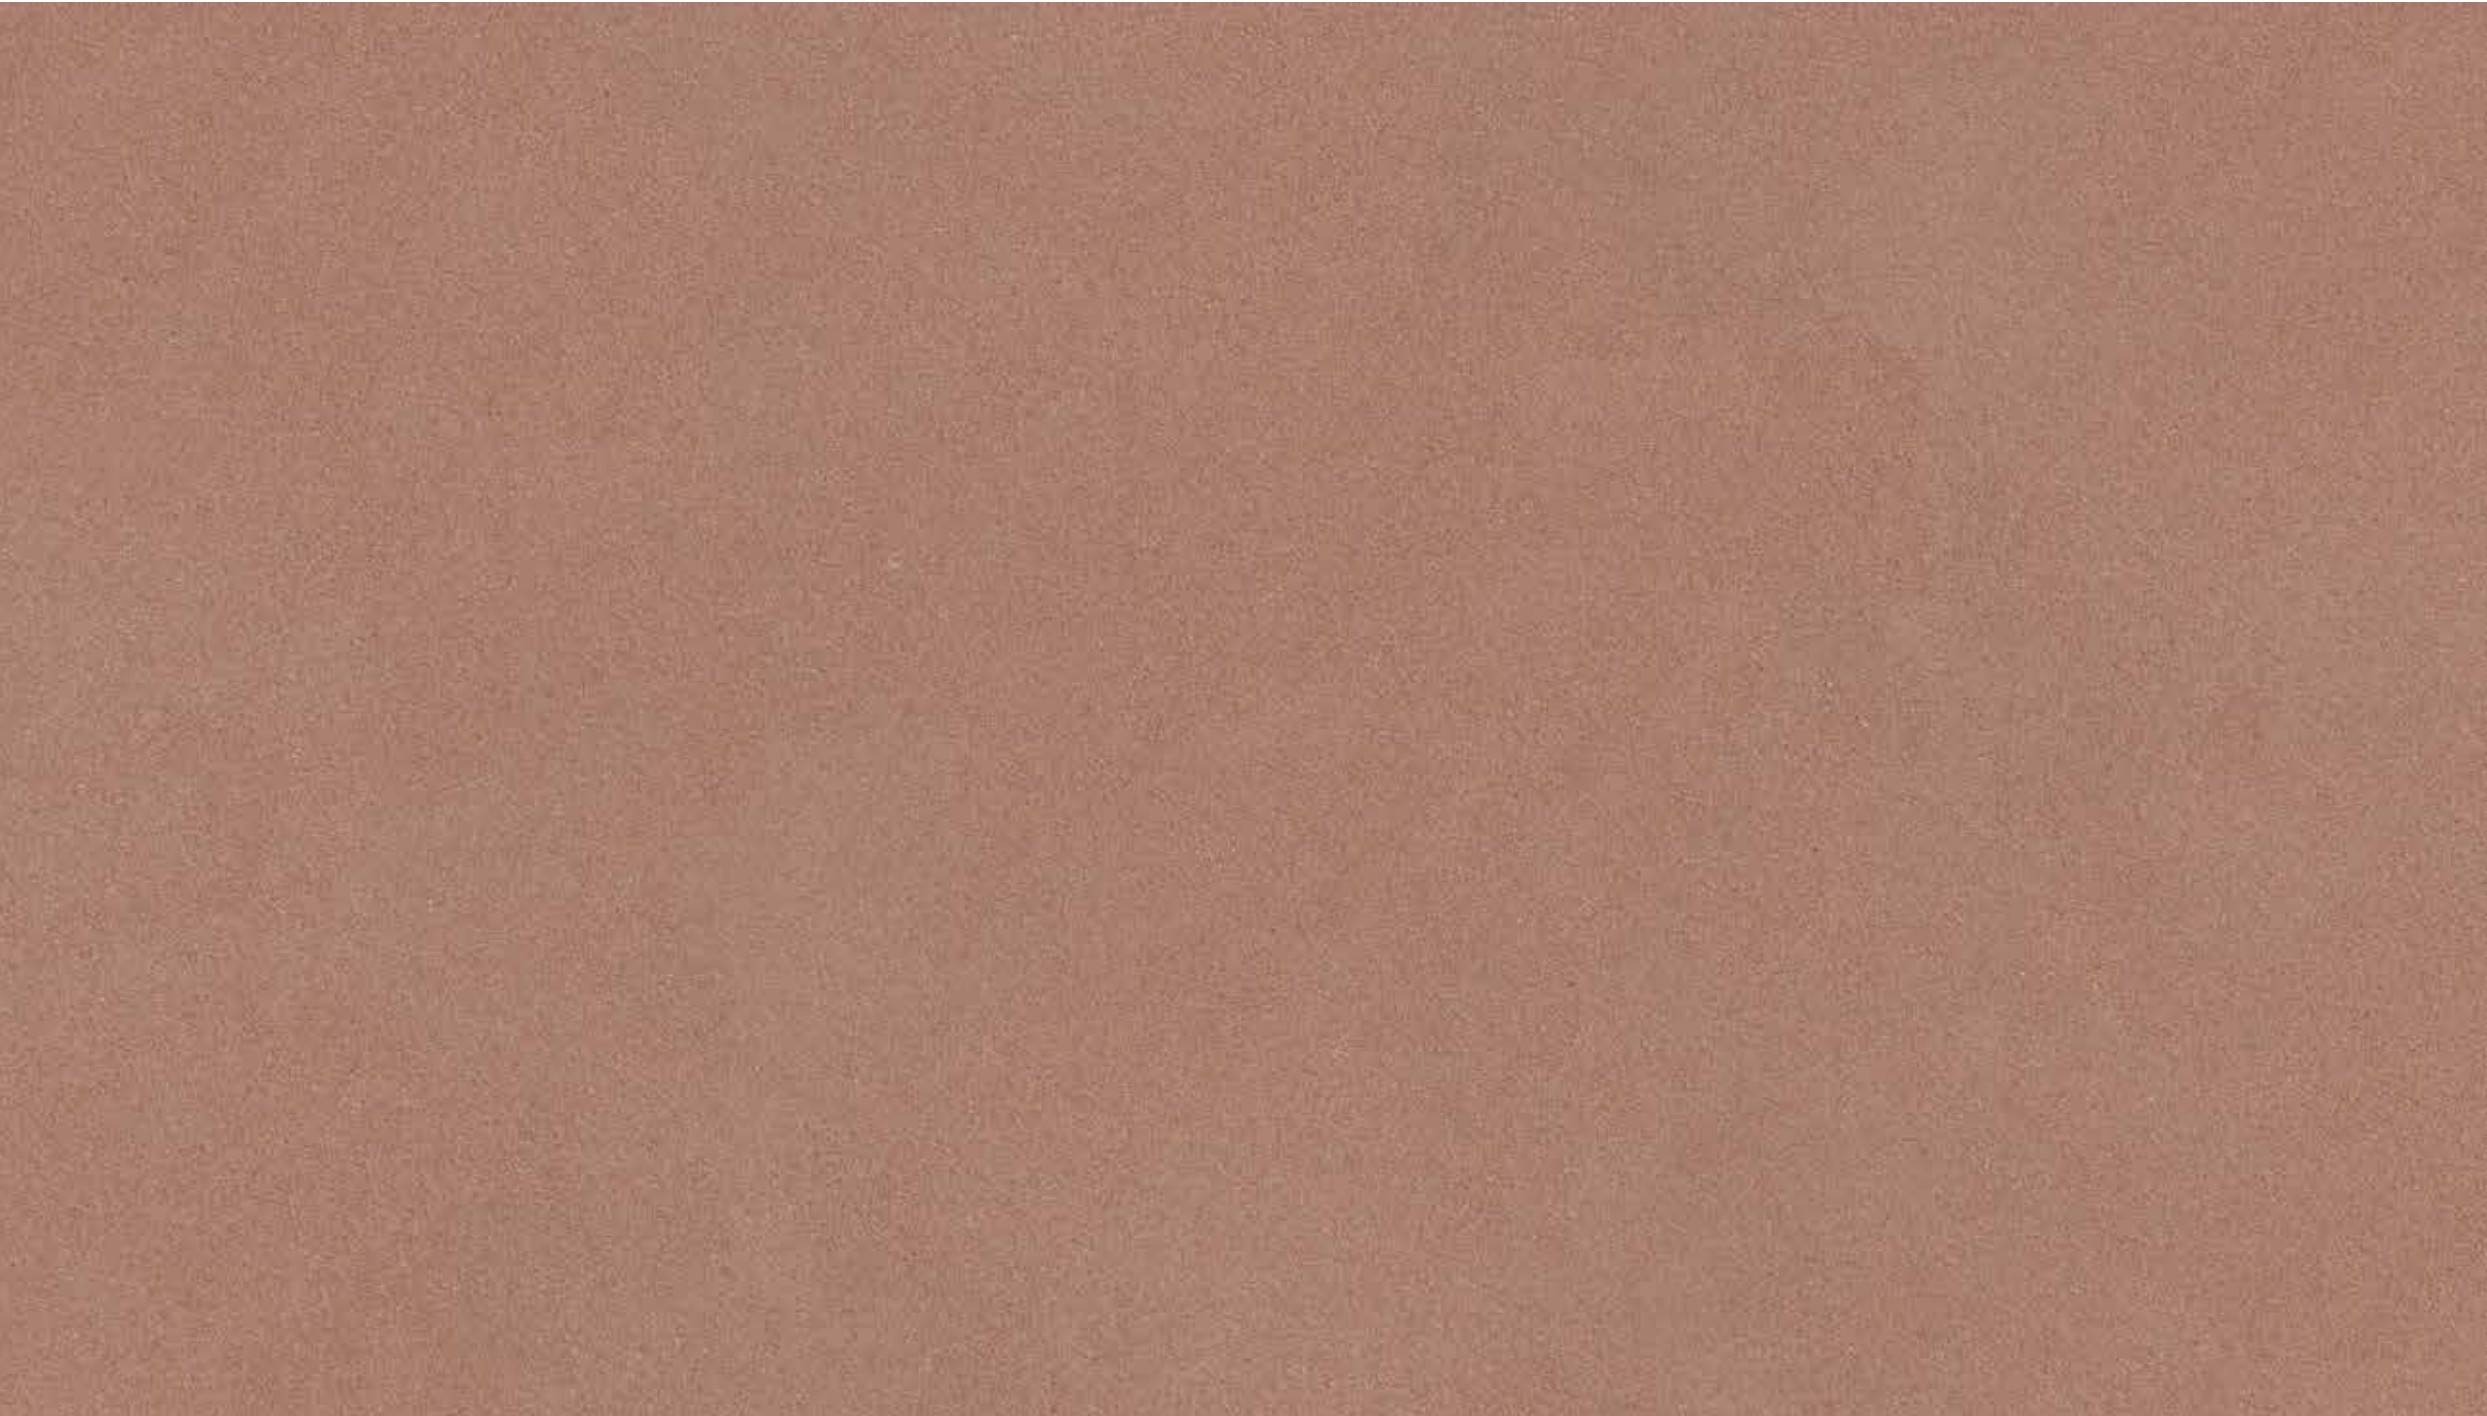

Technische Werte

Hellbezugswert:
22

Wasseraufnahme:
< 6,0 %

Dicke:
20 mm bis 30 mm

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:
auf Anfrage

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.


Sto-Sandstein Desert Yellow (NSF103)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Gesteinsart:
Weichgestein, Sandstein


Optionen Oberflächenschliff:

Grob geschliffen (C60), links
Sandgestrahlt, rechts

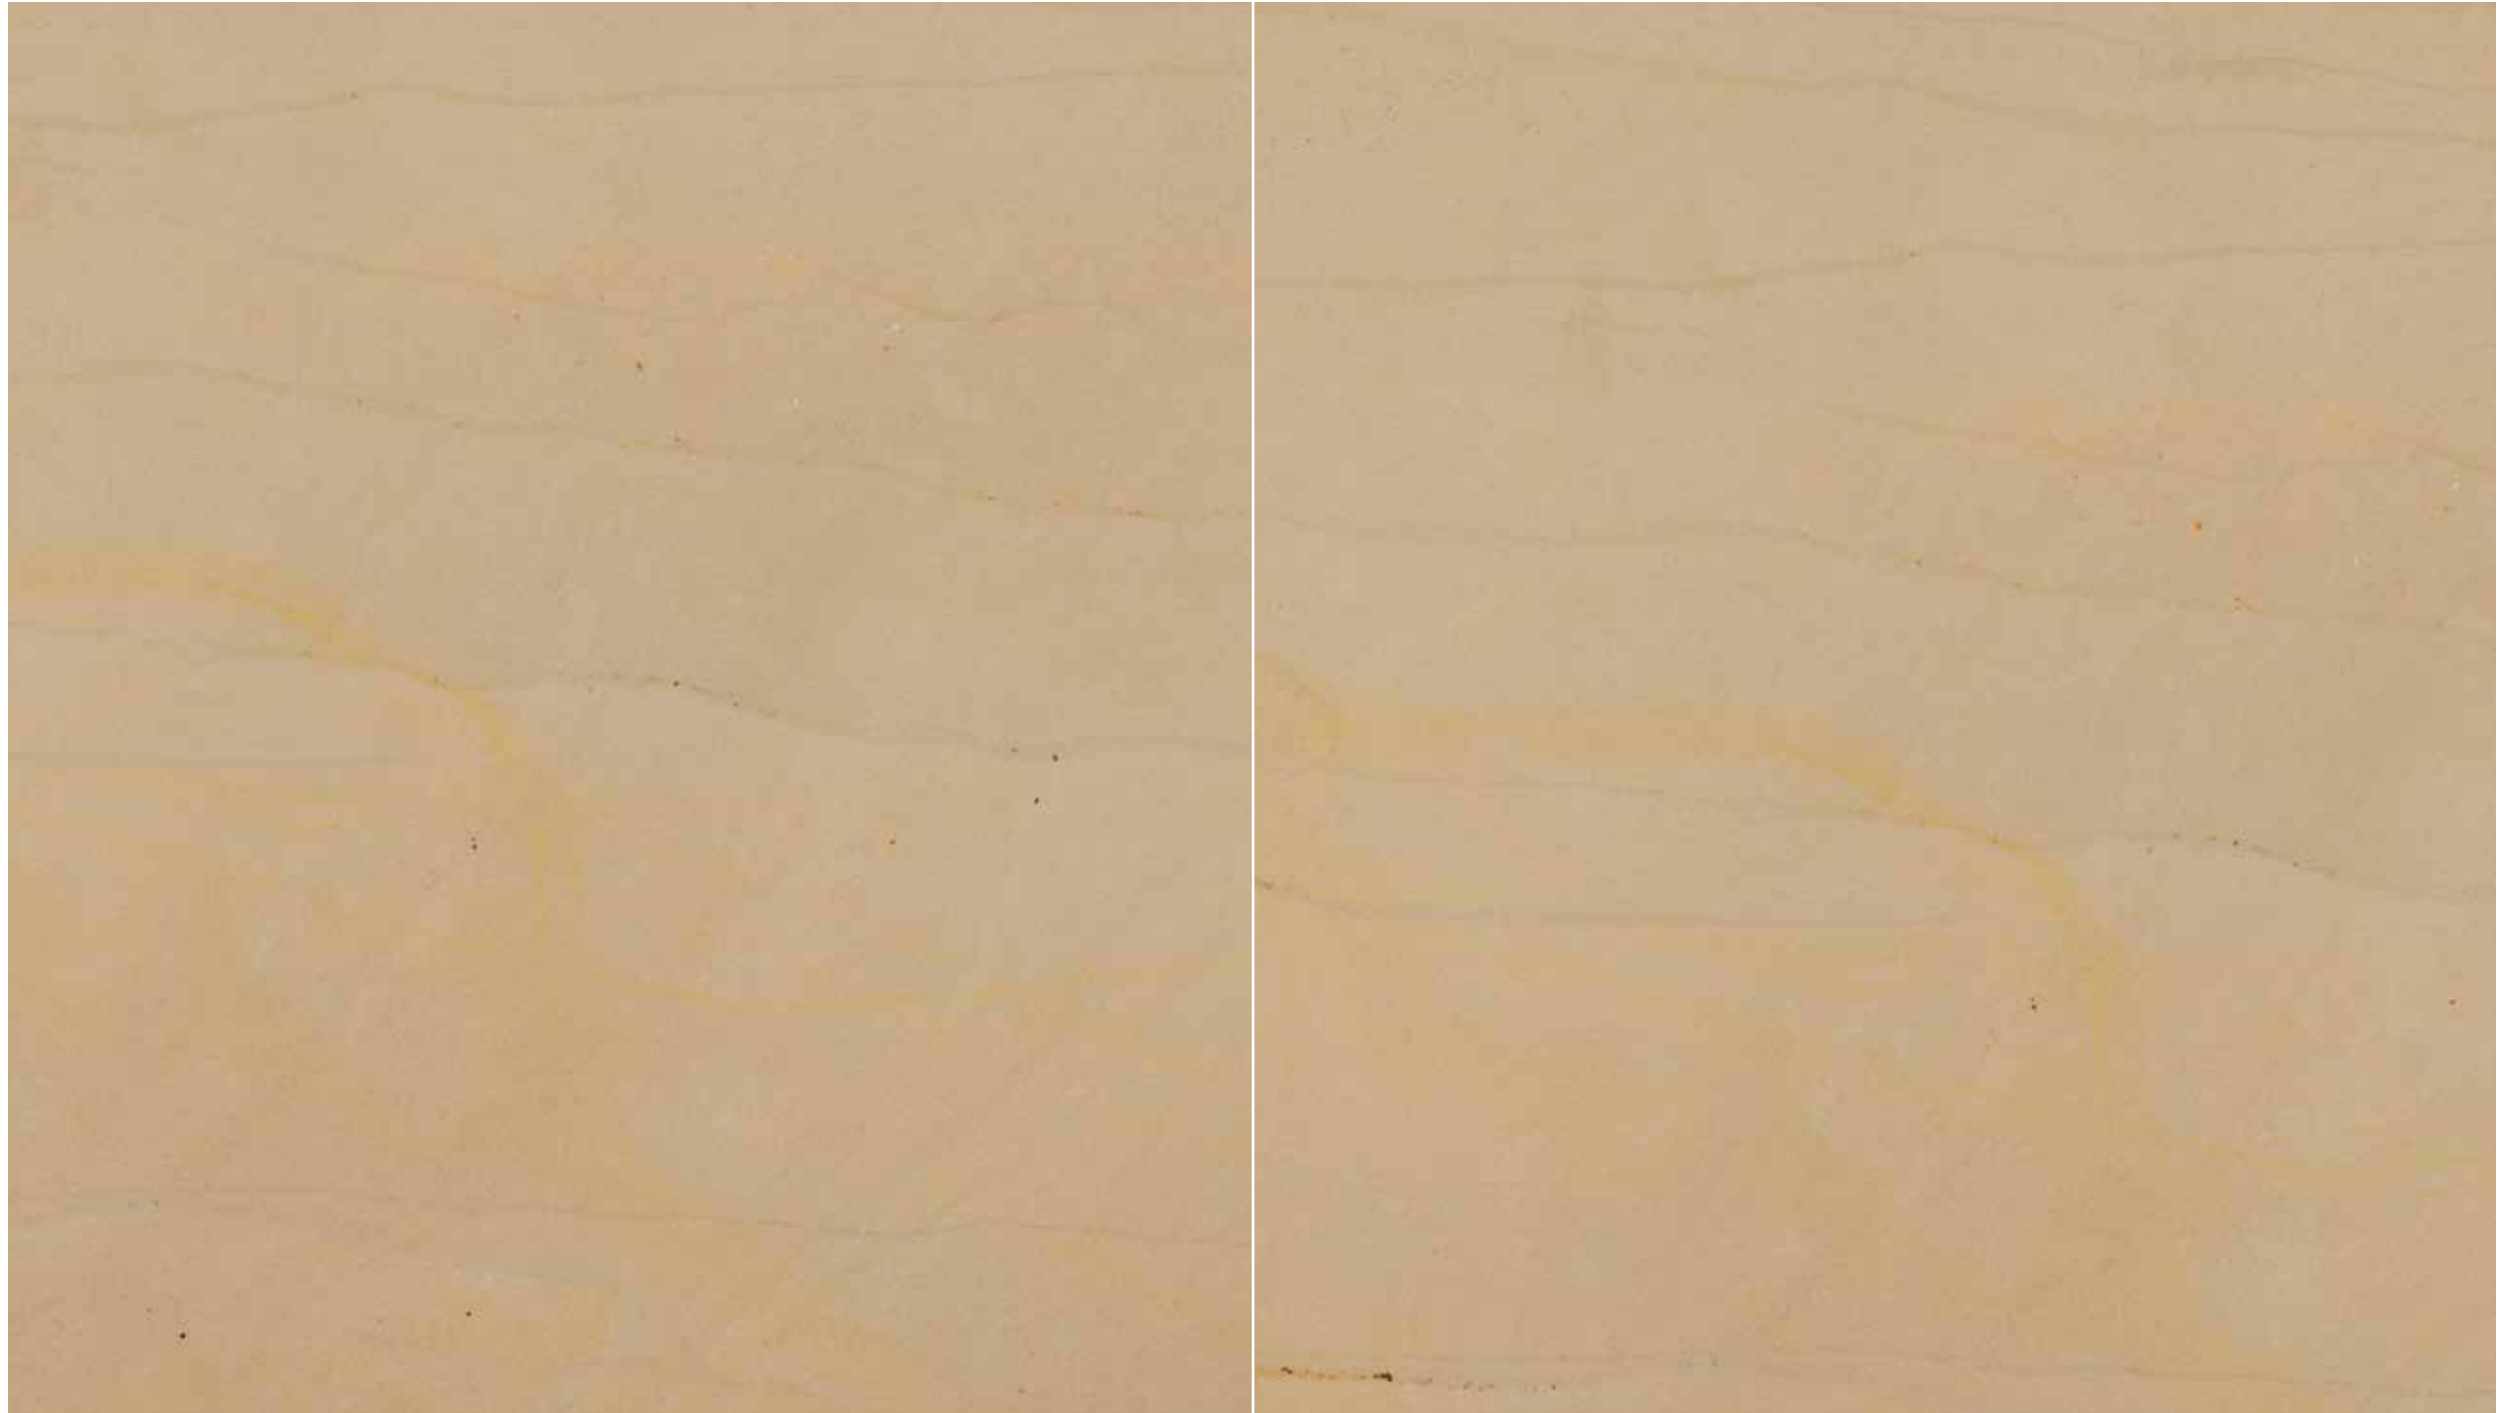

Sto-Sandstein Desert Yellow (NSF103)
Grob geschliffen (C60)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

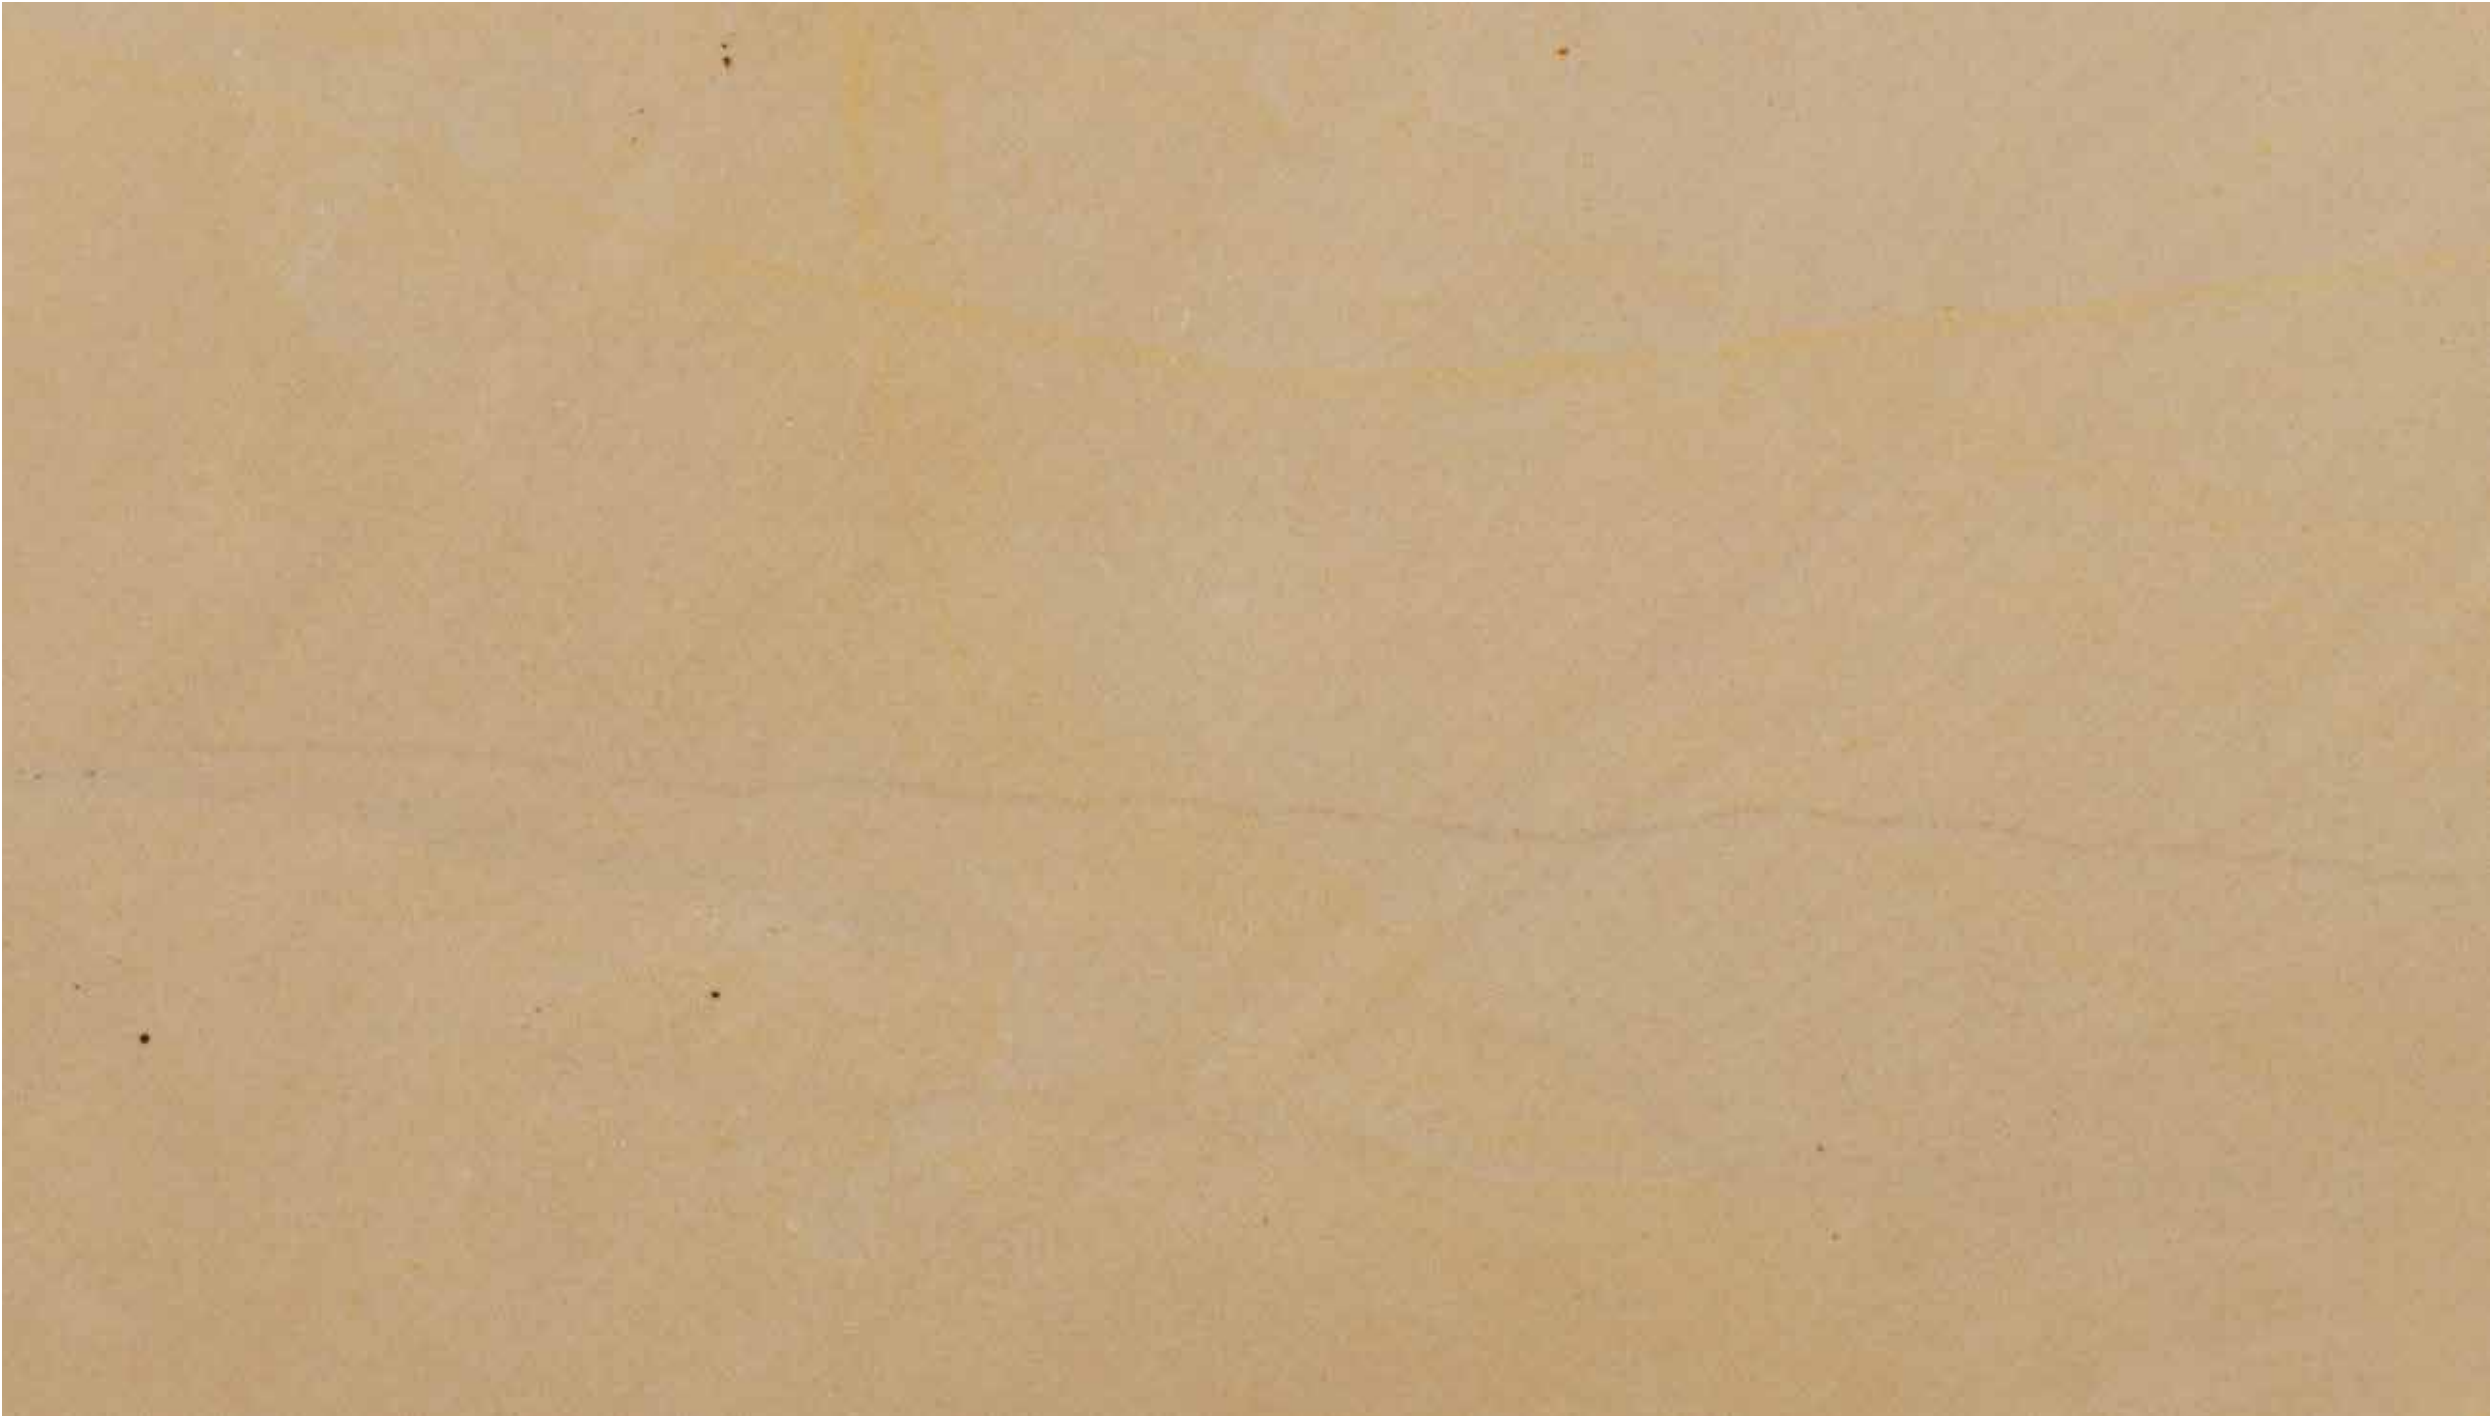

Technische Werte

Hellbezugswert:
39

Wasseraufnahme:
< 6,0 %

Dicke:
20 mm bis 30 mm

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:
auf Anfrage

Sto-Sandstein Desert Yellow (NSF103)

Sandgestrahlt

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
33

Wasseraufnahme:
< 6,0 %

Dicke:
20 mm bis 30 mm

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:
auf Anfrage

Sto-Granit Bianco Ozieri (NSF008)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Gesteinsart:
Hartgestein, Granit

Optionen Oberflächenschliff:

Poliert, links
Fein geschliffen (C320), rechts
Sandgestrahlt, nicht abgebildet



Sto-Granit Bianco Ozieri (NSF008)

Poliert

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
37

Wasseraufnahme:
< 0,9 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:
auf Anfrage

Sto-Granit Bianco Ozieri (NSF008)

Fein geschliffen (C320)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
43

Wasseraufnahme:
< 0,9 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:
auf Anfrage

Sto-Granit Final Red (NSF009)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Gesteinsart:
Hartgestein, Granit

Optionen Oberflächenschliff:

Poliert, links
Fein geschliffen (C320), rechts
Sandgestrahlt, nicht abgebildet



Sto-Granit Final Red (NSF009)

Poliert

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
14

Wasseraufnahme:
< 0,9 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:
auf Anfrage

Sto-Granit Final Red (NSF009)

Fein geschliffen (C320)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
18

Wasseraufnahme:
< 0,9 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:
auf Anfrage




Sto-Gneis Dark Green (NSF011)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Gesteinsart:
Hartgestein, Gneis

Optionen Oberflächenschliff:

Poliert, links
Fein geschliffen (C320), rechts
Sandgestrahlt, nicht abgebildet

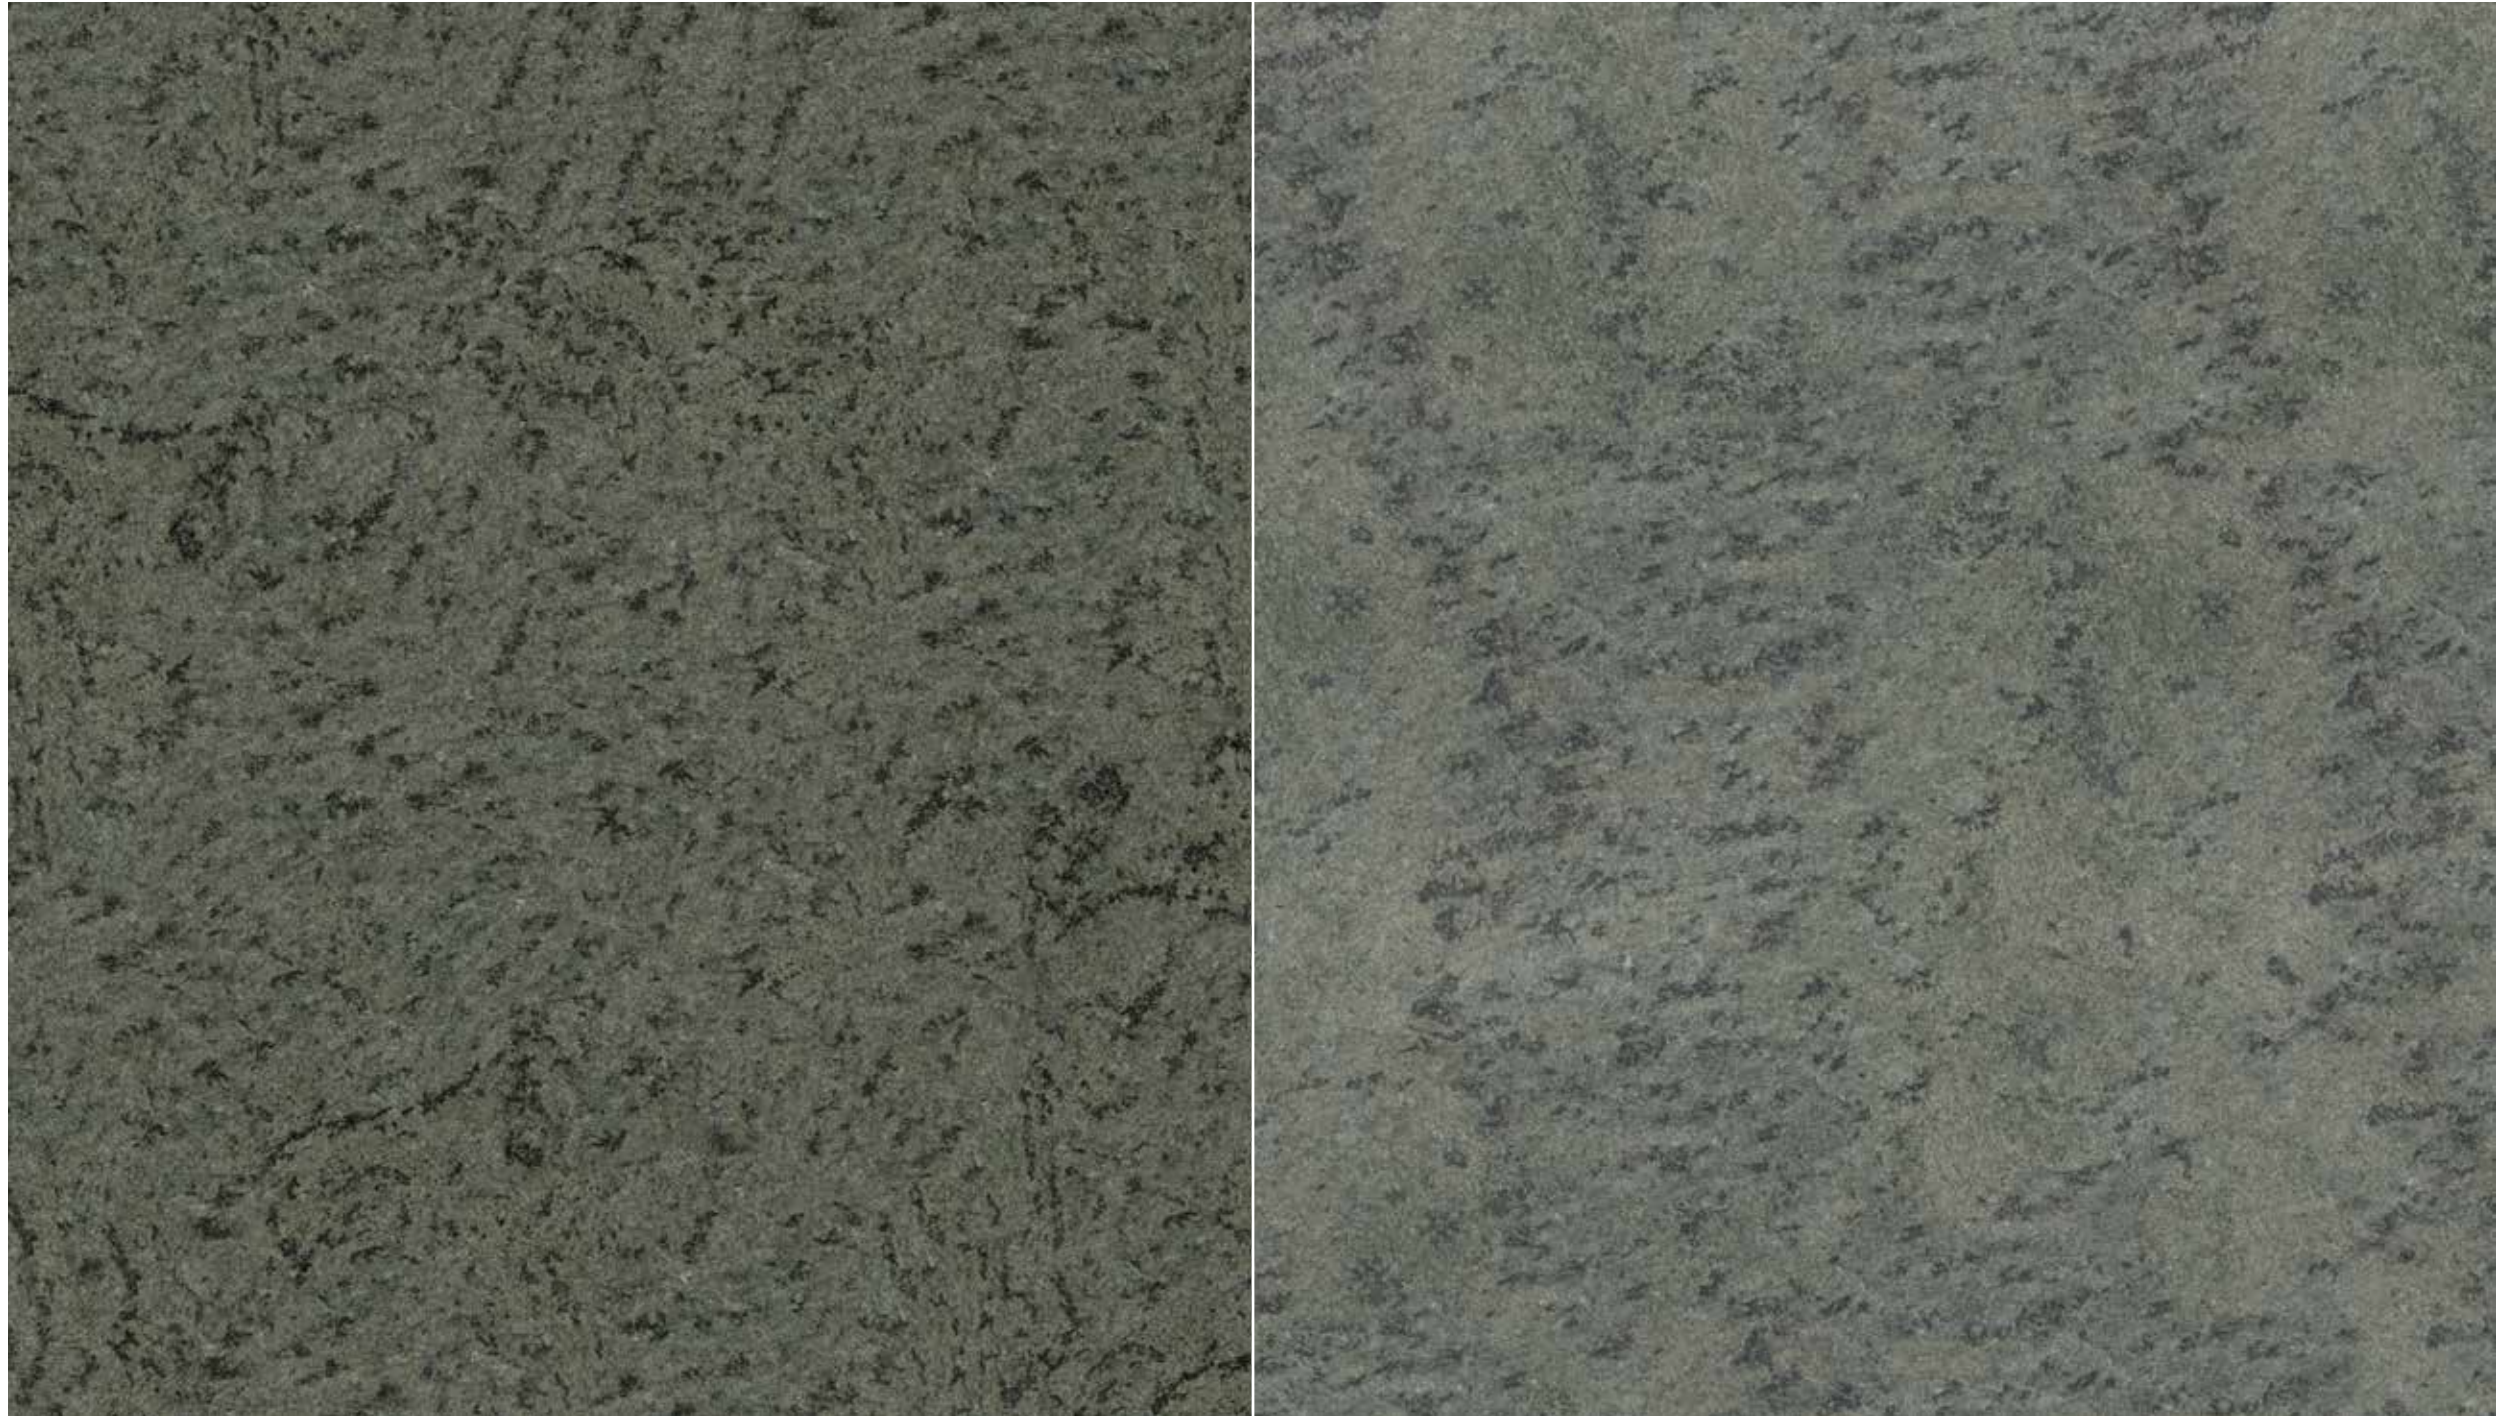

Sto-Gneis Dark Green (NSF011)

Poliert

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
16

Wasseraufnahme:
< 0,9 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:
auf Anfrage



Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.

Sto-Gneis Dark Green (NSF011)

Fein geschliffen (C320)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
18

Wasseraufnahme:
< 0,9 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:
auf Anfrage

Sto-Gabbro Nero Transvaal (NSF012)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Gesteinsart:
Hartgestein, Gabbro

Optionen Oberflächenschliff:

Poliert, links
Fein geschliffen (C320), rechts
Sandgestrahlt, nicht abgebildet



Sto-Gabbro Nero Transvaal (NSF012)

Poliert

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
8

Wasseraufnahme:
< 0,9 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:
auf Anfrage

* Hellbezugswertfreigabe
erforderlich



Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.

Sto-Gabbro Nero Transvaal (NSF012)
Fein geschliffen (C320)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
10

Wasseraufnahme:
< 0,9 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:
auf Anfrage

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.


Sto-Gabbro Super Dark (NSF012)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Gesteinsart:
Hartgestein, Gabbro

Optionen Oberflächenschliff:

Poliert, links
Fein geschliffen (C320), rechts
Sandgestrahlt, nicht abgebildet

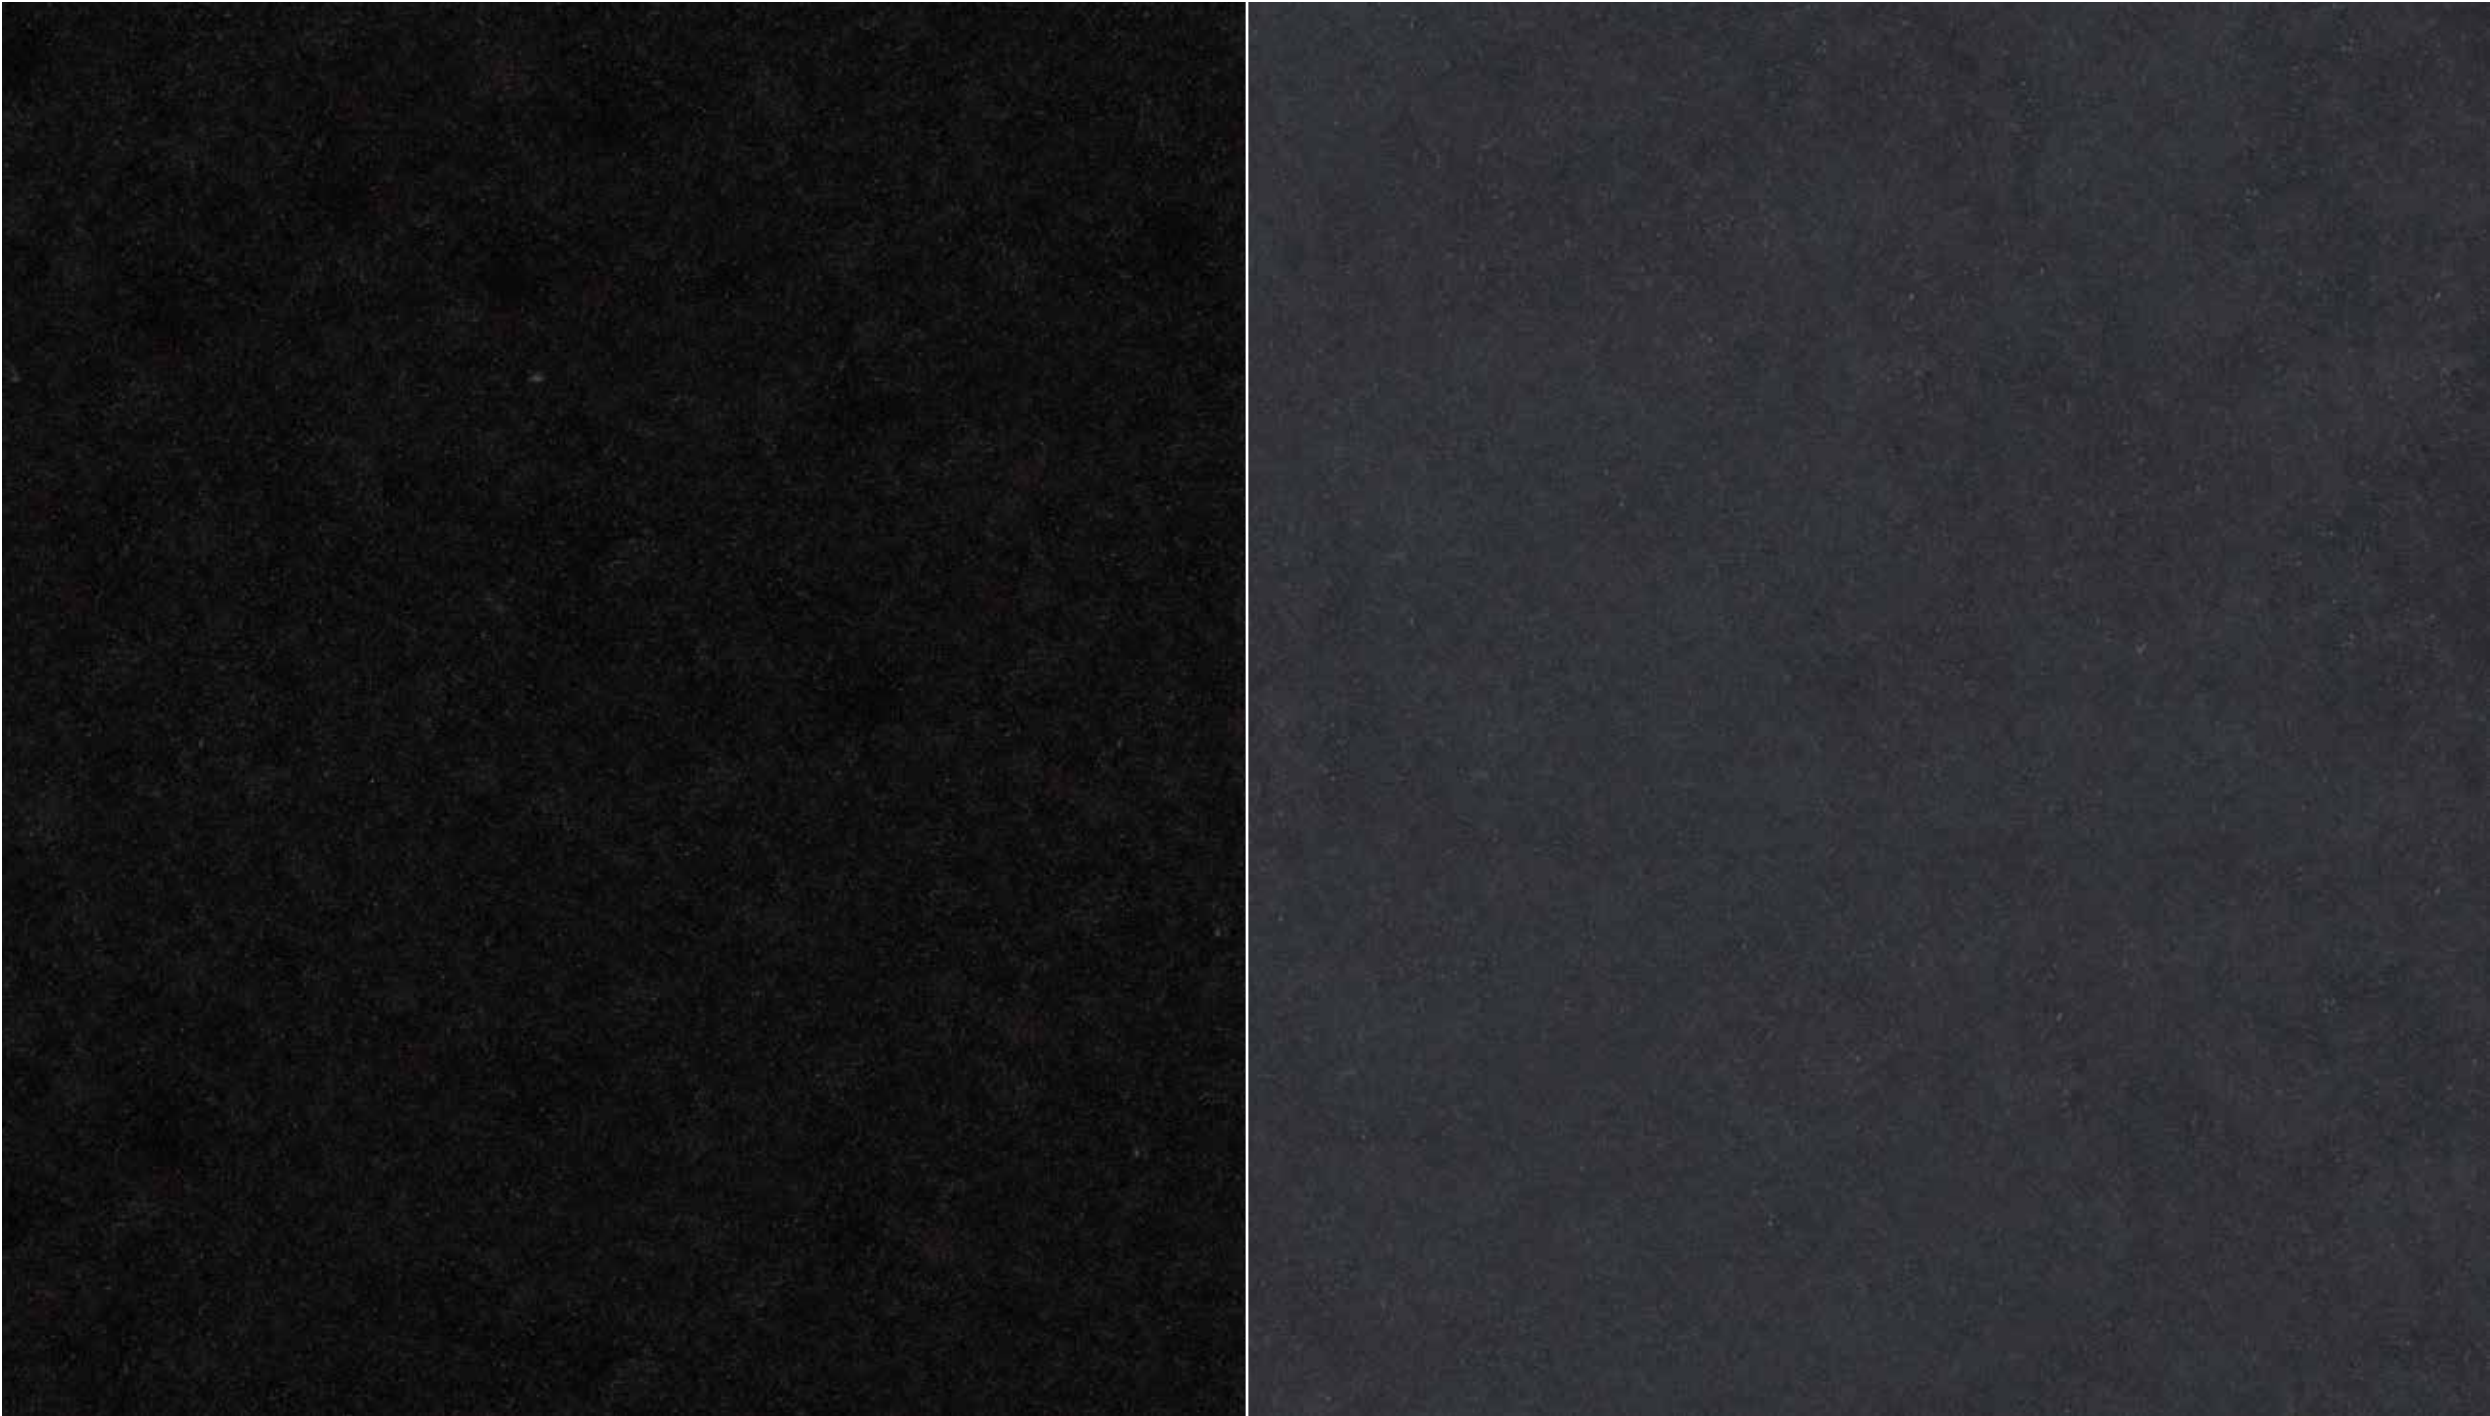

Sto-Gabbro Super Dark (NSF012)

Poliert

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
7

Wasseraufnahme:
< 0,9 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:
auf Anfrage

* Hellbezugswertfreigabe
erforderlich



Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.

Sto-Gabbro Super Dark (NSF012)

Fein geschliffen (C320)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
8

Wasseraufnahme:
< 0,9 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:
auf Anfrage

* Hellbezugswertfreigabe
erforderlich

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.

Sto-Stone Mediterran Plano

Fein geschliffen (C320)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
68

Wasseraufnahme:
< 1,4%

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S

Lieferzeit:
auf Anfrage



Sto-Stone Mediterran S. Pietro
Fein geschliffen (C320)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
68

Wasseraufnahme:
< 2,2%

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario


Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S

Lieferzeit:
auf Anfrage


Vom Verband zum Muster

Übersicht


Diese und weitere Verbände zum Download
finden Sie unter www.stobrick.de

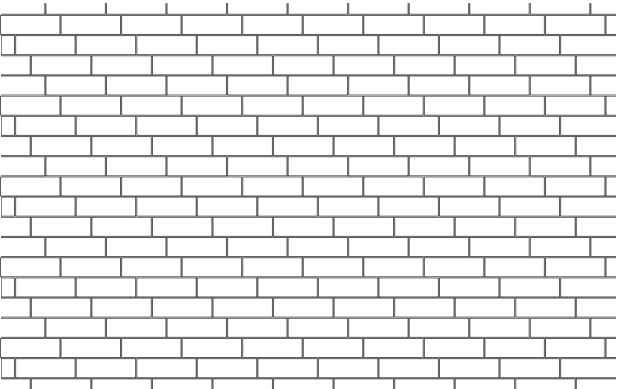


Lauferverband 1/4 versetzt
Format: M2

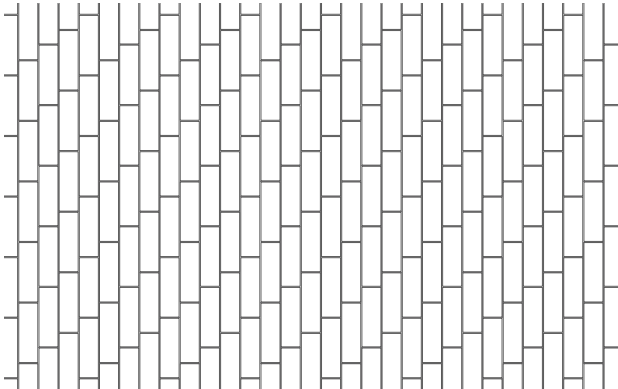


Lauferverband 1/4 versetzt, vertikal,
Format: M2

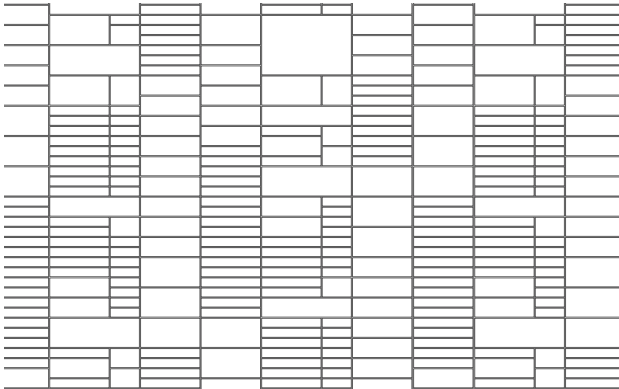


Reihung/Fliesung, gemixt,
Formate: S1/-2, M1/-2/-3, L1/-2/-3, XL-3

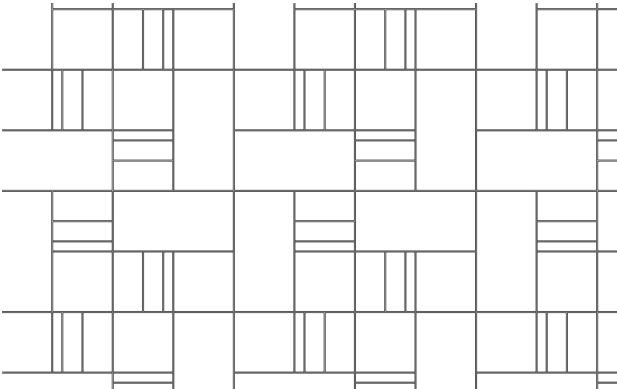


Parkettverband, gemixt,
Formate: S2, M2, L2, XL 2, XL4

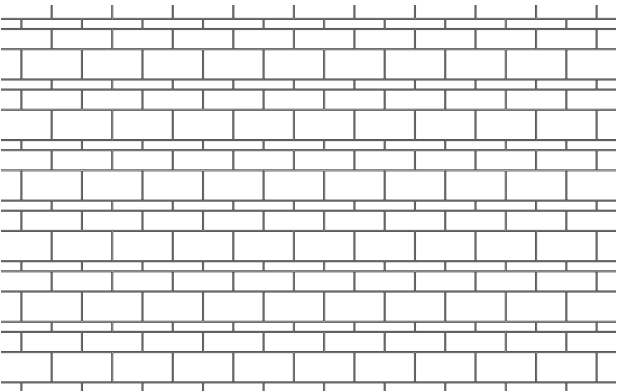


Lauferverband 1/2 versetzt, gemixt
Formate: S2, M2, L2

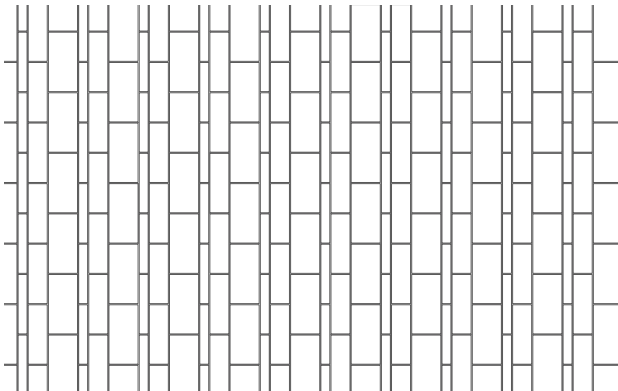


Lauferverband 1/2 versetzt, gemixt, vertikal,
Formate: S2, M2, L2

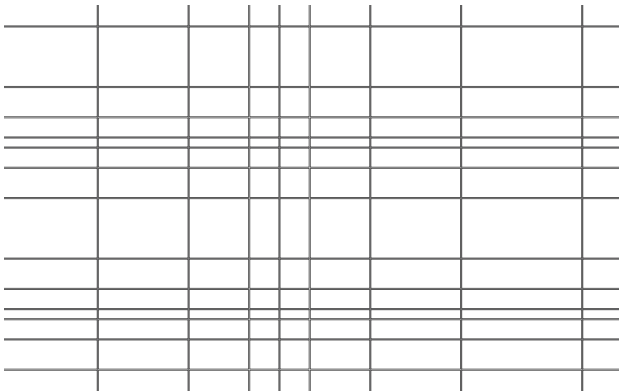


Reihung/Fliesung, verlaufend gemixt,
alle Formate

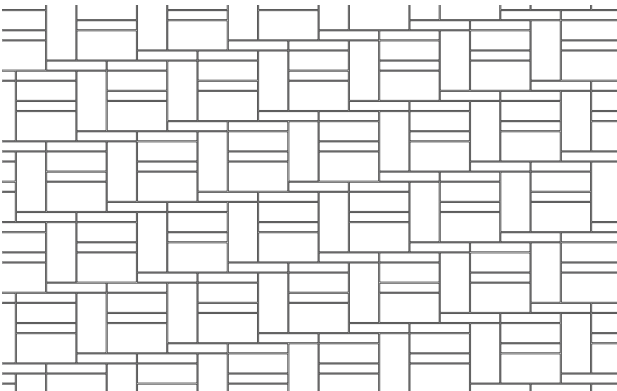


Parkettverband, gemixt,
Formate: S2, M2, L2

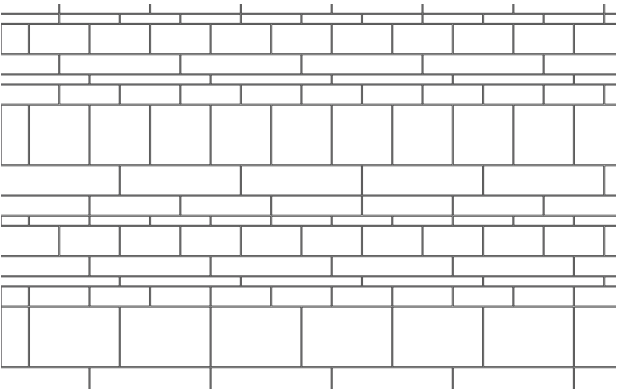


Lauferverband, gemixt,
Formate: S2/-3/-4, M2/-3/-4, L2/-3/-4, XL2/-3/-4

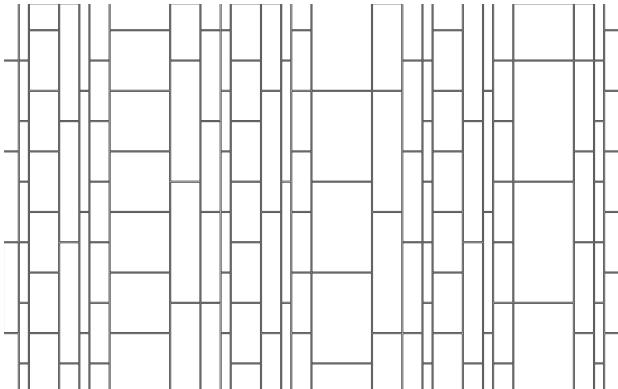

Lauferverband, gemixt, vertikal
Formate: S2/-3/-4, M2/-3/-4, L2/-3/-4, XL2/-3/-4

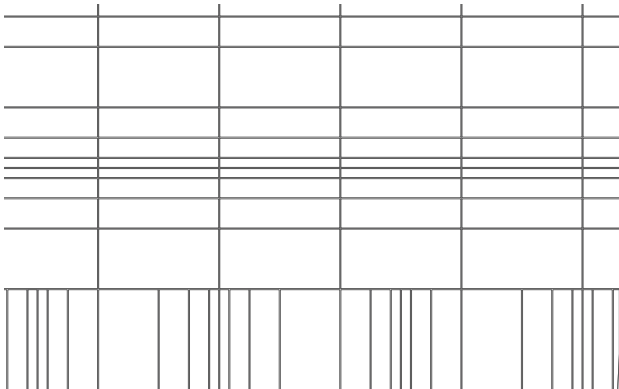

Reihung/Fliesung, verlaufend gemixt, liegend und stehend,
Formate: S4, M4, L4, XL 4

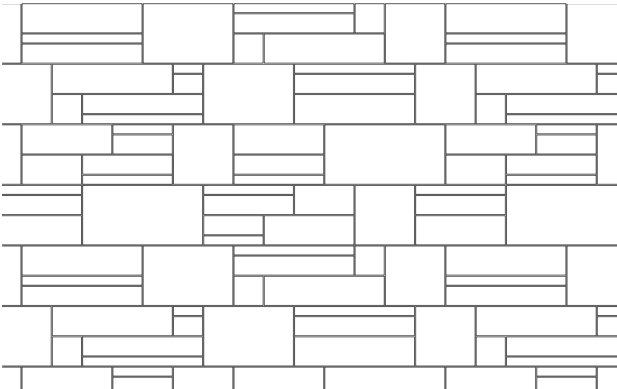


Parkettverband, gemixt,
alle Formate

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.

Modulare Steinformate

Übersicht

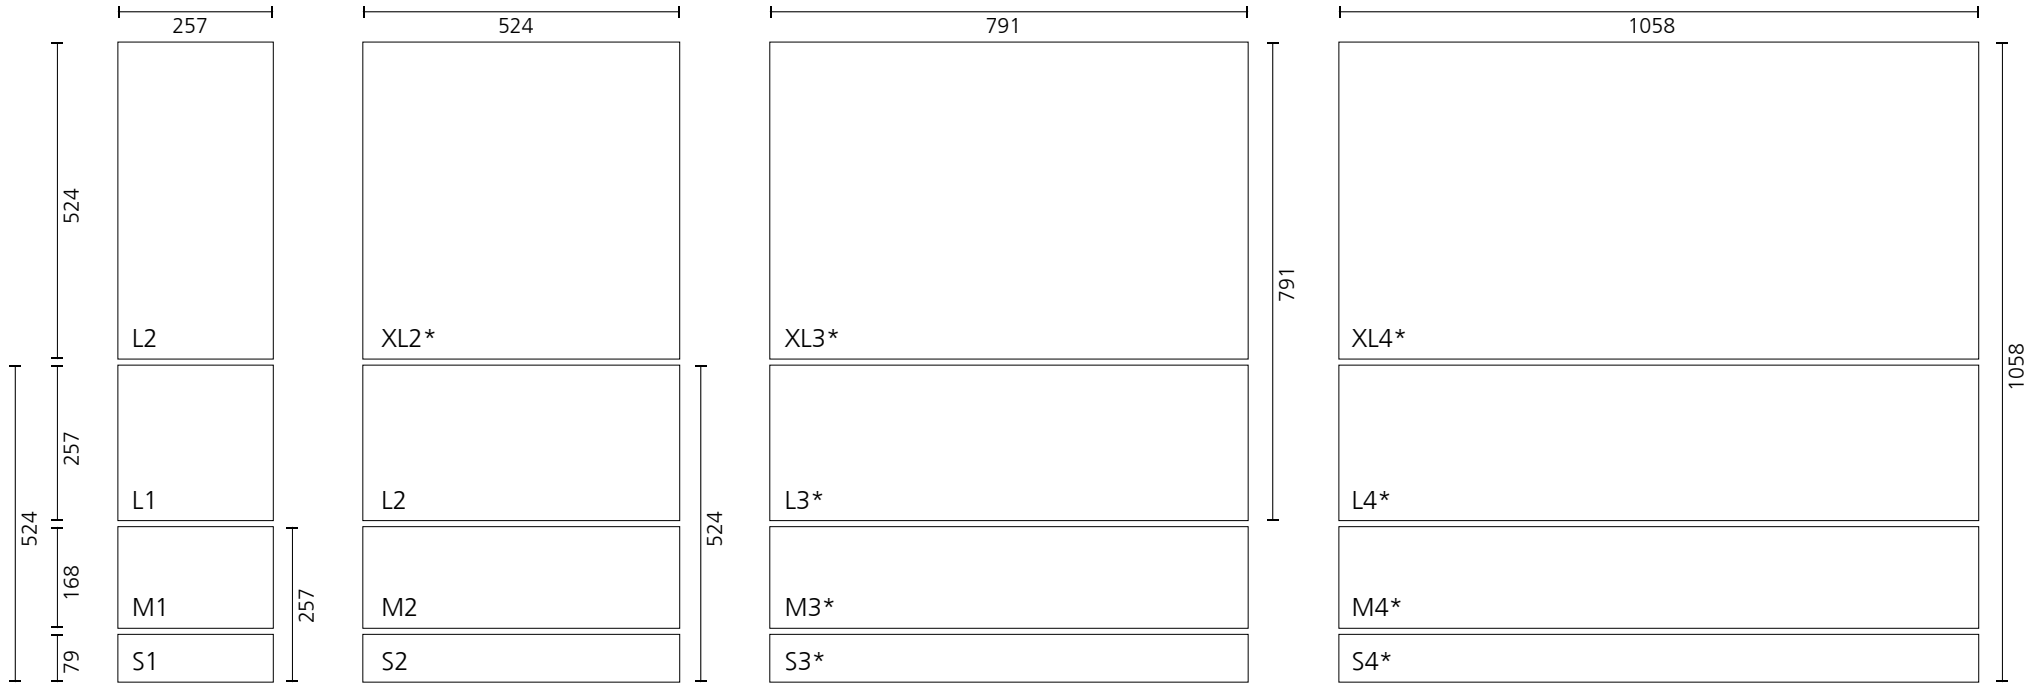


Hinweis: Weitere Formate auf Anfrage möglich.

- Allgemeine Hinweise**
- auf WDVS sind derzeit Formate bis 610 x 305 x 10 mm möglich.
 - größere Formate sind auf Anfrage und im StoVentec System möglich.
 - Ausführung: auf StoTherm Systemen gemäß bautechnischer Zulassung BTZ 0021, auf StoVentec Systemen gemäß ABZ Z-33.2-776.
 - Sto-Sandsteine sind nur in den StoVentec Systemen möglich

Läuferverband

1/4 versetzt

Ausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 5 m)

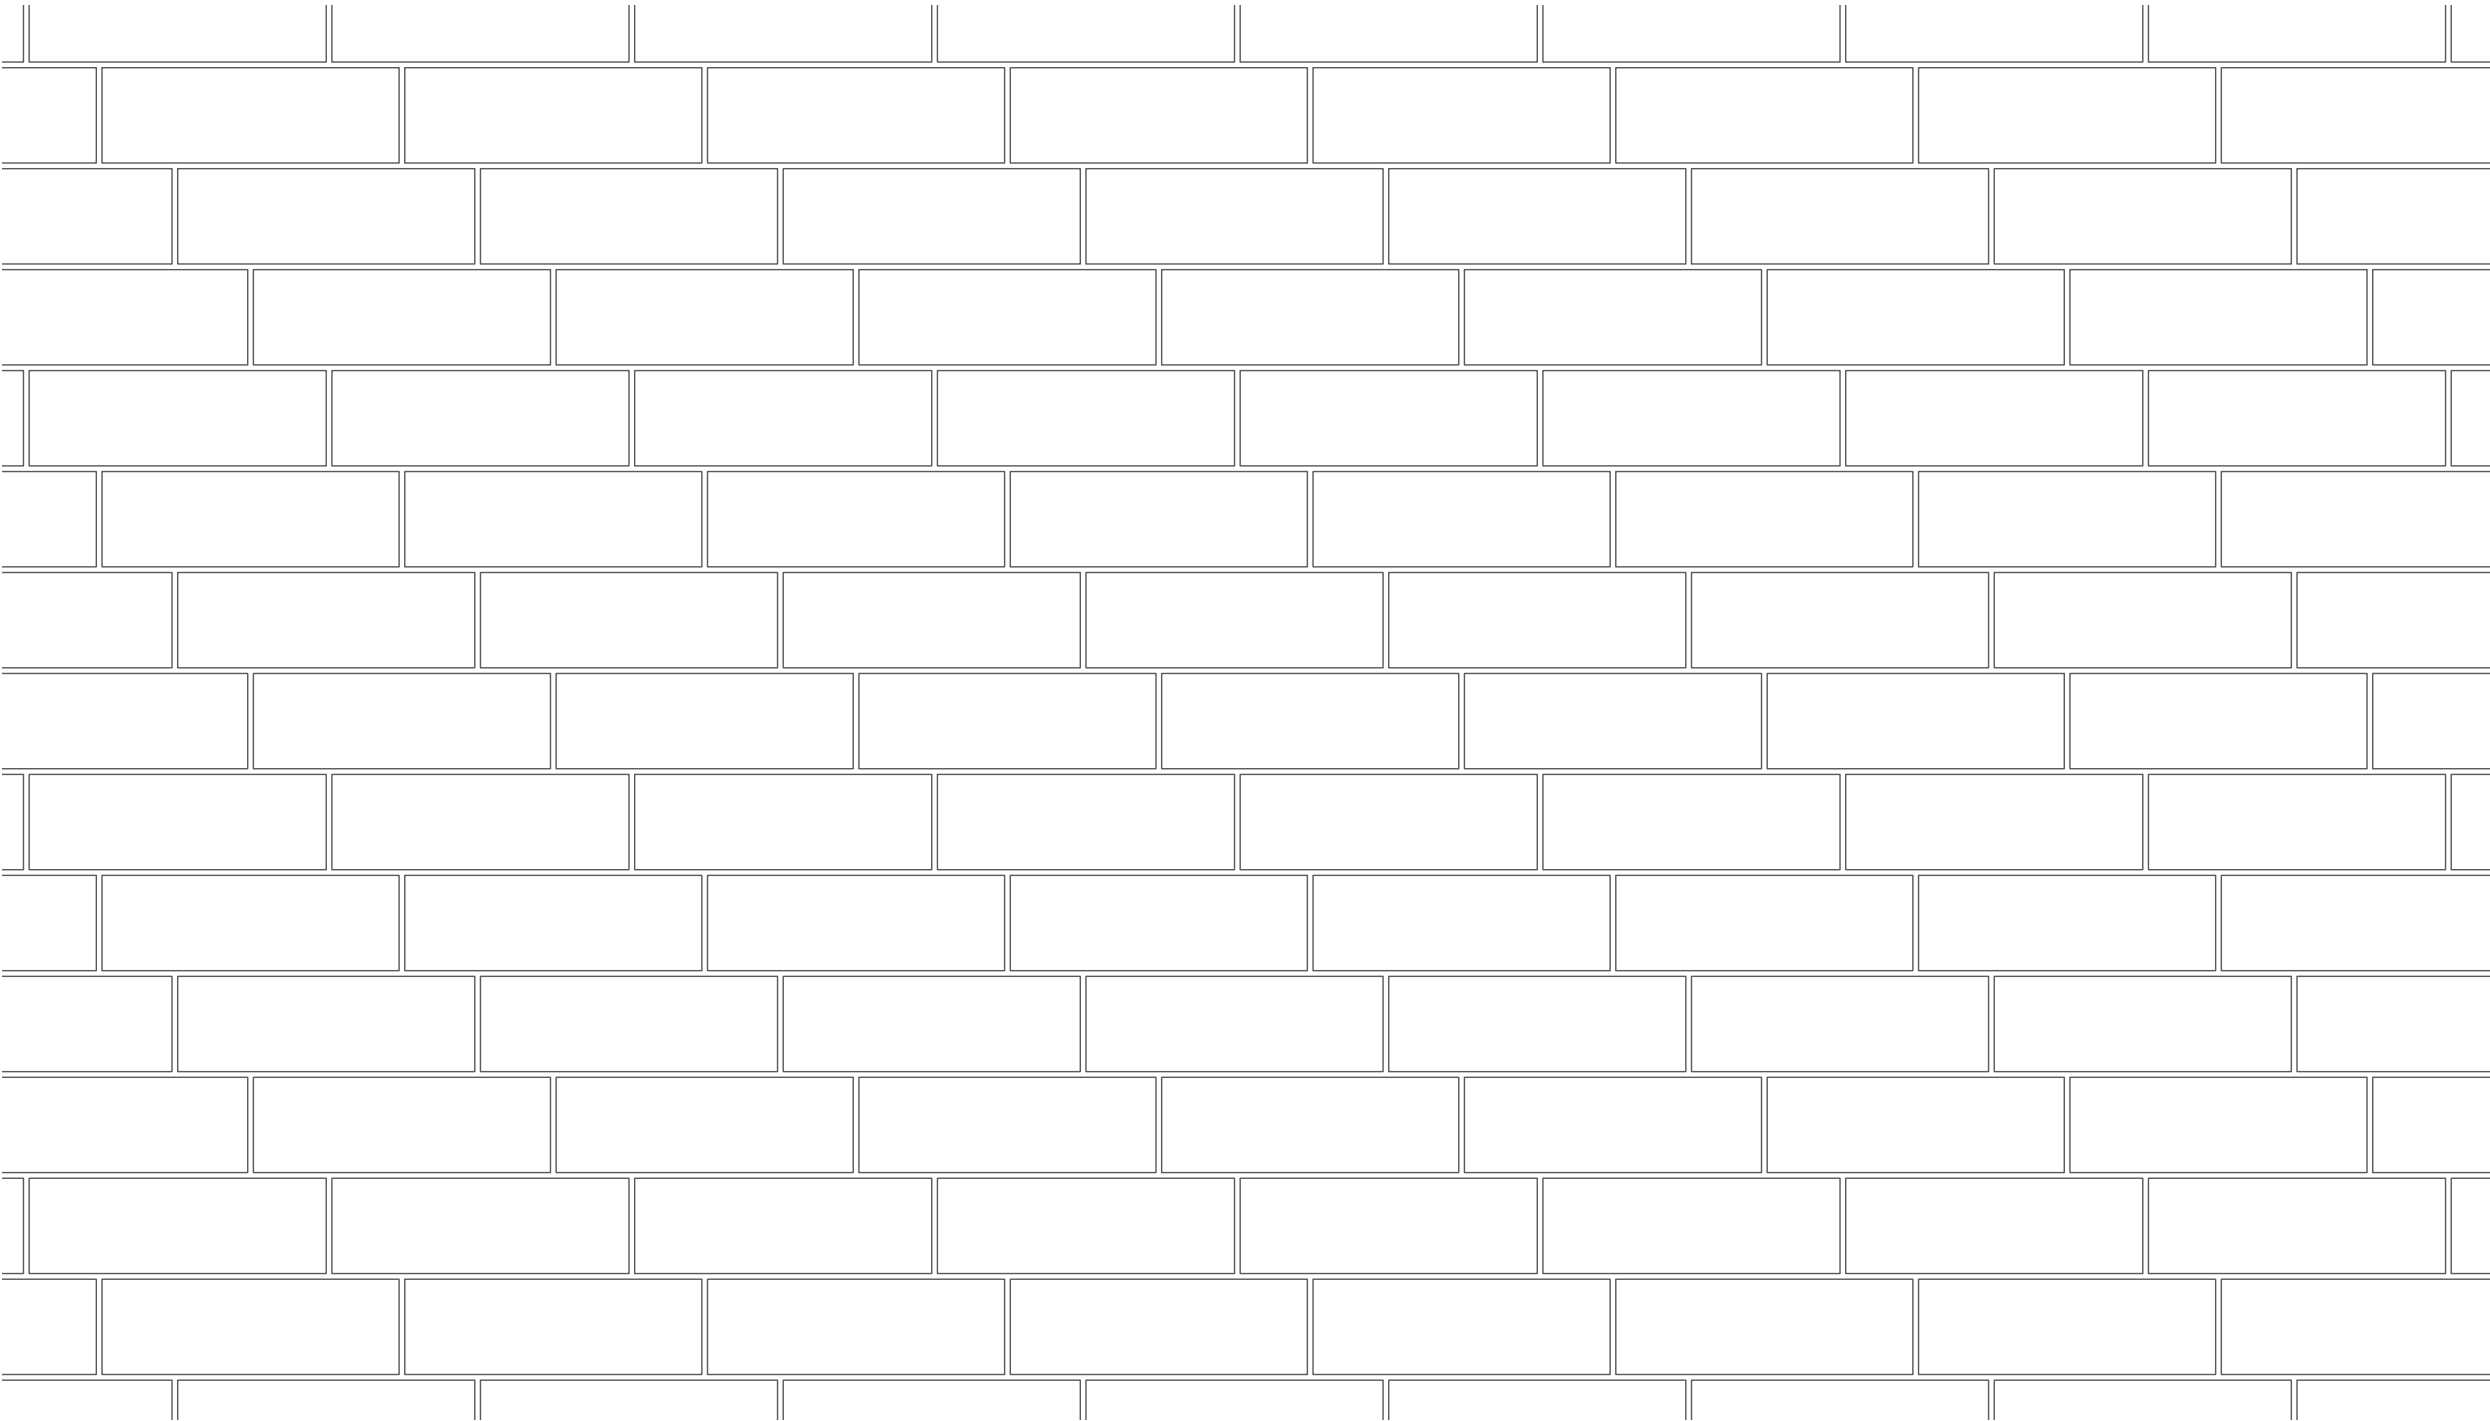

Verwendete Formate:
M2


1	2	3	4	
				XL
				L
				M
				S

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.

Läuferverband

1/4 versetzt, vertikal

Ausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 5 m)

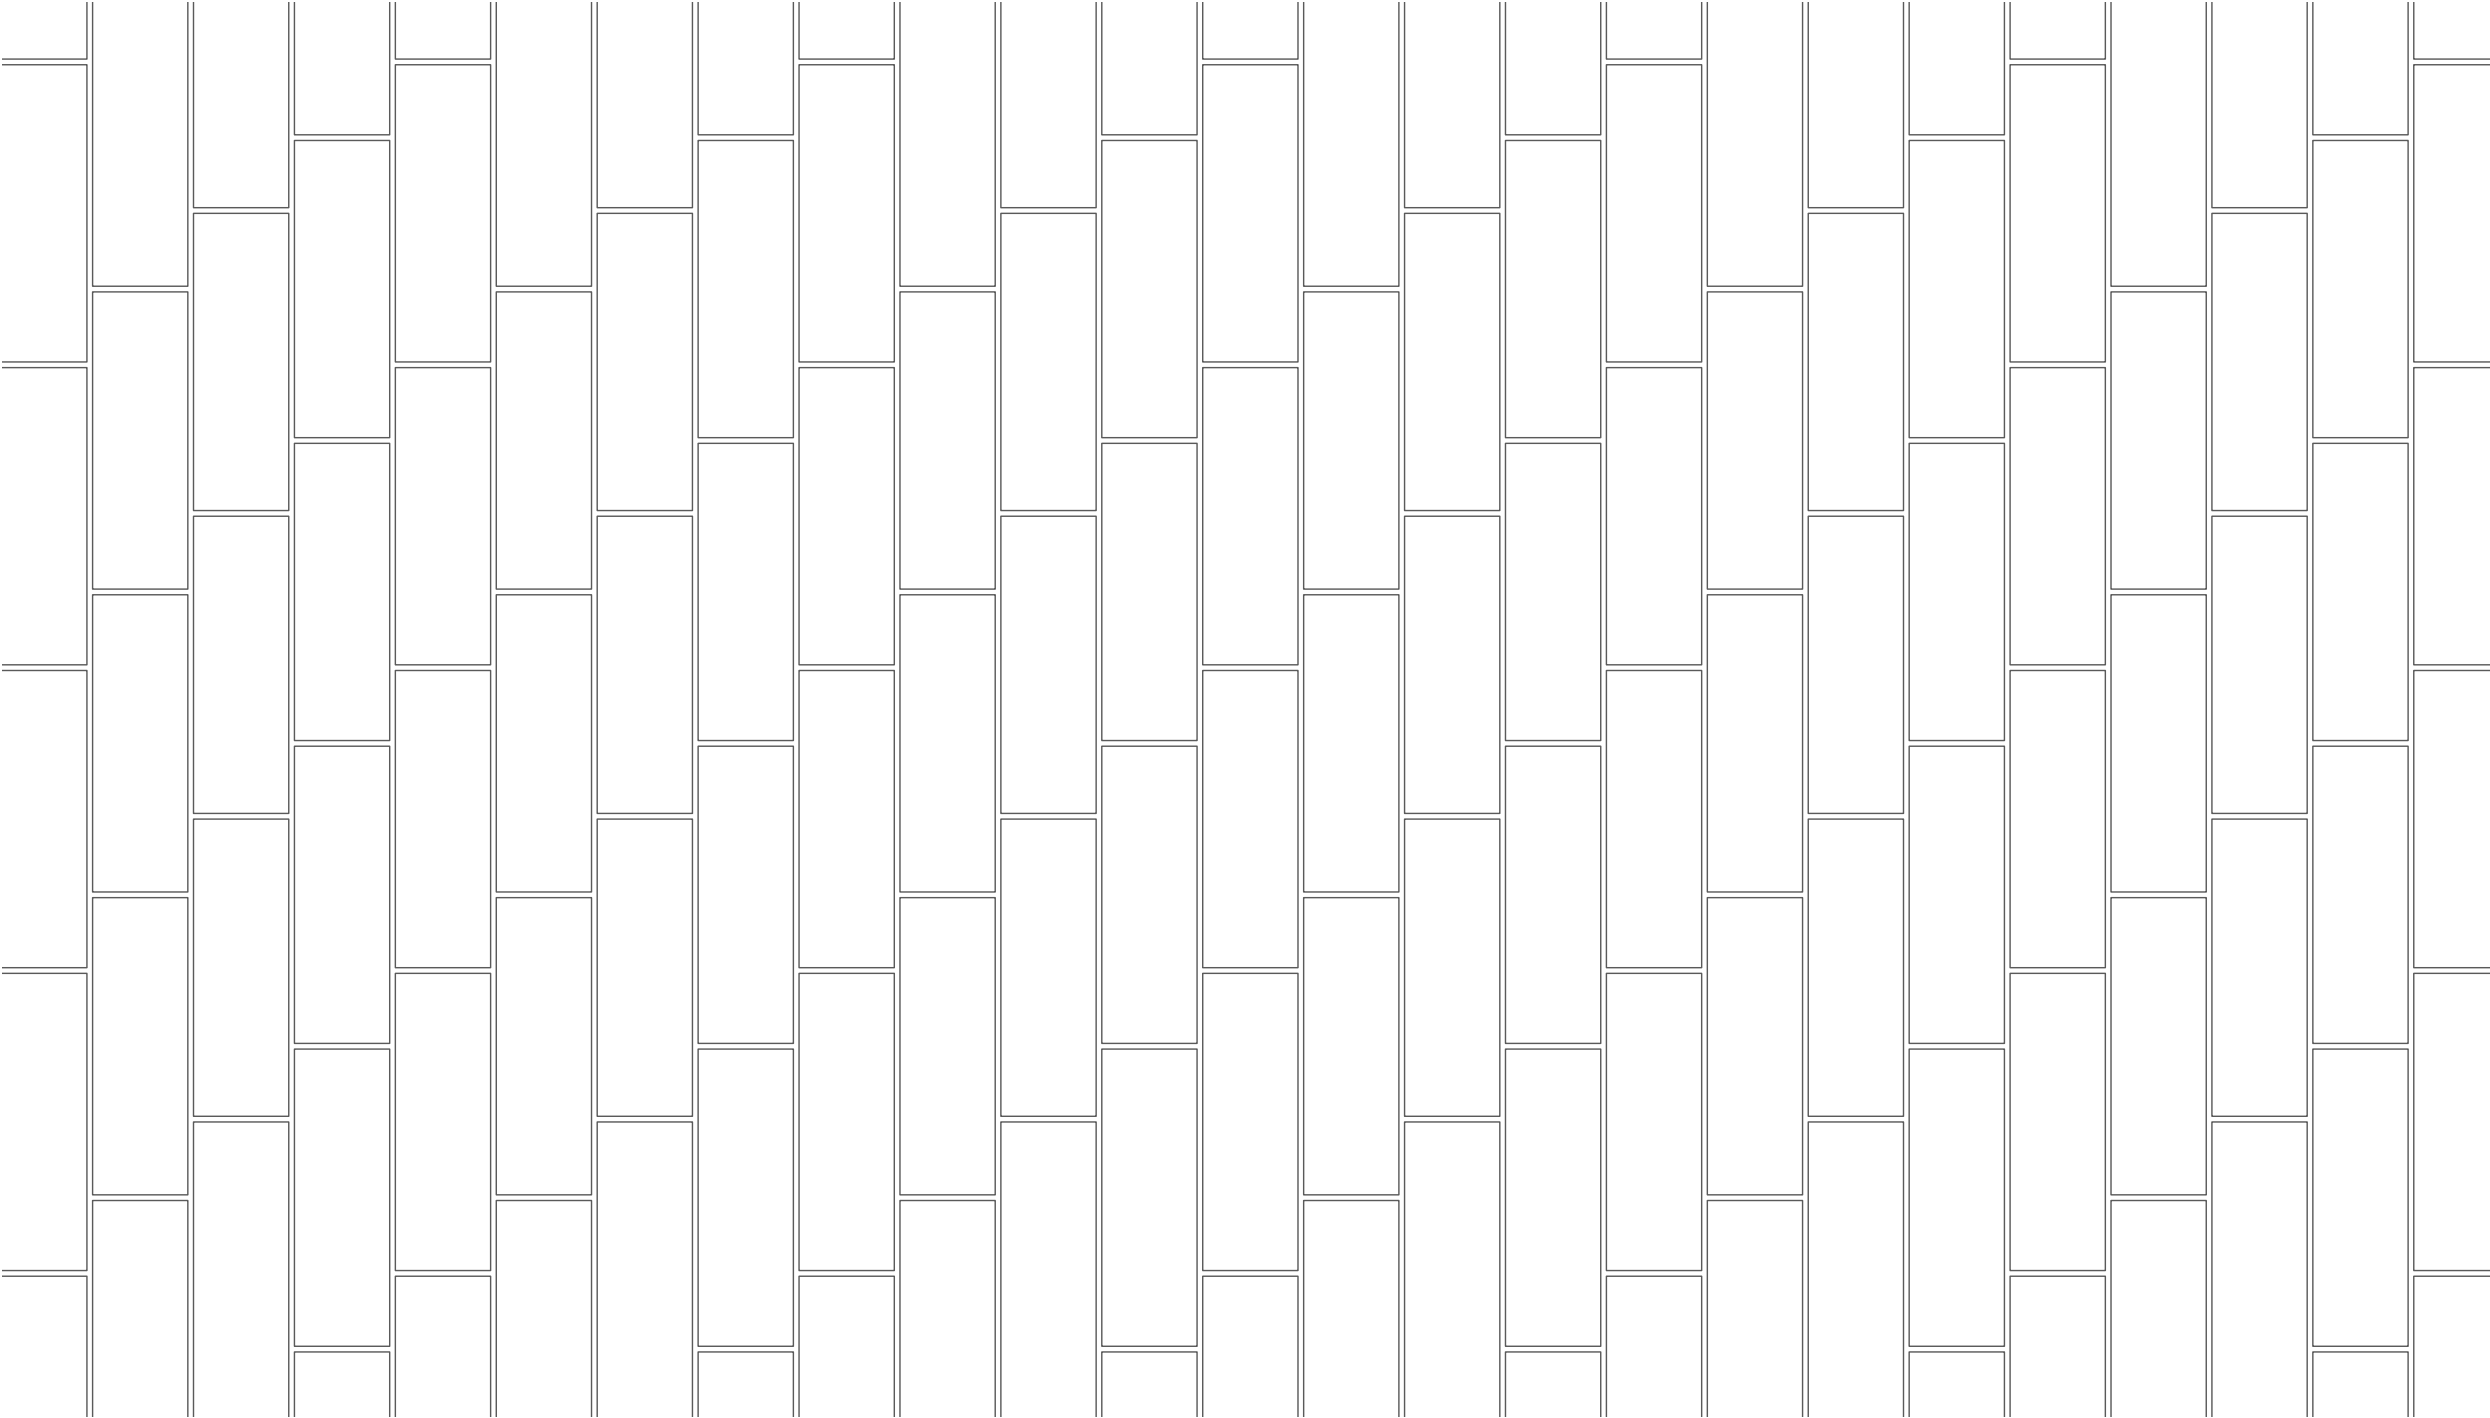

Verwendete Formate:
M2


1	2	3	4	
				XL
				L
				M
				S

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.


Läuferverband

1/2 versetzt, gemixt

Ausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 5 m)

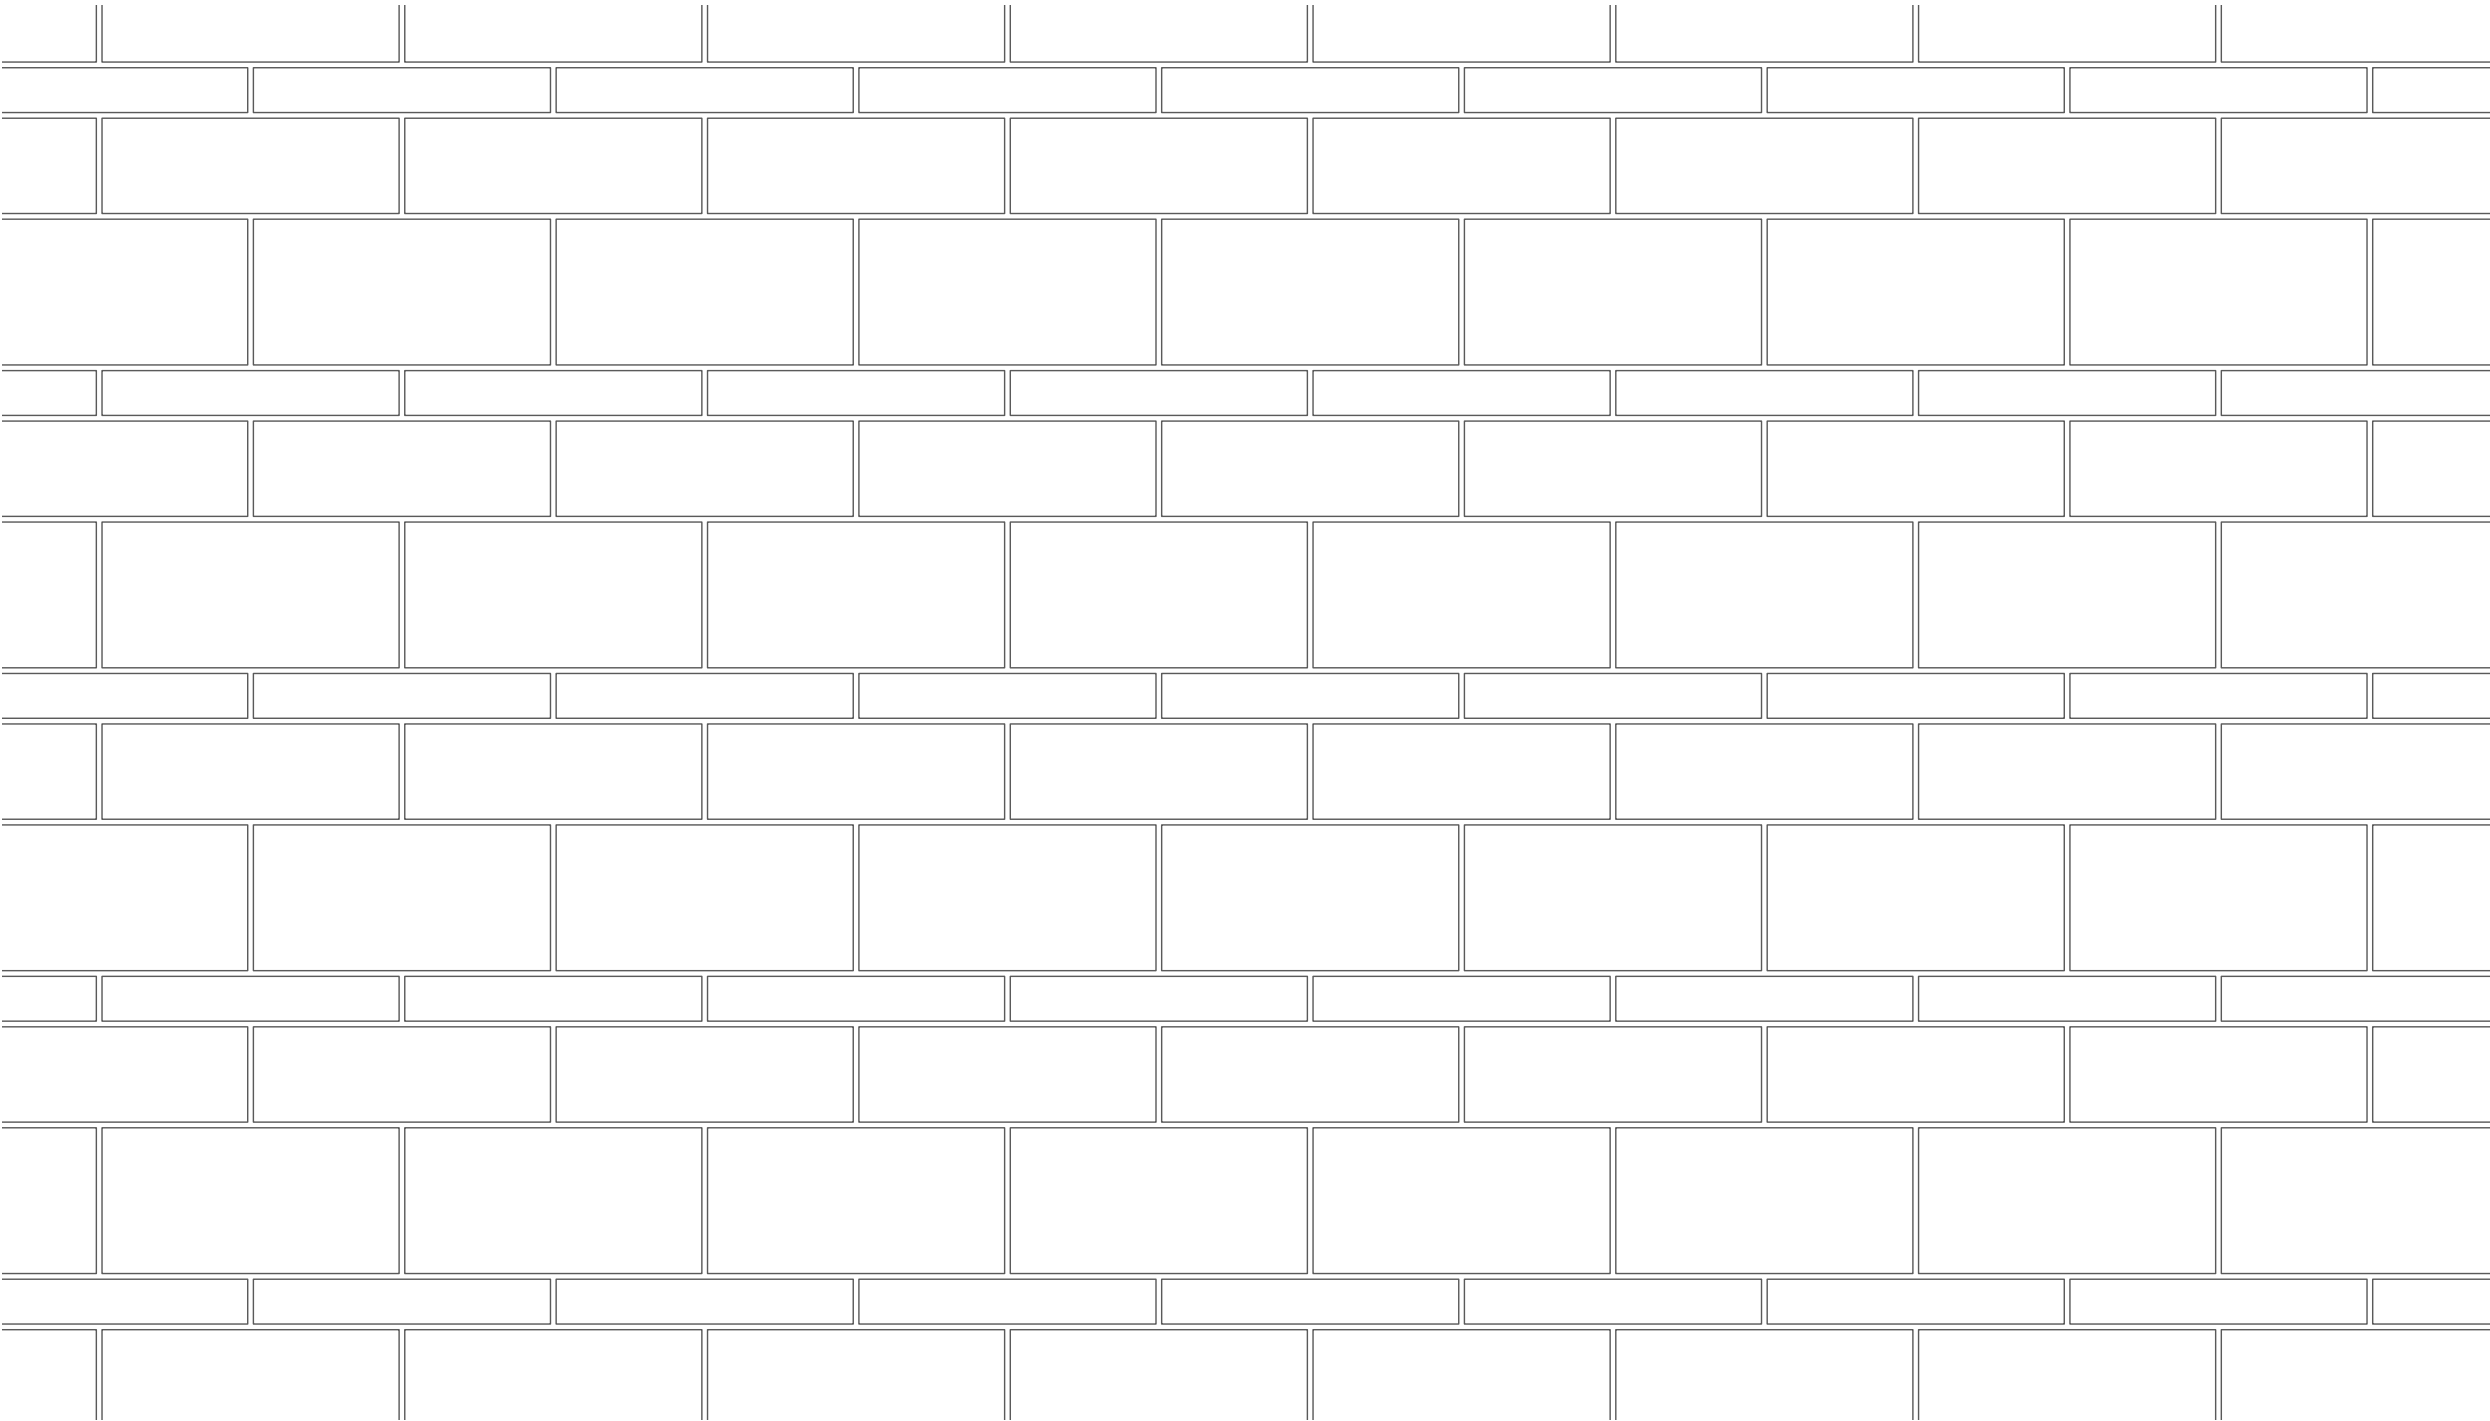

Verwendete Formate:
S2, M2, L2

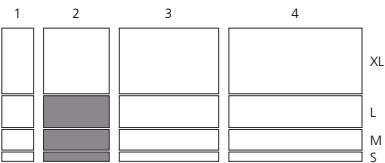


Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.


Läuferverband

1/2 versetzt, gemixt, vertikal

Ausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 5 m)

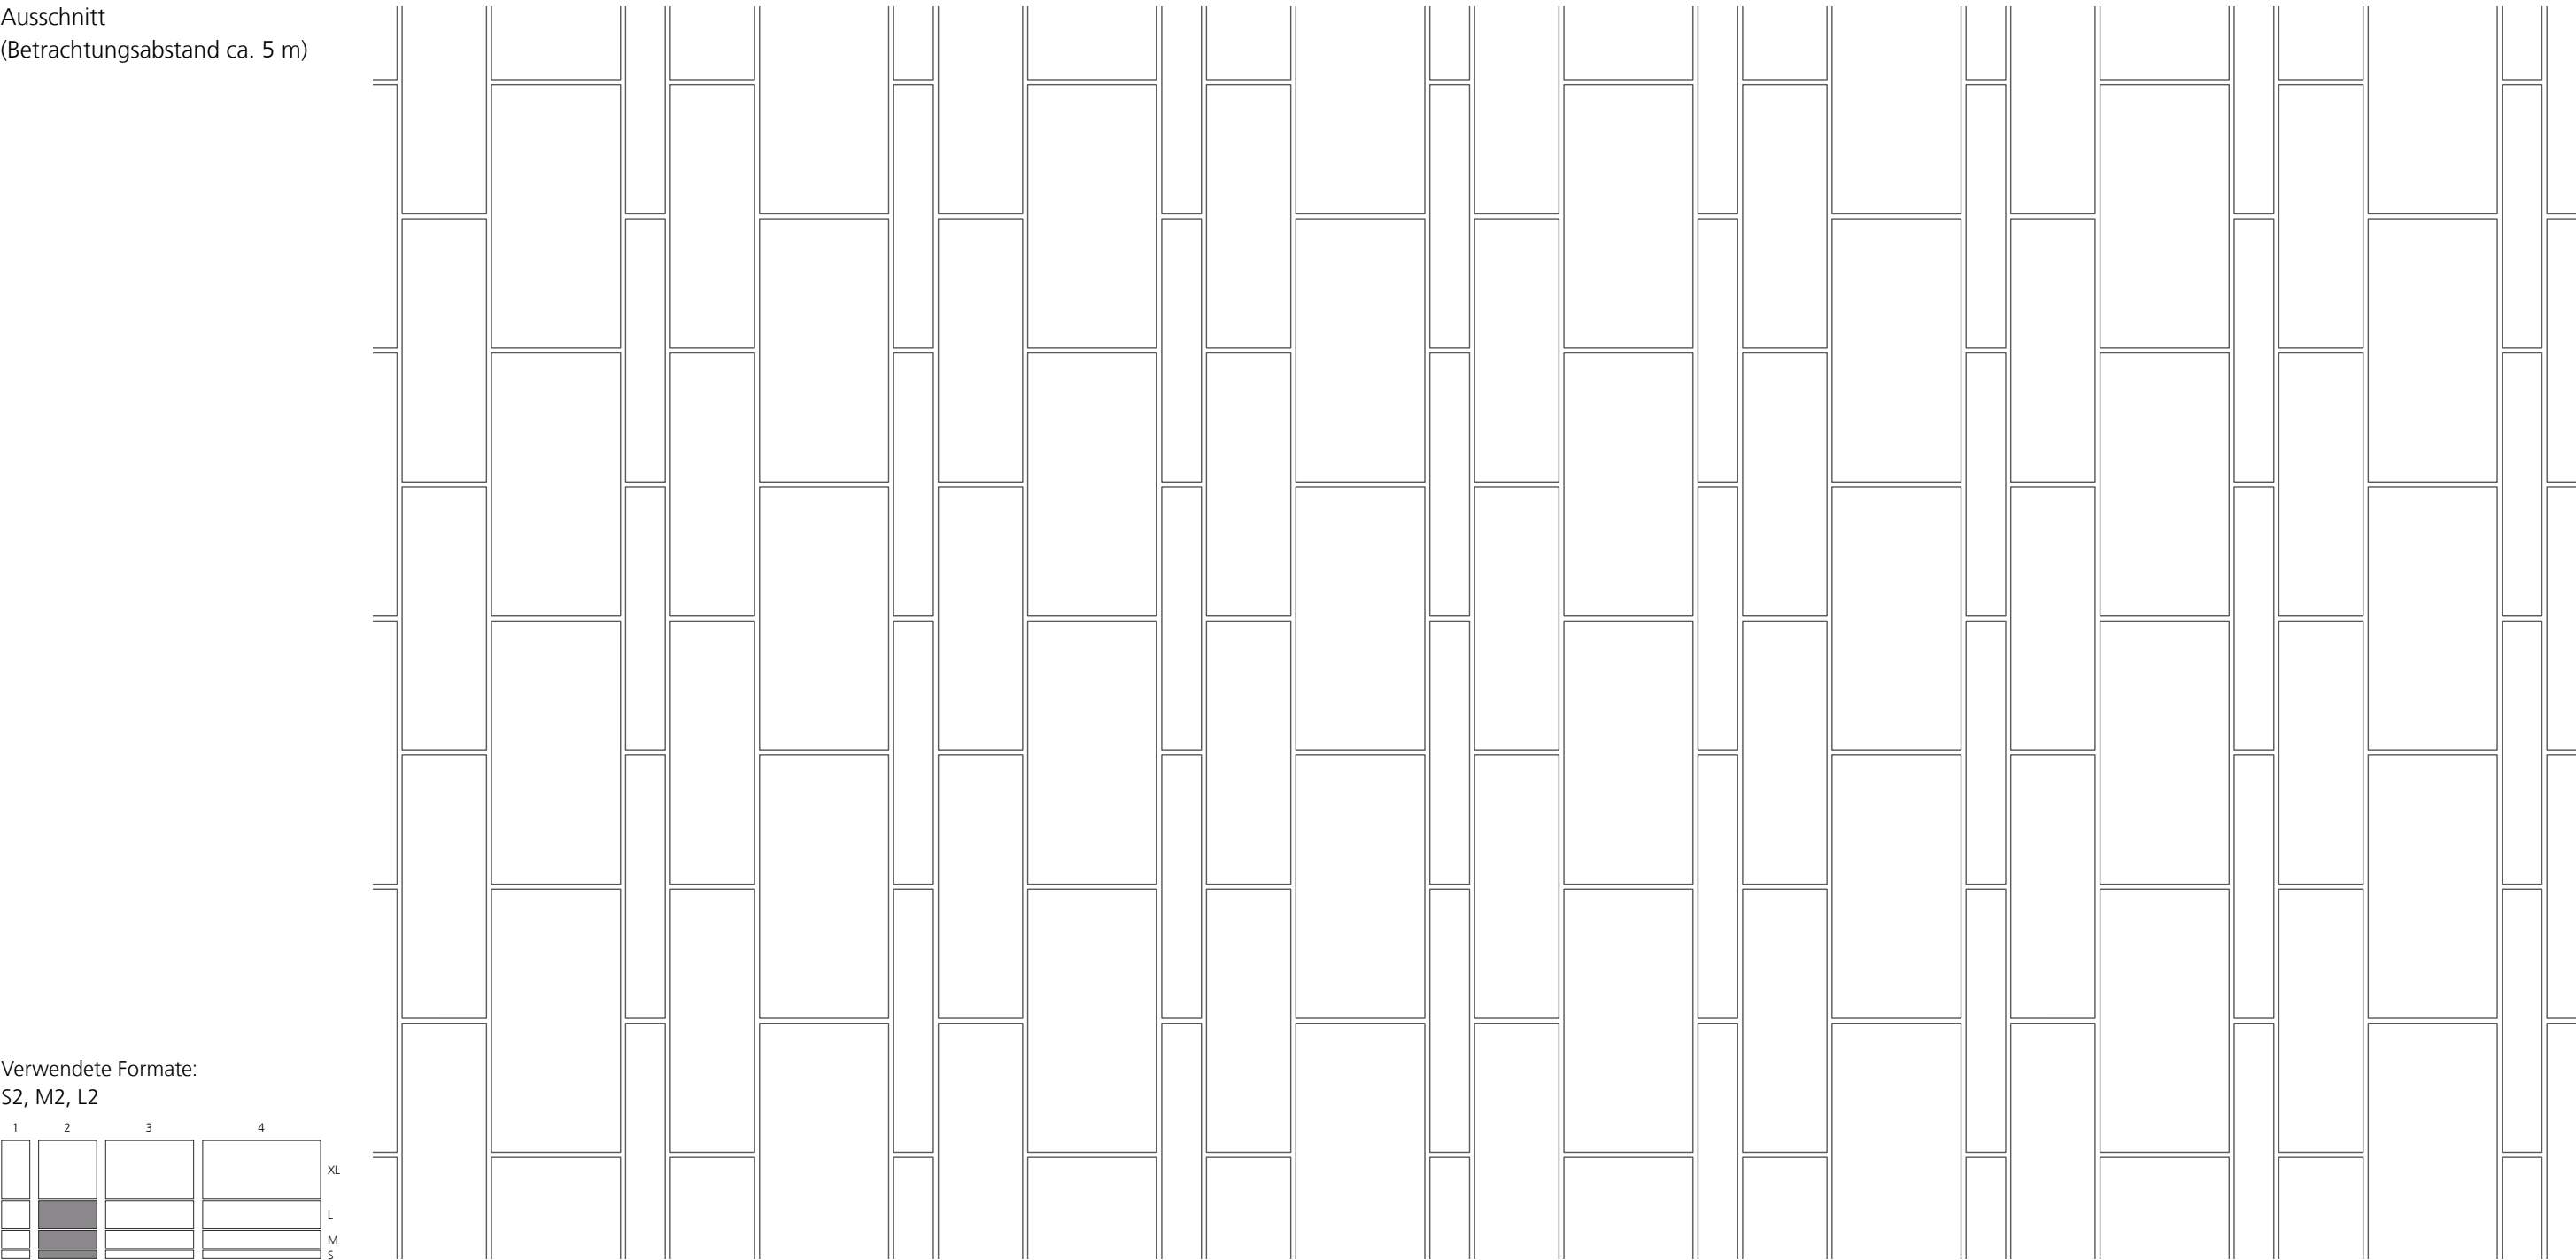

Verwendete Formate:
S2, M2, L2

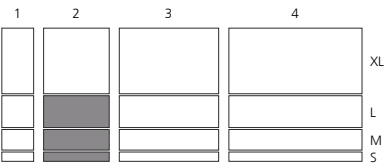


Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.


Läuferverband

gemixt

Ausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 5 m)

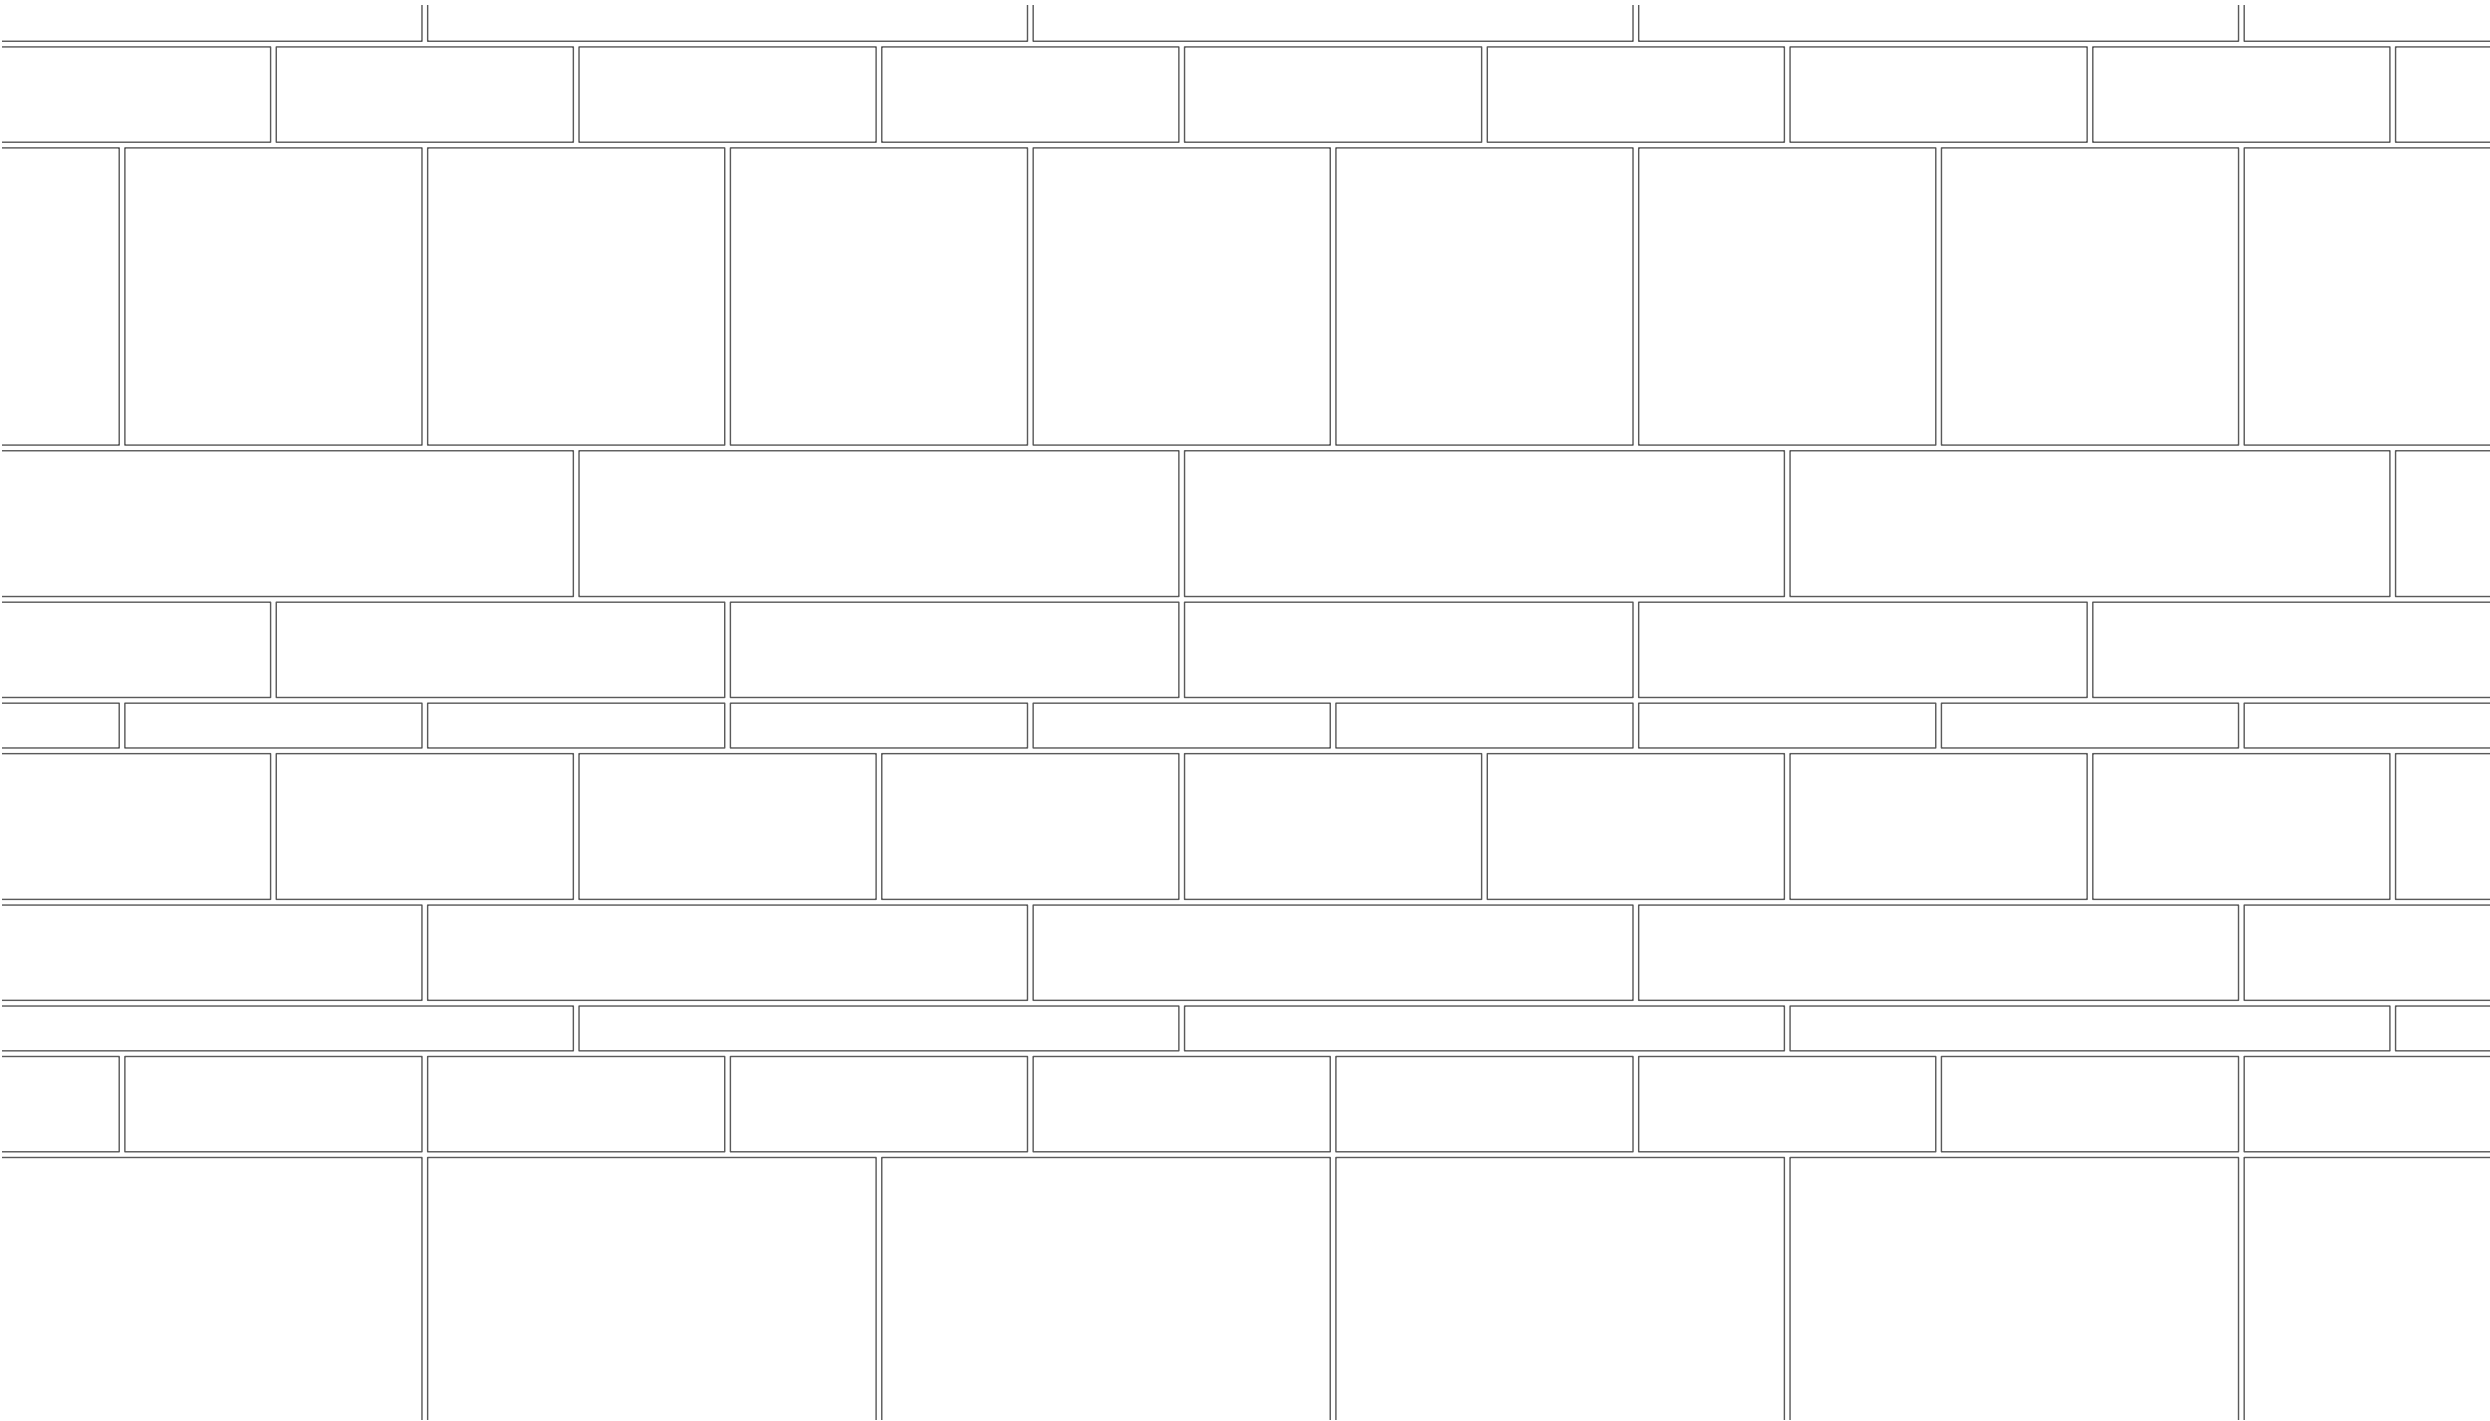

Verwendete Formate:
S2/-3/-4, M2/-3/-4, L2/-3/-4, XL2/-3/-4

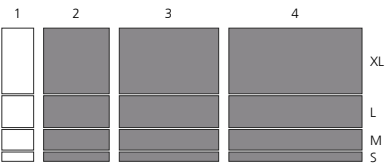



Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.

Läuferverband

gemixt, vertikal

Ausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 5 m)

Verwendete Formate:
S2/-3/-4, M2/-3/-4, L2/-3/-4, XL2/-3/-4

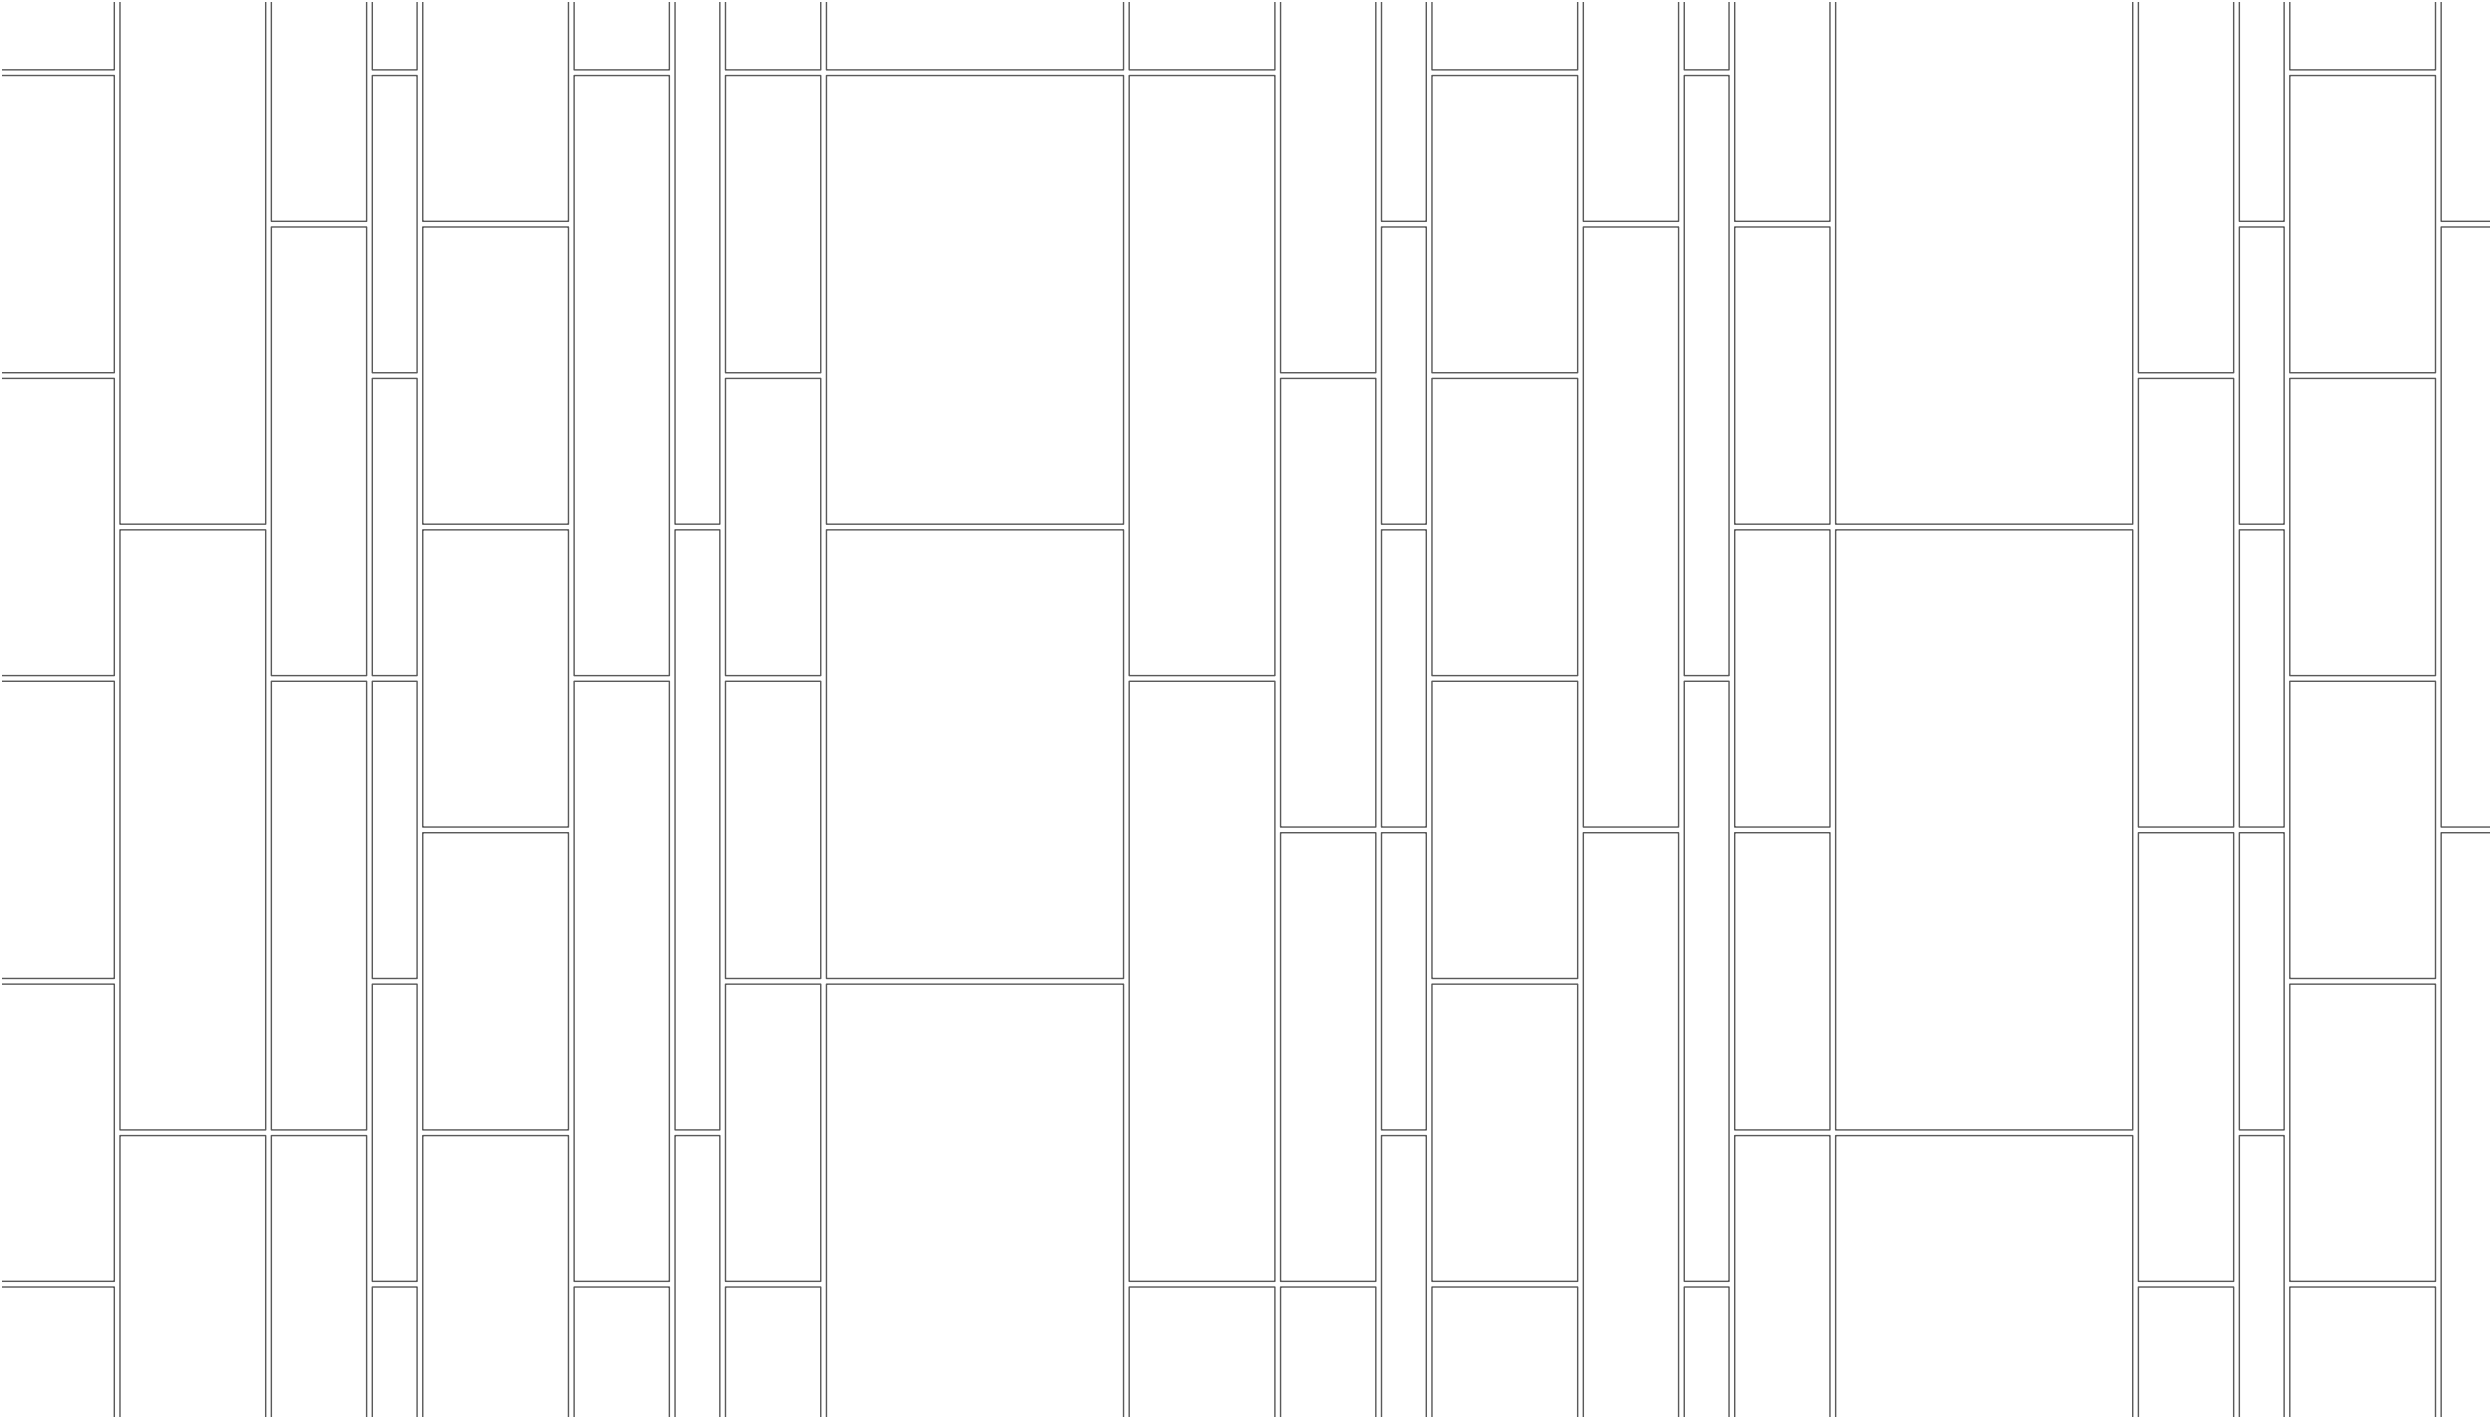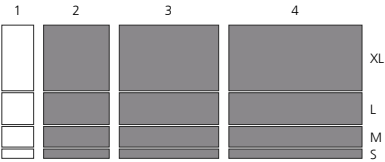

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.


Reihung/Fliesung

gemixt

Ausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 5 m)



Verwendete Formate:
S1/-2, M1/-2/-3, L1/-2/-3, XL3

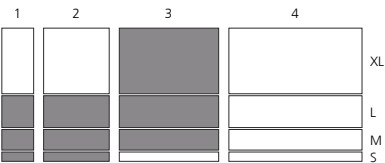


Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.

Reihung/Fliesung
verlaufend gemixt

Ausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 5 m)



Verwendete Formate:
alle Formate

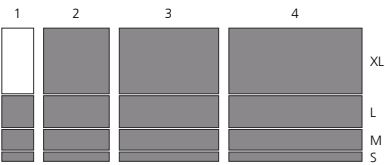


Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.


Parkettverband

gemixt

Ausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 5 m)

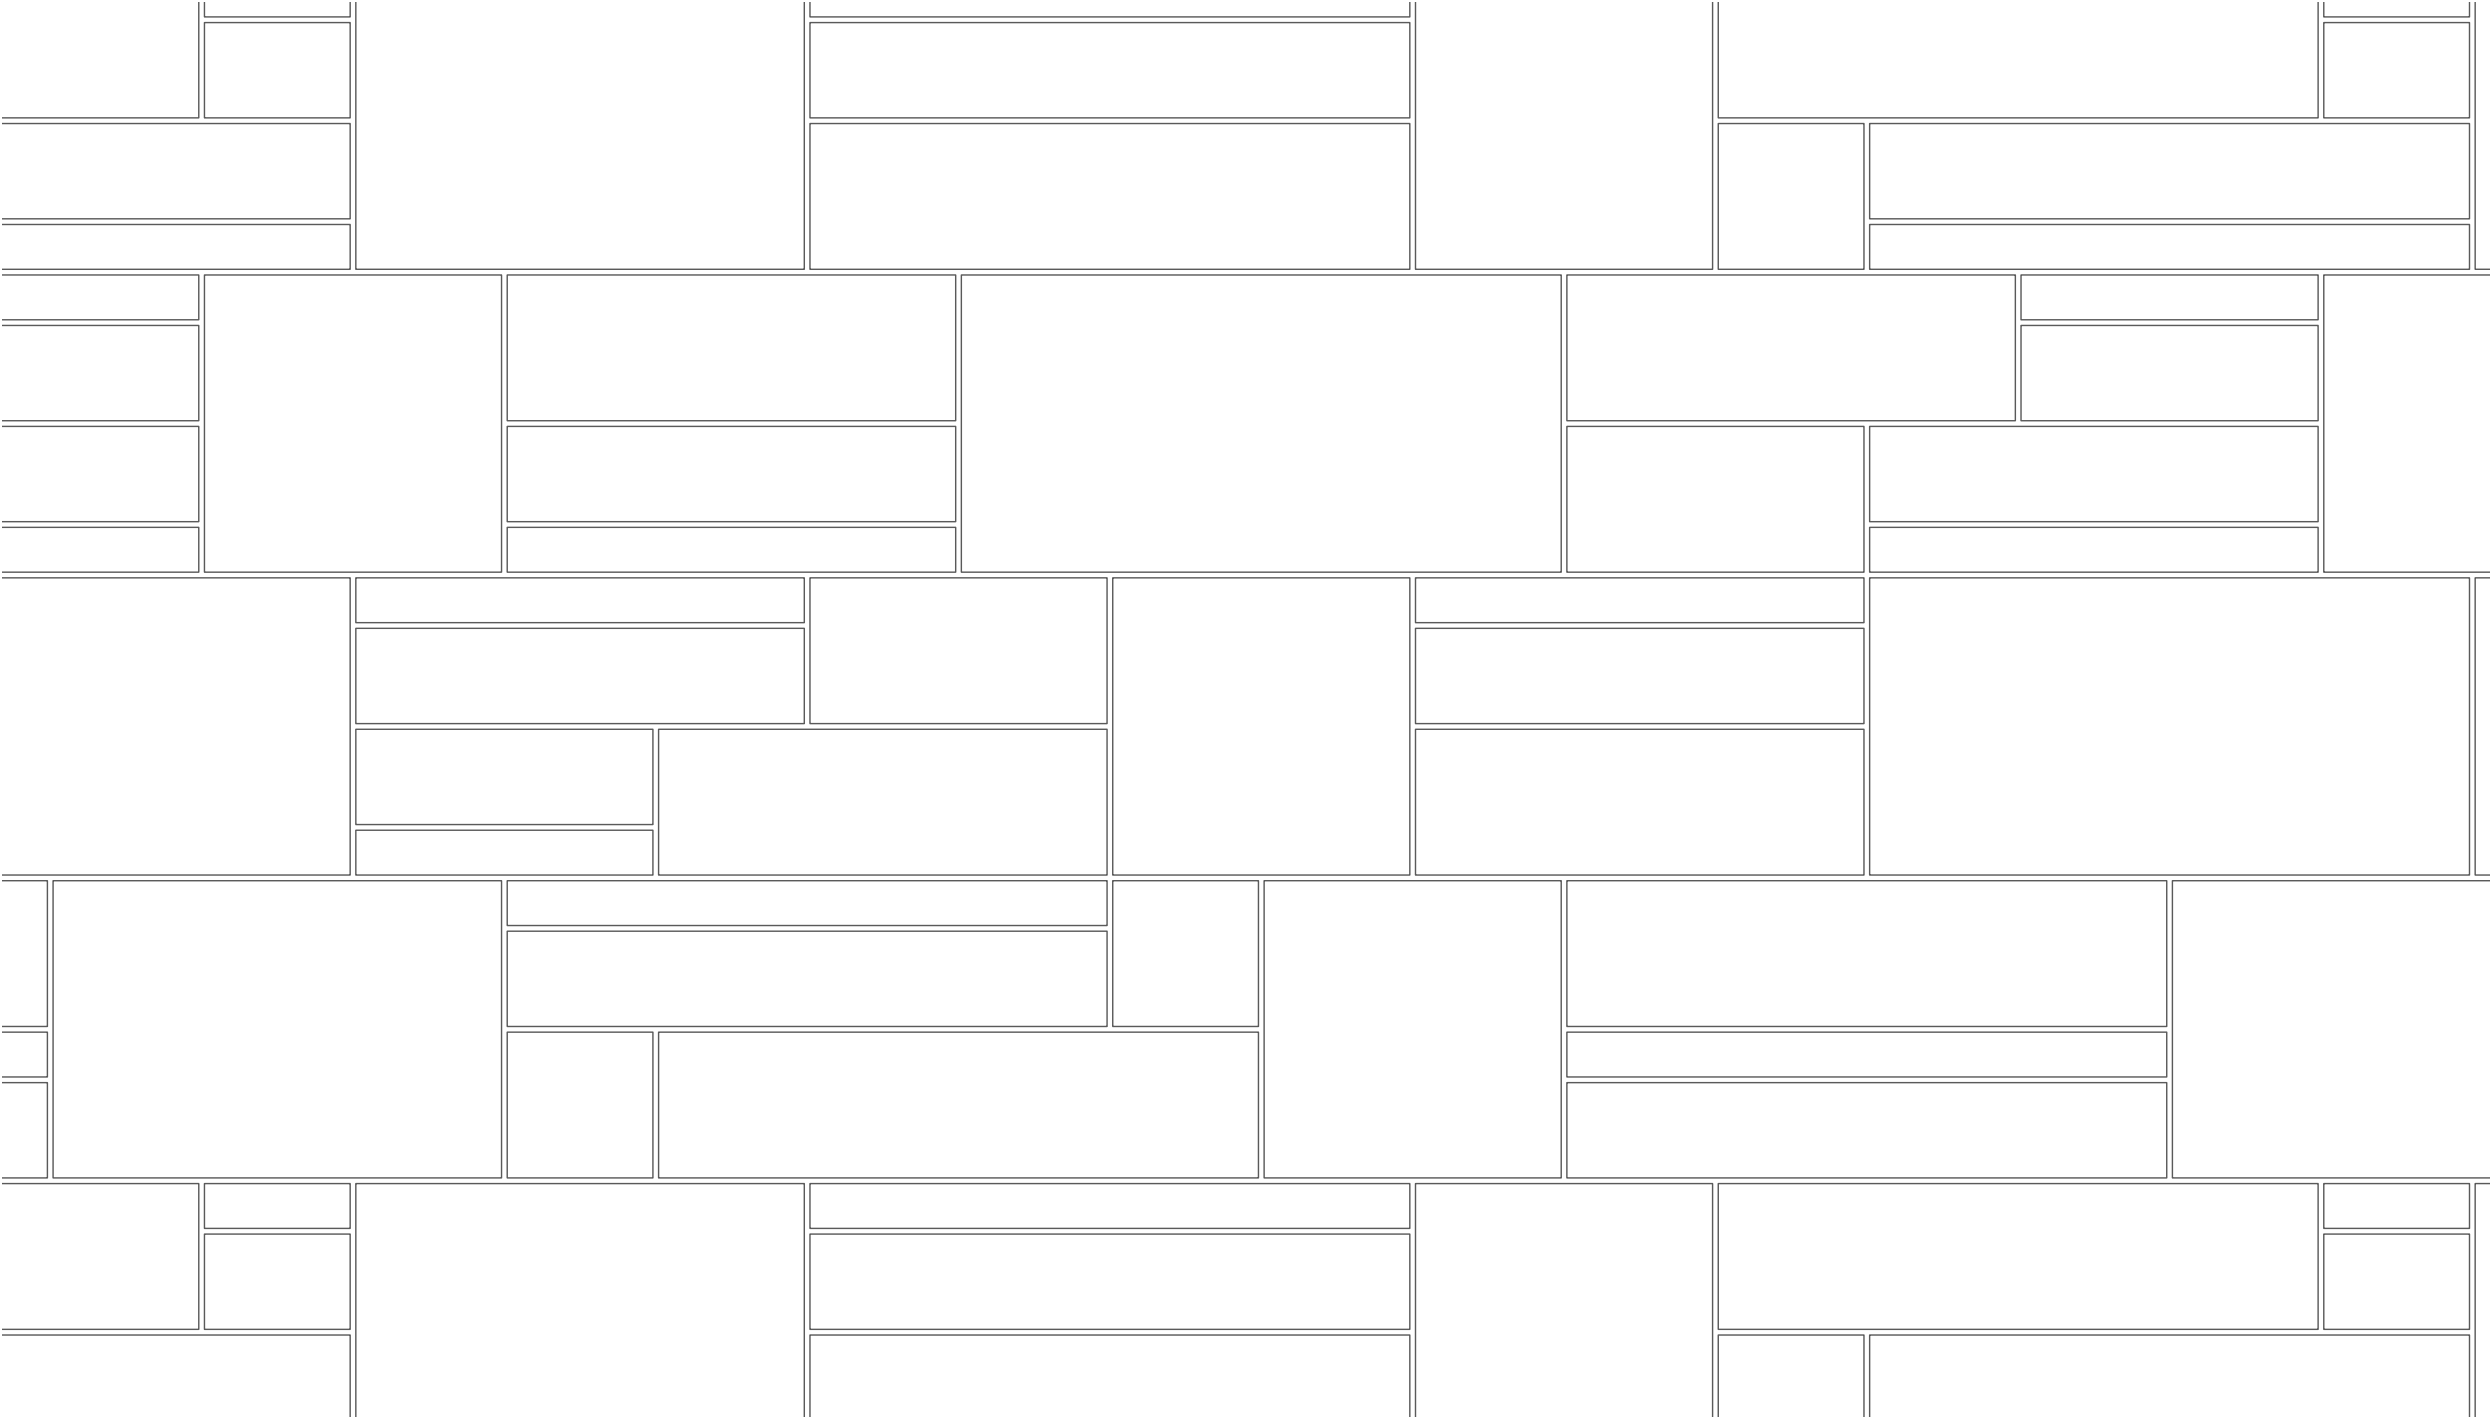

Verwendete Formate:
S2, M2, L2, XL2, XL4

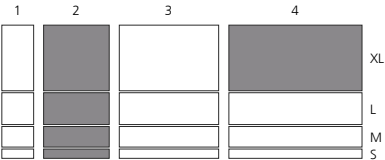


Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.


Parkettverband

gemixt

Ausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 5 m)

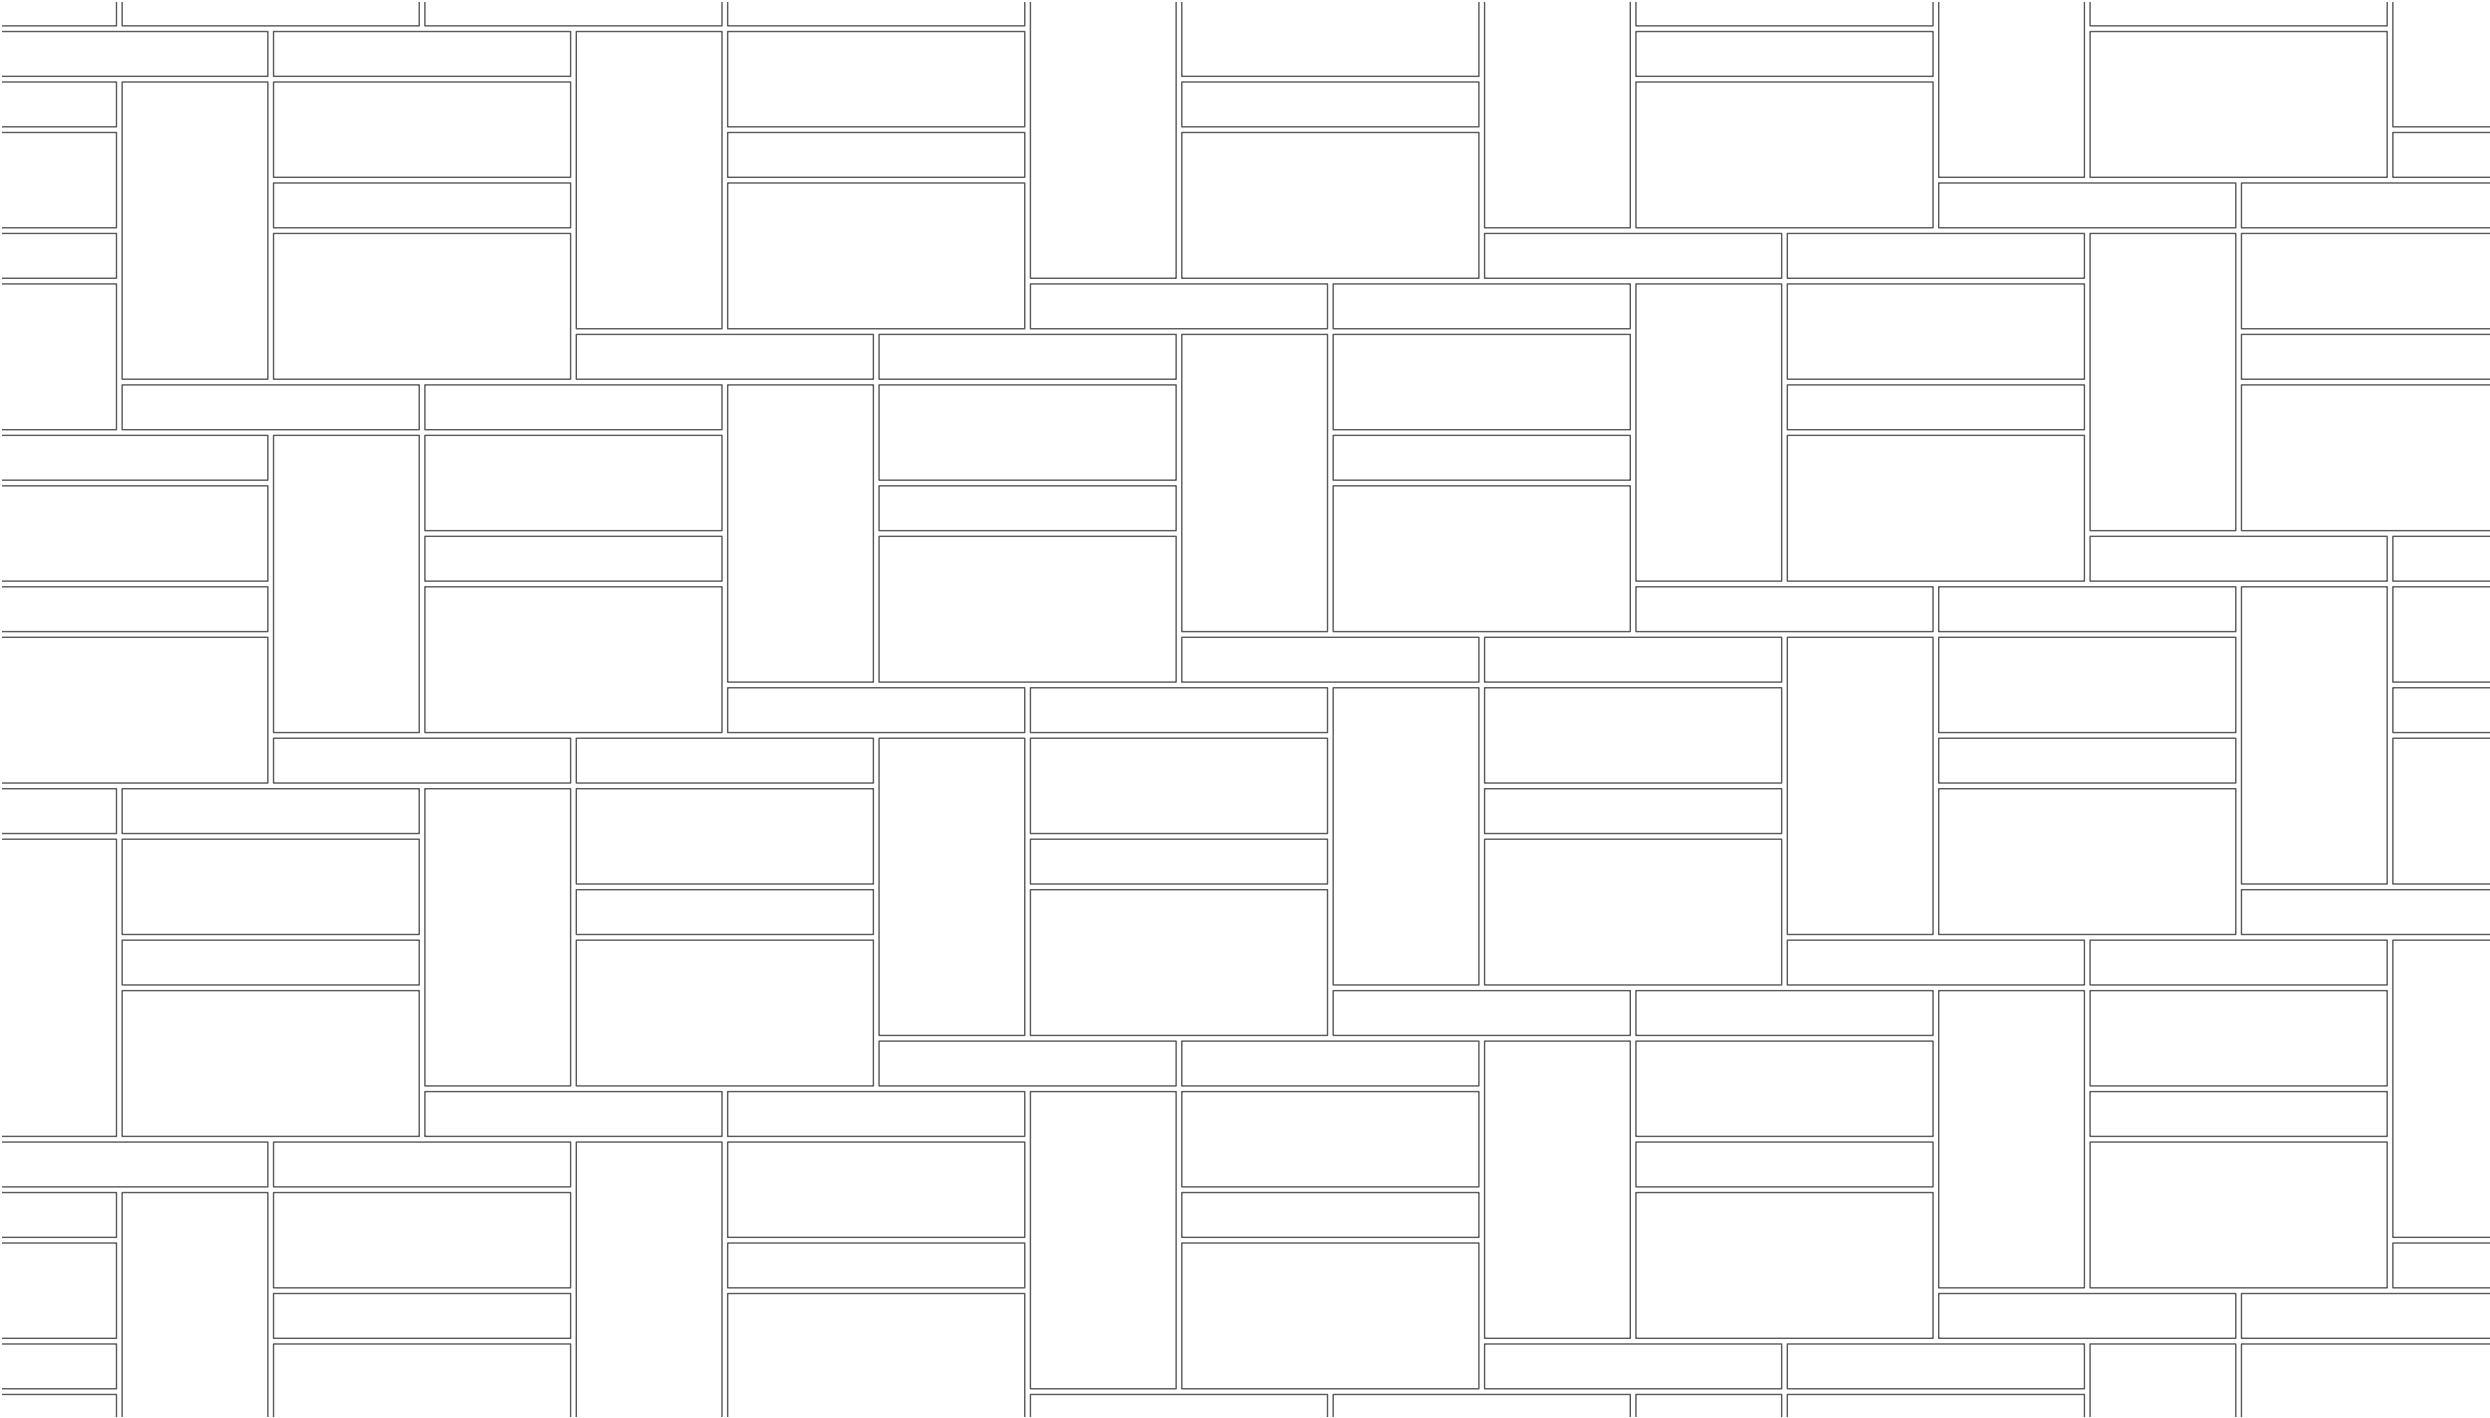

Verwendete Formate:
S2, M2, L2

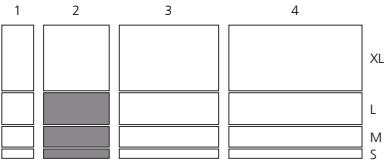


Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.


Parkettverband

gemixt

Ausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 5 m)

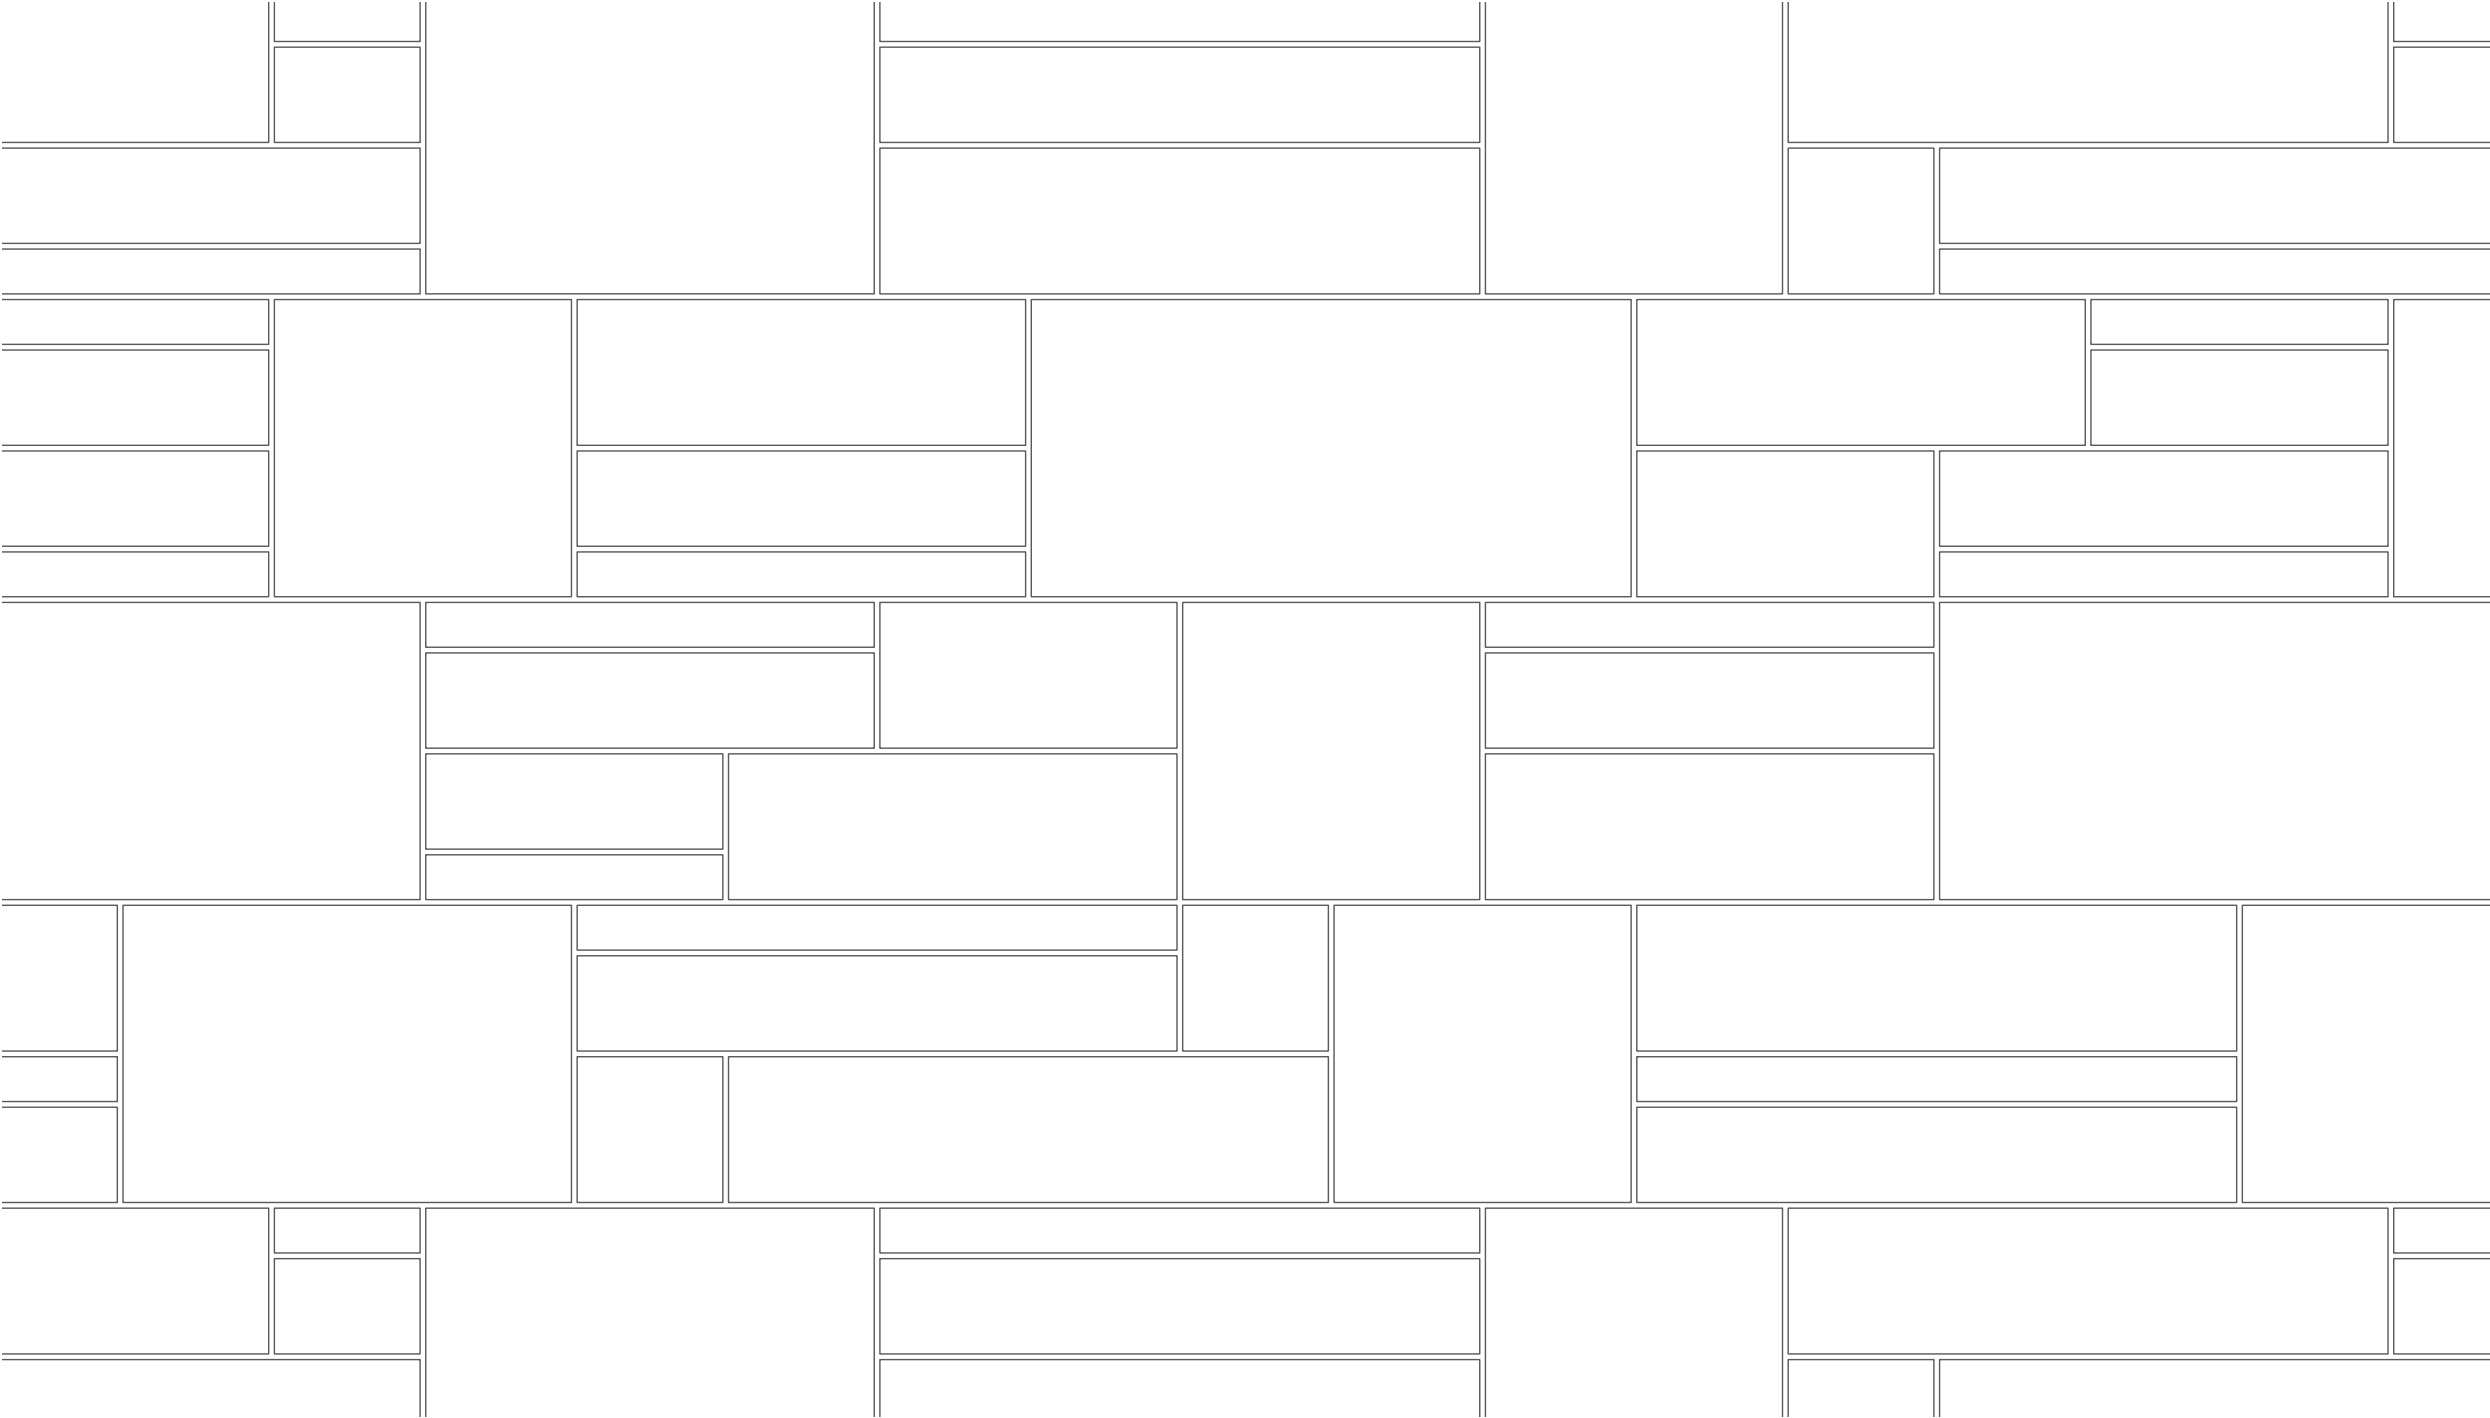

Verwendete Formate:
alle Formate

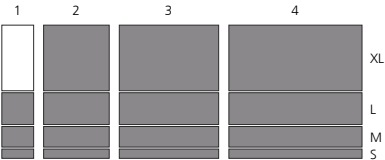

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.

Hauptsitz	Sto VerkaufsCenter Österreich	
Sto Ges.m.b.H. Richtstraße 47 A 9500 Villach Telefon 04242 33133 Telefax 04242 34347 info.at@sto.com www.sto.a	Feldkirch Interpark Focus 14 A 6832 Röthis / Vorarlberg Telefon 05523 69201 Telefax 05523 69201-1900 vc.feldkirch.at@sto.com	Innsbruck Valiergasse 14 A 6020 Innsbruck Telefon 0512 342880 Telefax 0512 342880-80 vc.innsbruck.at@sto.com
	Salzburg Wasserfeldstraße 20 5020 Salzburg Telefon 0662 853064 Telefax 0662 853064-5122 vc.salzburg.at@sto.com	Linz Gewerbepark Wagram 7 A 4061 Pasching Telefon 07229 64100 Telefax 07229 64100-4190 vc.linz.at@sto.com
	Ober-Grafendorf Industriestraße 14 A 3200 Ober-Grafendorf Telefon 02747 7430 Telefax 02747 2941 vc.obergrafendorf.at@sto.com	Wien Vorarlberger Allee 35 A 1230 Wien Telefon 01 6152762 Telefax 01 6152762-2900 vc.wien.at@sto.com
	Graz Otto-Baumgartner-Straße 7 A A 8055 Neu-Seiersberg Telefon 0316 296800 Telefax 0316 296800-8900 vc.graz.at@sto.com	Villach Handwerksstraße 4 A 9500 Villach Telefon 04242 33133 Telefax 04242 33133-9900 vc.villach.at@sto.com
Sto VerkaufsCenter CEE-Länder		
	Slowenien Sto Ges.m.b.H. Verkaufscenter Ljubljana Brezje pri Grosupljem 69 SI - 1290 Grosuplje Telefon +386 1 544 37 10 pc.ljubljana.si@sto.com	Kroatien Sto Ges.m.b.H. Verkaufscenter Zagreb ul. Franje Lučića 32A HR - 10090 Zagreb Telefon +385 1 3499 555 pc.zagreb.hr@sto.com
	Serbien Sto Ges.m.b.H. Verkaufsbüro Belgrad Omladinskih brigada 86k RS - 11070 Novi Beograd Telefon +381 011 6350127 Telefax +381 011 6350129 info.rs@sto.com	