

# StoStone Handbuch

**Rechtliche Hinweise:**

Bei den nachfolgend in der Broschüre enthaltenen Angaben, Abbildungen, generellen technischen Aussagen und Zeichnungen ist darauf hinzuweisen, dass es sich hier nur um allgemeine Mustervorschläge und Details handelt, die diese Funktionsweise darstellen. Es ist keine Maßgenauigkeit gegeben. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Angaben sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen und stellen keine Wert-, Detail- oder Montageplanung dar. Die jeweiligen technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Systembeschreibungen/Zulassungen sind zwingend zu beachten.



# Inhalt

## StoStone Standardsortiment



Sto-Fossil SKL  
NSF004



Sto-Fossil SBL  
NSF005



Sto-Fossil Bavaria Yellow  
NSF001



Sto-Fossil Bavaria Travertin  
NSF002



Sto-Fossil Bavaria Greyblue  
(NSF003)



Sto-Fossil Bavaria Creme  
NSF014



Sto-Fossil Bavaria Nussbraun  
NSF015

## StoStone Natursteinriemchen



StoStone Natursteinriemchen  
mixed



StoStone Natursteinriemchen Bavaria  
Yellow




StoStone Natursteinriemchen San Pietro



StoStone Natursteinriemchen Plano



StoStone Rauriser dunkelblau

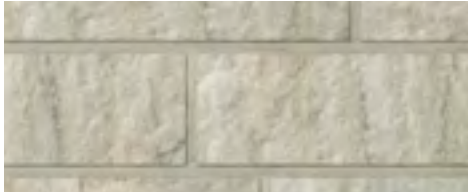

StoStone Rauriser weiß


## StoColl FM Fugenmörtel (Sortimentsauszug)



StoColl FM-K (Kellen-Fugenmörtel; 8 weitere Farbtöne)



StoColl FM-S (Schlämm-Fugenmörtel; 14 weitere Farbtöne)

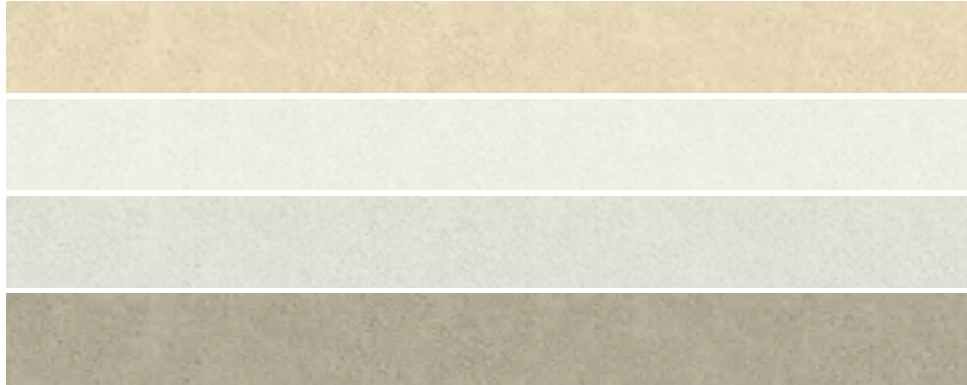

StoColl FM-E (Einspritz-Fugenmörtel; 4 weitere Farbtöne)

# StoStone

## Standardsortiment



Sto-Fossil SKL  
NSF004



Sto-Fossil SBL  
NSF005



Sto-Fossil Bavaria Yellow  
NSF001



Sto-Fossil Bavaria Travertin  
NSF002



Sto-Fossil Bavaria Greyblue  
(NSF003)



Sto-Fossil Bavaria Creme  
(NSF014)




Sto-Fossil Bavaria Nussbraun  
(NSF015)


Allgemeine Hinweise

- auf WDVS sind derzeit Formate bis 610 x 305 x 10 mm möglich.
- größere Formate sind auf Anfrage und im StoVentec System möglich.
- Ausführung: auf StoTherm Systemen gemäß bautechnischer Zulassung BTZ 0021, auf StoVentec Systemen gemäß ABZ Z-33.2-776.

### Modulare Formate

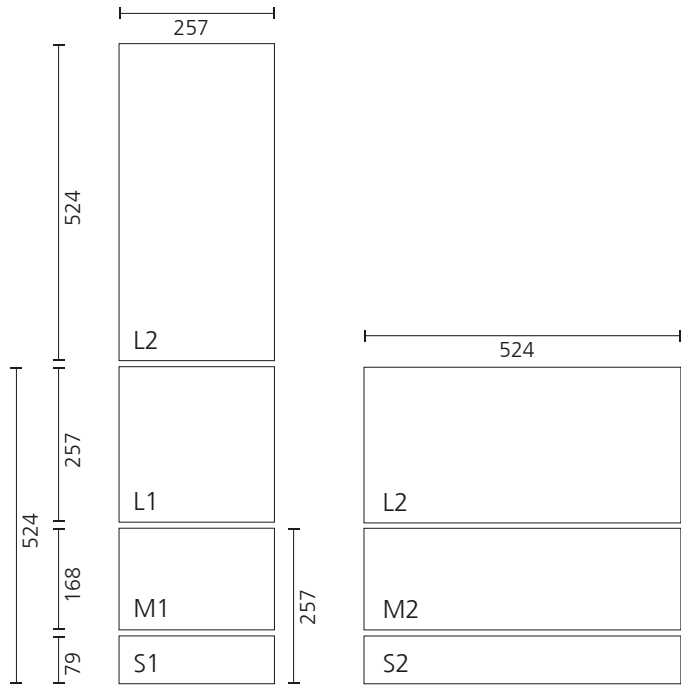

### Fliesenformate

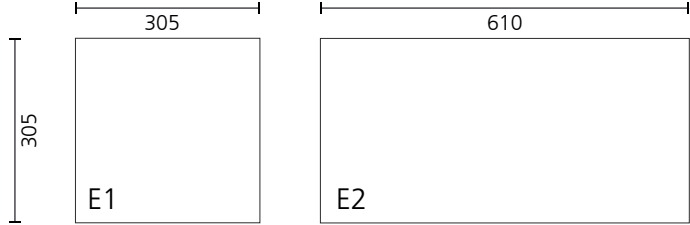

Hinweis: Weitere Formate auf Anfrage möglich.



## Sto-Fossil SKL (NSF004)

Detailausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Gesteinsart:  
Weichgestein, Kalkstein

Optionen Oberflächenschliff:  
von links nach rechts:

Fein geschliffen (C320)  
Grob geschliffen (C60)  
Sandgestrahlt und gebürstet  
Sandgestrahlt

Hinweis:  
Größere Formate als  
610 x 305 x 10 mm auf Anfrage.





## Sto-Fossil SKL (NSF004)

### Fein geschliffen (C320)

Detailausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



#### Technische Werte

Hellbezugswert:  
24

Wasseraufnahme:  
< 2,2 %

Dicke:  
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:  
StoVentec S  
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:  
auf Anfrage

Hinweis: größere Formate als  
610 x 305 x 10 mm auf Anfrage.



## Sto-Fossil SKL (NSF004)

### Grob geschliffen (C60)

Detailausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



#### Technische Werte

Hellbezugswert:  
36

Wasseraufnahme:  
< 2,2 %

Dicke:  
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:  
StoVentec S  
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:  
auf Anfrage

Hinweis: größere Formate als  
610 x 305 x 10 mm auf Anfrage.



## Sto-Fossil SKL (NSF004)

### Sandgestrahlt und gebürstet

Detailausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

#### Technische Werte

Hellbezugswert:  
36

Wasseraufnahme:  
< 2,2 %

Dicke:  
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:  
StoVentec S  
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:  
auf Anfrage

Hinweis: größere Formate als  
610 x 305 x 10 mm auf Anfrage.






## Sto-Fossil SKL (NSF004)

### Sandgestrahlt

Detailausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

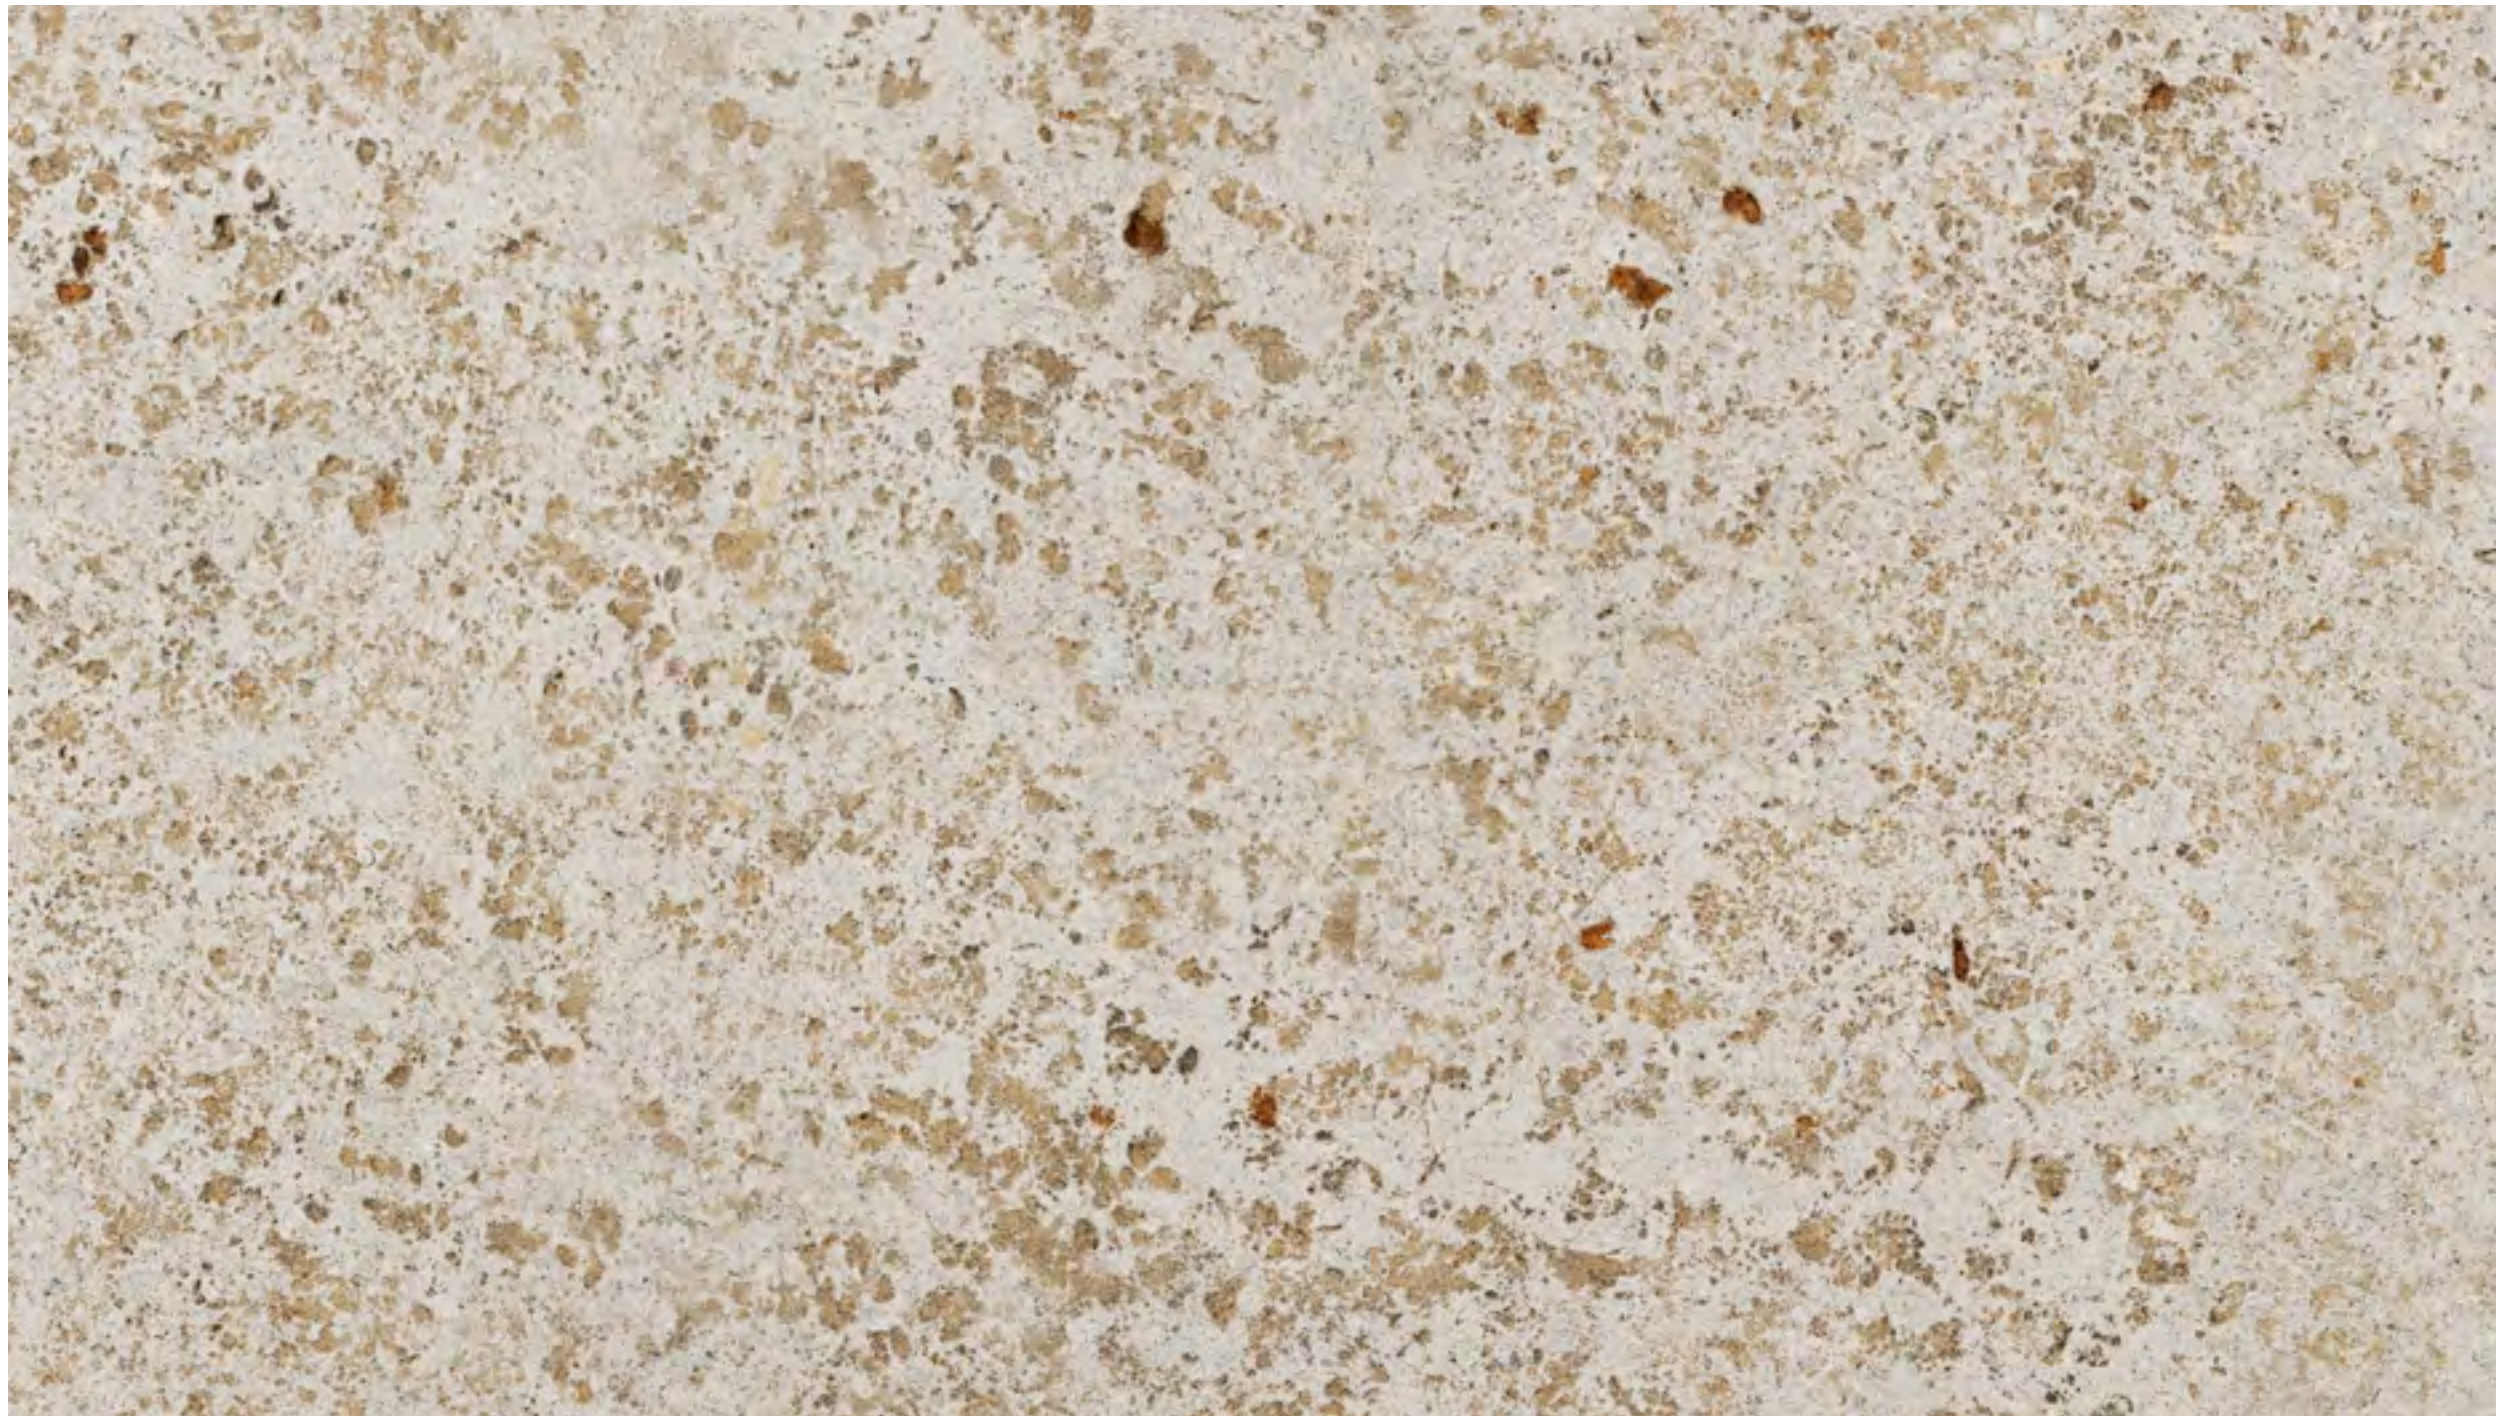

#### Technische Werte

Hellbezugswert:  
36

Wasseraufnahme:  
< 2,2 %

Dicke:  
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:  
StoVentec S  
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:  
auf Anfrage

Hinweis: größere Formate als  
610 x 305 x 10 mm auf Anfrage.



## Sto-Fossil SBL (NSF005)

Detailausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Gesteinsart:  
Weichgestein, Kalkstein

Optionen Oberflächenschliff:  
von links nach rechts:

Fein geschliffen (C320)  
Grob geschliffen (C60)  
Sandgestrahlt und gebürstet  
Sandgestrahlt





## Sto-Fossil SBL (NSF005)

### Fein geschliffen (C320)

Detailausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



#### Technische Werte

Hellbezugswert:  
15

Wasseraufnahme:  
< 2,2 %

Dicke:  
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:  
StoVentec S  
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:

auf Anfrage



## Sto-Fossil SBL (NSF005)

### Grob geschliffen (C60)

Detailausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



#### Technische Werte

Hellbezugswert:  
29

Wasseraufnahme:  
< 2,2 %

Dicke:  
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:  
StoVentec S  
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:  
auf Anfrage





## Sto-Fossil SBL (NSF005)

### Sandgestrahlt und gebürstet

Detailausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



#### Technische Werte

Hellbezugswert:  
29

Wasseraufnahme:  
< 2,2 %

Dicke:  
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:  
StoVentec S  
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:  
auf Anfrage





## Sto-Fossil SBL (NSF005)

### Sandgestrahlt

Detailausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



#### Technische Werte

Hellbezugswert:  
29

Wasseraufnahme:  
< 2,2 %

Dicke:  
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:  
StoVentec S  
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:  
auf Anfrage





## Sto-Fossil Bavaria Yellow (NSF001)

Detailausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Gesteinsart:  
Weichgestein, Kalkstein

Optionen Oberflächenschliff:  
von links nach rechts:

Fein geschliffen (C320)  
Grob geschliffen (C60)  
Sandgestrahlt und gebürstet  
Sandgestrahlt





## Sto-Fossil Bavaria Yellow (NSF001)

Fein geschliffen (C320)

Detailausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



### Technische Werte

Hellbezugswert:  
49

Wasseraufnahme:  
< 2,2 %

Dicke:  
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:  
StoVentec S  
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:  
auf Anfrage



## Sto-Fossil Bavaria Yellow (NSF001)

Grob geschliffen (C60)

Detailausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



### Technische Werte

Hellbezugswert:  
49

Wasseraufnahme:  
< 2,2 %

Dicke:  
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:  
StoVentec S  
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:  
auf Anfrage





## Sto-Fossil Bavaria Yellow (NSF001)

Sandgestrahlt und gebürstet

Detailausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



### Technische Werte

Hellbezugswert:  
49

Wasseraufnahme:  
< 2,2 %

Dicke:  
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:  
StoVentec S  
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:  
auf Anfrage



## Sto-Fossil Bavaria Yellow (NSF001)

### Sandgestrahlt

Detailausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



#### Technische Werte

Hellbezugswert:  
49

Wasseraufnahme:  
< 2,2 %

Dicke:  
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:  
StoVentec S  
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:  
auf Anfrage





## Sto-Fossil Bavaria Travertin (NSF002)

Detailausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Gesteinsart:  
Weichgestein, Kalkstein

Optionen Oberflächenschliff:  
von links nach rechts:

Fein geschliffen (C320)  
Grob geschliffen (C60)  
Sandgestrahlt





## Sto-Fossil Bavaria Travertin (NSF002)

### Fein geschliffen (C320)

Detailausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



#### Technische Werte

Hellbezugswert:  
56

Wasseraufnahme:  
< 2,2 %

Dicke:  
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:  
StoVentec S  
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:  
auf Anfrage



## Sto-Fossil Bavaria Travertin (NSF002)

### Grob geschliffen (C60)

Detailausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



#### Technische Werte

Hellbezugswert:  
58

Wasseraufnahme:  
< 2,2 %

Dicke:  
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:  
StoVentec S  
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:  
auf Anfrage





## Sto-Fossil Bavaria Travertin (NSF002)

### Sandgestrahlt

Detailausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



#### Technische Werte

Hellbezugswert:  
58

Wasseraufnahme:  
< 2,2 %

Dicke:  
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:  
StoVentec S  
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:  
auf Anfrage



## Sto-Fossil Bavaria Greyblue (NSF003)

Detailausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Gesteinsart:  
Weichgestein, Kalkstein

Optionen Oberflächenschliff:  
von links nach rechts:

Fein geschliffen (C320)  
Grob geschliffen (C60)  
Sandgestrahlt





## Sto-Fossil Bavaria Greyblue (NSF003)

### Fein geschliffen (C320)

Detailausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



#### Technische Werte

Hellbezugswert:  
38

Wasseraufnahme:  
< 2,2 %

Dicke:  
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:  
StoVentec S  
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:  
auf Anfrage



## Sto-Fossil Bavaria Greyblue (NSF003)

Grob geschliffen (C60)

Detailausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



### Technische Werte

Hellbezugswert:  
41

Wasseraufnahme:  
< 2,2 %

Dicke:  
10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:  
StoVentec S  
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:  
auf Anfrage



## Sto-Fossil Bavaria Greyblue (NSF003)

### Sandgestrahlt

Detailausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



#### Technische Werte

Hellbezugswert:  
58

Wasseraufnahme:  
< 2,2 %

Dicke:  
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:  
StoVentec S  
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:  
auf Anfrage



## Sto-Fossil Bavaria Creme (NSF014)

Detailausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Gesteinsart:  
Weichgestein, Kalkstein

Optionen Oberflächenschliff:  
von links nach rechts:

Fein geschliffen (C320)  
Grob geschliffen (C60)  
Sandgestrahlt





## Sto-Fossil Bavaria Creme (NSF014)

Fein geschliffen (C320)

Detailausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



### Technische Werte

Hellbezugswert:  
52

Wasseraufnahme:  
< 2,2 %

Dicke:  
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:  
StoVentec S  
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:  
auf Anfrage





## Sto-Fossil Bavaria Creme (NSF014)

### Grob geschliffen (C60)

Detailausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



#### Technische Werte

Hellbezugswert:  
68

Wasseraufnahme:  
< 2,2 %

Dicke:  
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:  
StoVentec S  
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:  
auf Anfrage





## Sto-Fossil Bavaria Creme (NSF014)

### Sandgestrahlt

Detailausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



#### Technische Werte

Hellbezugswert:  
68

Wasseraufnahme:  
< 2,2 %

Dicke:  
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:  
StoVentec S  
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:  
auf Anfrage





## Sto-Fossil Bavaria Nussbraun (NSF015)

Detailausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Gesteinsart:  
Weichgestein, Kalkstein

Optionen Oberflächenschliff:  
von links nach rechts:

Fein geschliffen (C320)  
Grob geschliffen (C60)  
Sandgestrahlt





## Sto-Fossil Bavaria Nussbraun (NSF015)

### Fein geschliffen (C320)

Detailausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



#### Technische Werte

Hellbezugswert:  
50

Wasseraufnahme:  
< 2,2 %

Dicke:  
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:  
StoVentec S  
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:  
auf Anfrage



## Sto-Fossil Bavaria Nussbraun (NSF015)

### Grob geschliffen (C60)

Detailausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



#### Technische Werte

Hellbezugswert:  
54

Wasseraufnahme:  
< 2,2 %

Dicke:  
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:  
StoVentec S  
StoVentec Stone massive


Lieferzeit:  
auf Anfrage



## Sto-Fossil Bavaria Nussbraun (NSF015)

### Sandgestrahlt

Detailausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

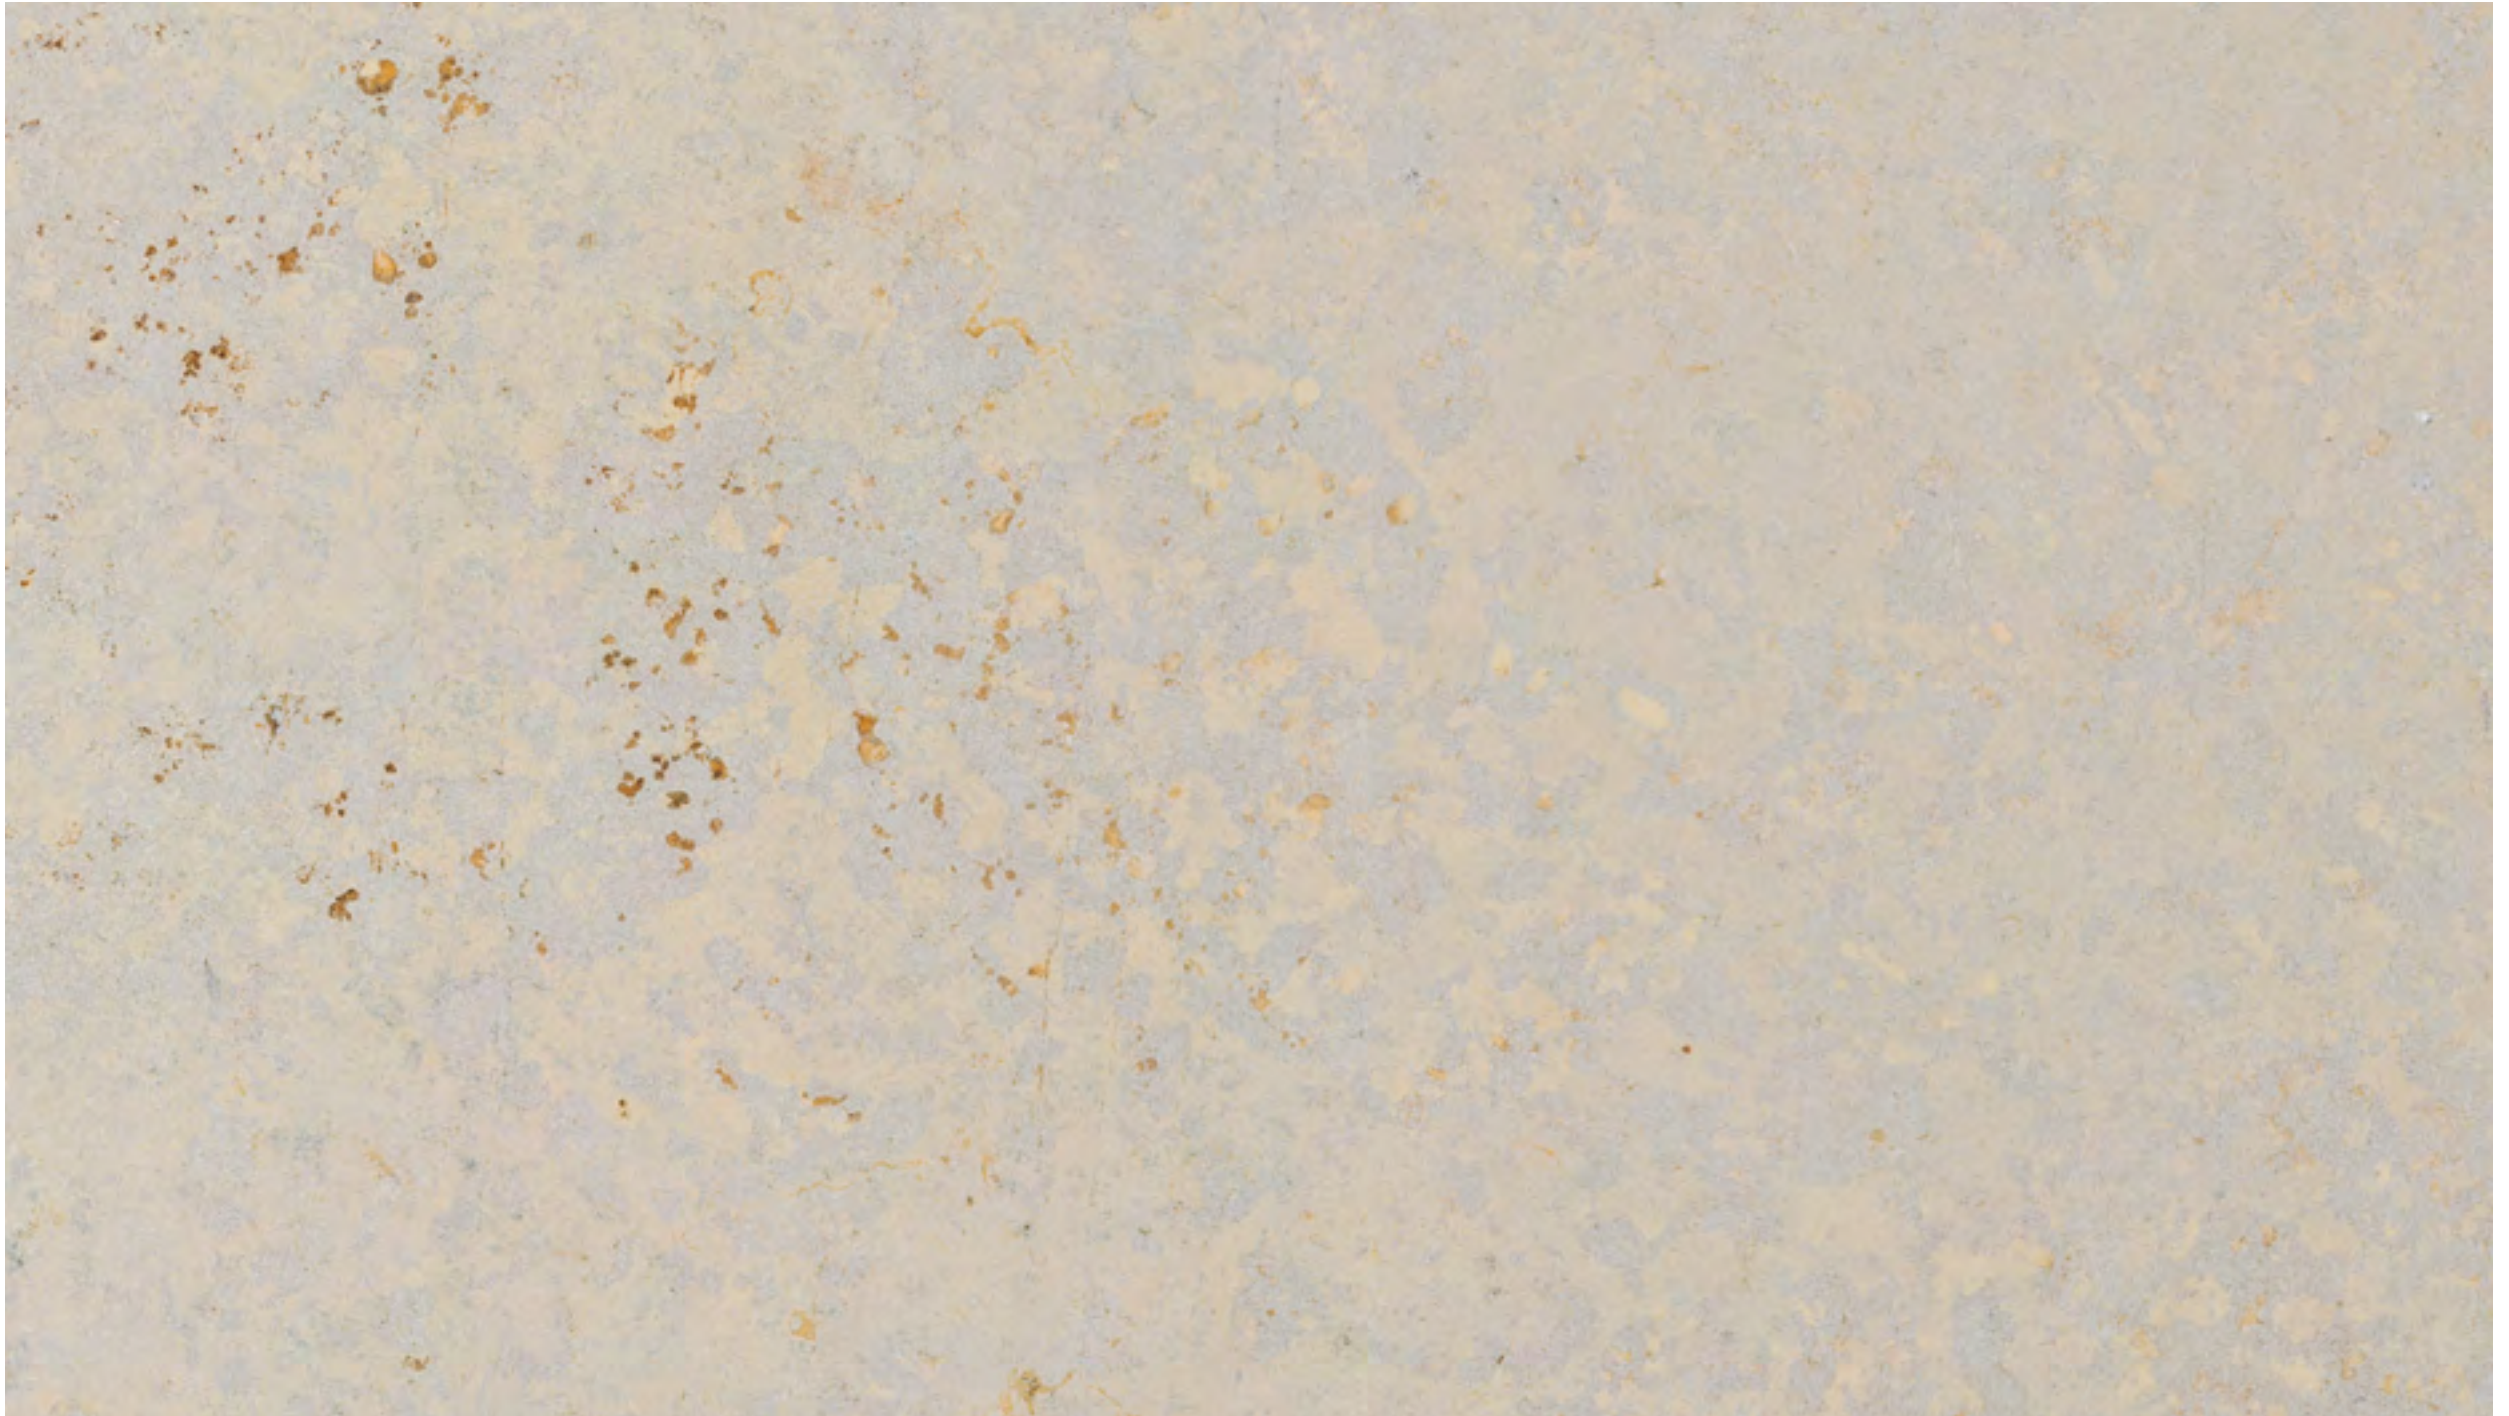

#### Technische Werte

Hellbezugswert:  
54

Wasseraufnahme:  
< 2,2 %

Dicke:  
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:  
StoVentec S  
StoVentec Stone massive


Lieferzeit:  
auf Anfrage






## Vom Verband zum Muster Übersicht


Diese und weitere Verbände zum Download  
finden Sie unter [www.stobrick.de](http://www.stobrick.de)

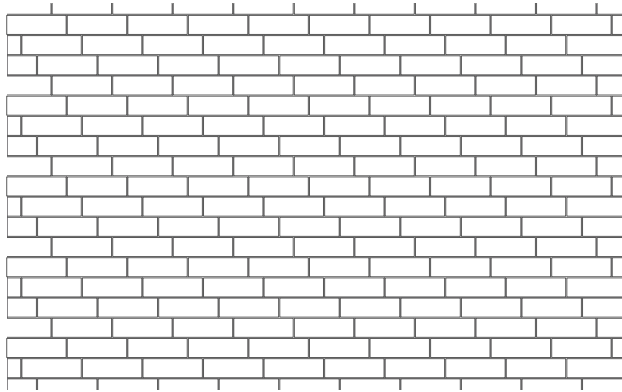


Läuferverband 1/4 versetzt  
Format: M2

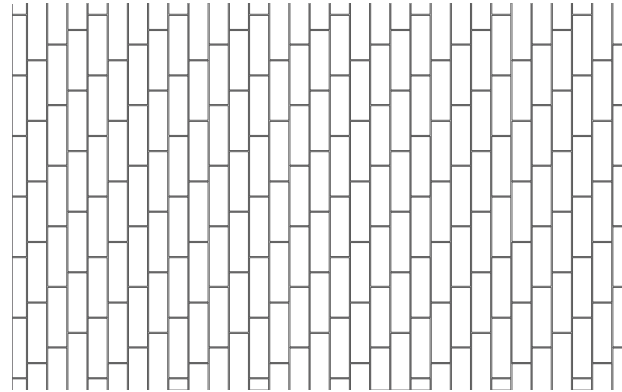


Läuferverband 1/4 versetzt, vertikal,  
Format: M2

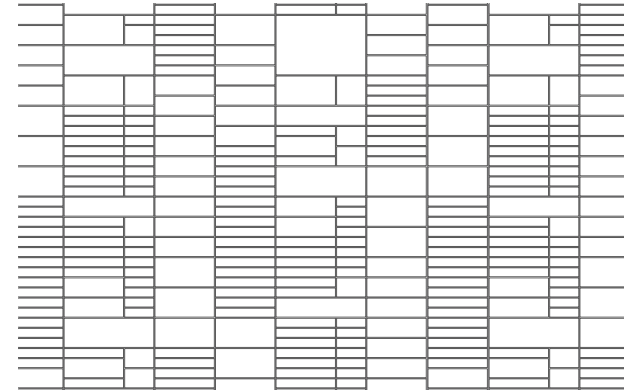


Reihung/Fliesung, gemixt,  
Formate: S1/-2, M1/-2/-3, L1/-2/-3, XL-3

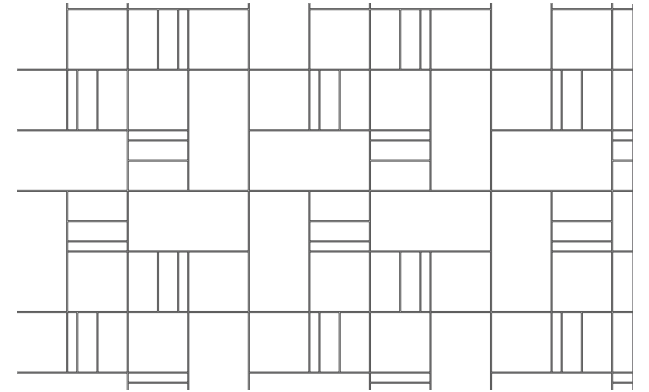


Parkettverband, gemixt,  
Formate: S2, M2, L2, XL 2, XL4

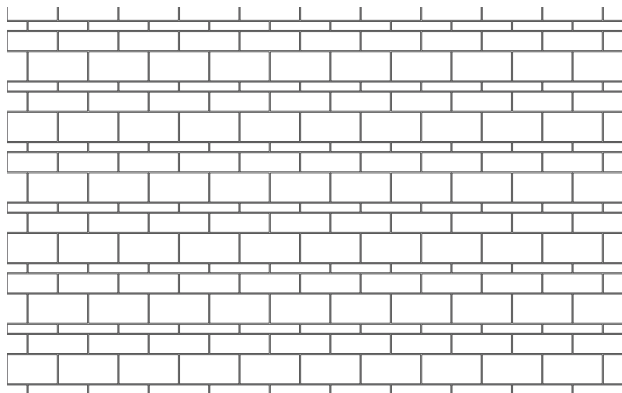


Läuferverband 1/2 versetzt, gemixt  
Formate: S2, M2, L2

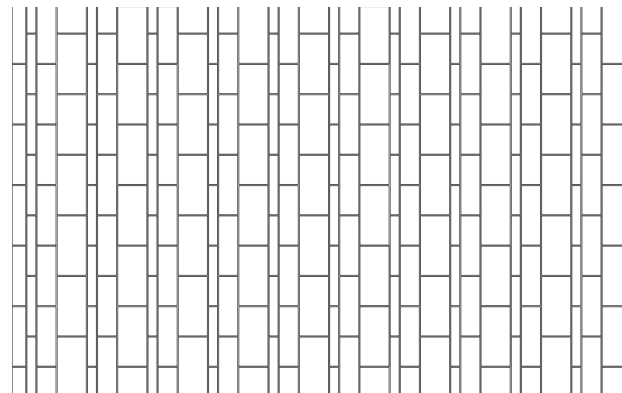


Läuferverband 1/2 versetzt, gemixt, vertikal,  
Formate: S2, M2, L2

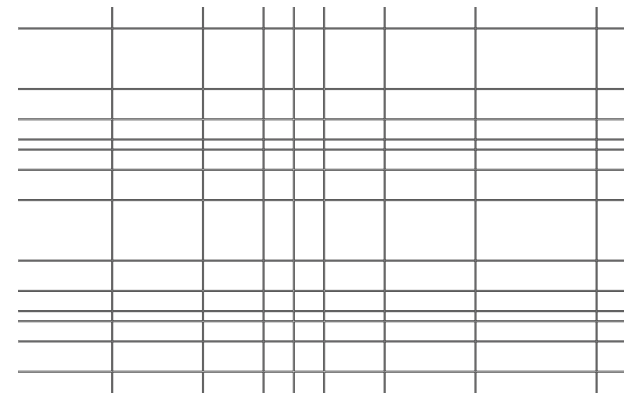


Reihung/Fliesung, verlaufend gemixt,  
alle Formate

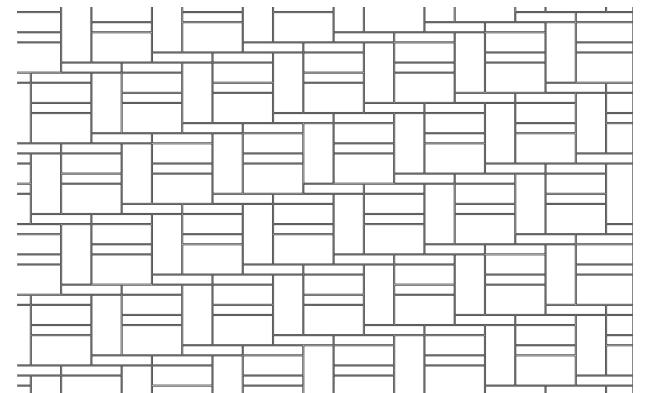


Parkettverband, gemixt,  
Formate: S2, M2, L2

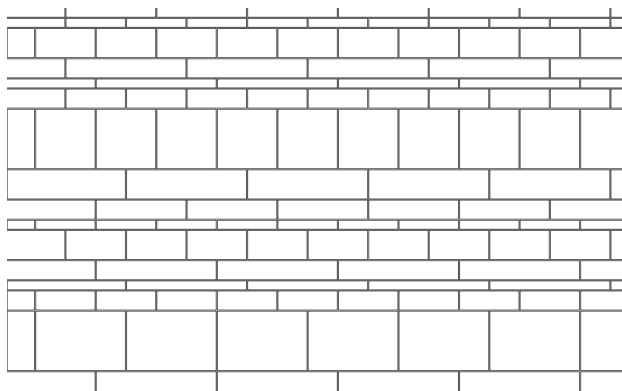


Läuferverband, gemixt,  
Formate: S2/-3/-4, M2/-3/-4, L2/-3/-4, XL2/-3/-4

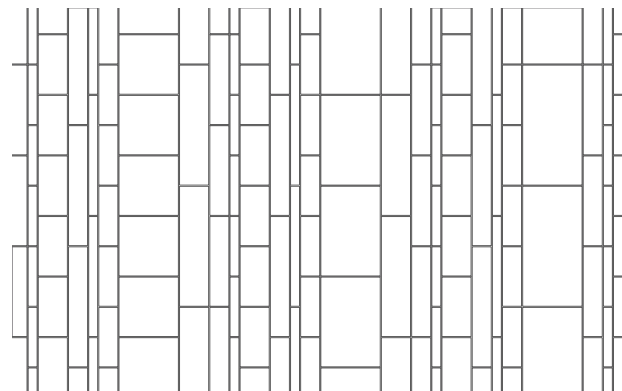

Läuferverband, gemixt, vertikal  
Formate: S2/-3/-4, M2/-3/-4, L2/-3/-4, XL2/-3/-4

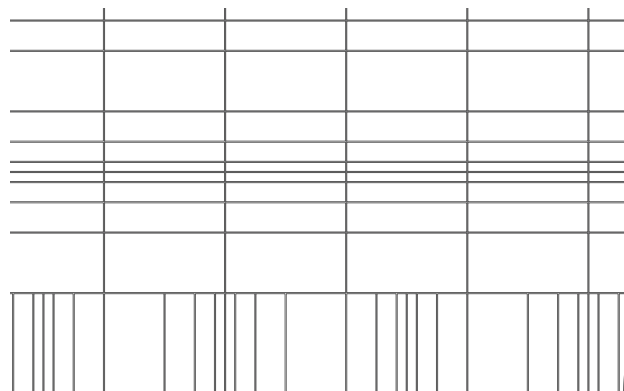

Reihung/Fliesung, verlaufend gemixt, liegend und stehend,  
Formate: S4, M4, L4, XL 4

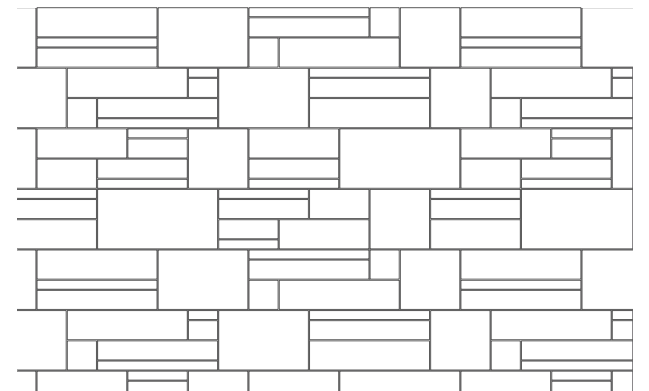


Parkettverband, gemixt,  
alle Formate





# Modulare Steinformate

## Übersicht WDV5 und VHF

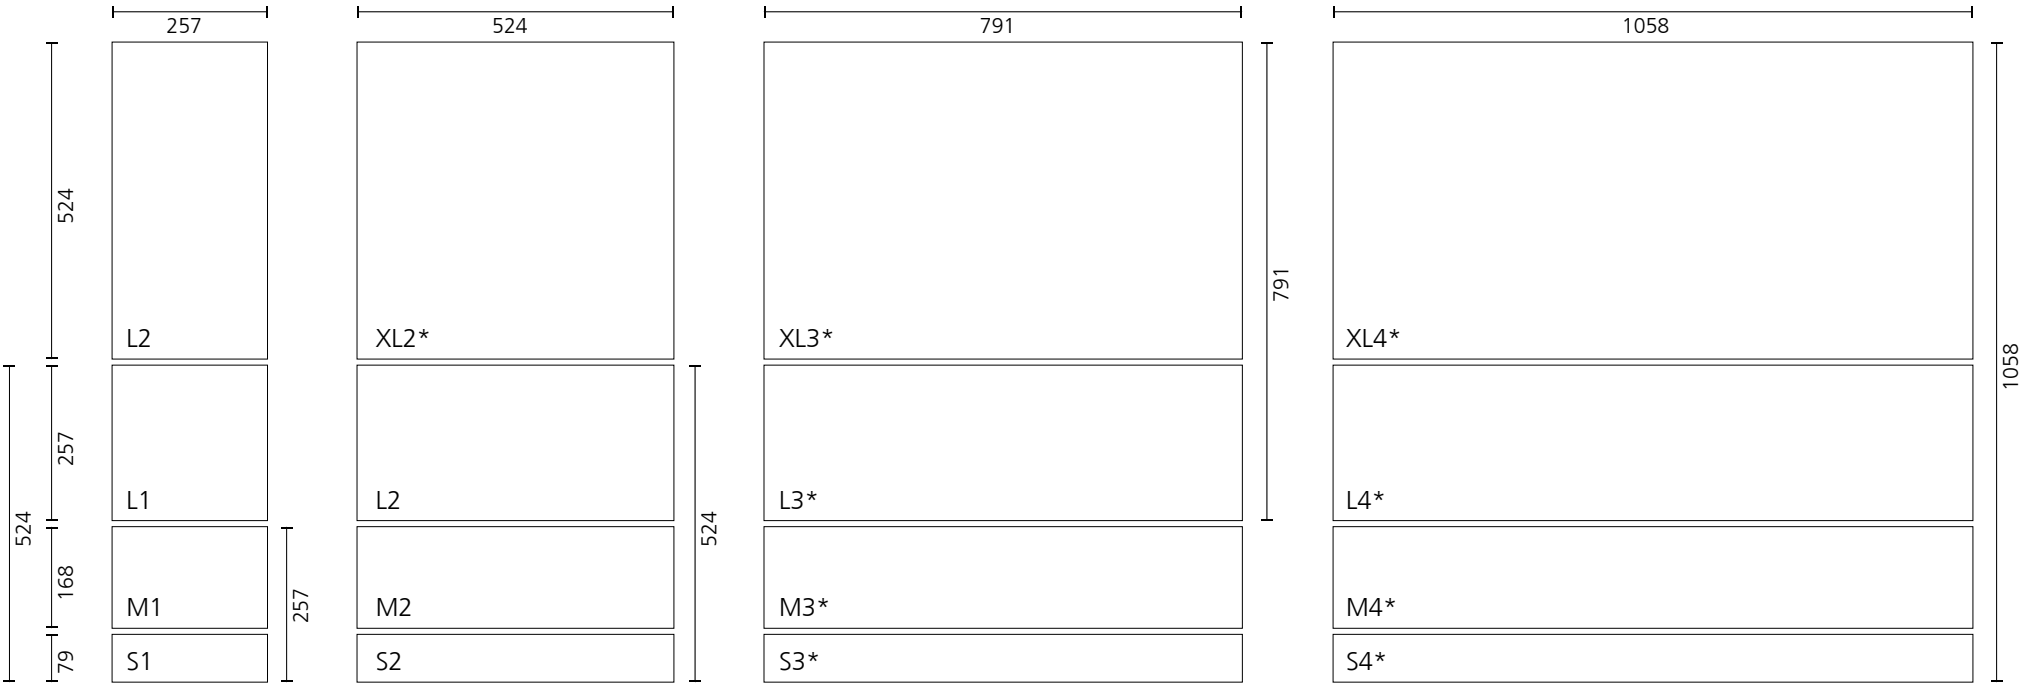

Hinweis: Weitere Formate auf Anfrage möglich.

Allgemeine Hinweise

- auf WDV5 sind derzeit Formate bis 610 x 305 x 10 mm möglich.
- größere Formate sind auf Anfrage und im StoVentec System möglich.
- Ausführung: auf StoTherm Systemen gemäß bautechnischer Zulassung BTZ 0021, auf StoVentec Systemen gemäß ABZ Z-33.2-776.

\* Formate auf Anfrage im StoVentec System (hinterlüftet) möglich.






# Läuferverband

## 1/4 versetzt

Ausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 5 m)

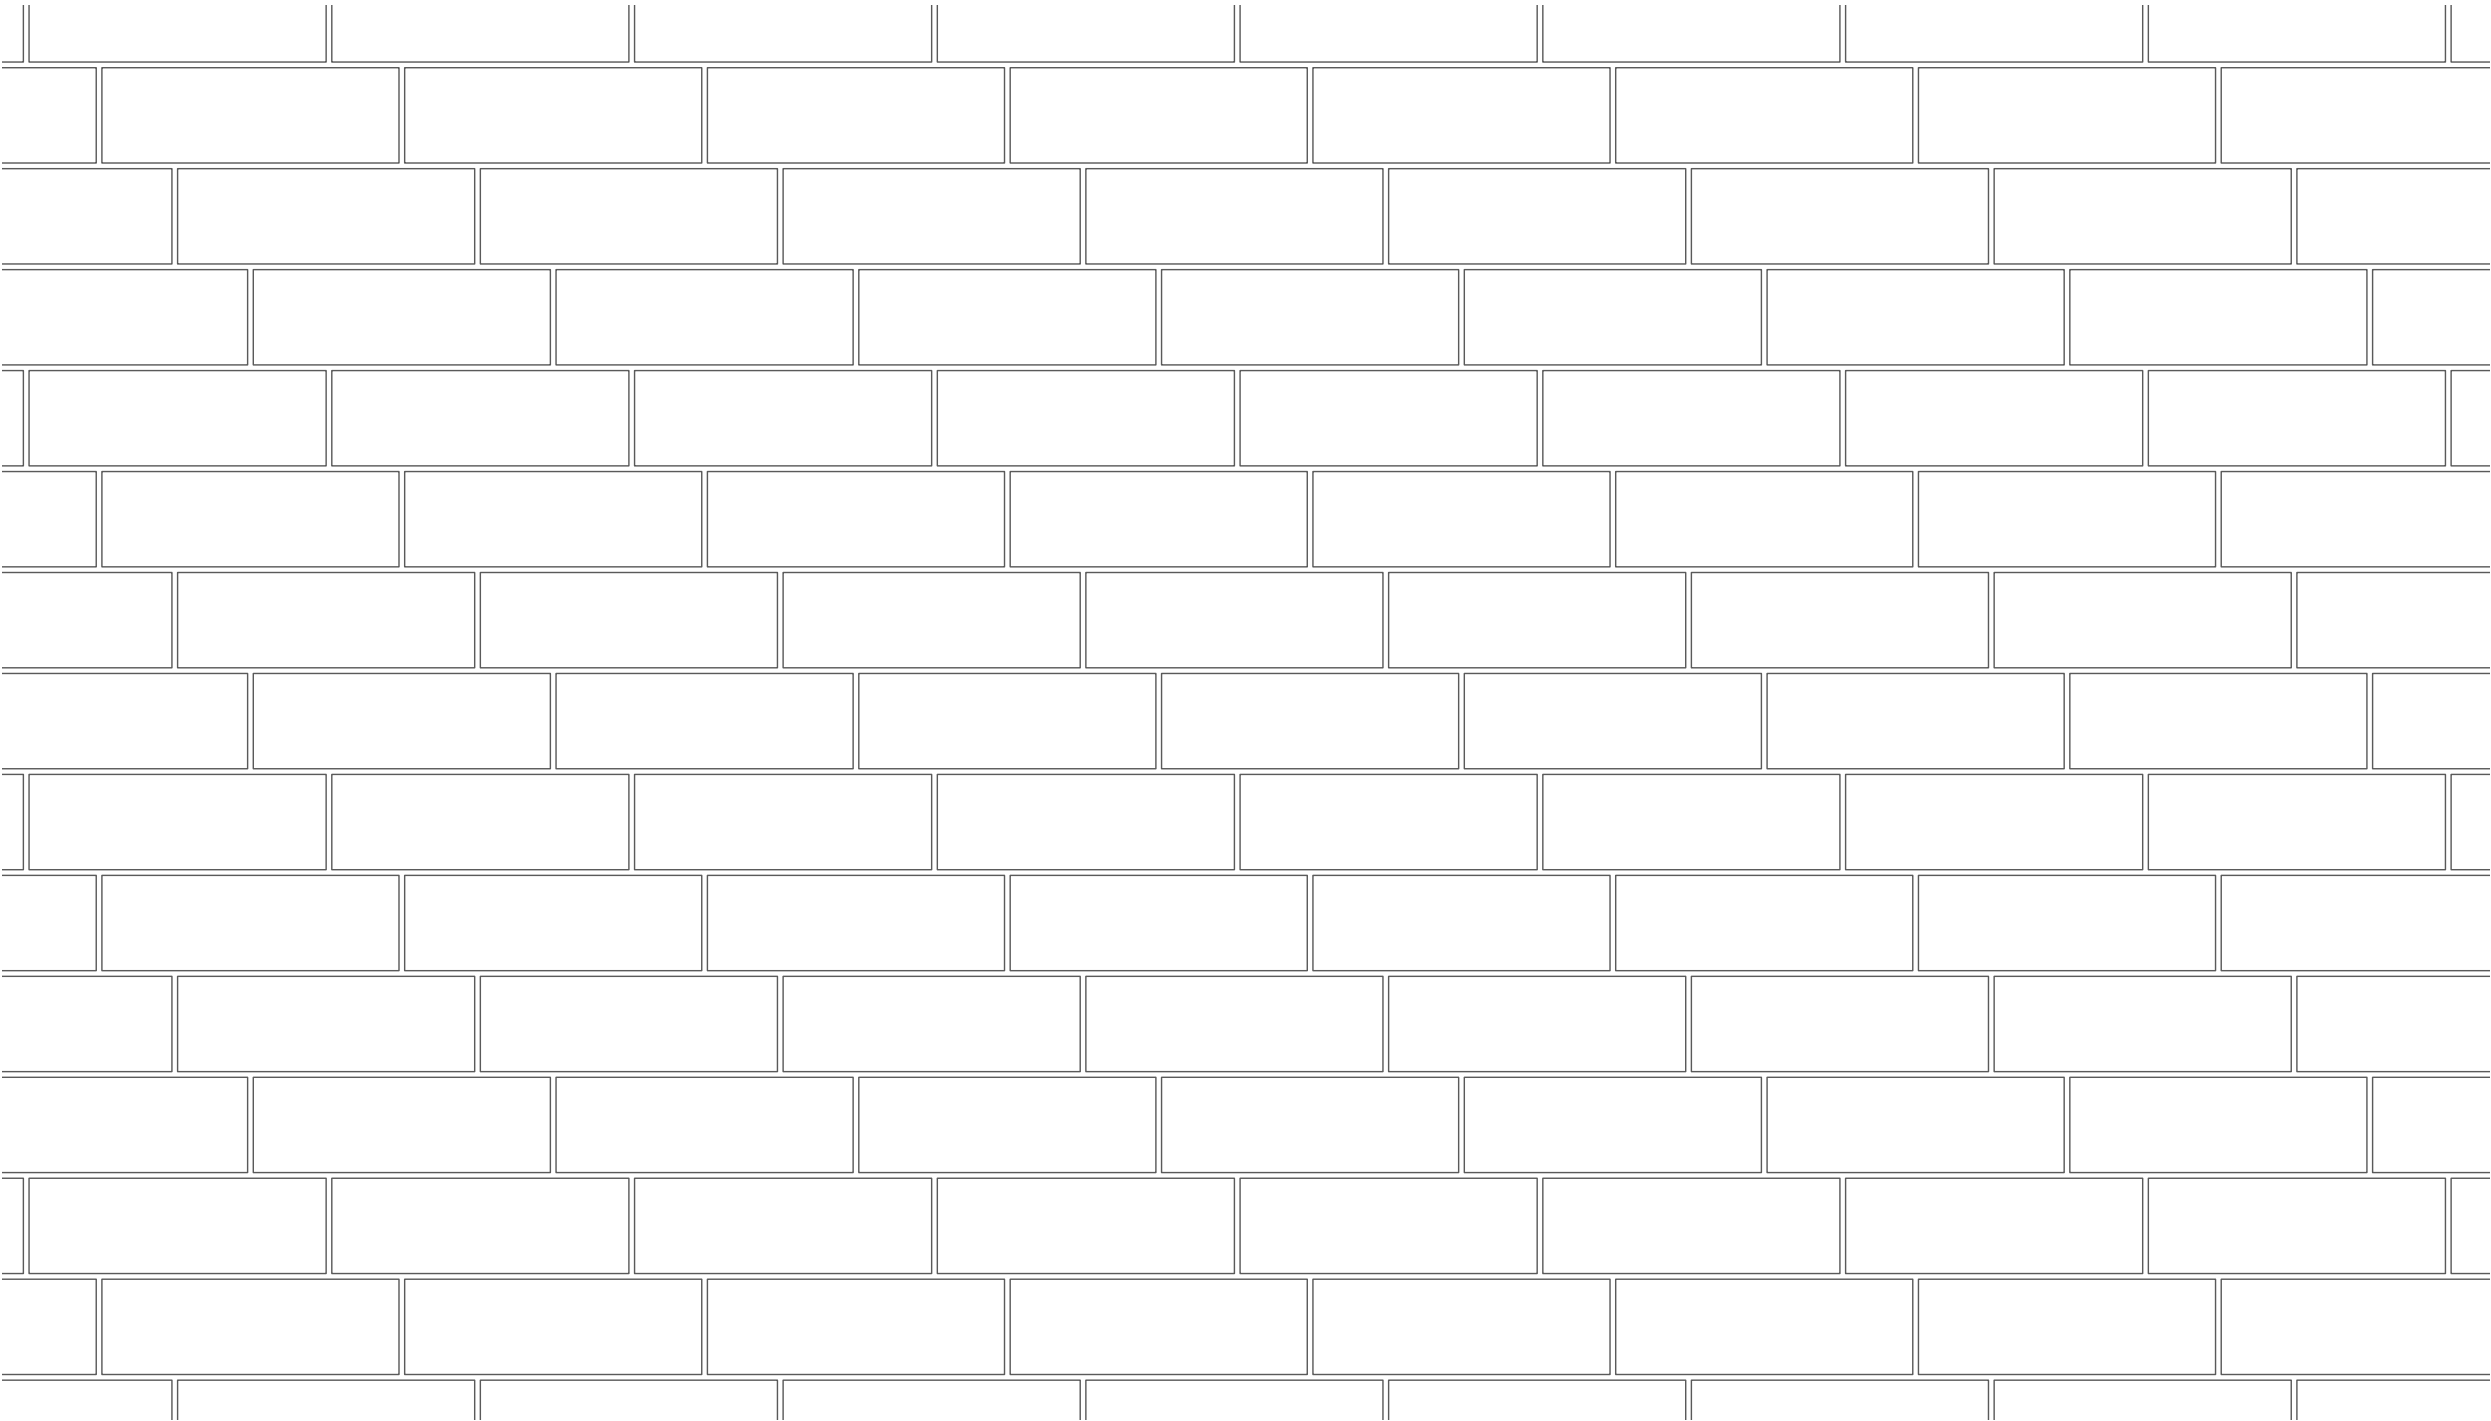

Verwendete Formate:  
M2

|   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |    |
|   |   |   |   | XL |
|   |   |   |   | L  |
|   |   |   |   | M  |
|   |   |   |   | S  |









Läuferverband

1/4 versetzt, vertikal

Ausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 5 m)

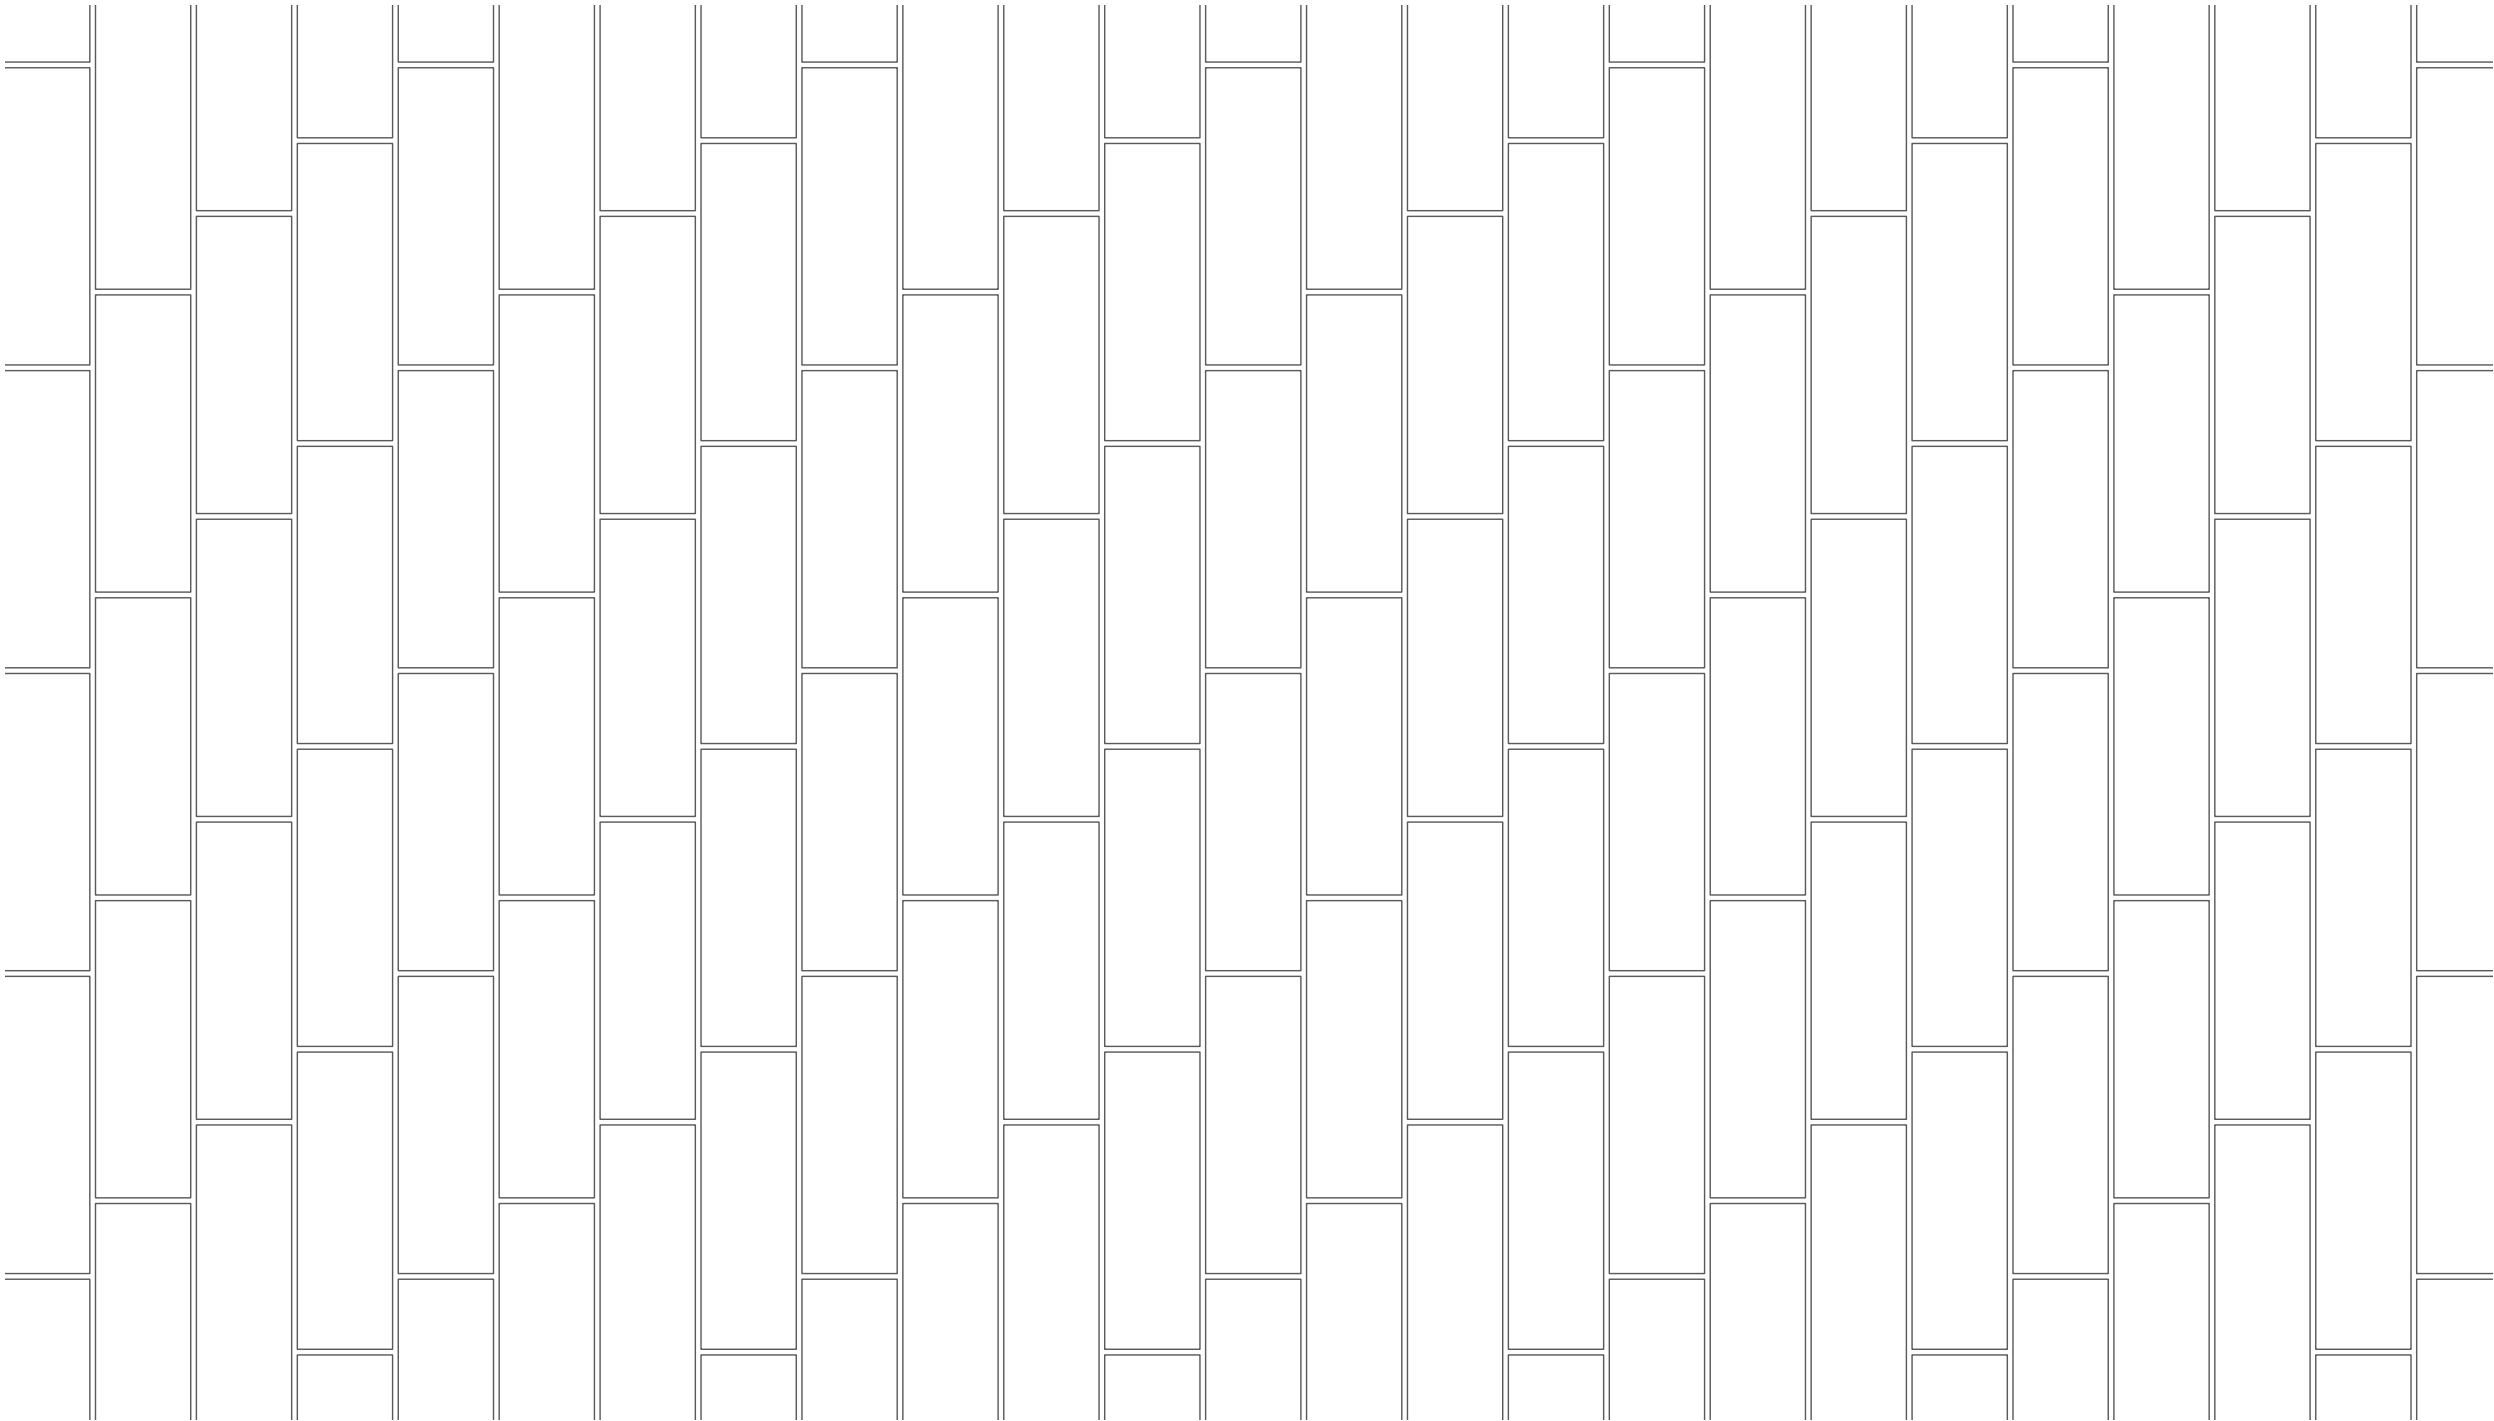

Verwendete Formate:  
M2

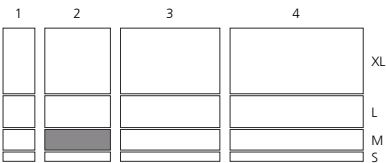







Läuferverband

1/2 versetzt, gemixt

Ausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 5 m)

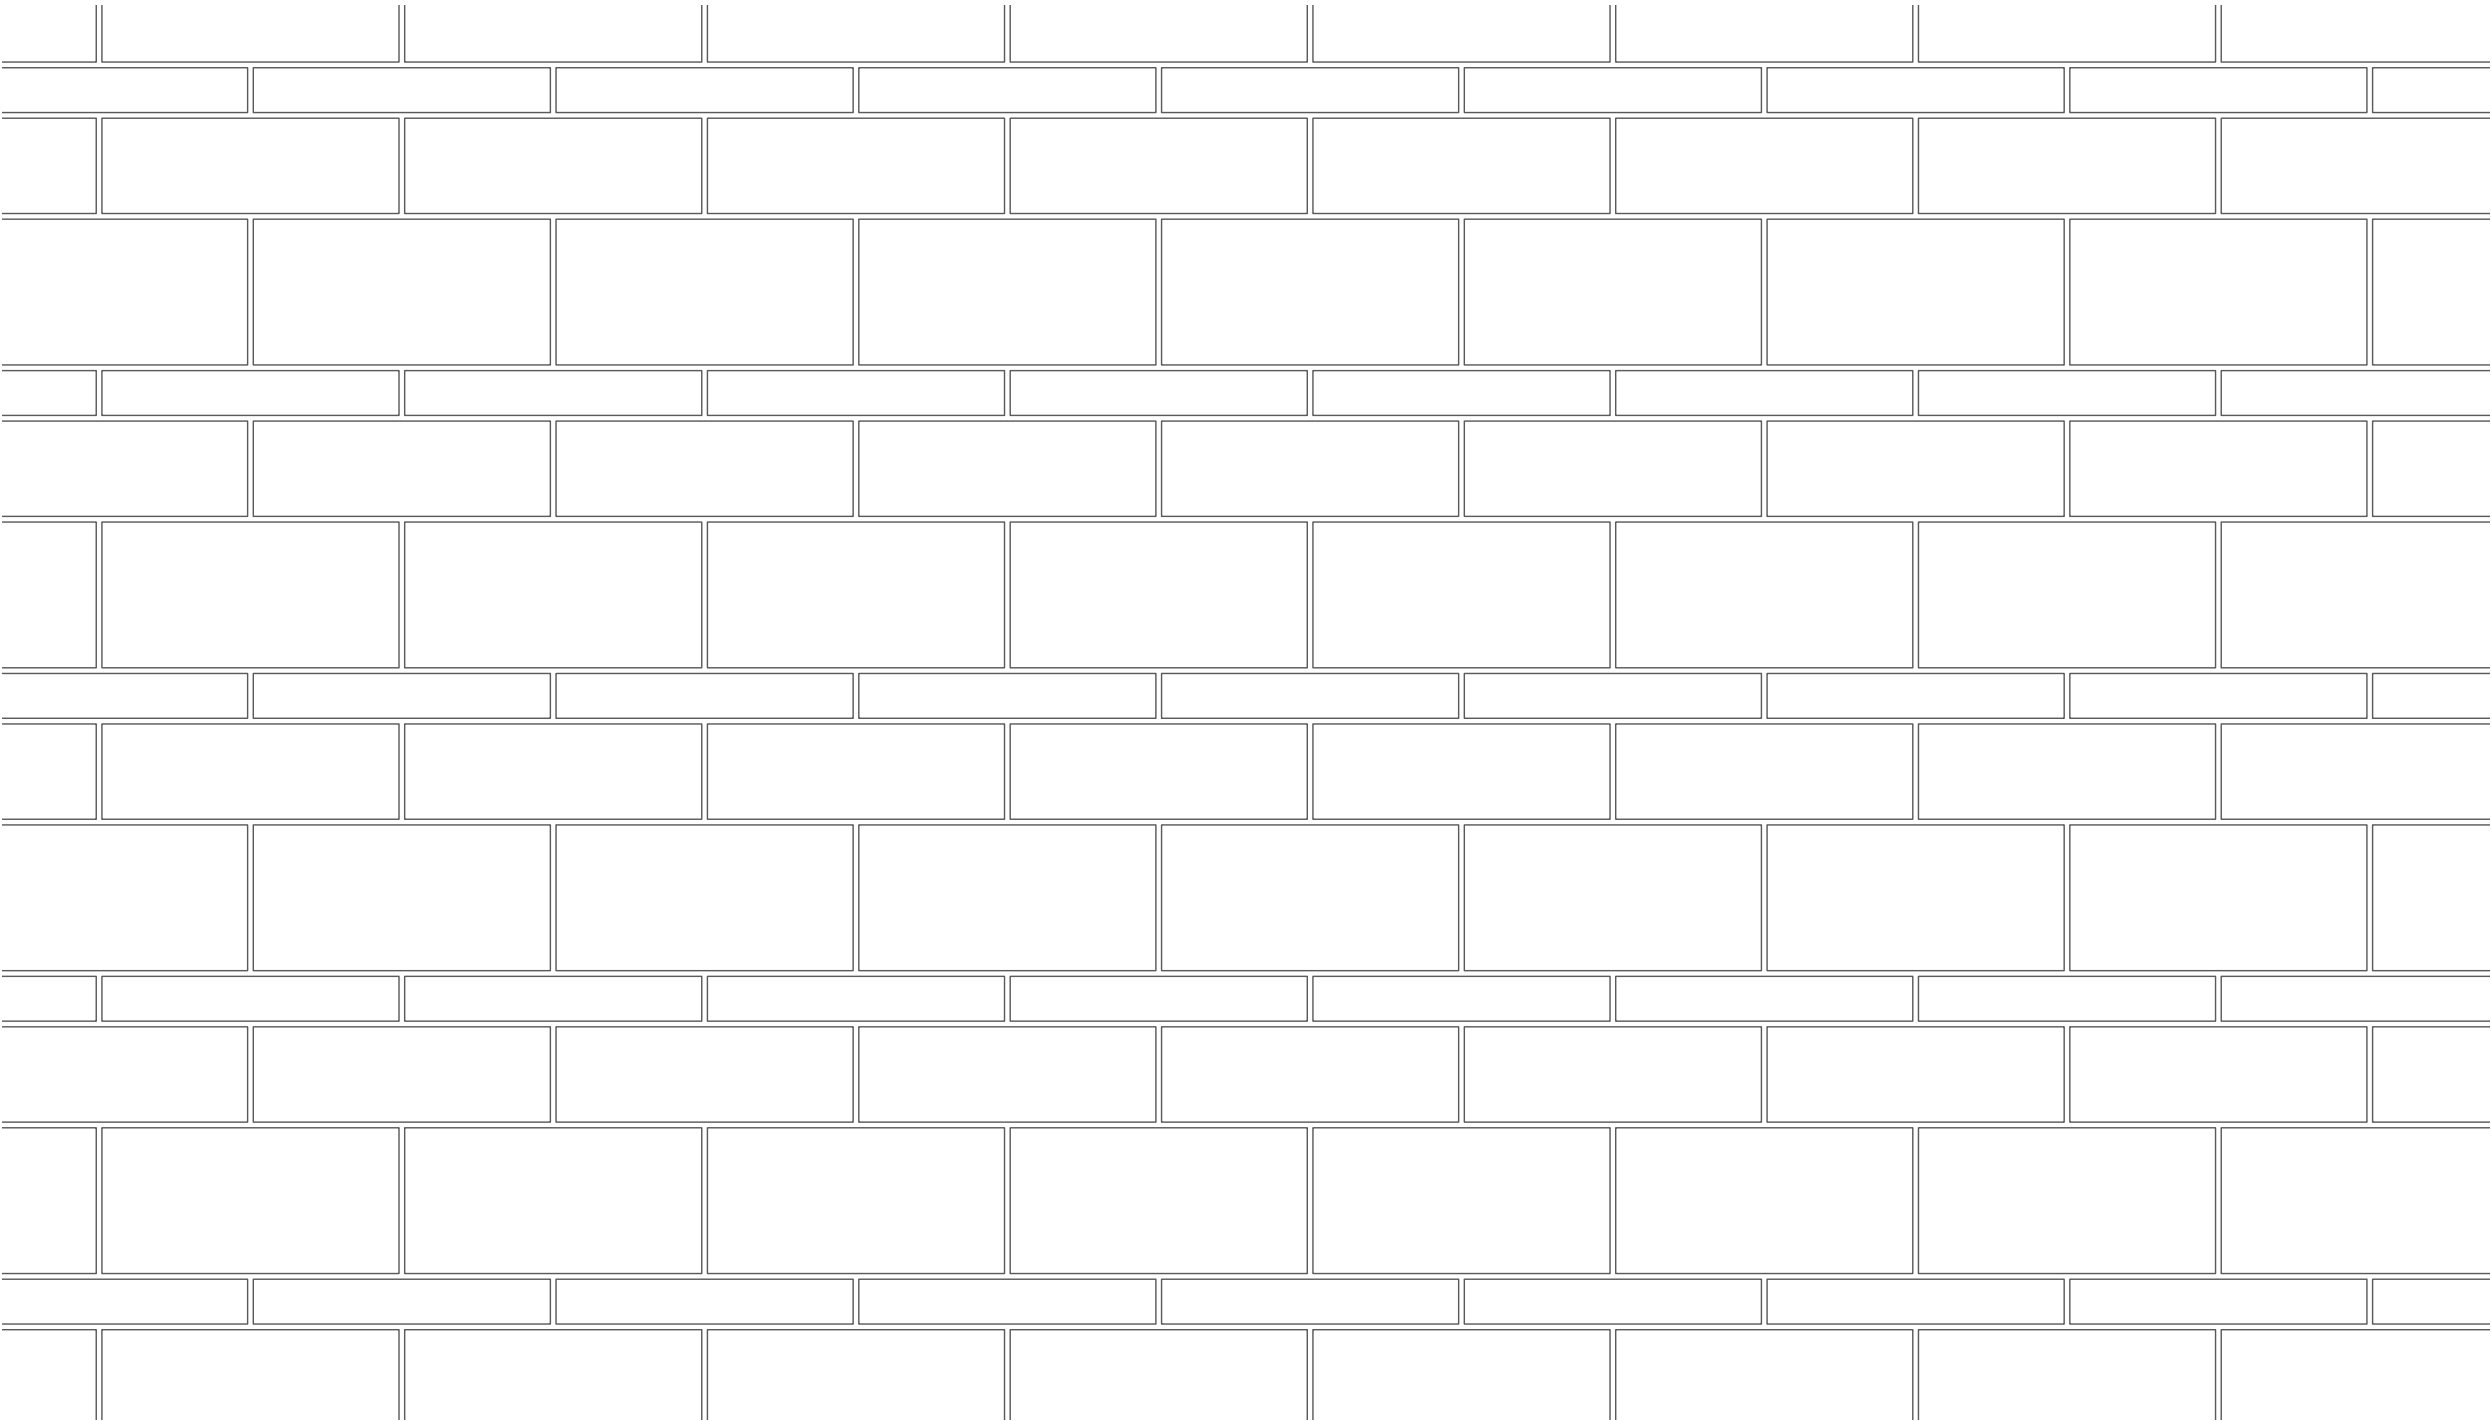

Verwendete Formate:  
S2, M2, L2

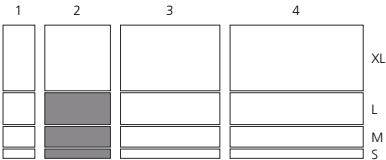







# Läuferverband

## 1/2 versetzt, gemixt, vertikal

Ausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 5 m)

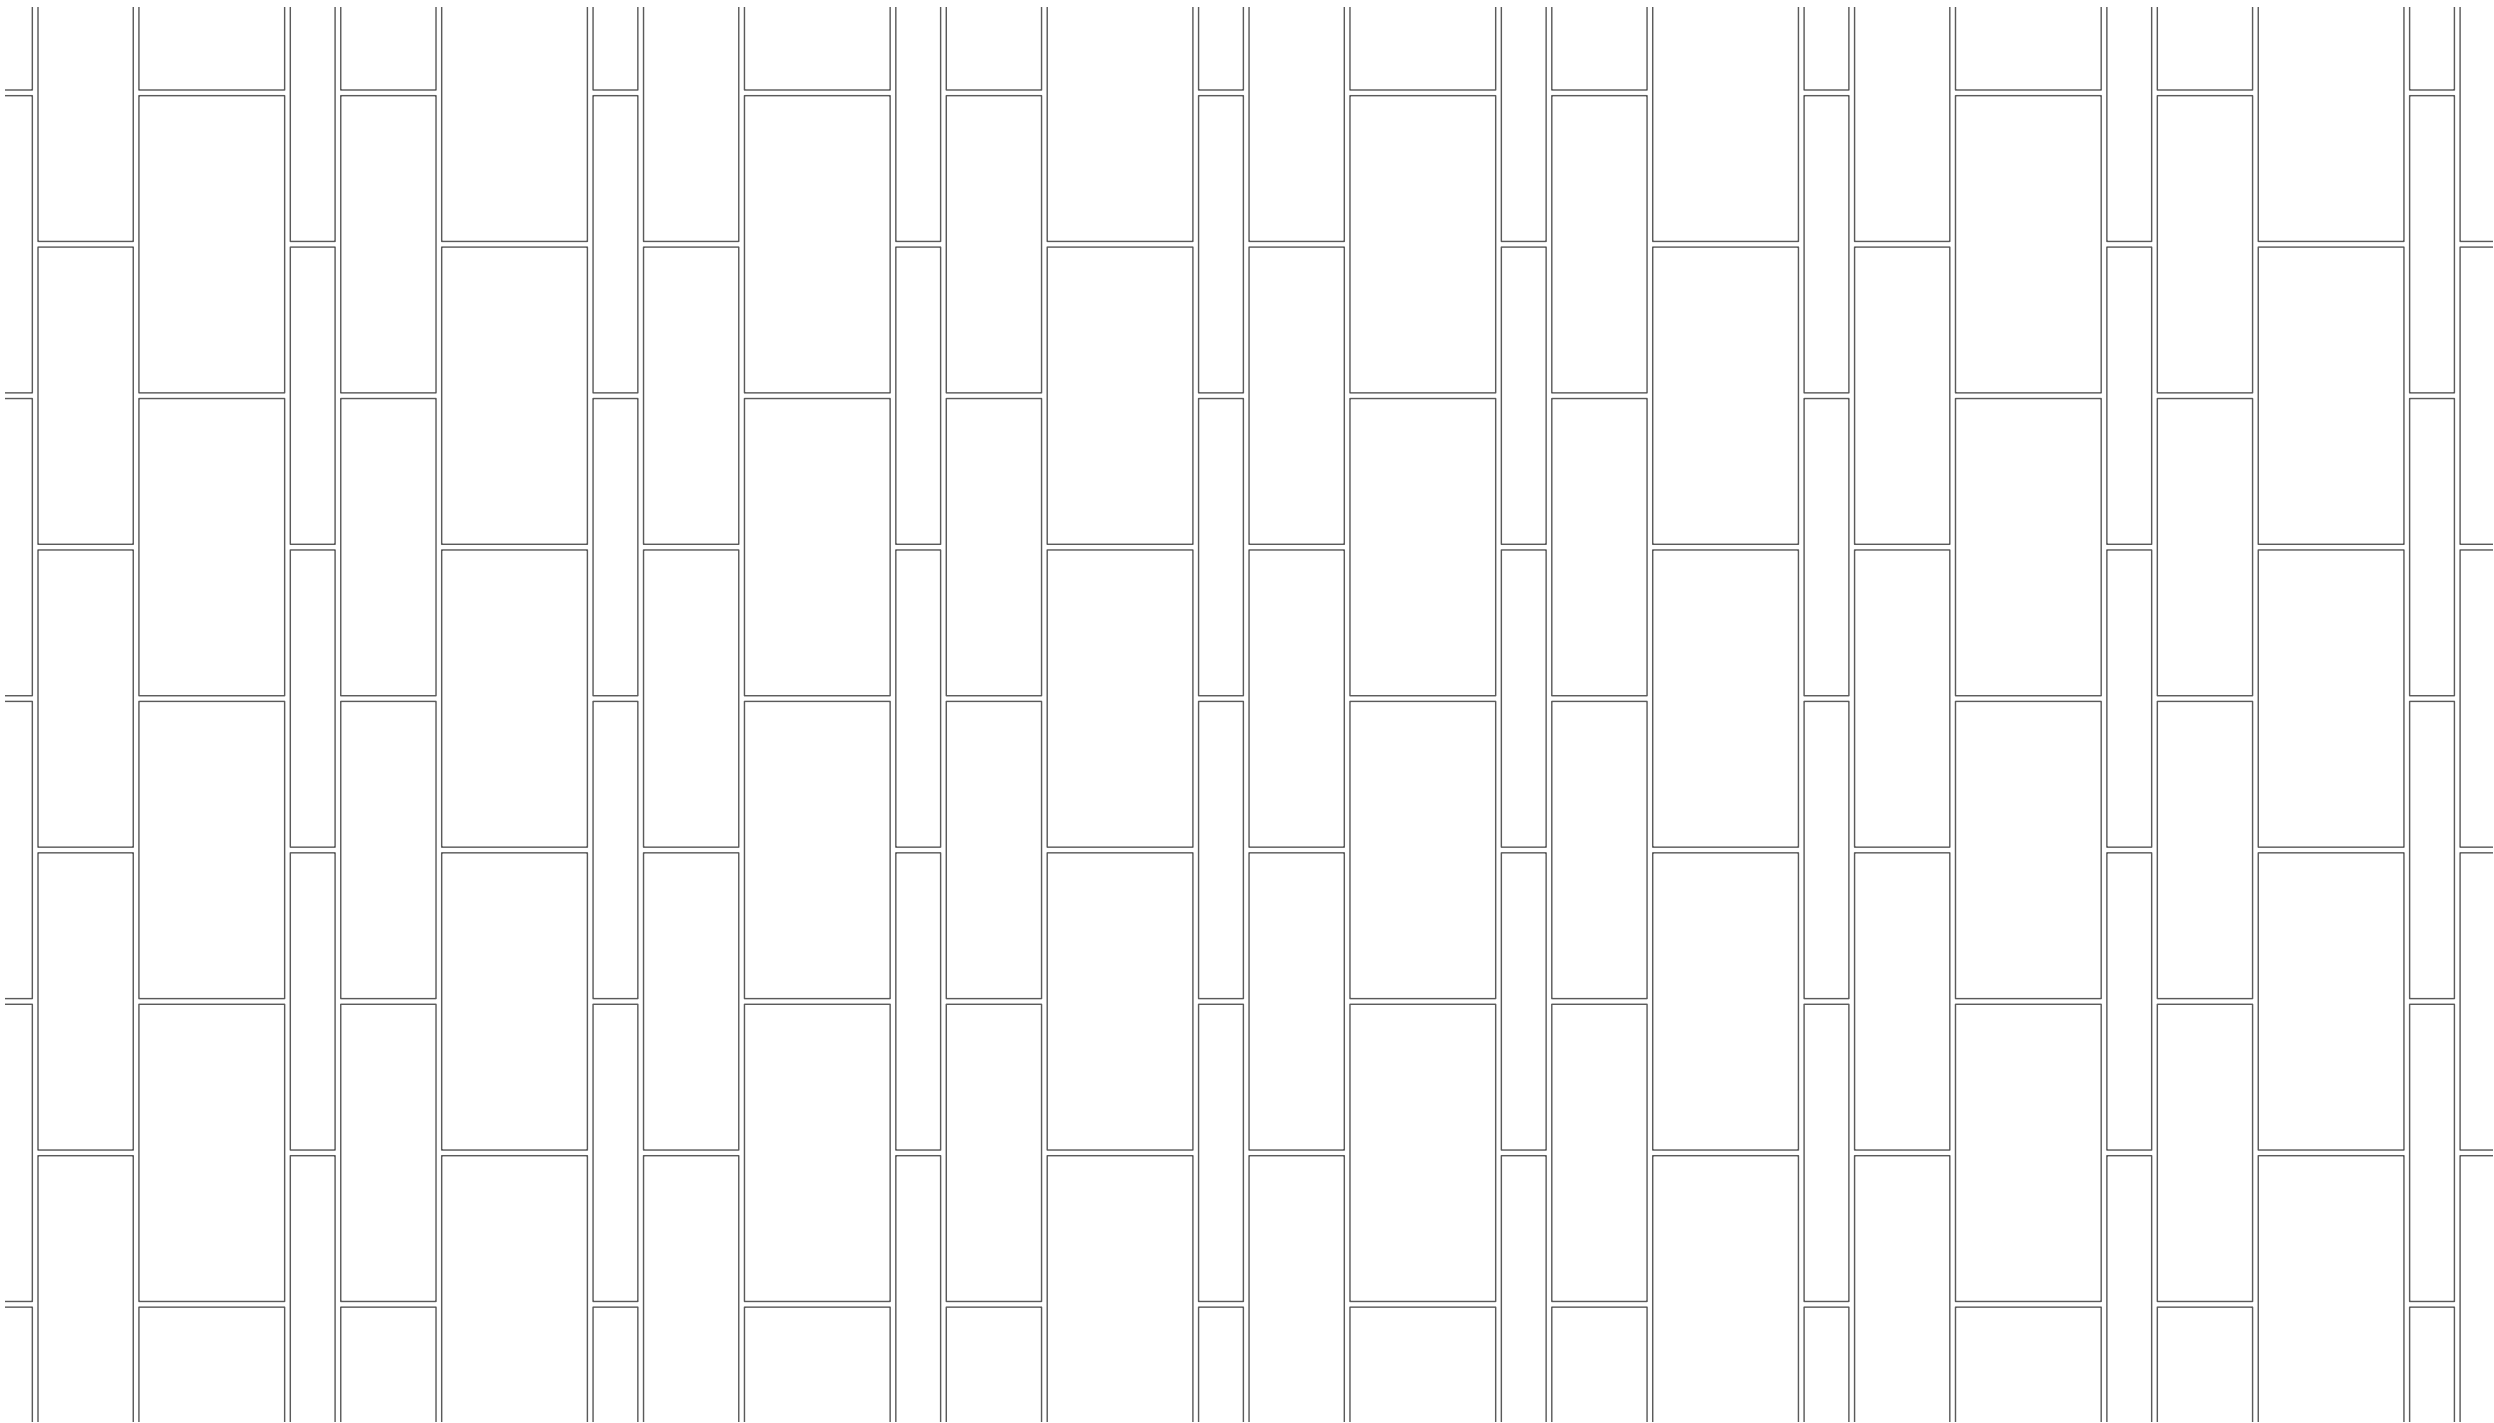

Verwendete Formate:  
S2, M2, L2

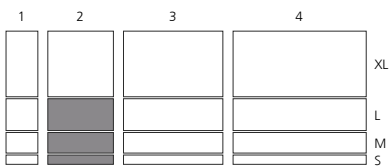







# Läuferverband gemixt

Ausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 5 m)

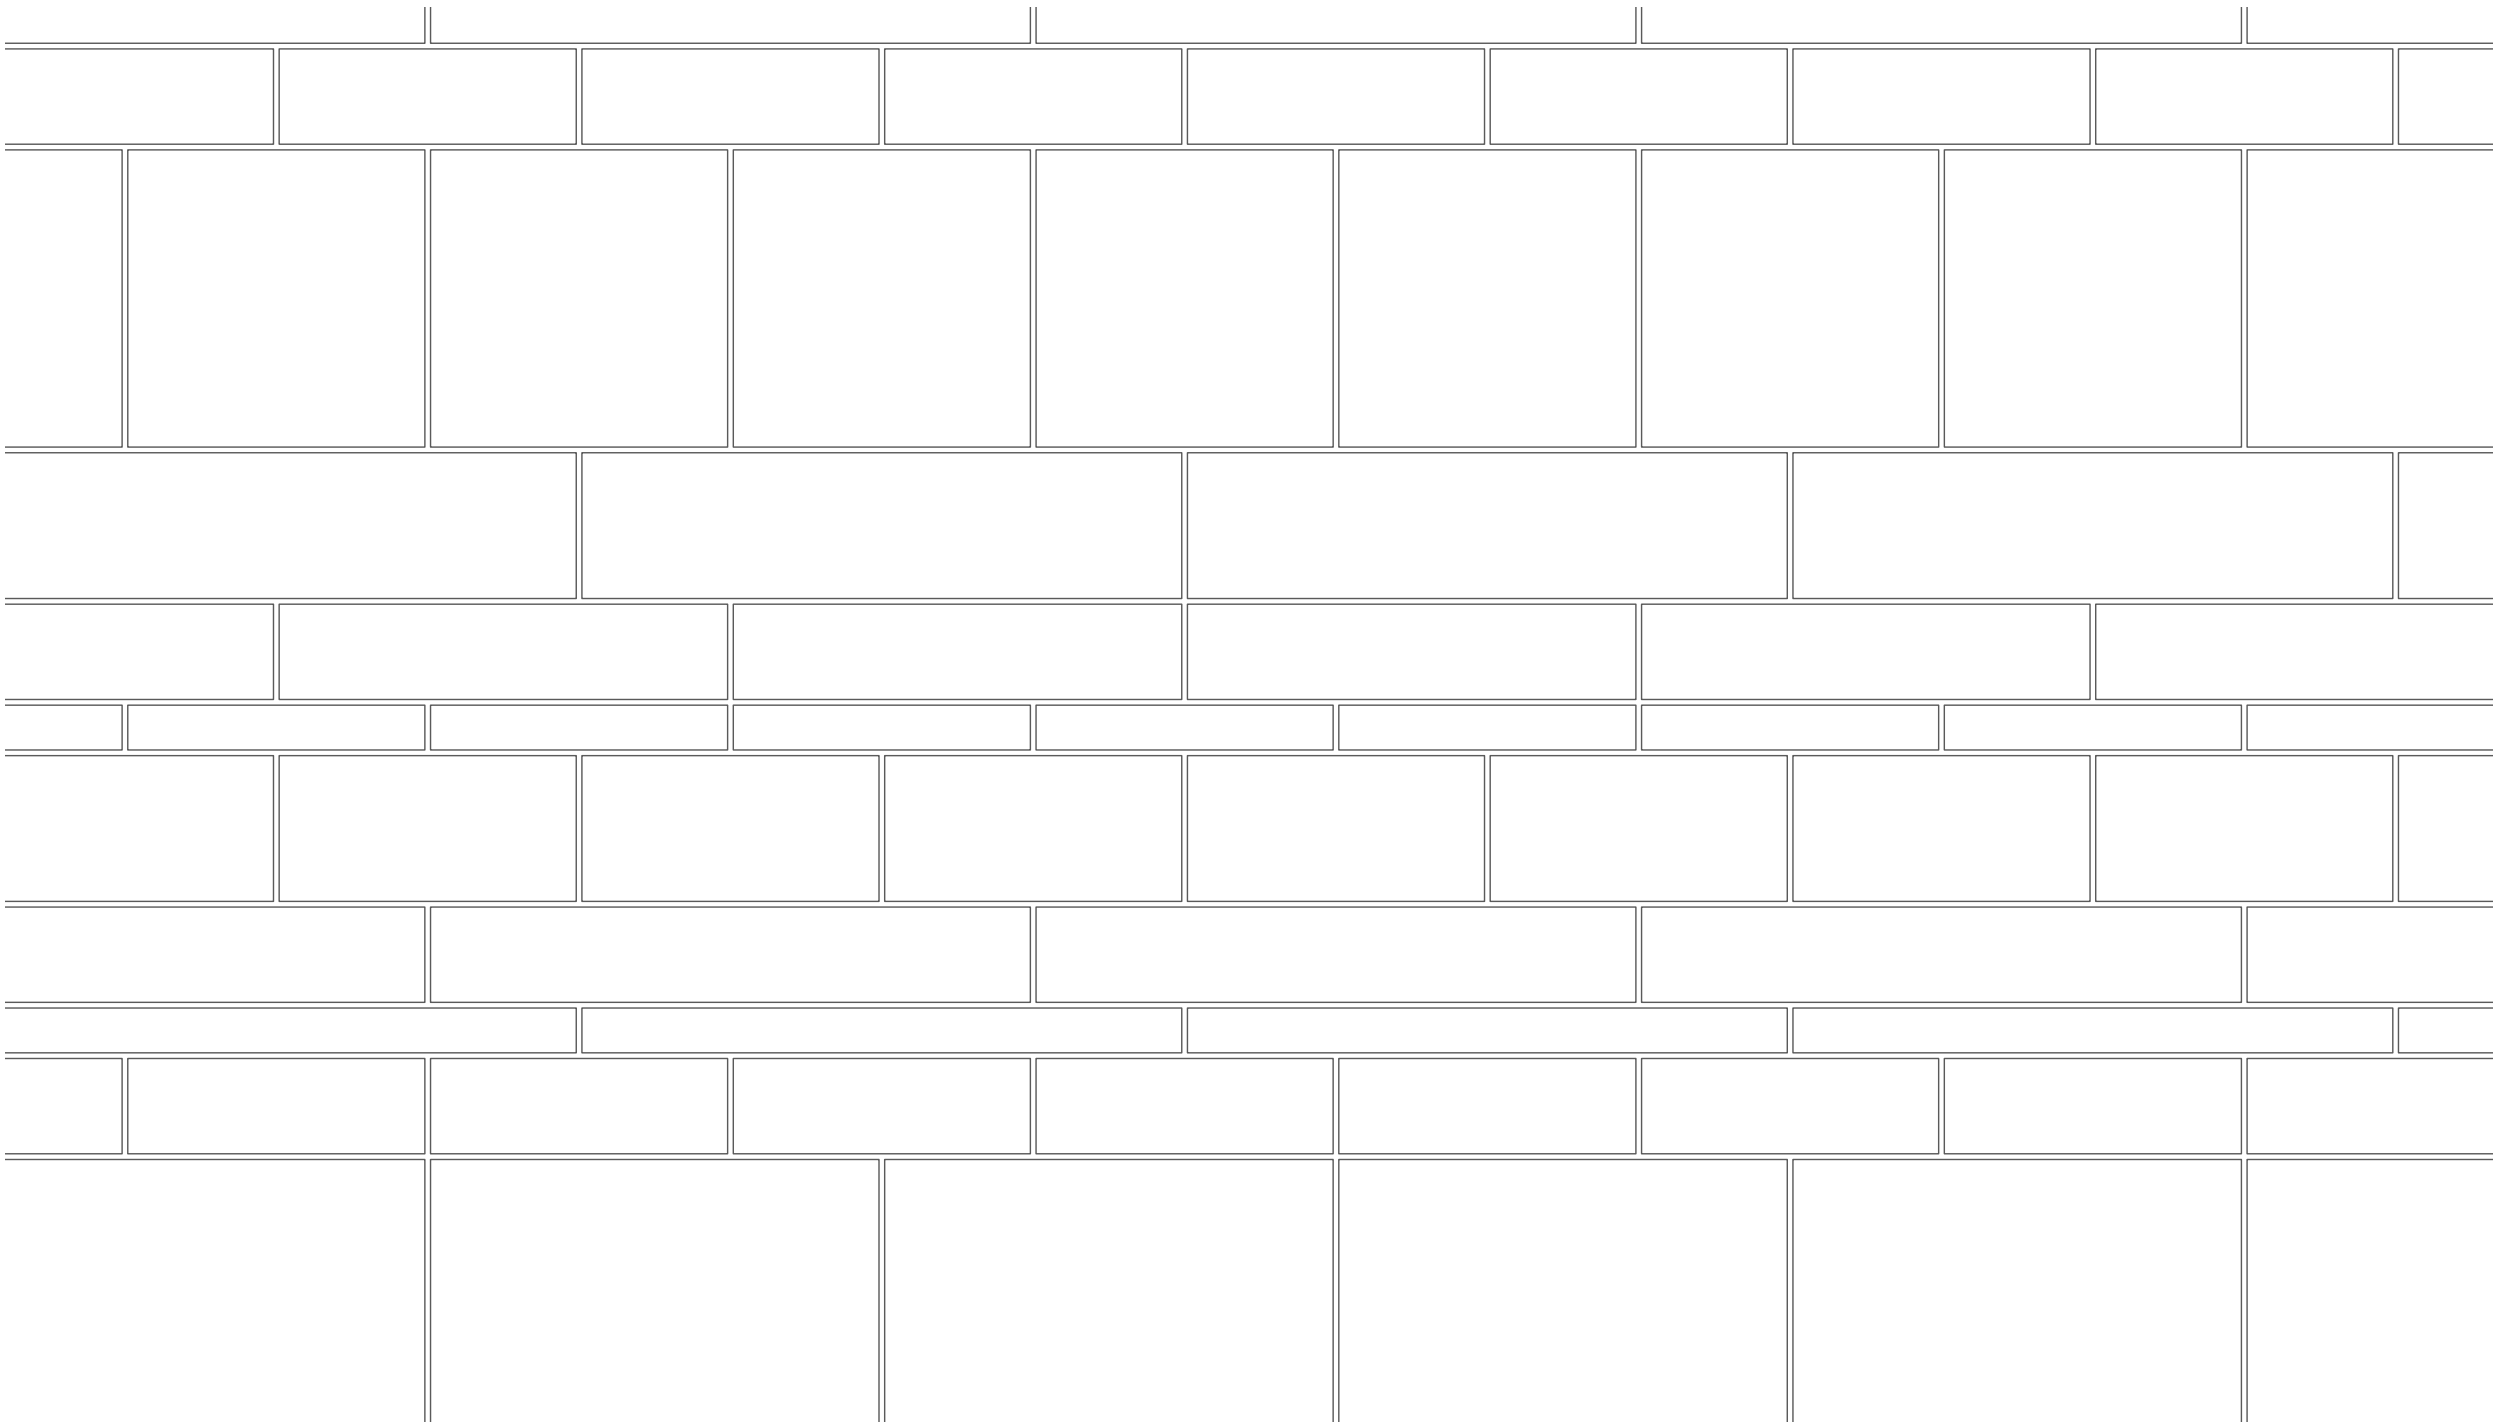

Verwendete Formate:  
S2/-3/-4, M2/-3/-4, L2/-3/-4, XL2/-3/-4

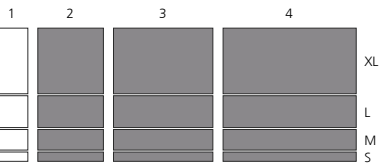







# Läuferverband gemixt, vertikal

Ausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 5 m)

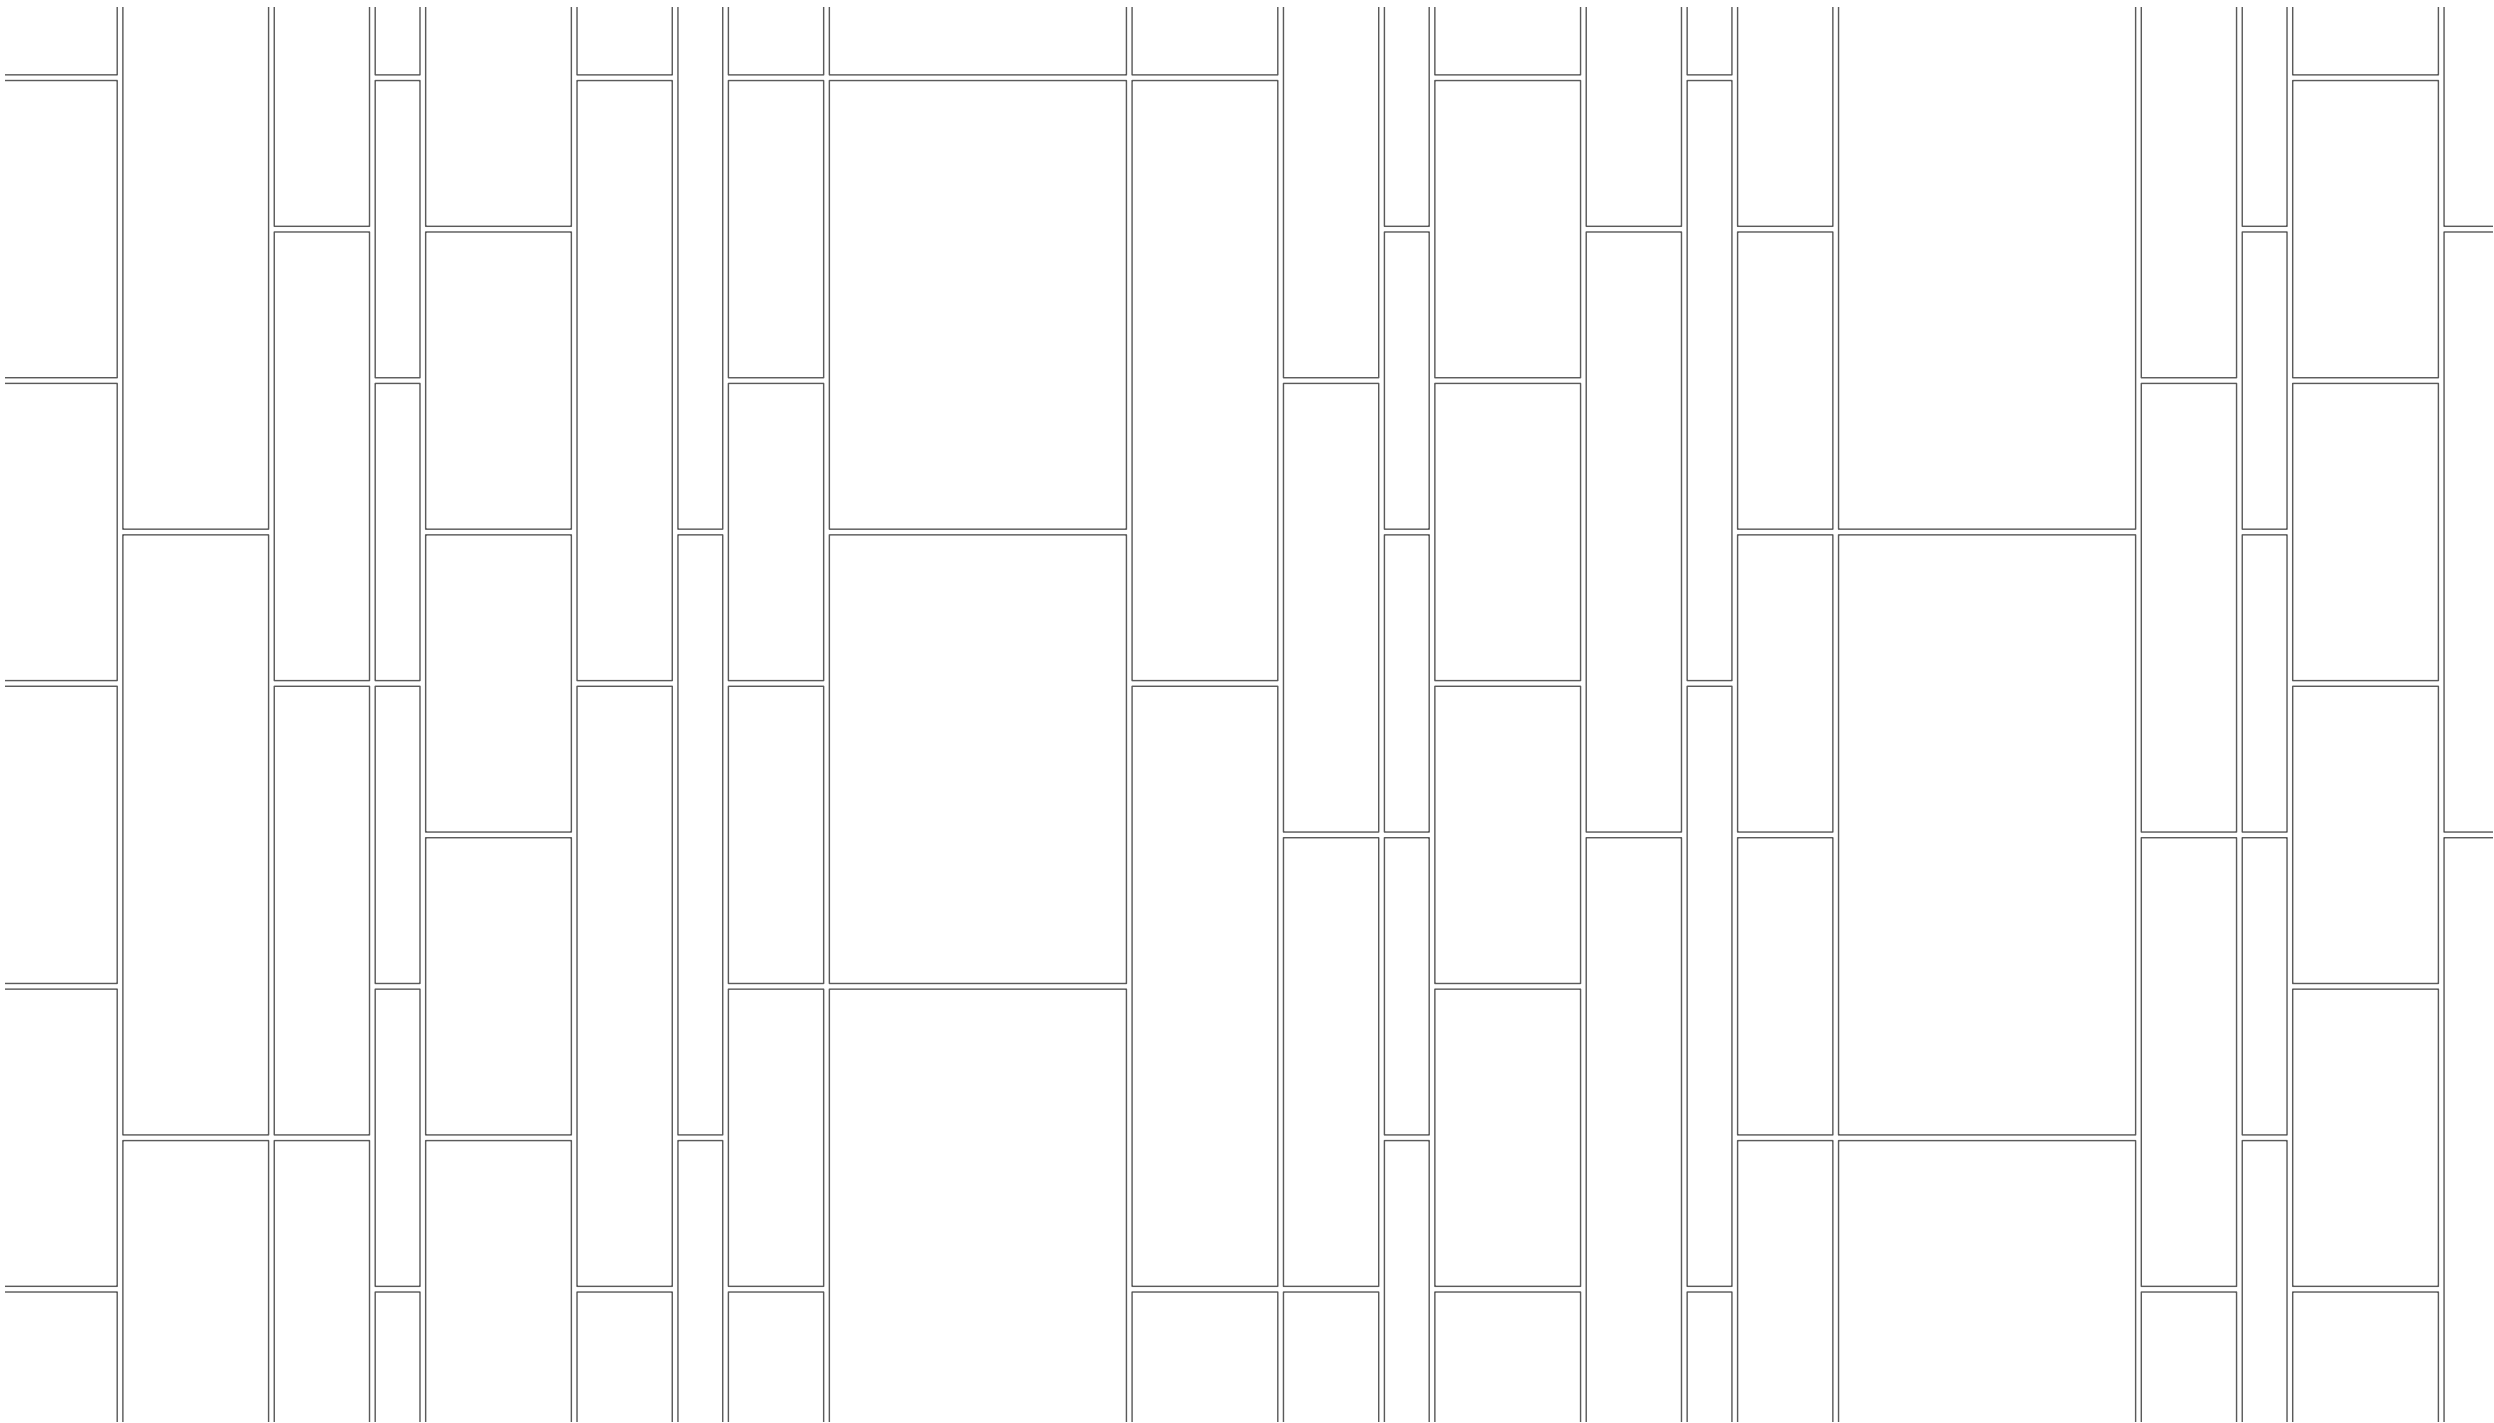

Verwendete Formate:  
S2/-3/-4, M2/-3/-4, L2/-3/-4, XL2/-3/-4

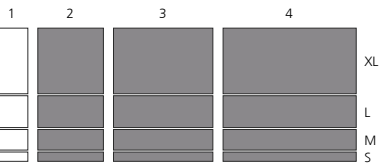





# Reihung/Fliesung gemixt

Ausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 5 m)



Verwendete Formate:  
S1/-2, M1/-2/-3, L1/-2/-3, XL3

1

2

3

4

XL

L

M

S






# Reihung/Fliesung verlaufend gemixt

Ausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 5 m)



Verwendete Formate:  
alle Formate

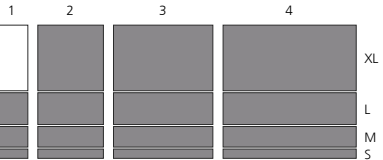






Reihung/Fliesung

verlaufend gemixt, liegend und stehend

Ausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 5 m)




Verwendete Formate:  
S4, M4, L4, XL4

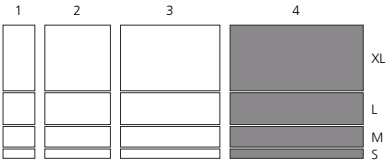




# Parkettverband gemixt

Ausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 5 m)

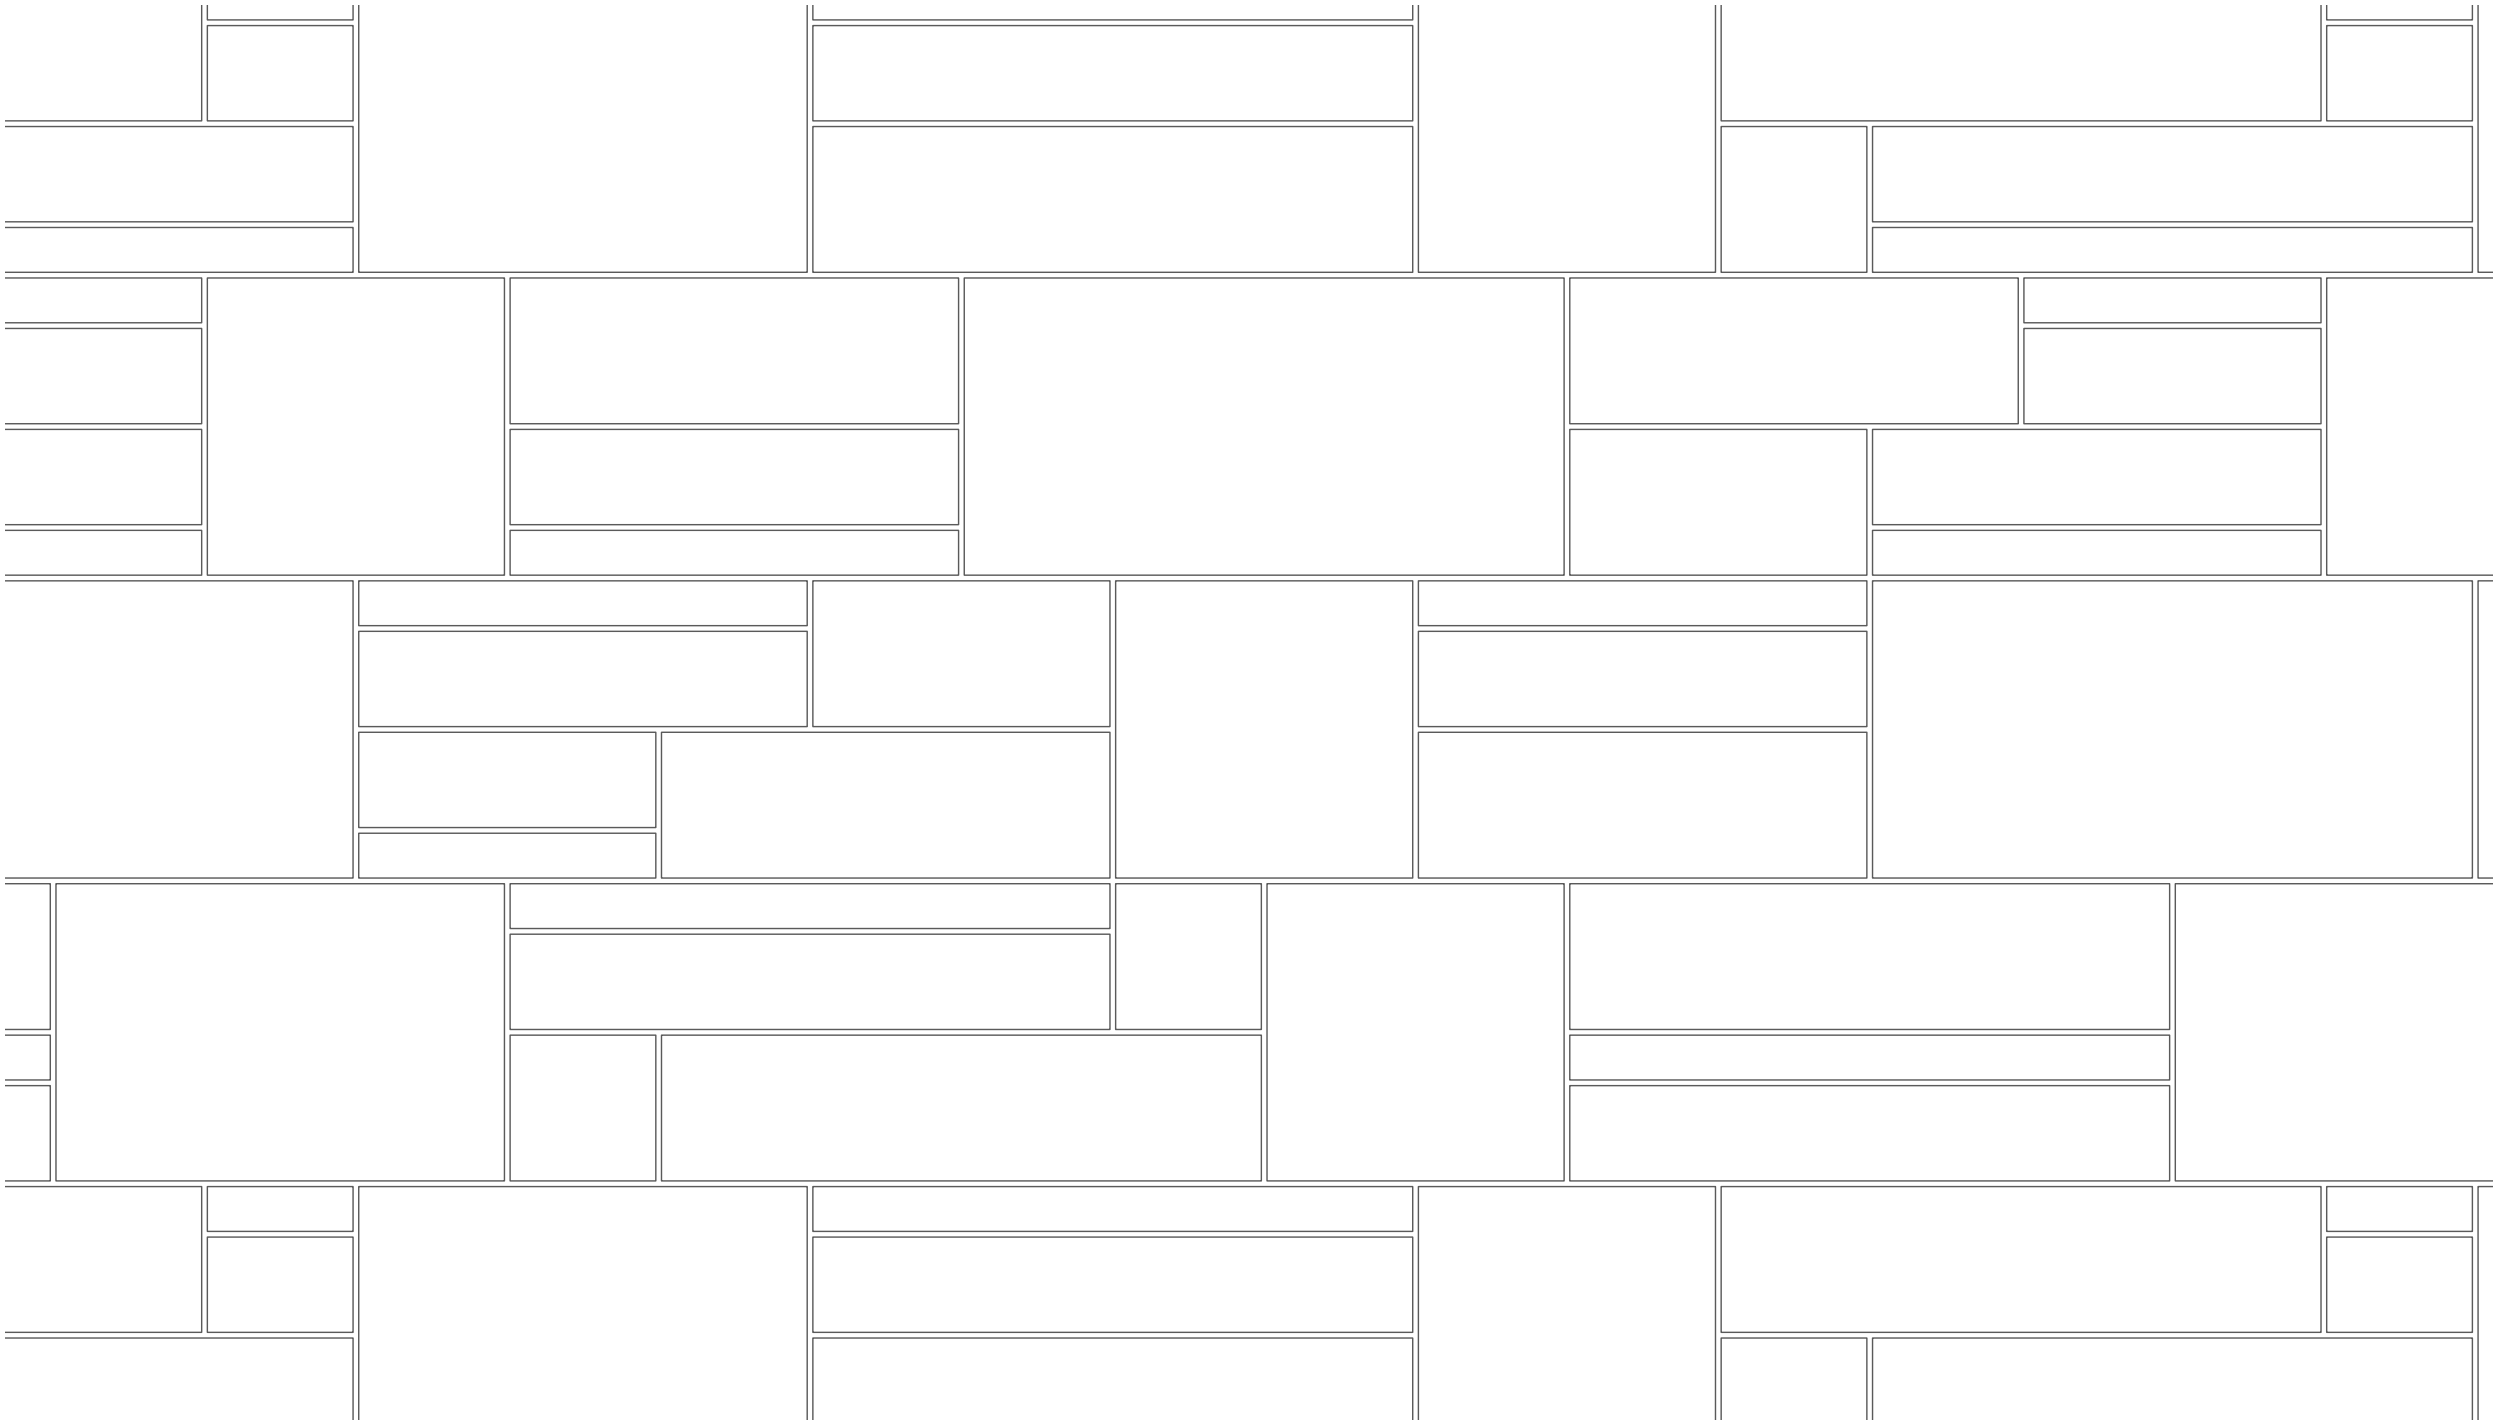

Verwendete Formate:  
S2, M2, L2, XL2, XL4

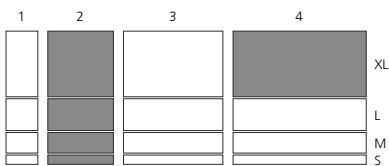







# Parkettverband gemixt

Ausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 5 m)

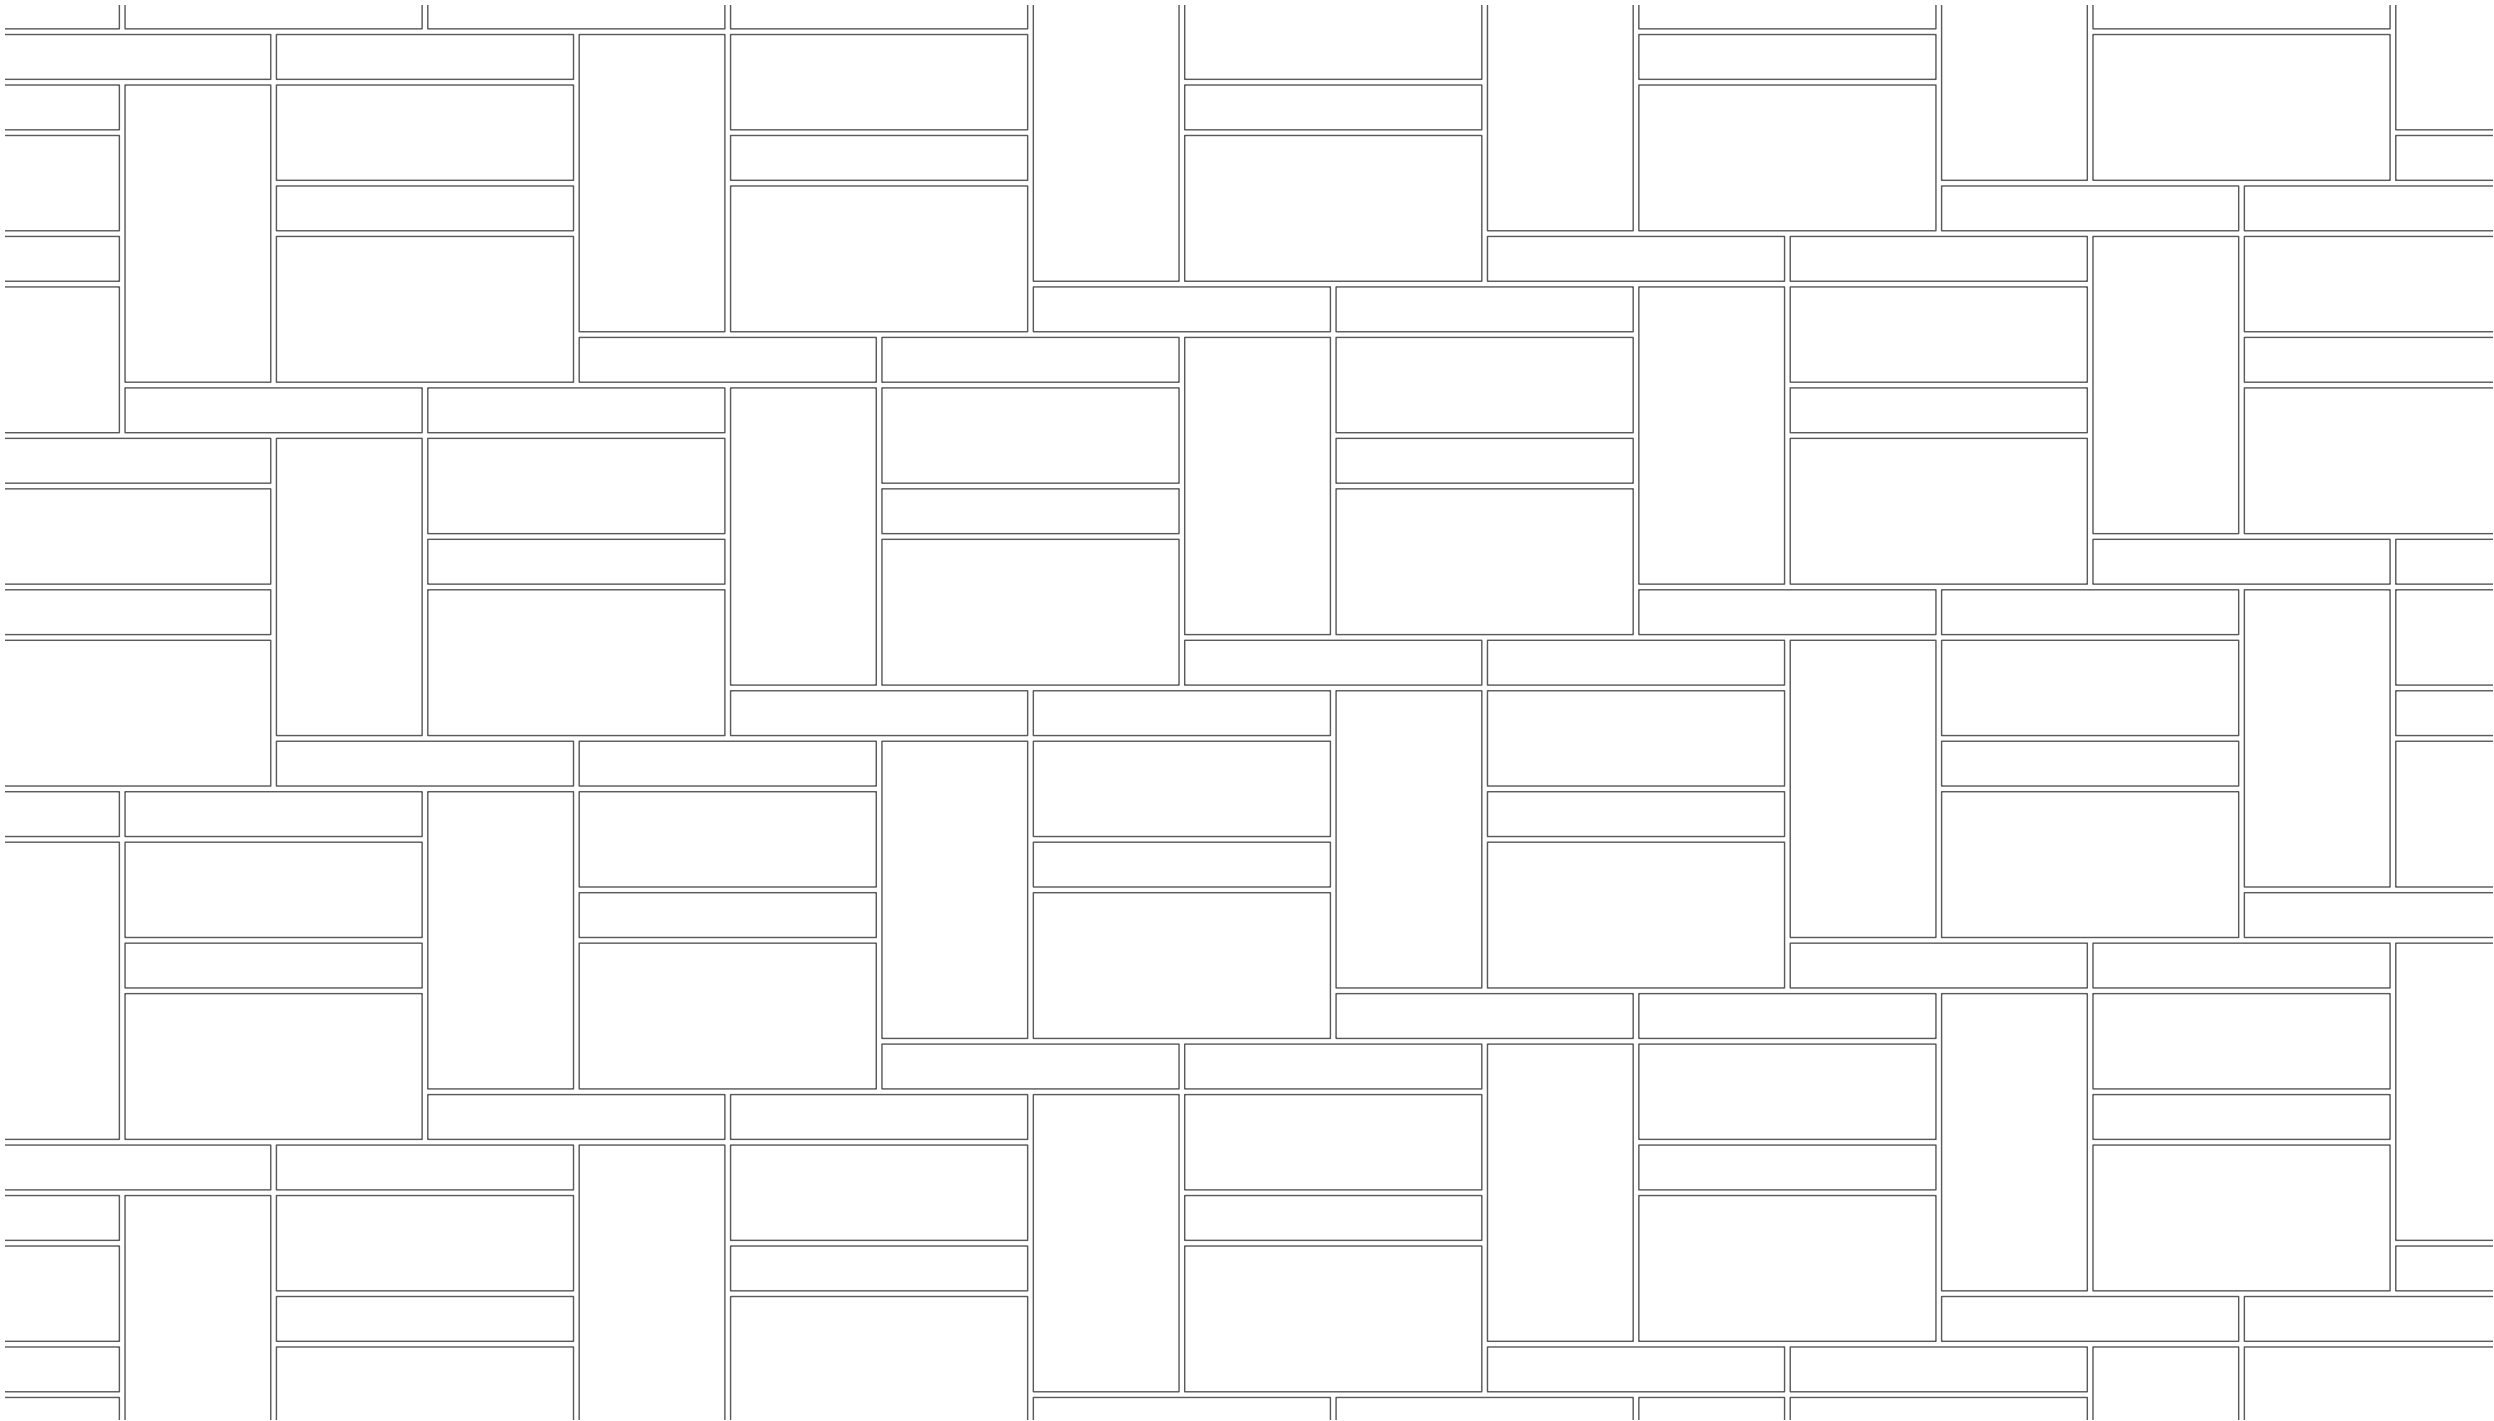

Verwendete Formate:  
S2, M2, L2

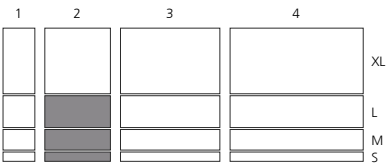







# Parkettverband gemixt

Ausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 5 m)

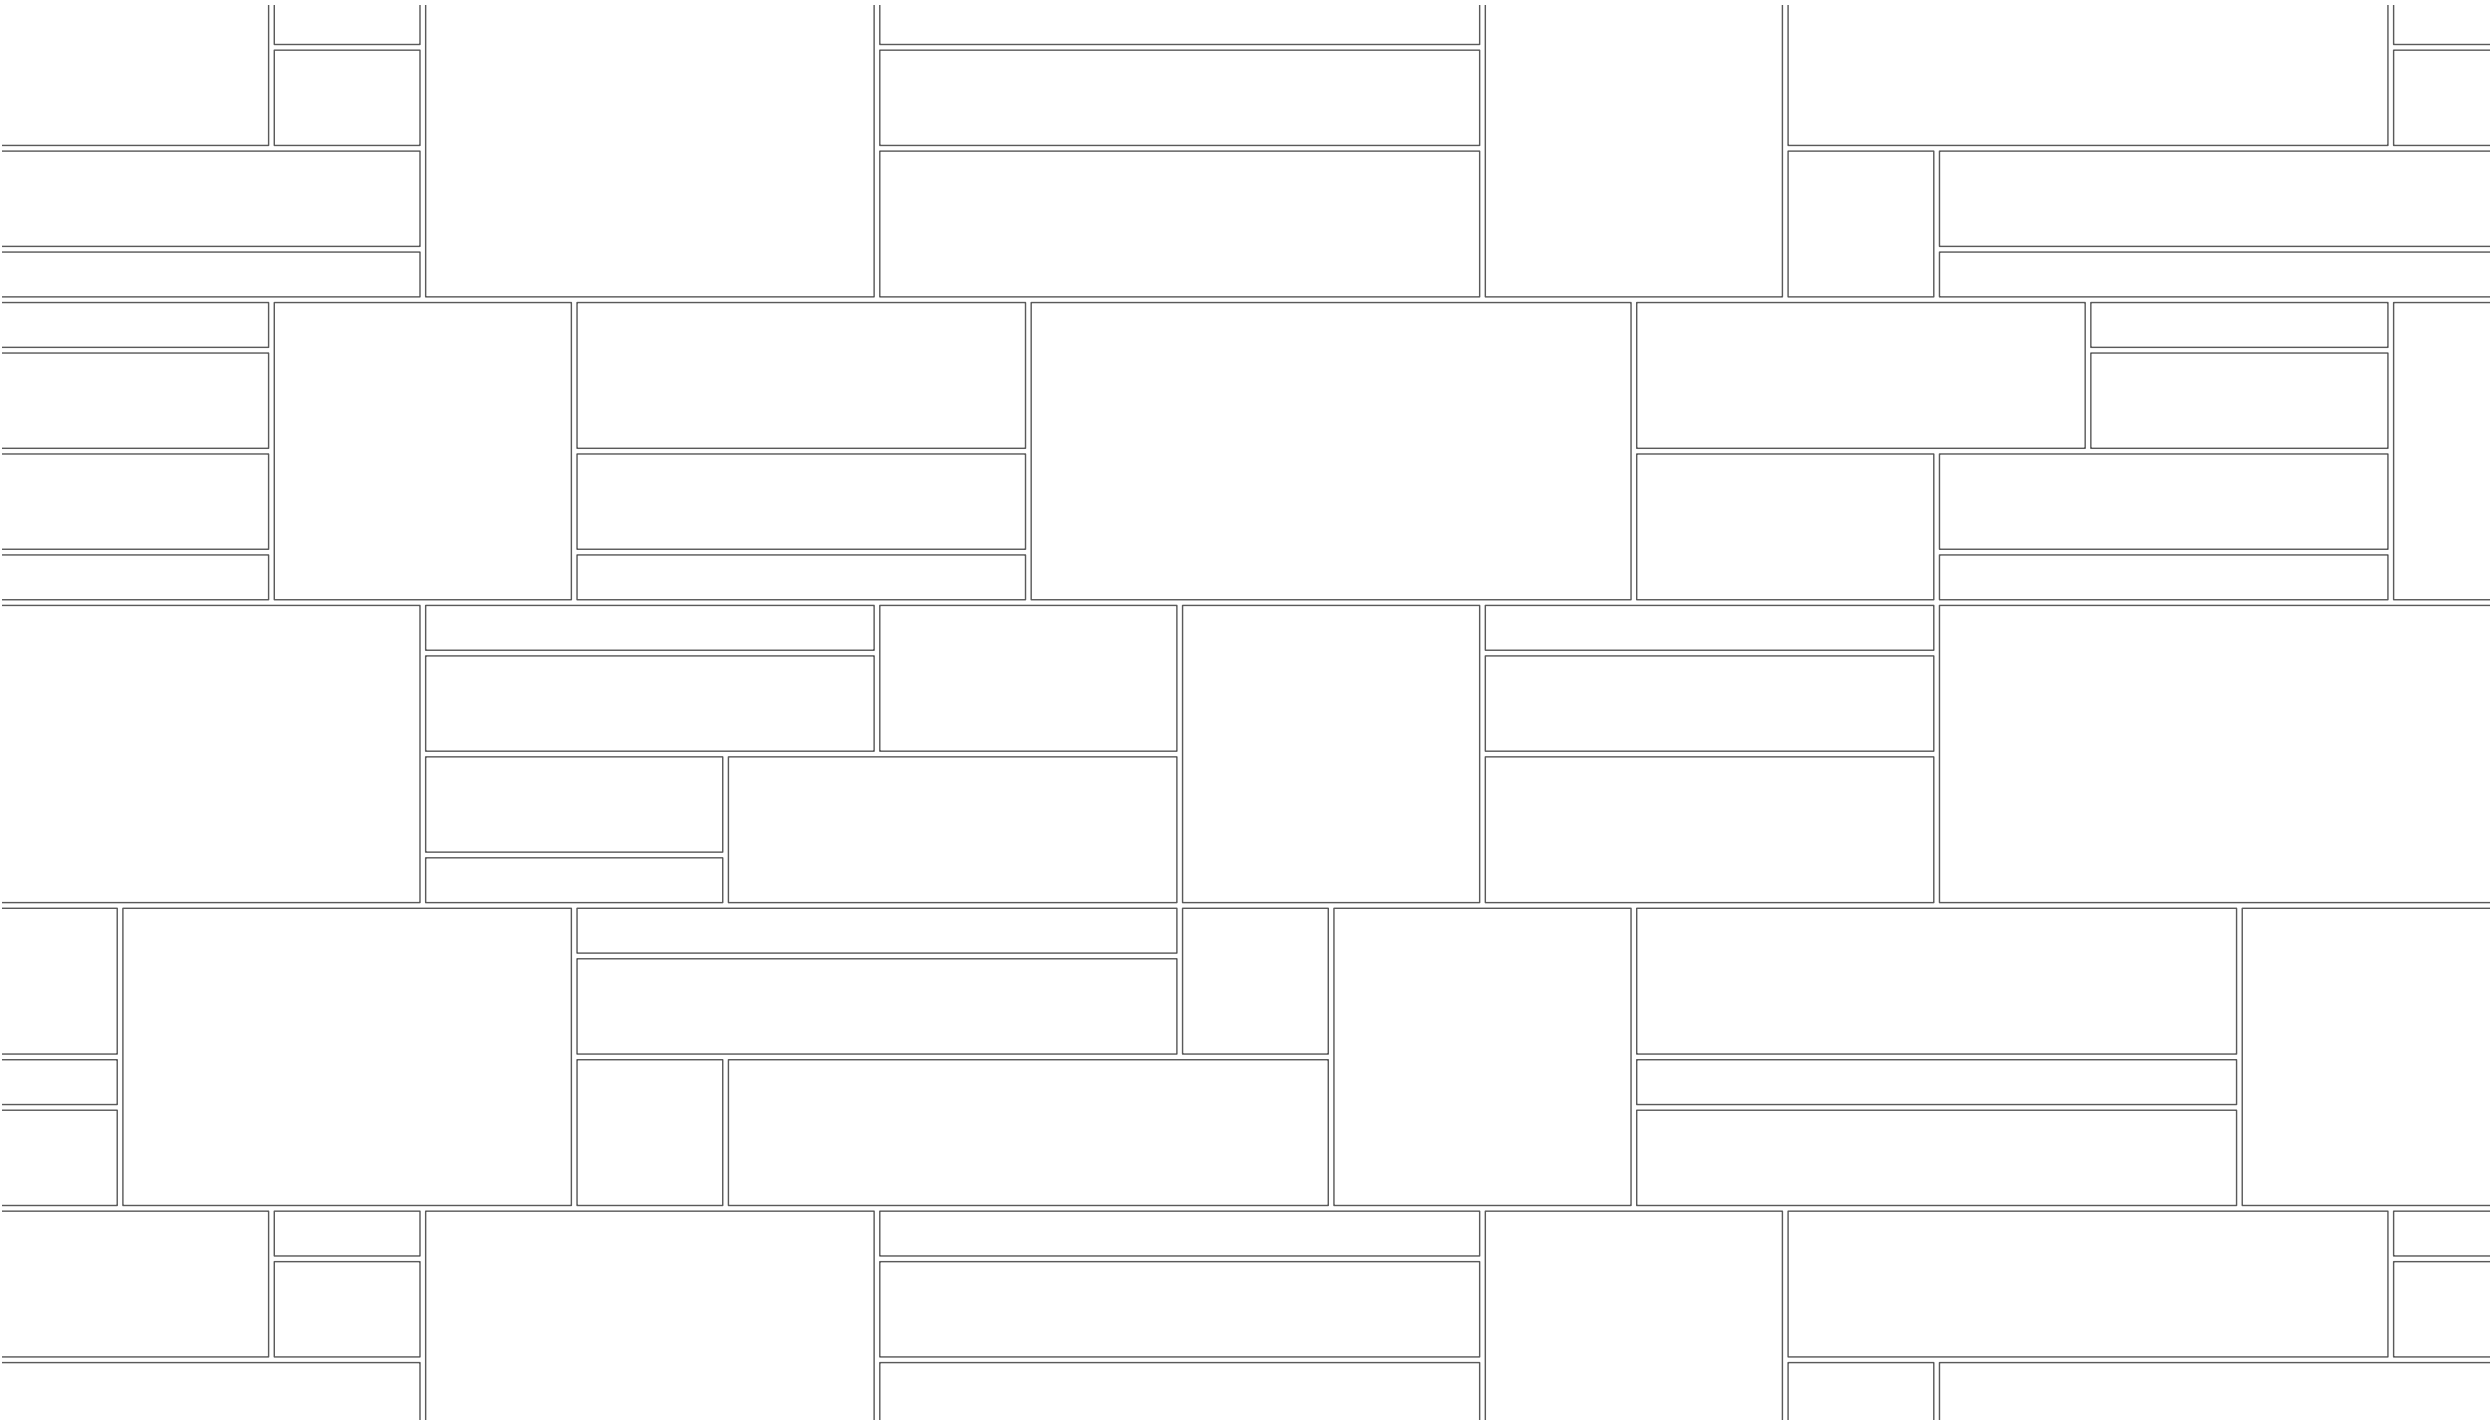

Verwendete Formate:  
alle Formate

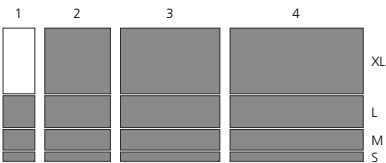



## StoStone Natursteinriemchen

Detailausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Oberfläche:  
bruchrau





## StoStone Natursteinriemchen Mixed

Detailausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



### Technische Werte

Hellbezugswert:  
> 10

Wasseraufnahme:  
< 3%

Dicke:  
i.M. ≤ 20 mm

Zugelassene WDV-Systeme:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:  
StoVentec S

Lieferzeit:  
auf Anfrage





## StoStone Natursteinriemchen Bavaria Yellow

Detailausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



### Technische Werte

Hellbezugswert:  
> 10

Wasseraufnahme:  
< 3%

Dicke:  
i.M. ≤ 20 mm

Zugelassene WDV-Systeme:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:  
StoVentec S

Lieferzeit:  
auf Anfrage





## StoStone Natursteinriemchen San Pietro

Detailausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



### Technische Werte

Hellbezugswert:  
> 10

Wasseraufnahme:  
< 3%

Dicke:  
i.M. ≤ 20 mm

Zugelassene WDV-Systeme:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:  
StoVentec S

Lieferzeit:  
auf Anfrage



## StoStone Natursteinriemchen Plano

Detailausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



### Technische Werte

Hellbezugswert:  
> 10

Wasseraufnahme:  
< 3%

Dicke:  
i.M. ≤ 20 mm

Zugelassene WDV-Systeme:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:  
StoVentec S

Lieferzeit:  
auf Anfrage



## StoStone Rauriser dunkelblau

Detailausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



### Technische Werte

Hellbezugswert:  
> 10

Wasseraufnahme:  
< 3%

Dicke:  
i.M. ≤ 20 mm

Zugelassene WDV-Systeme:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:  
StoVentec S

Lieferzeit:  
auf Anfrage



## StoStone Rauriser weiß

Detailausschnitt  
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



### Technische Werte

Hellbezugswert:  
> 10

Wasseraufnahme:  
< 3%

Dicke:  
i.M. ≤ 20 mm

Zugelassene WDV-Systeme:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:  
StoVentec S

Lieferzeit:  
auf Anfrage



# StoColl FM-K

## Kellen-Fugenmörtel

Standardsortiment

- 1 Naturweiß
- 2 Dunkelgrau
- 3 Grau
- 4 Anthrazit
- 5 Grauweiß
- 6 Beigeweiß
- 7 Silbergrau
- 8 Sandbeige
- 9 Rotgrau
- 10 Orange
- 11 Ziegelrot hell
- 12 Ziegelrot dunkel





# StoColl FM-S\*

## Schlämm-Fugenmörtel


Standardsortiment (links)

- 1 Silbergrau
- 2 Manhattan
- 3 Sandgrau
- 4 Grau
- 5 Dunkelgrau
- 6 Anthrazit

Erweiterungssortiment  
(rechts; nachstellung Farbtöne  
Kellenfugenmörtel)

- 1 Naturweiß
- 2 Dunkelgrau K
- 3 Grau K
- 4 Anthrazit K
- 5 Grauweiß
- 6 Beigeweiß
- 7 Silbergrau K
- 8 Sandbeige
- 9 Rotgrau
- 10 Orange
- 11 Ziegelrot hell
- 12 Ziegelrot dunkel

\*Ein Schlämmfugenmörtel ist nur für sehr glatte Oberflächen geeignet (Bsp.: Fliesen poliert/ C320). Für raue und strukturierte Oberflächen wird der Kellen- und Einspritzfugenmörtel empfohlen.

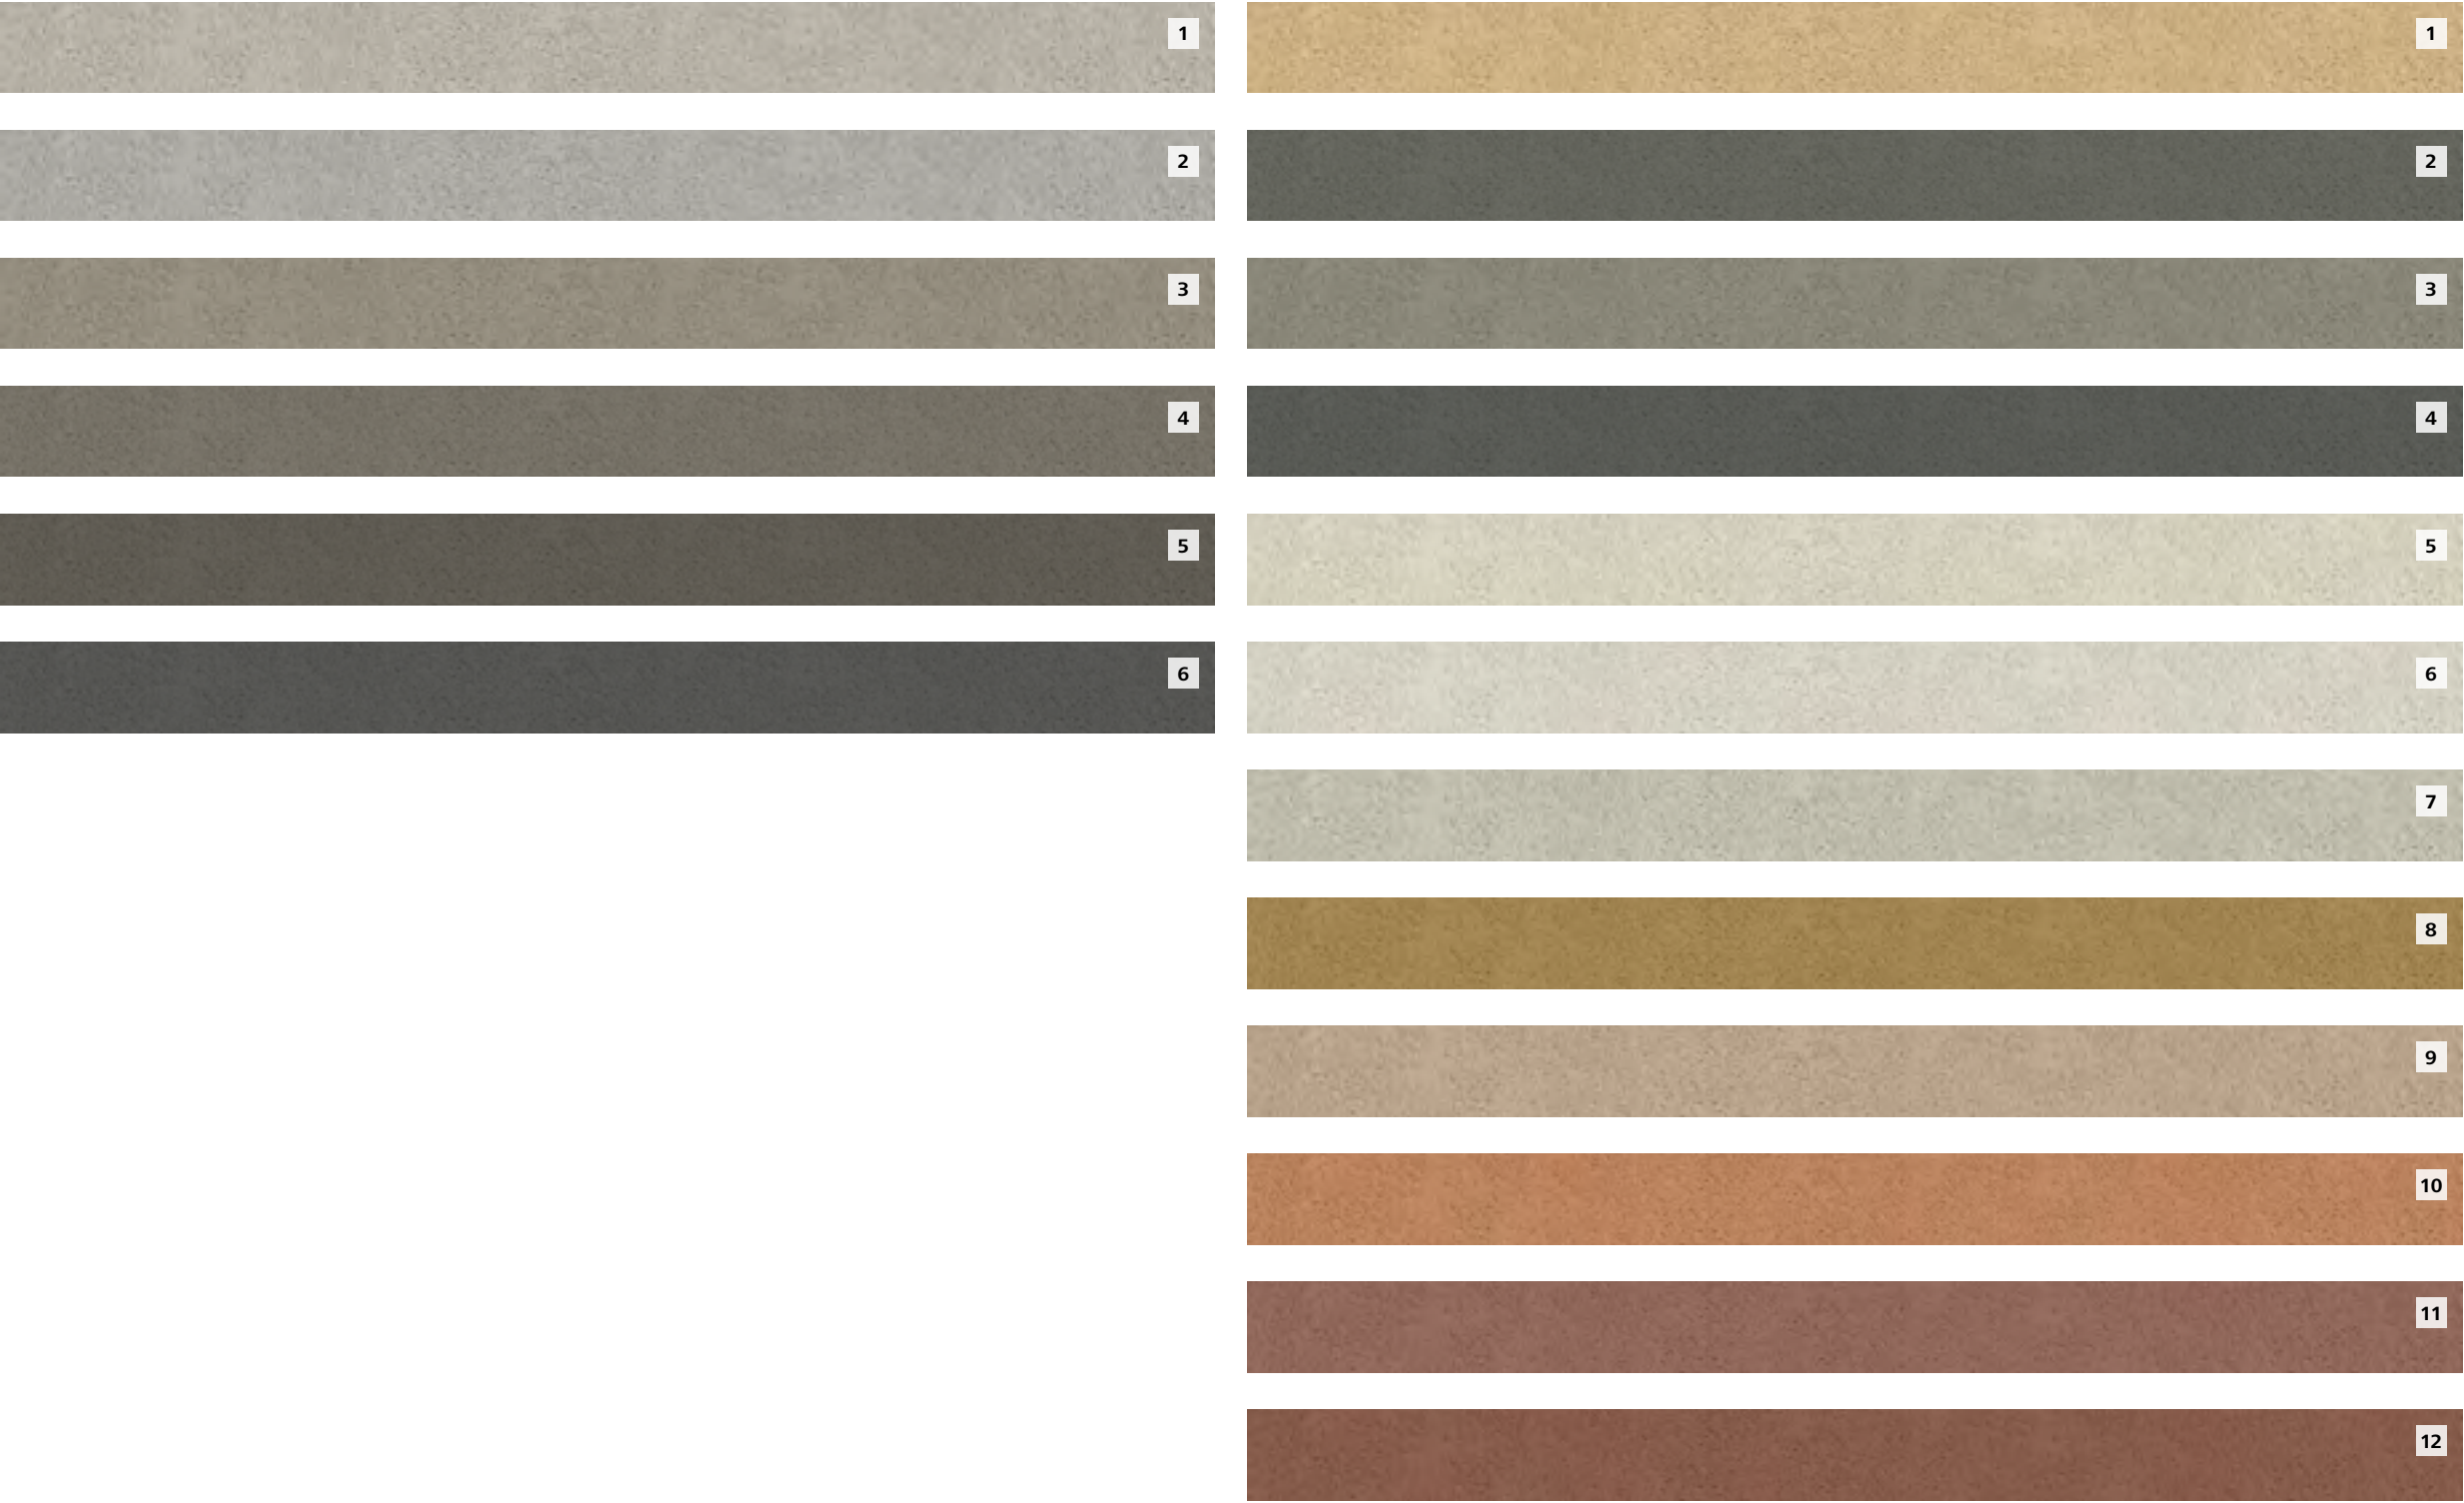





# StoColl FM-E

## Einspritz-Fugenmörtel

Standardsortiment

- 1 Naturweiß
- 2 Beigeweiß
- 3 Grauweiß
- 4 Silbergrau
- 5 Grau
- 6 Mittelgrau
- 7 Dunkelgrau
- 8 Rot













| Hauptsitz                                                                                                                               | Sto VerkaufsCenter Österreich                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sto Ges.m.b.H.</b><br>Richtstraße 47<br>A 9500 Villach<br>Telefon 04242 33133<br>Telefax 04242 34347<br>info.at@sto.com<br>www.sto.a | <b>Feldkirch</b><br>Interpark Focus 14<br>A 6832 Röthis / Vorarlberg<br>Telefon 05523 69201<br>Telefax 05523 69201-1900<br>vc.feldkirch.at@sto.com                                        | <b>Innsbruck</b><br>Valiergasse 14<br>A 6020 Innsbruck<br>Telefon 0512 342880<br>Telefax 0512 342880-80<br>vc.innsbruck.at@sto.com                          |
|                                                                                                                                         | <b>Salzburg</b><br>Wasserfeldstraße 20<br>5020 Salzburg<br>Telefon 0662 853064<br>Telefax 0662 853064-5122<br>vc.salzburg.at@sto.com                                                      | <b>Linz</b><br>Gewerbepark Wagram 7<br>A 4061 Pasching<br>Telefon 07229 64100<br>Telefax 07229 64100-4190<br>vc.linz.at@sto.com                             |
|                                                                                                                                         | <b>Ober-Grafendorf</b><br>Industriestraße 14<br>A 3200 Ober-Grafendorf<br>Telefon 02747 7430<br>Telefax 02747 2941<br>vc.obergrafendorf.at@sto.com                                        | <b>Wien</b><br>Vorarlberger Allee 35<br>A 1230 Wien<br>Telefon 01 6152762<br>Telefax 01 6152762-2900<br>vc.wien.at@sto.com                                  |
|                                                                                                                                         | <b>Graz</b><br>Otto-Baumgartner-Straße 7 A<br>A 8055 Neu-Seiersberg<br>Telefon 0316 296800<br>Telefax 0316 296800-8900<br>vc.graz.at@sto.com                                              | <b>Villach</b><br>Handwerksstraße 4<br>A 9500 Villach<br>Telefon 04242 33133<br>Telefax 04242 33133-9900<br>vc.villach.at@sto.com                           |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
| Sto VerkaufsCenter CEE-Länder                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                         | <b>Slowenien</b><br>Sto Ges.m.b.H.<br>Verkaufscenter Ljubljana<br>Brezje pri Grosupljem 69<br>SI - 1290 Grosuplje<br>Telefon +386 1 544 37 10<br>pc.ljubljana.si@sto.com                  | <b>Kroatien</b><br>Sto Ges.m.b.H.<br>Verkaufscenter Zagreb<br>ul. Franje Lučića 32A<br>HR - 10090 Zagreb<br>Telefon +385 1 3499 555<br>pc.zagreb.hr@sto.com |
|                                                                                                                                         | <b>Serbien</b><br>Sto Ges.m.b.H.<br>Verkaufsbüro Belgrad<br>Omladinskih brigada 86k<br>RS - 11070 Novi Beograd<br>Telefon +381 011 6350127<br>Telefax +381 011 6350129<br>info.rs@sto.com |                                                                                                                                                             |