

StoBrick Handbuch





Titelseite:

WA Lauterachstraße, Wolfurt, AT
Architektur: ATRIUM® Architektur GmbH, Lauterach, AT
Bauherren: Klimmer Wohnbau, Wolfurt, AT
Sto-Kompetenzen: StoTherm Vario, StoBrick Klinkerfassade 410
Fotograf: Christian Schellander, Schiefling a. Wörthersee, AT

Rechtliche Hinweise:

Bei den nachfolgend in der Broschüre enthaltenen Angaben, Abbildungen, generellen technischen Aussagen und Zeichnungen ist darauf hinzuweisen, dass es sich hier nur um allgemeine Mustervorschläge und Details handelt, die diese Funktionsweise darstellen. Es ist keine Maßgenauigkeit gegeben. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Angaben sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen und stellen keine Wert-, Detail- oder Montageplanung dar. Die jeweiligen technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Systembeschreibungen/Zulassungen sind zwingend zu beachten.



Inhalt

1. Allgemeine Informationen

2. Materialhighlights

3. Sortiment

3.1 StoBrick Klinkerriemchen (Strangpress)


3.2 StoBrick Klinkerriemchen (Strangpress, Digitaldruck)

4. Verfugung

5. Referenzen



Herstellung und Applikation von StoBrick

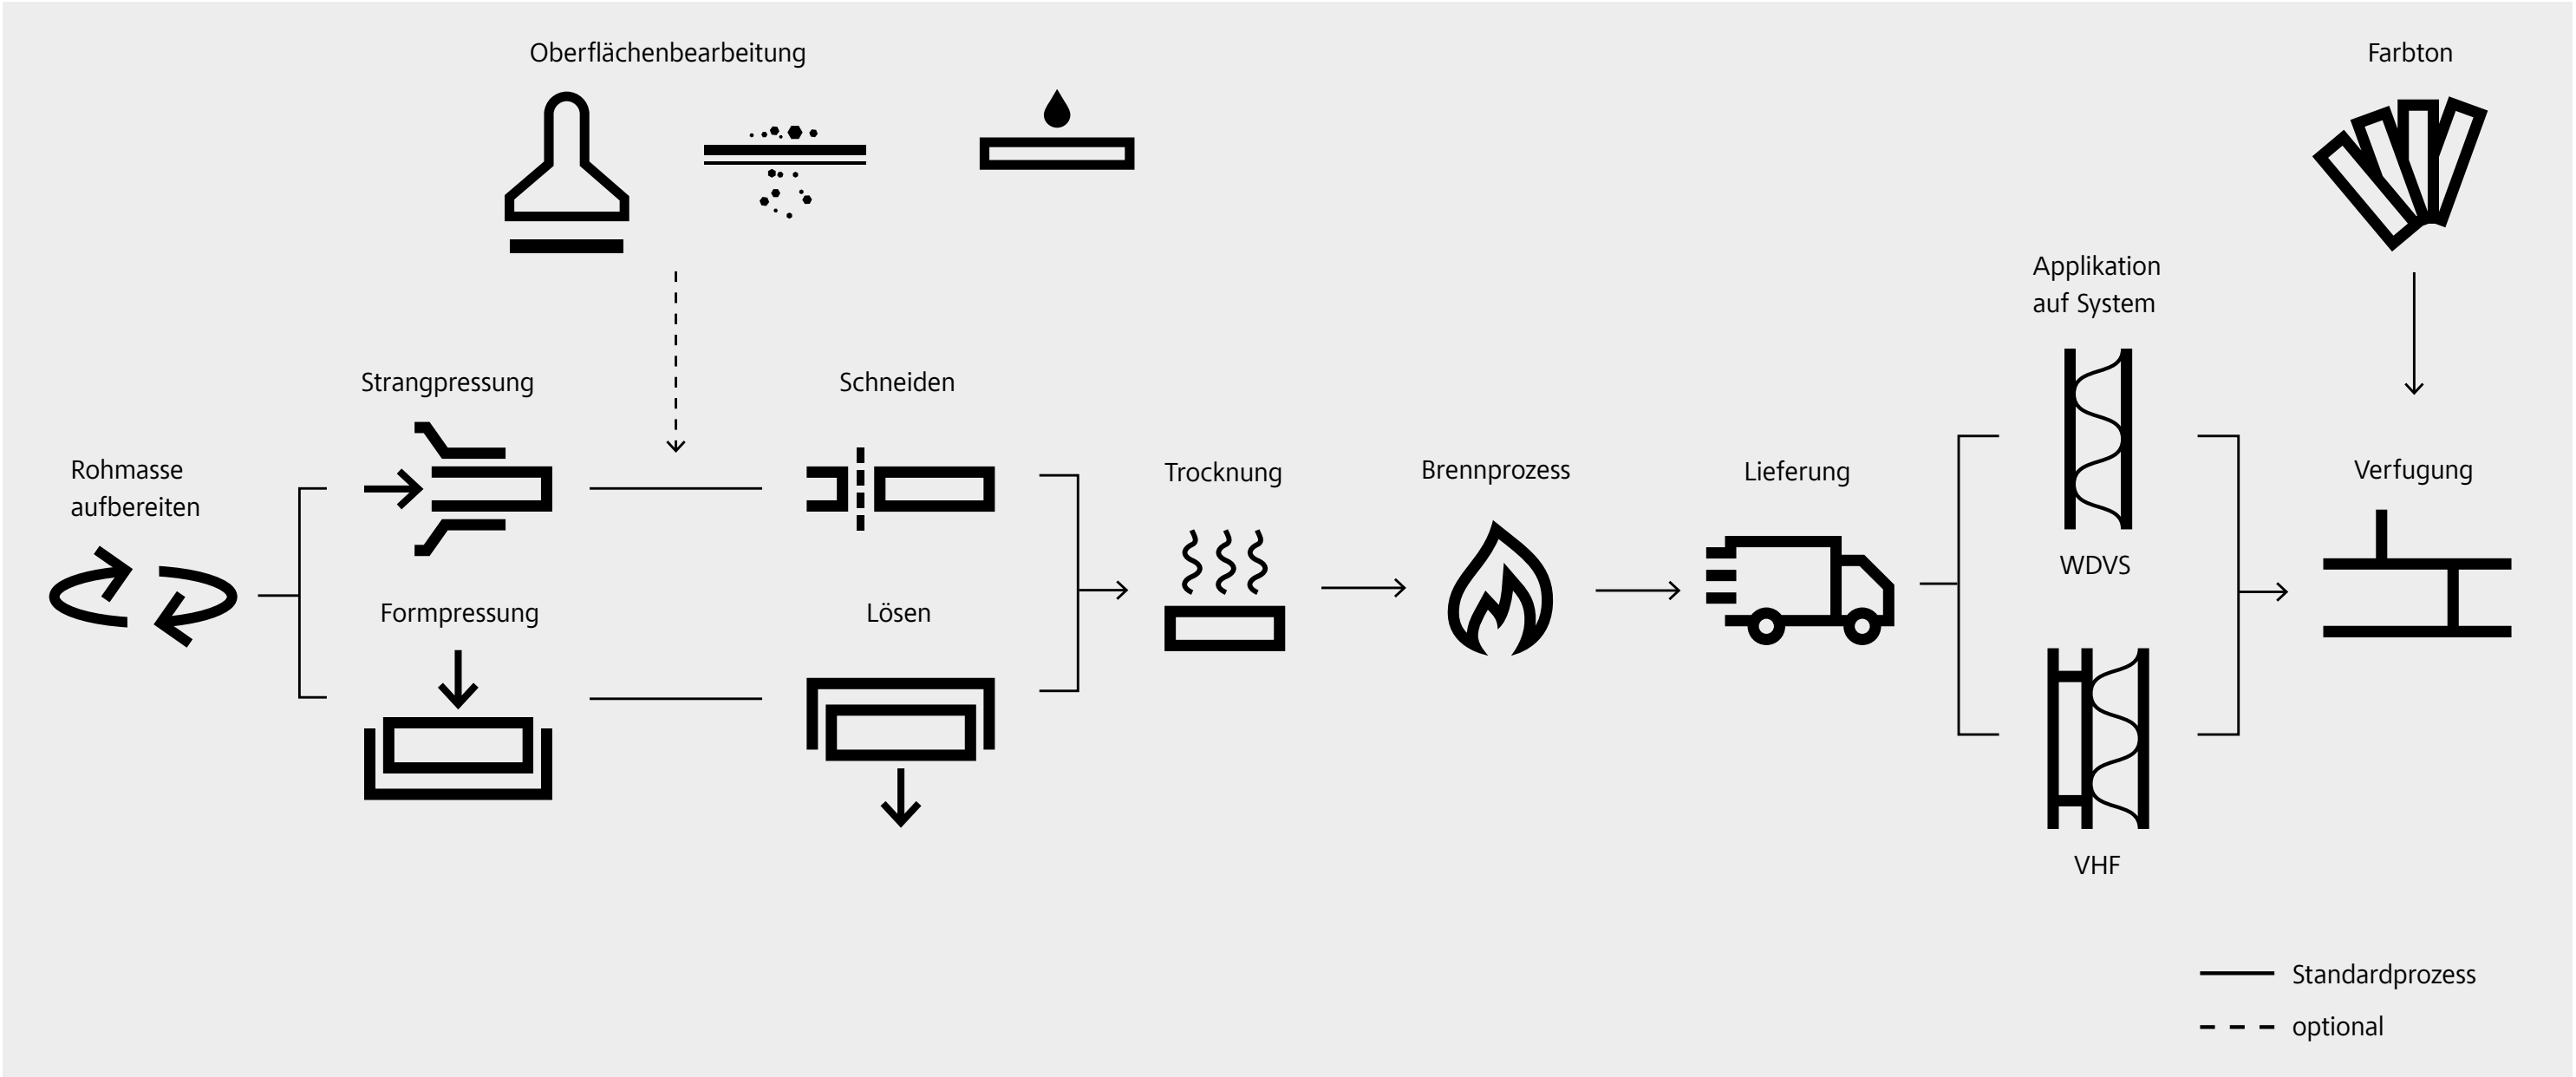



StoBrick: aus- drucksstarke Klinker

Klinker zählen zu den ältesten von Menschen hergestellten und vorgefertigten Baustoffen. Eine vielfältig einsetzbare Variante sind Klinkerriemchen. Sie verbinden die Robustheit und die Materialität von gebranntem Ton mit dem Potenzial einer zeitlos-modernen Fassadengestaltung.

StoBrick bietet eine große Auswahl an Klinkerriemchen mit natürlichen Farbgebungen sowie variantenreichen Oberflächen und Formaten.



StoBrick 4105



Mehr Details

StoBrick 4110



Mehr Details

StoBrick 4115



Mehr Details

StoBrick 4125



StoBrick 4145



Mehr Details

StoBrick 4160



Mehr Details

StoBrick 4170



Mehr Details

StoBrick 4180



StoBrick 4190



StoBrick 4195



Mehr Details

StoBrick 4200



StoBrick 4220



Mehr Details

StoBrick 4235



Mehr Details

StoBrick 4245



Mehr Details

StoBrick 4255



Mehr Details

StoBrick 4270



Mehr Details

StoBrick 4280



Mehr Details

StoBrick 4290



Mehr Details


StoBrick 4295



Mehr Details



Sortiment

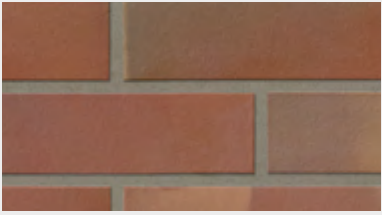Herstellungsver- fahren	StoBrick 100 – 199	StoBrick 200 – 299	StoBrick 300 – 399	StoBrick 400 – 499	StoBrick 700 – 799
Strangpress					
	StoBrick 3100 – 3199	StoBrick 3200 – 3299	StoBrick 3400 – 3499	StoBrick 3500 – 3599	
Strangpress, Digitaldruck					
	StoBrick 4100 – 4199	StoBrick 4200 – 4299			
Strangpress					



Sortiment

StoBrick Klinkerriemchen (Strangpress)

	StoBrick 100 – 199	StoBrick 200 – 299	StoBrick 300 – 399	StoBrick 400 – 499	StoBrick 700 – 799
Detailausschnitt (Betrachtungsab- stand ca. 0,5 m)					
Produktausschnitt (Betrachtungsab- stand ca. 1,5 m)					
Herstellungsverfahren	Strangpress	Strangpress	Strangpress	Strangpress	Strangpress
Farbgebung	monochrom	monochrom changierend	monochrom/monochrom changierend	monochrom/polychrom changierend	monochrom changierend
Glanzgrad	matt/seidenmatt	matt/sporadisch seidenglänzend	matt/seidenmatt, sporadisch glänzend (Schmolz)	matt	matt

StoBrick 100 – 199

Herstellungsverfahren

Strangpress

Oberfläche

Fein texturiert

Farbgebung

Monochrom

Kanten

Gleichmäßig, leicht abgerundet

Rückseite

Längsrillen

Formate und Ecklösungen



240 x 71 x 11 mm



240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)*



240 / 115 x 71 x 11 mm (SW)*

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m²
Gesamtfläche

* WR = Winkelriemchen
SW = Sturzwinkel



100



130



180



190



StoBrick 100

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 11 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)

Hellbezugswert:
9

Wasseraufnahme:
< 6,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sonderformate:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grau

* Hellbezugswertfreigabe
erforderlich



StoBrick 130

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 11 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)

Hellbezugswert:
80

Wasseraufnahme:
< 6,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sonderformate:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grauweiß





StoBrick 180

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 11 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)

Hellbezugswert:
13

TSR-Wert:
13 / 25

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario


Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sonderformate:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grau

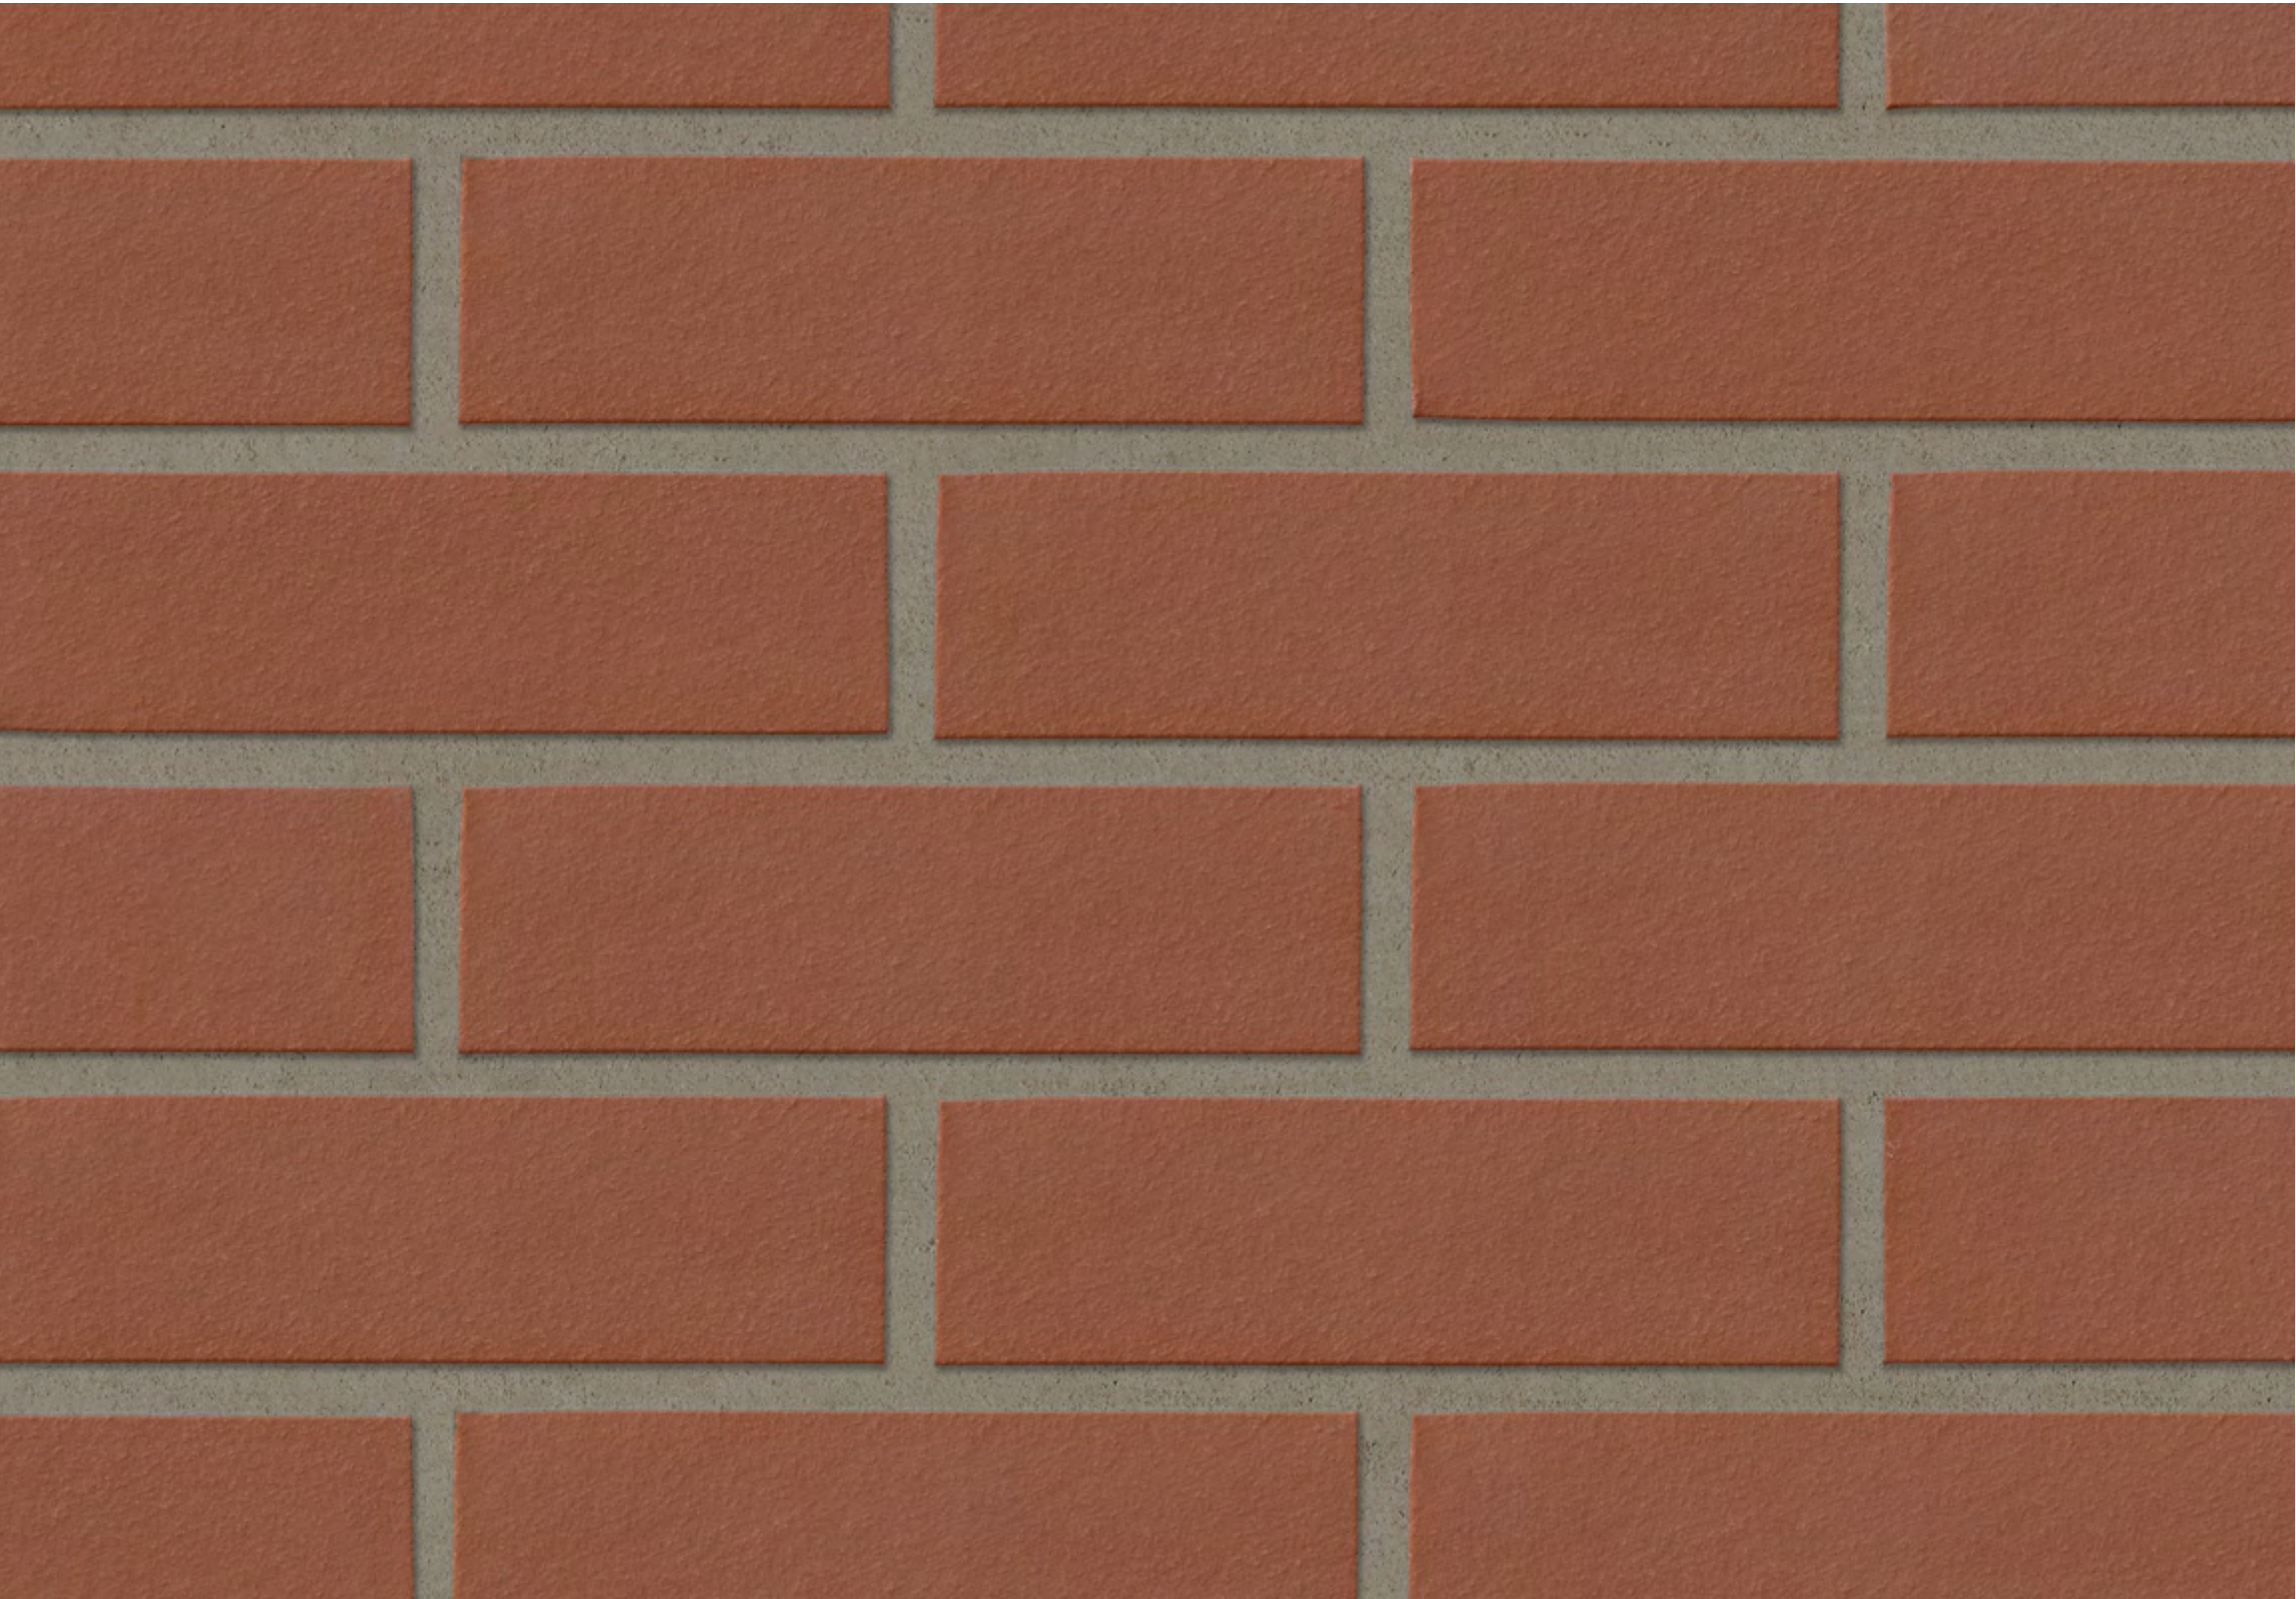

StoBrick 190

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 11 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)

Hellbezugswert:
11

TSR-Wert:
19

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sonderformate:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Dunkelgrau



StoBrick 200 – 299

Herstellungsverfahren

Strangpress

Oberfläche

Fein texturiert

Farbgebung

Monochrom

Kanten

Gleichmäßig, leicht abgerundet

Rückseite

Längsrillen

Formate und Ecklösungen



240 x 71 x 11 mm




240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)*



240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)*

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m²
Gesamtfläche


* WR = Winkelriemchen
SW = Sturzwinkel

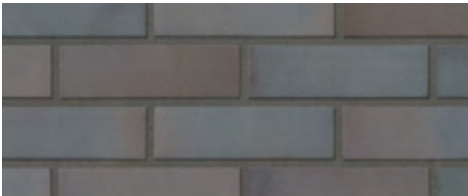

200



260

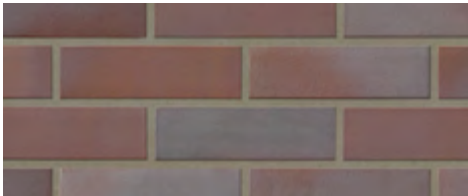

270

StoBrick 200

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 11 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)

Hellbezugswert:
11

TSR-Wert:
17

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sonderformate:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Dunkelgrau





StoBrick 260

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 11 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)

Hellbezugswert:
13

TSR-Wert:
19

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario


Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sonderformate:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grau

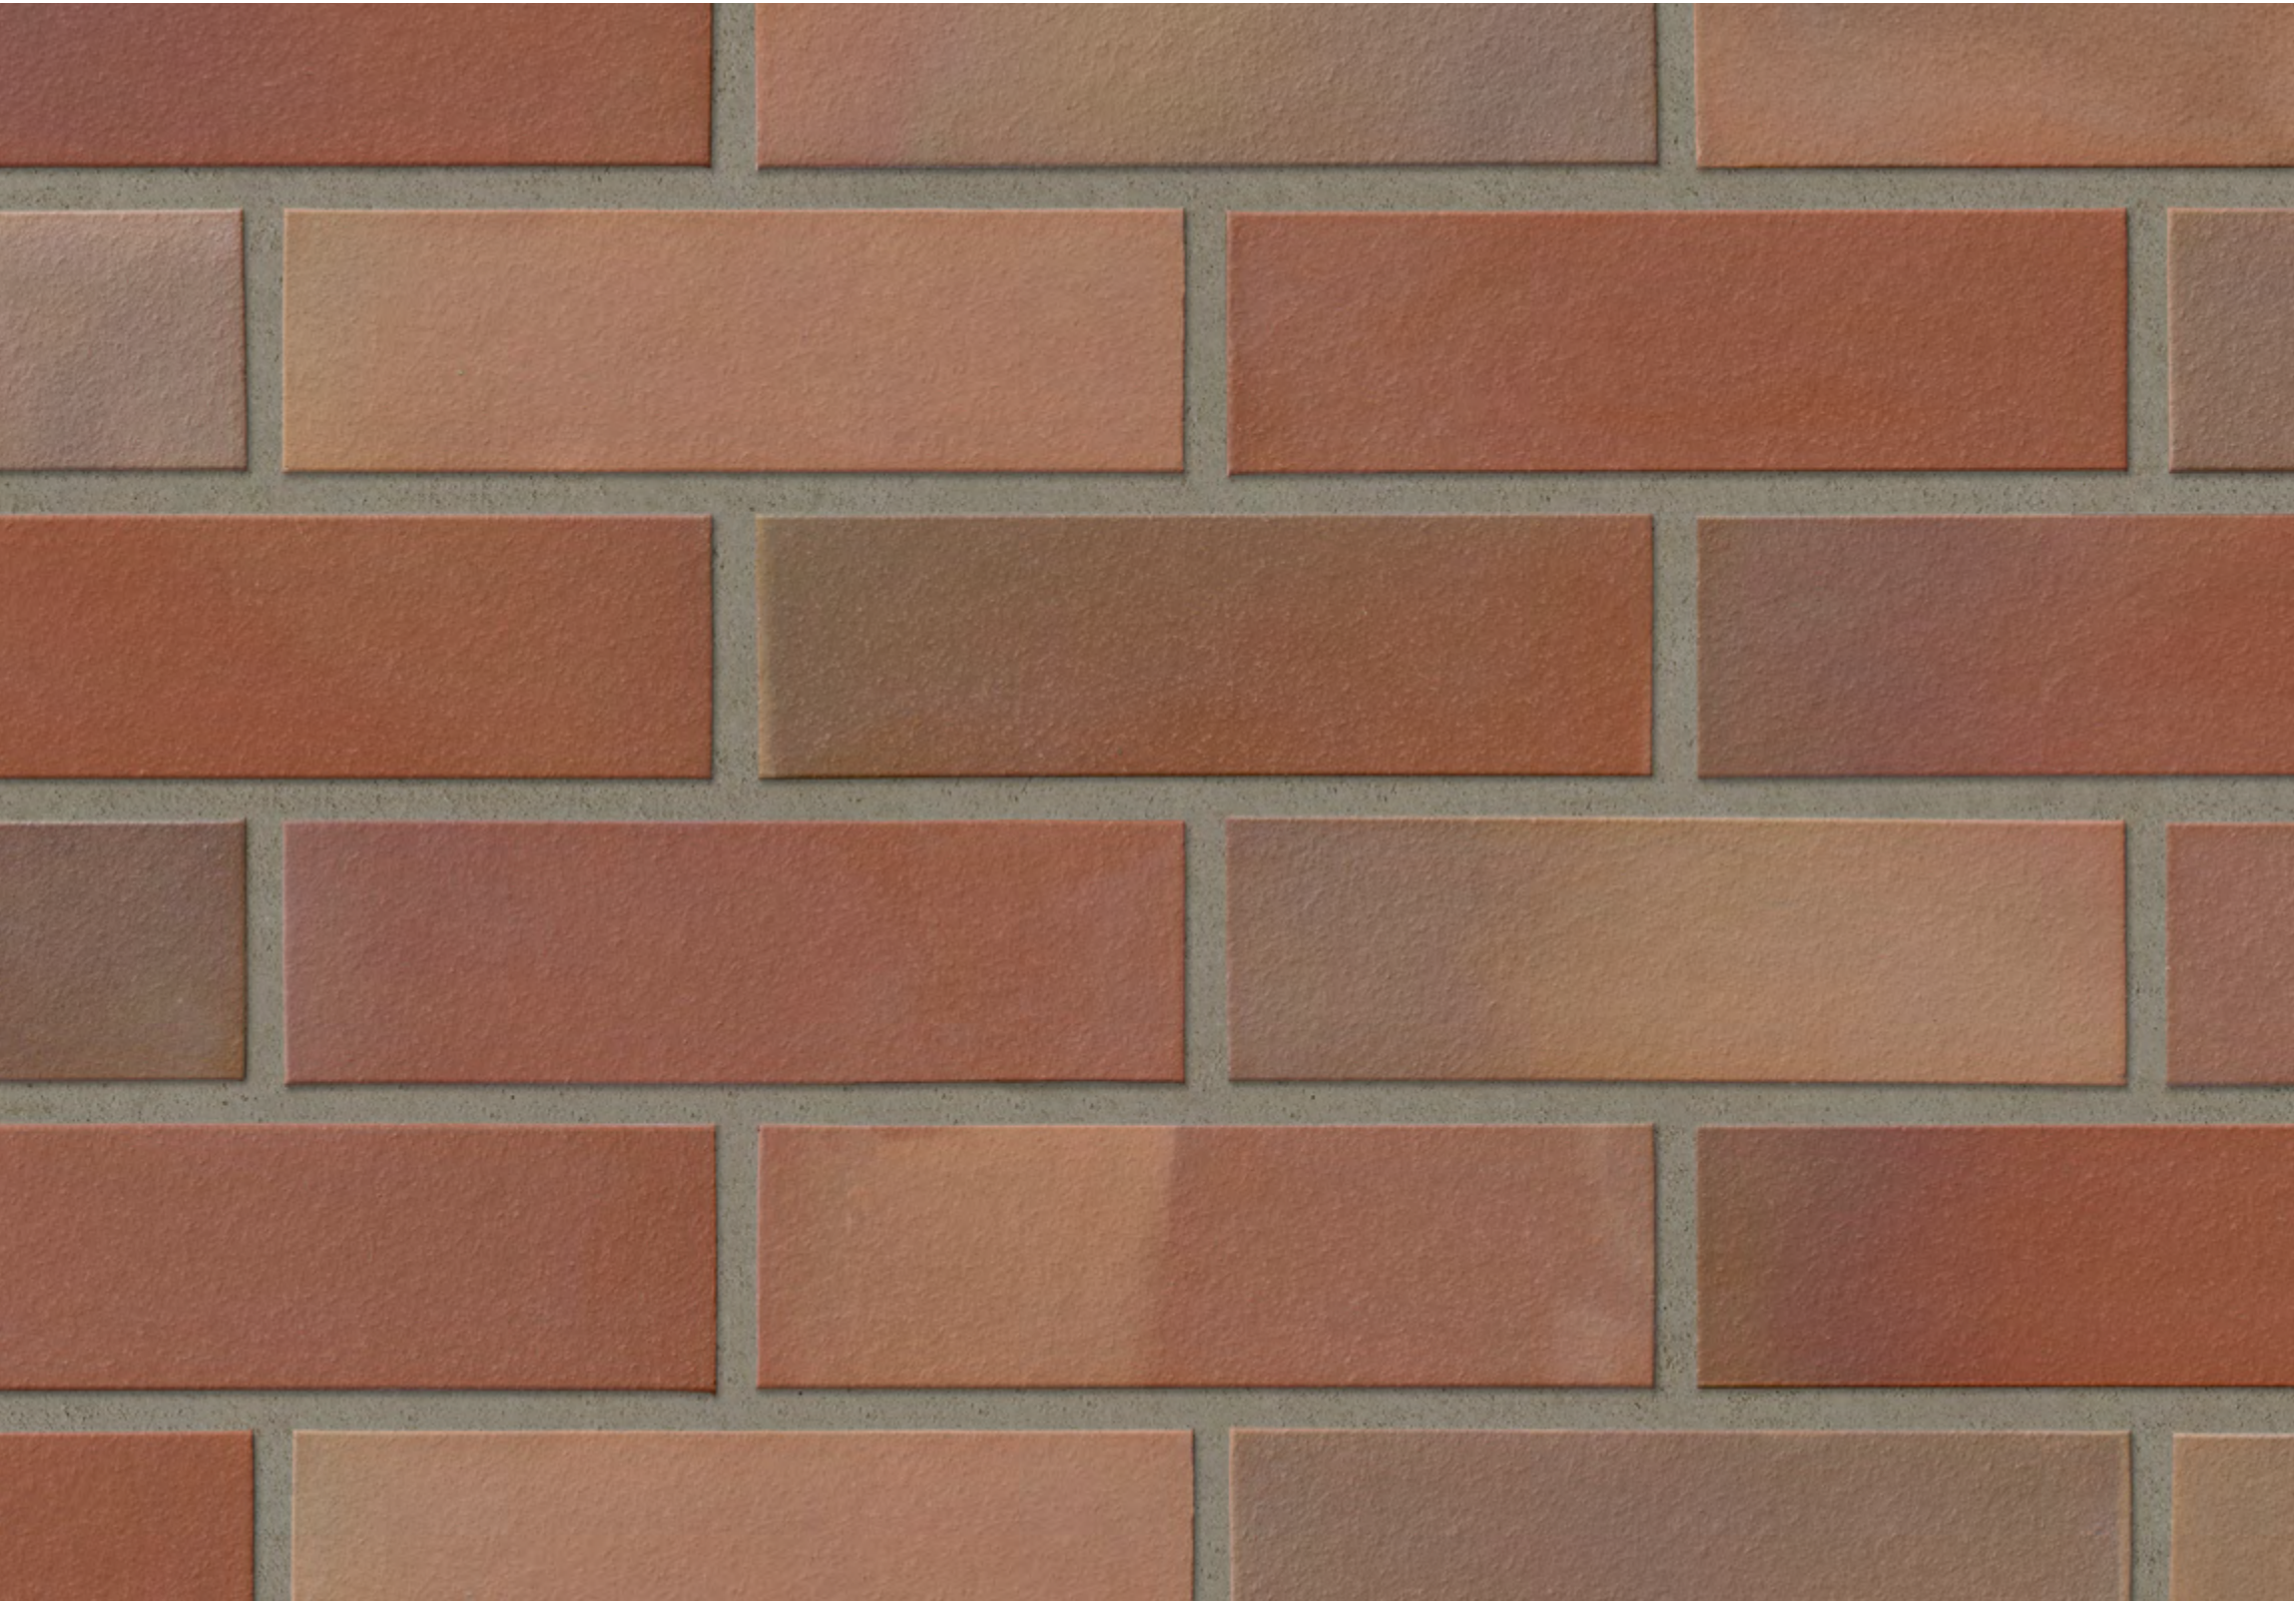



StoBrick 270

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 11 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)

Hellbezugswert:
15

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sonderformate:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grau



StoBrick 300 – 399

Herstellungsverfahren

Strangpress

Oberfläche

Fein texturiert, vertikale Press-Strukturen, sporadisch Schmolz (glänzende Ausblühungen durch im Brennprozess geschmolzene Partikel)

Farbgebung

Monochrom/monochrom changierend

Kanten

Unregelmäßig, wellig, leicht abgerundet

Rückseite

Längsrillen

Formate und Ecklösungen



440 x 52 x 14 mm



240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)*



240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)*

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m²
Gesamtfläche

* WR = Winkelriemchen
SW = Sturzwinkel



300




310



335



360

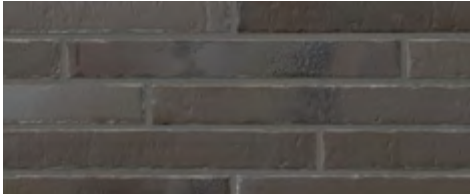

390



StoBrick 300

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
440 x 52 x 14 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Hellbezugswert:
9

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sonderformate:
1000 m²
SW: 300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Dunkelgrau

* Hellbezugswertfreigabe
erforderlich





StoBrick 310

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
440 x 52 x 14 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Hellbezugswert:
30

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sonderformate:
1000 m²
SW: 300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grauweiß





StoBrick 335

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
440 x 52 x 14 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Hellbezugswert:
54

Wasseraufnahme:
< 6,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sonderformate:
1000 m²
SW: 300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grauweiß





StoBrick 360

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
440 x 52 x 14 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Hellbezugswert:
12

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sonderformate:
1000 m²
SW: 300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grau





StoBrick 390

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
440 x 52 x 14 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Hellbezugswert:
9

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sonderformate:
1000 m²
SW: 300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Dunkelgrau

* Hellbezugswertfreigabe
erforderlich



StoBrick 400 – 499

Herstellungsverfahren

Strangpress

Oberfläche

Rau texturiert, sandig, vertikale Press-Strukturen

Farbgebung

Monochrom/Polychrom changierend

Kanten

Unregelmäßig, wellig, leicht abgerundet

Rückseite

Längsrillen

Formate und Ecklösungen



400 x 71 x 14 mm - bei Produkten mit **
Kennzeichnung verfügbar



240 x 71 x 14 mm
240 x 52 x 14 mm



240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)*
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)*



240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)*
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)*

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m²
Gesamtfläche

* WR = Winkelriemchen
SW = Sturzwinkel

**** Beachten Sie die ergänzenden Informationen auf dem Einzelblatt zu diesem Riemchen.**



400



450



410**




465




425



470

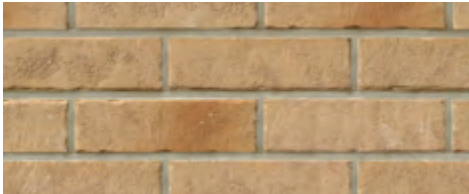

435

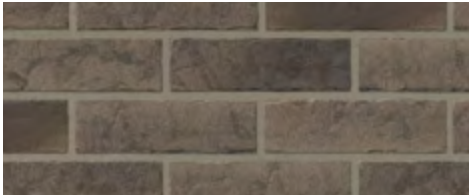

480



438



490**



StoBrick 400

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 14 mm (siehe Abb.)
240 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Sonderformate:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)
240 x 115 x 52 mm (SW)

Hellbezugswert:
5

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Dunkelgrau

* Hellbezugswertfreigabe
erforderlich





StoBrick 410

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 14 mm (siehe Abb.)
240 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Sonderformate:
400 x 71 x 14 mm
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)
240 x 115 x 52 mm (SW)

Hellbezugswert:
14

TSR-Wert:
34

Wasseraufnahme:
<3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grau





StoBrick 425

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 14 mm (siehe Abb.)
240 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Sonderformate:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)
240 x 115 x 52 mm (SW)

Hellbezugswert:
52

TSR-Wert:
59

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grauweiß





StoBrick 435

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 14 mm (siehe Abb.)
240 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Sonderformate:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)
240 x 115 x 52 mm (SW)

Hellbezugswert:
30

TSR-Wert:
45

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau





StoBrick 438

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate
240 x 71 x 14 mm (siehe Abb.)
240 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Sonderformate:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)
240 x 115 x 52 mm (SW)

Hellbezugswert:
26

TSR-Wert:
36

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau





StoBrick 450

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 14 mm (siehe Abb.)
240 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Sonderformate:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)
240 x 115 x 52 mm (SW)

Hellbezugswert:
16

TSR-Wert:
38

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau





StoBrick 465

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 14 mm (siehe Abb.)
240 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Sonderformate:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)
240 x 115 x 52 mm (SW)

Hellbezugswert:
25

TSR-Wert:
30

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grau





StoBrick 470

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 14 mm (siehe Abb.)
240 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Sonderformate:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)
240 x 115 x 52 mm (SW)

Hellbezugswert:
13

TSR-Wert:
26

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grau





StoBrick 480

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 14 mm (siehe Abb.)
240 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Sonderformate:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)
240 x 115 x 52 mm (SW)

Hellbezugswert:
9

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grau

* Hellbezugswertfreigabe
erforderlich





StoBrick 490

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 14 mm (siehe Abb.)
240 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Sonderformate:
400 x 71 x 14 mm
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)
240 x 115 x 52 mm (SW)

Hellbezugswert:
6

TSR-Wert:
16

Wasseraufnahme:
<3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Dunkelgrau

* Hellbezugswertfreigabe
erforderlich



StoBrick 700 – 799

Herstellungsverfahren

Strangpress

Oberfläche

Rau texturiert

Farbgebung

Monochrom changierend

Kanten

Gleichmäßig, leicht abgerundet

Rückseite

Längsrillen

Formate und Ecklösungen



720



240 x 52 x 14 mm



240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)*



240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)* - auf Anfrage



490 x 40 x 14 mm



240 / 115 x 40 x 14 mm (WR)*

* WR = Winkelriemchen
 SW = Sturzwinkel



StoBrick 720

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 52 x 14 mm
490 x 40 x 14 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)
240 / 115 x 40 x 14 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW) - auf Anfrage

Hellbezugswert:
25

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau





Sortiment

StoBrick Klinkerriemchen (Strangpress, Digitaldruck)

	StoBrick 3100 – 3199	StoBrick 3200 – 3299	StoBrick 3400 – 3499	StoBrick 3500 – 3599
Detailausschnitt (Betrachtungsab- stand ca. 0,5 m)				
Produktausschnitt (Betrachtungsab- stand ca. 1,5 m)				
Herstellungsverfahren	Strangpress, Digitaldruck	Strangpress, Digitaldruck	Strangpress, Digitaldruck	Strangpress, Digitaldruck
Farbgebung	polychrom changierend	polychrom changierend	polychrom changierend	polychrom changierend
Glanzgrad	matt/sporadisch seidenglänzend	matt/sporadisch seidenglänzend	matt/sporadisch seidenglänzend	matt/sporadisch seidenglänzend

StoBrick 3100 – 3199

Herstellungsverfahren

Strangpress, Digitaldruck

Oberfläche

Fein texturiert

Farbgebung

Polychrom changierend

Kanten

Unregelmäßig, leicht abgerundet

Rückseite

Längsrillen

Formate und Ecklösungen



240 x 52 x 12 mm
240 x 71 x 12 mm - bei Produkten mit ***
Kennzeichnung verfügbar
440 x 52 x 12 mm - bei Produkten mit **
Kennzeichnung verfügbar



240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)*
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)* - bei Produkten
mit *** Kennzeichnung verfügbar



240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)*
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)*


* WR = Winkelriemchen
SW = Sturzwinkel



3110



3112

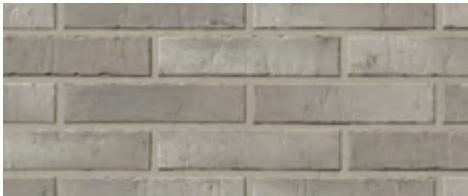

3115** + ***



3120***



3125***



3132



3135***



3140** + ***



3165



3170

**** + *** Beachten Sie die ergänzenden Informationen auf dem Einzelblatt zu diesem Riemchen.**

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.



StoBrick 3110

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 52 x 12 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
18

TSR-Wert:
23

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau





StoBrick 3112

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 52 x 12 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
30

TSR-Wert:
45

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau





StoBrick 3115

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 12 mm
240 x 52 x 12 mm (siehe Abb.)
440 x 52 x 12 mm
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
29

TSR-Wert:
45

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau





StoBrick 3120

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 12 mm
240 x 52 x 12 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
36

TSR-Wert:
41

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau





StoBrick 3125

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 12 mm
240 x 52 x 12 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
37

TSR-Wert:
46

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau





StoBrick 3132

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 52 x 12 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
54

TSR-Wert:
60

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau





StoBrick 3135

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 12 mm
240 x 52 x 12 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
42

TSR-Wert:
54

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau





StoBrick 3140

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 12 mm
240 x 52 x 12 mm (siehe Abb.)
440 x 52 x 12 mm
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
47

TSR-Wert:
53

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau





StoBrick 3165

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte
Standardformate:
240 x 52 x 12 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
17

TSR-Wert:
32

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau





StoBrick 3170

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte
Standardformate:
240 x 52 x 12 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
14

TSR-Wert:
29

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau



StoBrick 3200 – 3299

Herstellungsverfahren

Strangpress, Digitaldruck

Oberfläche

Fein texturiert

Farbgebung

Monochrom/Polychrom changierend

Kanten

Unregelmäßig, leicht abgerundet

Rückseite

Längsrillen

Formate und Ecklösungen



240 x 52 x 12 mm
240 x 71 x 12 mm



240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)*
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)*




240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)*
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)*

* WR = Winkelriemchen
SW = Sturzwinkel



3235

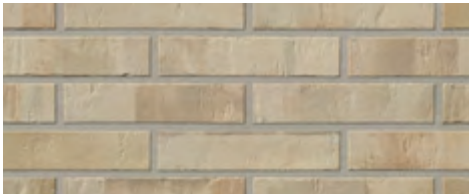

3240



3250



StoBrick 3235

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte
240 x 71 x 12 mm
240 x 52 x 12 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
36

TSR-Wert:
49

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau





StoBrick 3240

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte
240 x 71 x 12 mm
240 x 52 x 12 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
37

TSR-Wert:
46

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau





StoBrick 3250

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte
240 x 71 x 12 mm
240 x 52 x 12 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
19

TSR-Wert:
32

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau



StoBrick 3400 – 3499

Herstellungsverfahren

Strangpress, Digitaldruck

Oberfläche

Teilweise grob texturiert

Farbgebung

Polychrom changierend

Glanzgrad

Matt / sporadisch seidenglänzend

Kanten

Regelmäßig, leichter Grat

Rückseite

Längsrillen

Formate und Ecklösungen



240 x 52 x 12 mm
240 x 71 x 12 mm
490 x 40 x 12 mm - bei Produkten mit **
Kennzeichnung verfügbar




240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)*
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)*
240 x 115 x 40 x 12 mm (WR) - bei Produkten
mit ** Kennzeichnung verfügbar



240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)*
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)*
240 x 115 x 40 x 12 mm (SW) bei Produkten
mit ** Kennzeichnung

* WR = Winkelriemchen
SW = Sturzwinkel

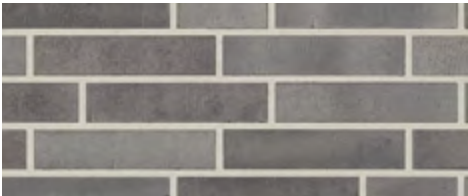


3410 **




3415



3430 **

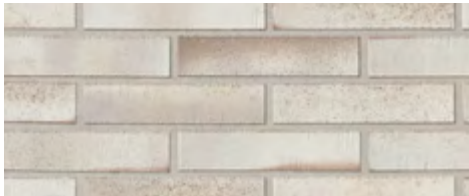

3440 **

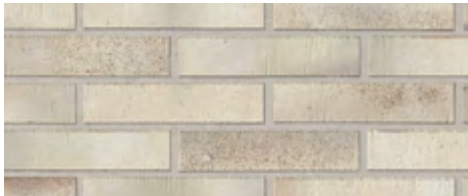

3450 **



3455



3465



3470

**** Beachten Sie die ergänzenden Informationen auf dem Einzelblatt zu diesem Riemchen.**

StoBrick 3410

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 12 mm
240 x 52 x 12 mm
490 x 40 x 12 mm
240 x 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 x 40 x 12 mm (WR)
240 x 115 x 71 x 12 mm (SW)
240 x 115 x 52 x 12 mm (SW)
240 x 115 x 40 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
15

TSR-Wert:
27

Wasseraufnahme:
<3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Farbton des gezeigten Fugenmörtel:
Beigeweiß

Farbton Fugenmörtel:
beigeweiß





StoBrick 3415

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 12 mm
240 x 52 x 12 mm
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
24

TSR-Wert:
35

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sonderformate:
1000 m²

Farbton Fugenmörtel:
Dunkelgrau





StoBrick 3430

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 12 mm
240 x 52 x 12 mm
490 x 40 x 12 mm
240 x 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 x 40 x 12 mm (WR)
240 x 115 x 71 x 12 mm (SW)
240 x 115 x 52 x 12 mm (SW)
240 x 115 x 40 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
40

TSR-Wert:
48

Wasseraufnahme:
<3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge:
–

Farbton Fugenmörtel:
Grauweiß





StoBrick 3440

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 12 mm
240 x 52 x 12 mm
490 x 40 x 12 mm
240 x 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 x 40 x 12 mm (WR)
240 x 115 x 71 x 12 mm (SW)
240 x 115 x 52 x 12 mm (SW)
240 x 115 x 40 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
47

TSR-Wert:
62

Wasseraufnahme:
<3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge:
–

Farbton Fugenmörtel:
Grauweiß





StoBrick 3450

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 12 mm
240 x 52 x 12 mm
490 x 40 x 12 mm
240 x 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 x 40 x 12 mm (WR)
240 x 115 x 71 x 12 mm (SW)
240 x 115 x 52 x 12 mm (SW)
240 x 115 x 40 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
45

TSR-Wert:
55

Wasseraufnahme:
<3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge:
–

Farbton Fugenmörtel:
Grauweiß





StoBrick 3455

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5m)

Technische Werte

Standardformate:
2240 x 71 x 12 mm
40 x 52 x 12 mm
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
42

TSR-Wert:
58

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Farbton Fugenmörtel:
Beigeweiß





StoBrick 3465

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 12 mm
240 x 52 x 12 mm
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
13

TSR-Wert:
24

Wasseraufnahme:
< 3,0 %


Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Farbton Fugenmörtel:
Grauweiß

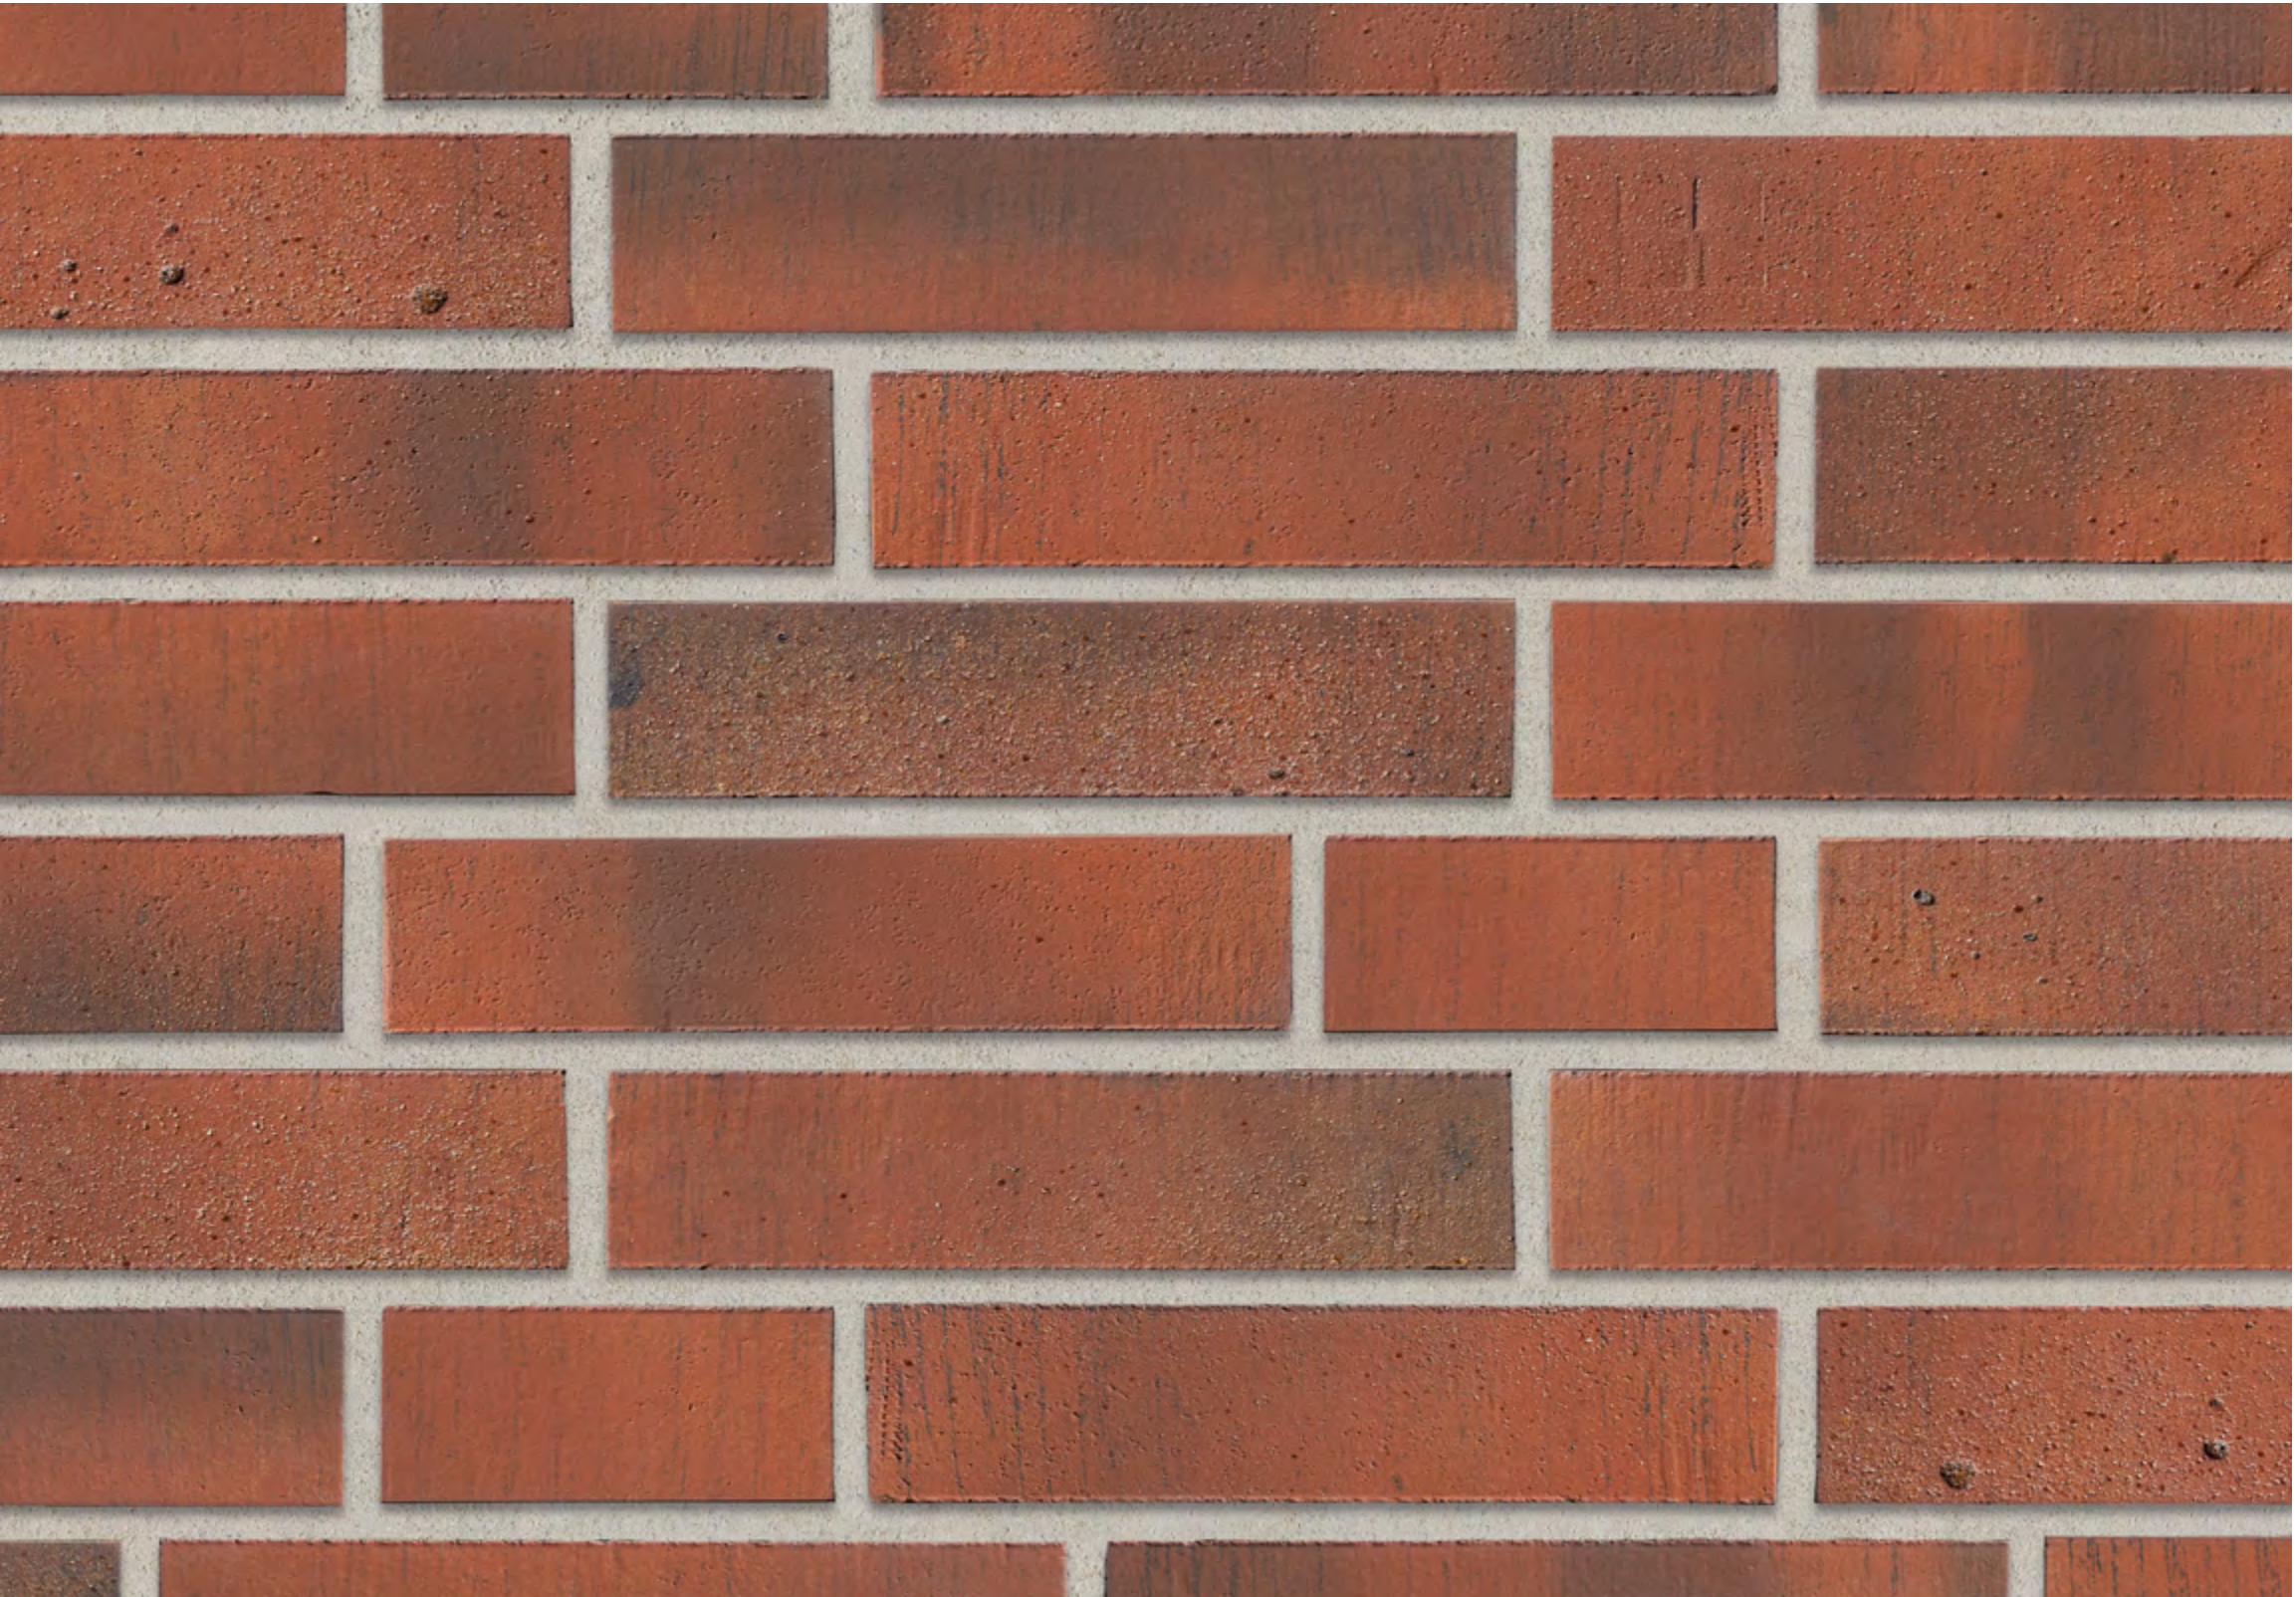



StoBrick 3470

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 12 mm
240 x 52 x 12 mm
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
10

TSR-Wert:
22

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Farbton Fugenmörtel:
Dunkelgrau



StoBrick 3500 – 3599

Herstellungsverfahren

Strangpress, Digitaldruck

Oberfläche

Teilweise grob texturiert

Farbgebung

Polychrom changierend

Glanzgrad

Matt/sporadisch seidenglänzend

Kanten

Regelmäßig, leichter Grat

Rückseite

Längsrillen

Formate und Ecklösungen



240 x 71 x 12 mm
240 x 52 x 12 mm




240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)*
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)*




240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)*
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)*


* WR = Winkelriemchen
SW = Sturzwinkel

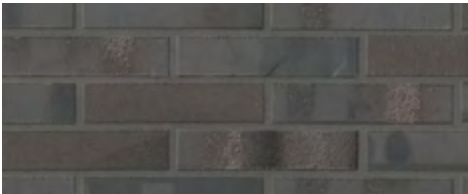

3510

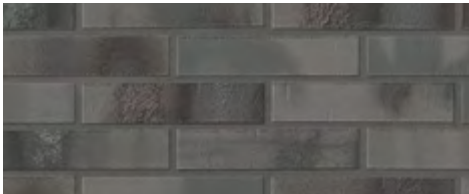


3515

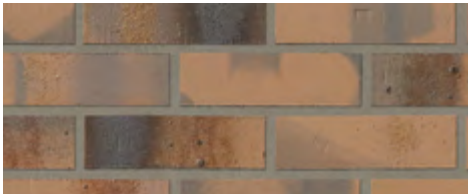


3560



3570

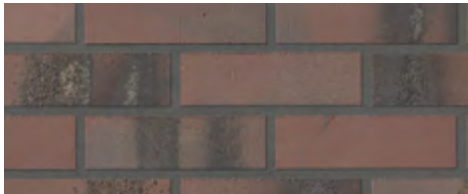

3580

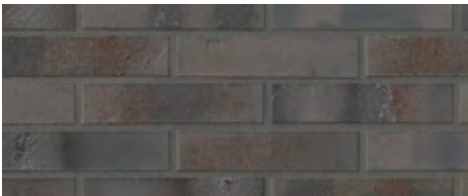

3590



StoBrick 3510

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 12 mm
240 x 52 x 12 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
8

TSR-Wert:
12

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Dunkelgrau

* Hellbezugswertfreigabe
erforderlich





StoBrick 3515

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 12 mm
240 x 52 x 12 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
11

TSR-Wert:
16

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Dunkelgrau





StoBrick 3560

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 12 mm (siehe Abb.)
240 x 52 x 12 mm
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
17

TSR-Wert:
23

Wasseraufnahme:
< 4,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grau





StoBrick 3570

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 12 mm (siehe Abb.)
240 x 52 x 12 mm
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
12

TSR-Wert:
16

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grau





StoBrick 3580

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 12 mm (siehe Abb.)
240 x 52 x 12 mm
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
11

TSR-Wert:
16

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Dunkelgrau





StoBrick 3590

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 12 mm
240 x 52 x 12 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
8

TSR-Wert:
14

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Dunkelgrau

* Hellbezugswertfreigabe
erforderlich





Sortiment

StoBrick Klinkerriemchen (Strangpress)

	StoBrick 4100 – 4199	StoBrick 4200 – 4299
Detailausschnitt (Betrachtungsab- stand ca. 0,5 m)		
Produktausschnitt (Betrachtungsab- stand ca. 1,5 m)		
Herstellungsverfahren	Strangpress	Strangpress
Farbgebung	polychrom changierend	polychrom changierend
Glanzgrad	matt / sporadisch seidenglänzend	matt / sporadisch seidenglänzend

StoBrick 4100 – 4199

Herstellungsverfahren

Strangpress

Oberfläche

Fein texturiert

Farbgebung

Polychrom changierend

Kanten

Unregelmäßig, leicht abgerundet

Rückseite

Längsrillen

Formate und Ecklösungen



240 x 71 x 14 mm



240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)




240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m²
Gesamtfläche


* WR = Winkelriemchen
SW = Sturzwinkel




4105

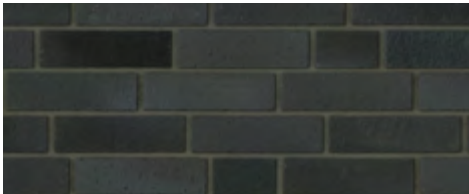

4110

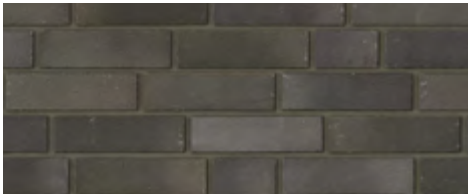


4115

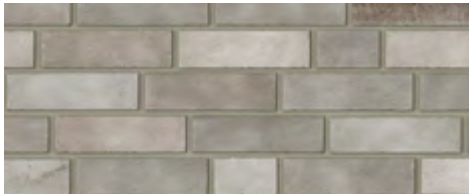

4125




4145

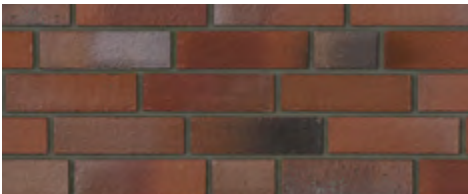

4160



4170

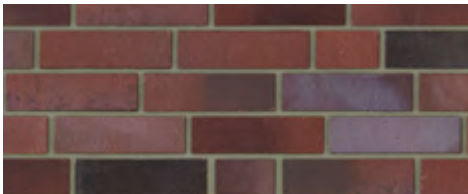

4180



4190



4195

StoBrick 4105

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
7

TSR-Wert:
16

Wasseraufnahme:
≤ 6 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
auf Anfrage

Farbton Fugenmörtel:
Anthrazit

* Hellbezugswertfreigabe
erforderlich



StoBrick 4110

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
8

TSR-Wert:
18

Wasseraufnahme:
≤ 6 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
auf Anfrage

Farbton Fugenmörtel:
Anthrazit

* Hellbezugswertfreigabe
erforderlich



StoBrick 4115

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
12

TSR-Wert:
26

Wasseraufnahme:
≤ 6 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
auf Anfrage

Farbton Fugenmörtel:
Dunkelgrau



StoBrick 4125

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:

240 x 71 x 14 mm

240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Sonderformat:

240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:

29

TSR-Wert:

34

Wasseraufnahme:

≤ 6 %

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Mineral

StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:

auf Anfrage

Farbton Fugenmörtel:

Silbergrau



StoBrick 4145

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
42

TSR-Wert:
51

Wasseraufnahme:
≤ 6 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
auf Anfrage

Farbton Fugenmörtel:
Naturweiß



StoBrick 4160

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
12

TSR-Wert:
19

Wasseraufnahme:
≤ 6 %


Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
auf Anfrage

Farbton Fugenmörtel:
Dunkelgrau

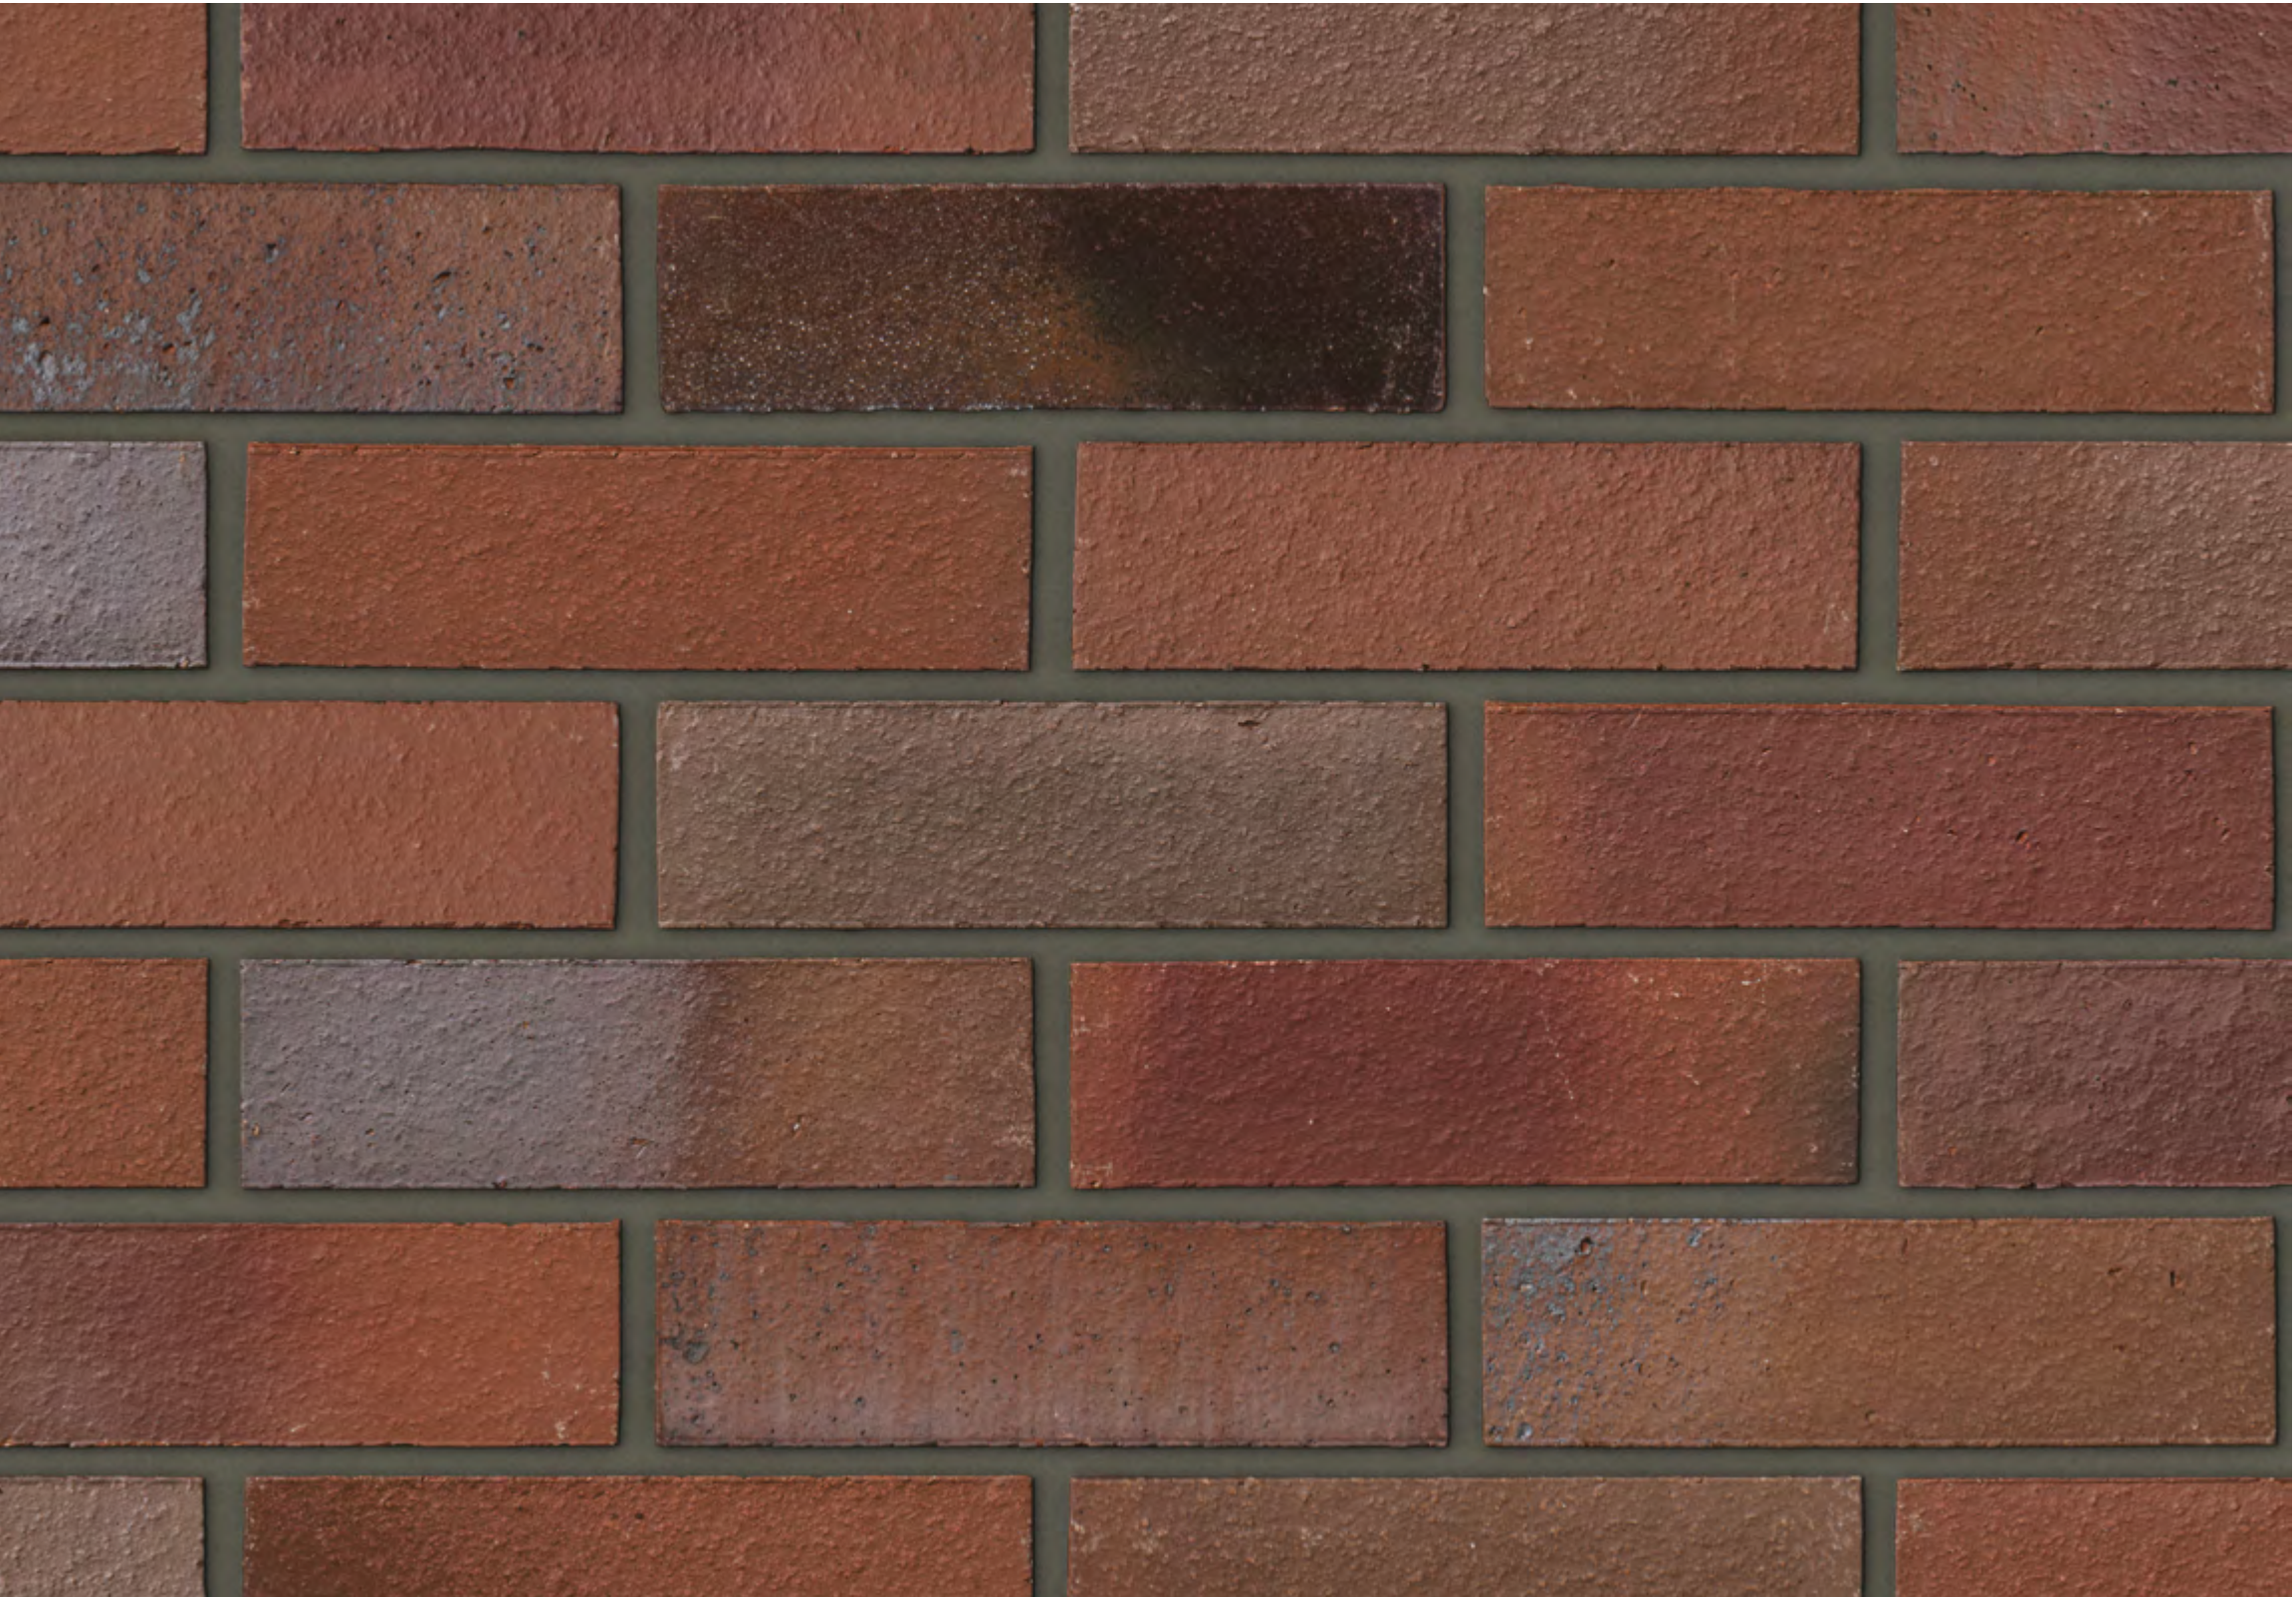

StoBrick 4170

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
11

TSR-Wert:
24

Wasseraufnahme:
≤ 6 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
auf Anfrage

Farbton Fugenmörtel:
Dunkelgrau



StoBrick 4180

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
11

TSR-Wert:
17

Wasseraufnahme:
≤ 6 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
auf Anfrage

Farbton Fugenmörtel:
Grau



StoBrick 4190

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
10

TSR-Wert:
18

Wasseraufnahme:
≤ 6 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
auf Anfrage

Farbton Fugenmörtel:
Anthrazit



StoBrick 4195

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
10

TSR-Wert:
14

Wasseraufnahme:
≤ 6 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
auf Anfrage

Farbton Fugenmörtel:
Anthrazit



StoBrick 4200 – 4299

Herstellungsverfahren

Strangpress

Oberfläche

Fein texturiert

Farbgebung

Polychrom changierend

Kanten

Unregelmäßig, leicht abgerundet

Rückseite

Längsrillen

Formate und Ecklösungen



240 x 52 x 14 mm
290 x 52 x 14 mm
490 x 52 x 14 mm - bei Produkten mit **
Kennzeichnung verfügbar




240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)



240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m²
Gesamtfläche

* WR = Winkelriemchen
SW = Sturzwinkel

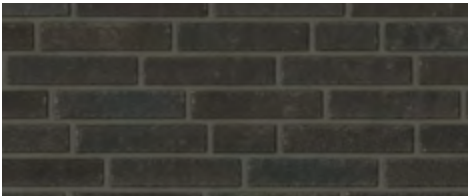

4200**



4220**



4235



4245**



4255



4270



4280**



4290



4295**

**** Beachten Sie die ergänzenden Informationen auf dem Einzelblatt zu diesem Riemchen.**

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.

StoBrick 4200

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 52 x 14 mm
290 x 52 x 14 mm
490 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Hellbezugswert:
6

TSR-Wert:
13

Wasseraufnahme:
≤ 6 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
auf Anfrage

Farbton Fugenmörtel:
Anthrazit

* Hellbezugswertfreigabe
erforderlich



StoBrick 4220

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:

- 240 x 52 x 14 mm
- 290 x 52 x 14 mm
- 490 x 52 x 14 mm
- 240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Sonderformat:

- 240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Hellbezugswert:

28

TSR-Wert:

48

Wasseraufnahme:

≤ 6 %

Zugelassene WDV-Systeme:

- StoTherm Mineral
- StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:

- StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:

auf Anfrage

Farbton Fugenmörtel:

Grau



StoBrick 4235

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 52 x 14 mm
290 x 52 x 14 mm
240 x 115 x 52 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Hellbezugswert:
58

TSR-Werte:
68

Wasseraufnahme:
≤ 6 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
auf Anfrage

Farbton Fugenmörtel:
Beigeweiß



StoBrick 4245

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 52 x 14 mm
290 x 52 x 14 mm
490 x 52 x 14 mm
240 x 115 x 52 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Hellbezugswert:
42

TSR-Werte:
56

Wasseraufnahme:
≤ 6 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
auf Anfrage

Farbton Fugenmörtel:
Beigeweiß



StoBrick 4255

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 52 x 14 mm
290 x 52 x 14 mm
240 x 115 x 52 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Hellbezugswert:
37

TSR-Werte:
50

Wasseraufnahme:
≤ 6 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
auf Anfrage

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau



StoBrick 4270

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 52 x 14 mm
290 x 52 x 14 mm
240 x 115 x 52 x 14 mm (WR)

Sonderormat:
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Hellbezugswert:
11

TSR-Werte:
17

Wasseraufnahme:
≤ 6 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
auf Anfrage

Farbton Fugenmörtel:
Grau



StoBrick 4280

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:

- 240 x 52 x 14 mm
- 290 x 52 x 14 mm
- 490 x 52 x 14 mm
- 240 x 115 x 52 x 14 mm (WR)

Sonderformat:

- 240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Hellbezugswert:

25

TSR-Werte:

36

Wasseraufnahme:

≤ 6 %

Zugelassene WDV-Systeme:

- StoTherm Mineral
- StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:

- StoVentec C

Lieferzeit:

auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:

auf Anfrage

Farbton Fugenmörtel:

Silbergrau



StoBrick 4290

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 52 x 14 mm
290 x 52 x 14 mm
240 x 115 x 52 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Hellbezugswert:
7

TSR-Werte:
17

Wasseraufnahme:
≤ 6 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
auf Anfrage

Farbton Fugenmörtel:
Dunkelgrau

* Hellbezugswertfreigabe
erforderlich



StoBrick 4295

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 52 x 14 mm
290 x 52 x 14 mm
490 x 52 x 14 mm
240 x 115 x 52 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Hellbezugswert:
9

TSR-Werte:
20

Wasseraufnahme:
≤ 6 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
auf Anfrage

Farbton Fugenmörtel:
Grau

* Hellbezugswertfreigabe
erforderlich




Kellen-Fugenmörtel StoColl FM-K

Farbton
Kollektionsfarbtöne nach StoColor System. Objektbezogene Sonderfarbtöne auf Anfrage möglich.

ca. Verbrauch					
Format	Maße	Verbrauch	Format	Maße	Verbrauch
NF	71 x 240 x 14 cm	5,00–6,00 kg/m²	LDF	52 x 440 x 12 cm	5,00–6,00 kg/m²
NF	71 x 240 x 11 cm	4,00–5,00 kg/m²	LDF	52 x 490 x 14 cm	4,00–5,00 kg/m²
LF	71 x 400 x 14 cm	5,00–6,00 kg/m²	DNF	54 x 228 x 25 cm	5,00–7,00 kg/m²
DF	52 x 240 x 14 cm	6,00–7,00 kg/m²	WF	50 x 210 x 22 cm	5,00–7,00 kg/m²
DF	52 x 240 x 11 cm	5,00–6,00 kg/m²	LF	40 x 490 x 14 cm	7,00–8,00 kg/m²
LDF	52 x 290 x 14 cm	5,00–6,00 kg/m²	LF	40 x 490 x 12 cm	7,00–8,00 kg/m²
LDF	52 x 440 x 14 cm	5,00–6,00 kg/m²	LF	35 x 400 x 14 cm	7,00–8,00 kg/m²

Neutrale Grautöne




N00 35 00 Anthrazit
(00899-073)
HBW: 8




N00 40 00
(00899-074)
HBW: 12



N00 60 00
(00899-075)
HBW: 23



N00 70 00
(00899-076)
HBW: 47



N00 85 00
(00899-077)
HBW: 63


Warme Grautöne



Y08 50 03
(00899-078)
HBW: 17



Y08 60 03
(00899-079)
HBW: 28




Y08 80 03
(00899-080)
HBW: 54

Grünliche Grautöne



Y08 60 10 Grau
(00899-081)
HBW: 27



Y08 70 05 Silbergrau
(00899-082)
HBW: 42


Naturtöne



Y10 60 10
(00899-083)
HBW: 30




Y09 70 10
(00899-084)
HBW: 44




Y09 80 20
(00899-085)
HBW: 50

Rottöne



R17 35 15
(00899-086)
HBW: 9



R17 38 38
(00899-087)
HBW: 11



Referenzen



Wohnbau Murlingengasse/Wien, AT



Inno Center/Wien, AT



Wohnprojekt Kahlenberg/Wien, AT



Garnison-Planckstraße/Linz, AT



Villa Solvis/Gmunden, AT



Wohnanlage Seestadt Aspern/Wien, AT



Volksschule Mittelgasse/Wien, AT



Wohnanlage Vorgartenstraße/Wien, AT



Wohnanlage Unter der Eiche/Dornbirn, AT



Wohnbau Keinergasse/Wien, AT



Wohnbau Frauenheimgasse/Wien, AT



Wohnanlage Gerberweg/Lauterach, AT



Wohnanlage Erdberger Lände/Wien, AT



Bruno Marek Allee, Am Tabor/Wien, AT



Hilde-Spiel-Gasse/Wien, AT



Villa G./Lesce, SLO





Referenzen



Wohnanlage Villa Murgle/Ljubljana, SLO



Villa T./Zagreb, HR



Raiffeisenbank Vorderland/Sulz, AT



Villa Čakovec/Zagreb, HR



Wohnkomplex Trakoščanska, Zagreb, HR



Villa Slavonski Brod, HR




Tkalča-Zentrum/Zagreb, HR



Wohnanlage am Emsbach/Hohenems, AT



Wohnanlage Lengauer/Dornbirn, AT



WA Lauterachstraße/Wolfurt, AT



Wohnbau Porzellangasse/Wien, AT





Wohnbau Murlingengasse

Wien, AT


Fertigstellung: 2022
Planung: Mittermair Architekt ZT GmbH., Wien, AT
Ausführung: Canoski Bau, Wien, AT
Sto-Kompetenzen: StoTherm Vario, [StoBrick 470](#)
Fotos: Christian Schellander, artboxx, AT



Inno Center

Wien, AT

Fertigstellung: 2022
Planung: S+B Gruppe AG, Wien, AT
Ausführung: Bauunternehmung GRANIT Gesellschaft
m.b.H., Graz, AT (GU)
Bauherr: S+B Gruppe AG, Wien, AT
Sto-Kompetenzen: StoTherm Vario, [StoBrick 130](#)
Fotos: Christian Schellander, artboxx, AT

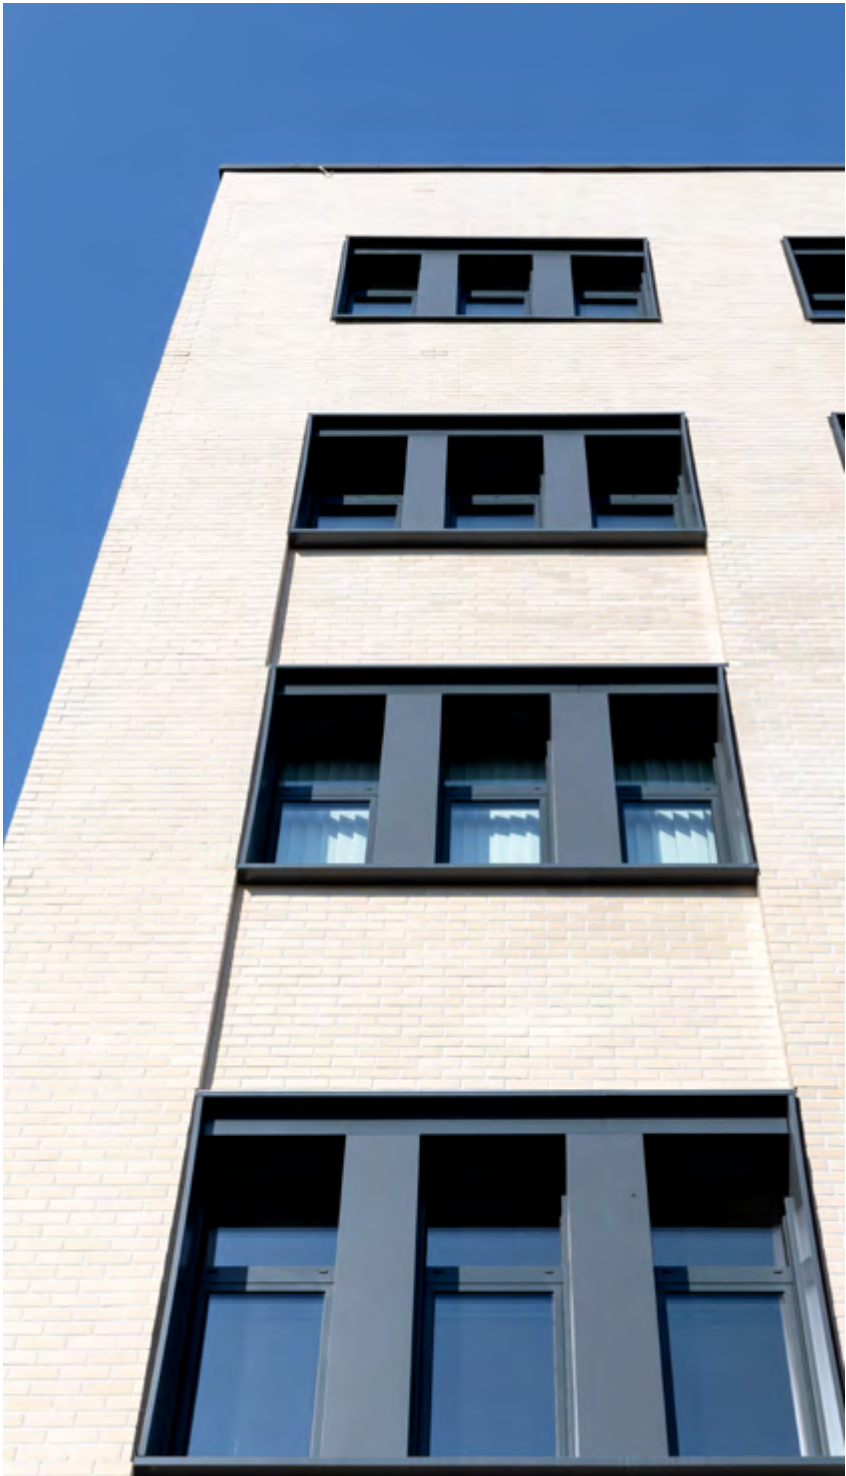

Wohnprojekt Kahlenberg Wien, AT


Fertigstellung: 2021

Planung: Architekt Gerhard Moßburger Ziviltechnik GmbH,
Wien, AT

Ausführung: Heidenreich Bau Ges.m.b.H., Wien, AT

Sto-Kompetenzen: StoTherm Vario, [StoBrick 470](#)

Fotos: Christian Schellander, artboxx, AT

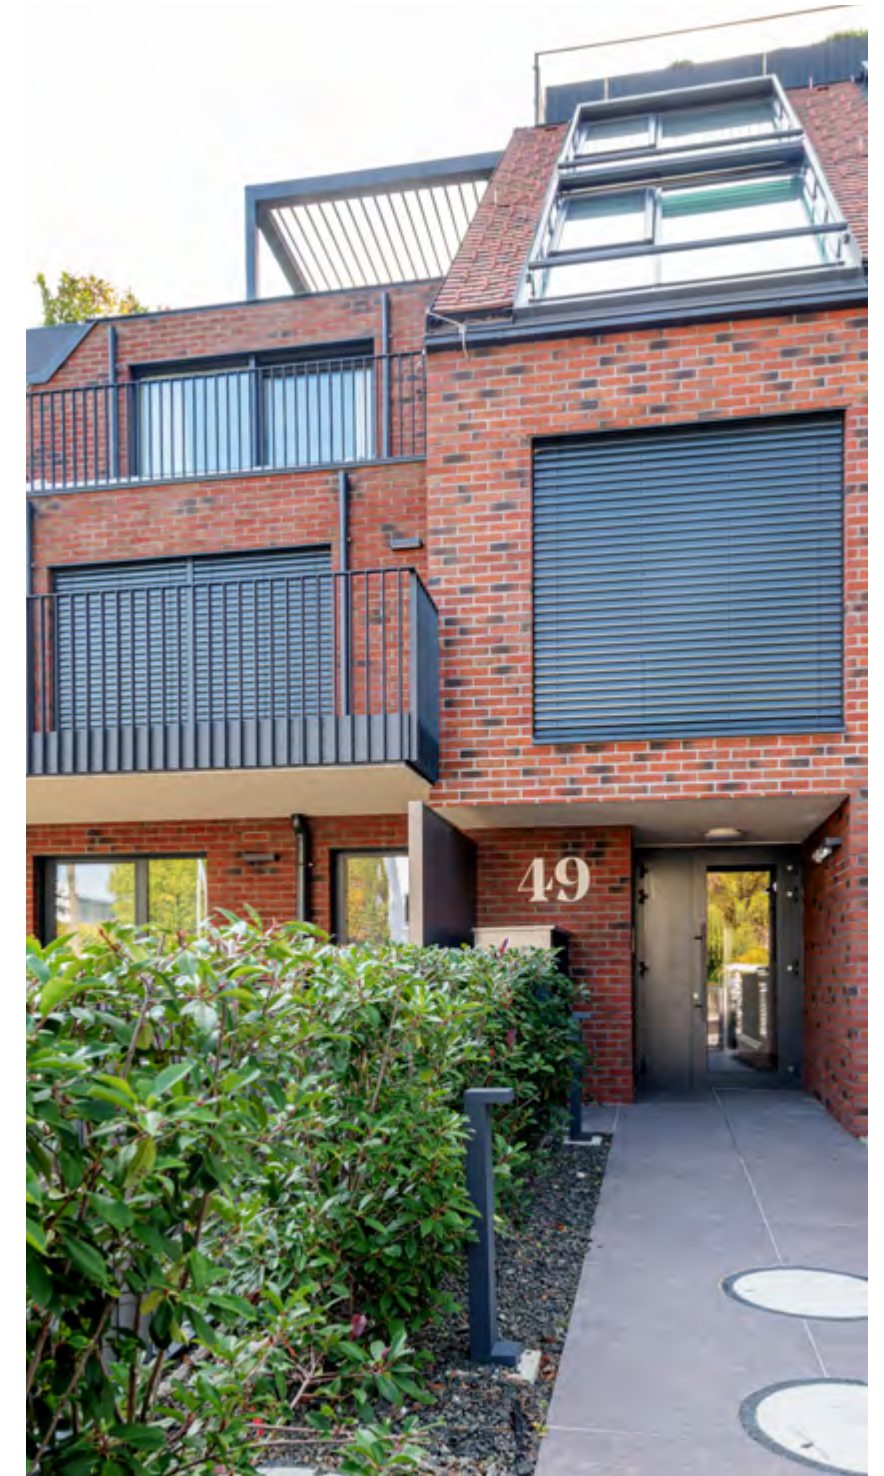

Garnison-Planckstraße

Linz, AT

Fertigstellung: 2022
Planung: GWG-Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft, Linz, AT
Ausführung: Reitermayr & Schütz Fassadengestaltungs GmbH, Goldwörth, AT
Bauherrj: GWG-Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft, Linz, AT
Sto-Kompetenzen: StoTherm Vario, StoMiral, [StoBrick 260](#)
Fotos: Christian Schellander, artboxx, AT






Villa Solvis

Gmunden, AT

Fertigstellung: 2022
Planung: Hinterwirth Architekten ZT OG, Gmunden, AT
Sto-Kompetenzen: StoTherm Vario, [StoBrick 470 \(sandig\)](#)
Fotos: Christian Schellander, artboxx, AT

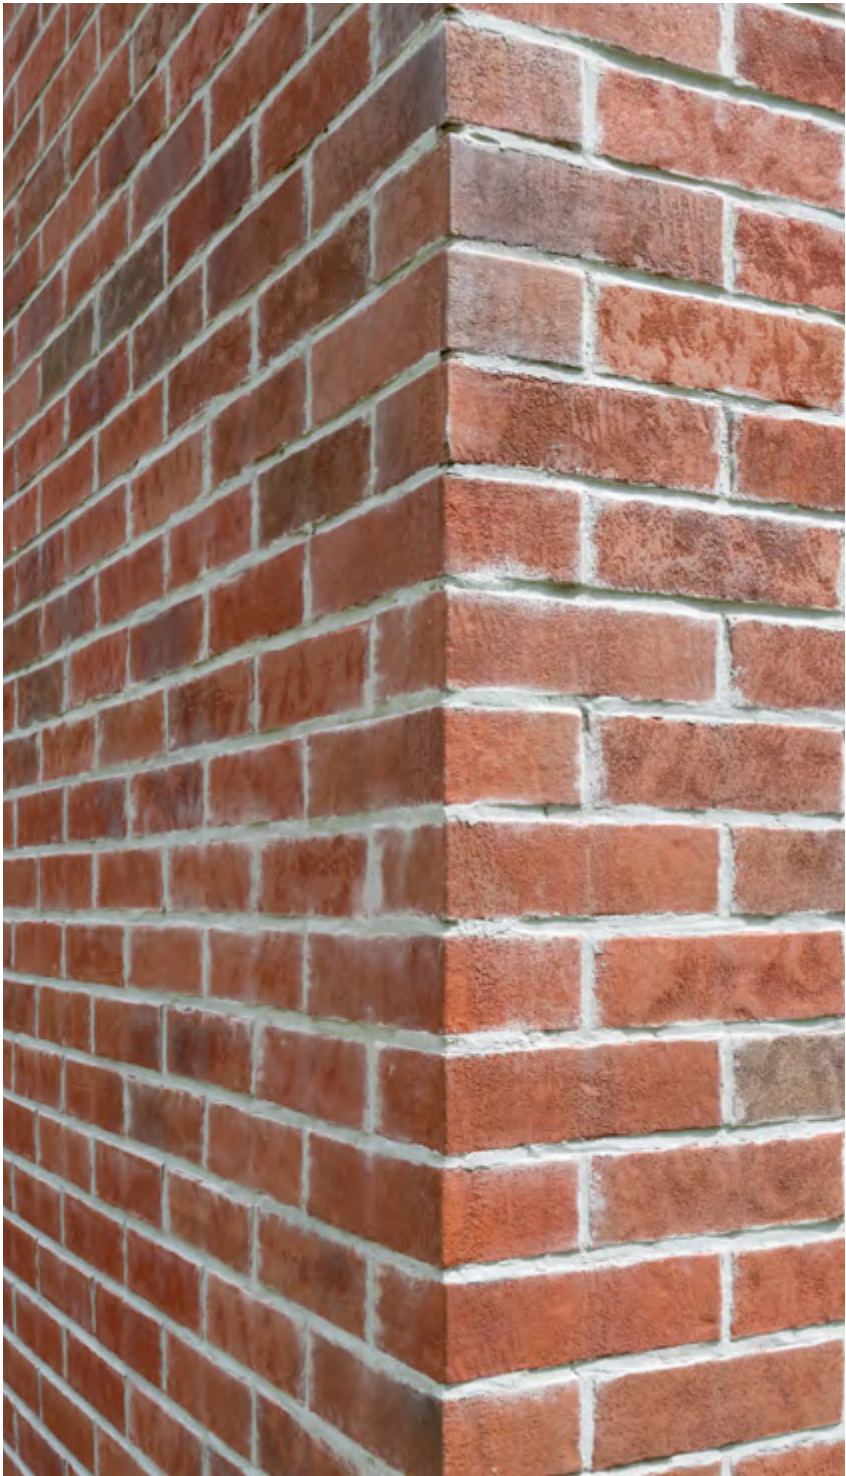



Wohnanlage Seestadt Aspern Wien, AT

Fertigstellung: 2021
Planung: Hillinger Mayrhofer ZT GmbH, Wien, AT
Ausführung: AZ & KN Bau GmbH, Wien, AT
Bauherr: BUWOG Group GmbH, Wien, AT
Sto-Kompetenzen: StoTherm Vario, StoBrick
Fotos: Christian Schellander, artboxx, AT





Volksschule Mittelgasse

Wien, AT

Fertigstellung: 2020

Planung: Raumkunst ZT GmbH, Wien, AT

Sto-Kompetenzen: StoTherm Vario, StoBrick

Fotos: Christian Schellander, artboxx, AT




Wohnanlage Vorgartenstraße Wien, AT

Fertigstellung: 2019
Planung: BEHF Architects, Wien, AT
Ausführung: Ing. A. Petutschnig GmbH, Mitterberg, AT
Bauherr: BUWOG Group GmbH., Wien, AT
Sto-Kompetenzen: StoTherm Vario, StoBrick
Fotos: Christian Schellander, artboxx, AT



Wohnanlage Unter der Eiche Dornbirn, AT



Fertigstellung: 2018
Planung: Heim + Müller Architektur ZT GmbH, Dornbirn, AT
Ausführung: S+Tile, Fliesen und Natursteine GmbH, Dornbirn; WDV5: Farben Kobold GmbH, Frastanz
Bauherr: i+R Wohnbau GmbH, Lauterach, AT
Sto-Kompetenzen: StoTherm Vario, StoBrick
Fotos: Christian Schellander, artboxx, AT

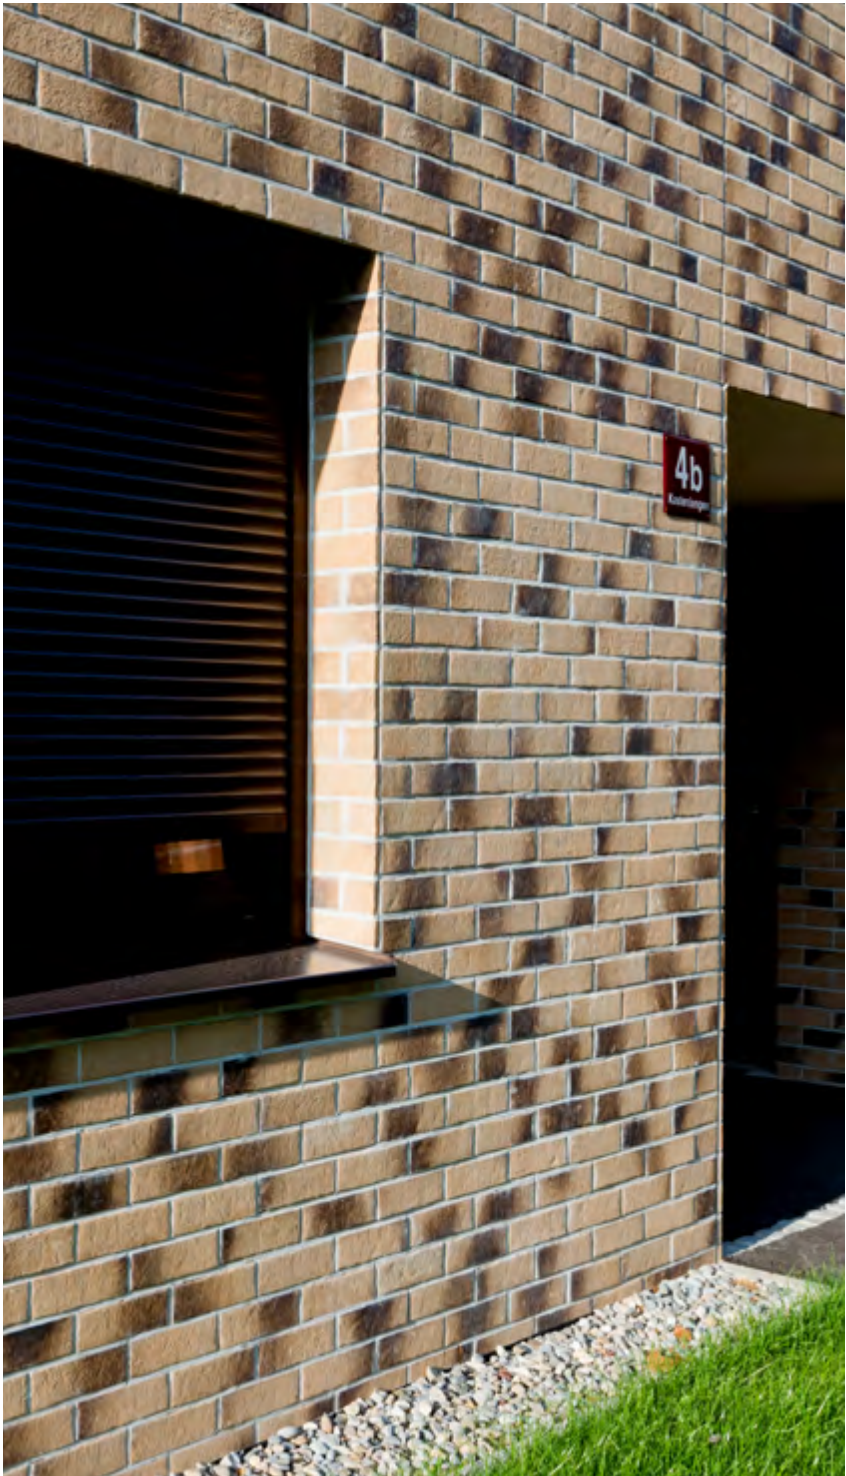

Wohnbau Keinergasse

Wien, AT

Fertigstellung: 2018
Planung: kiss architektur ZT GmbH, Wien, AT
Ausführung: Bauunternehmen Ing. Harald Weissel
Ges.m.b.H., Mannswörth, AT
Sto-Kompetenzen: StoTherm Vario, StoBrick
Fotos: Christian Schellander, artboxx, A

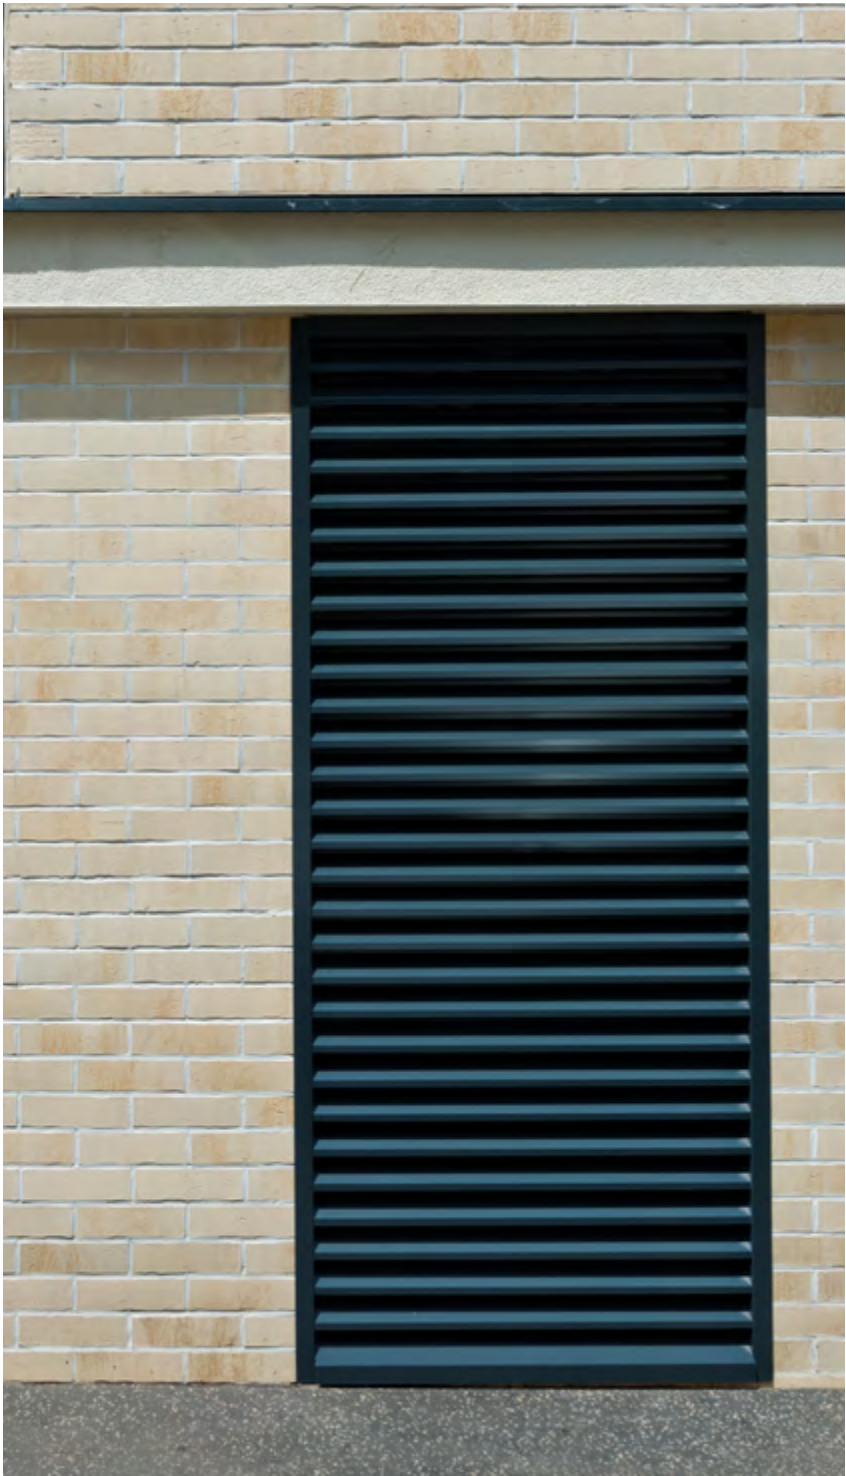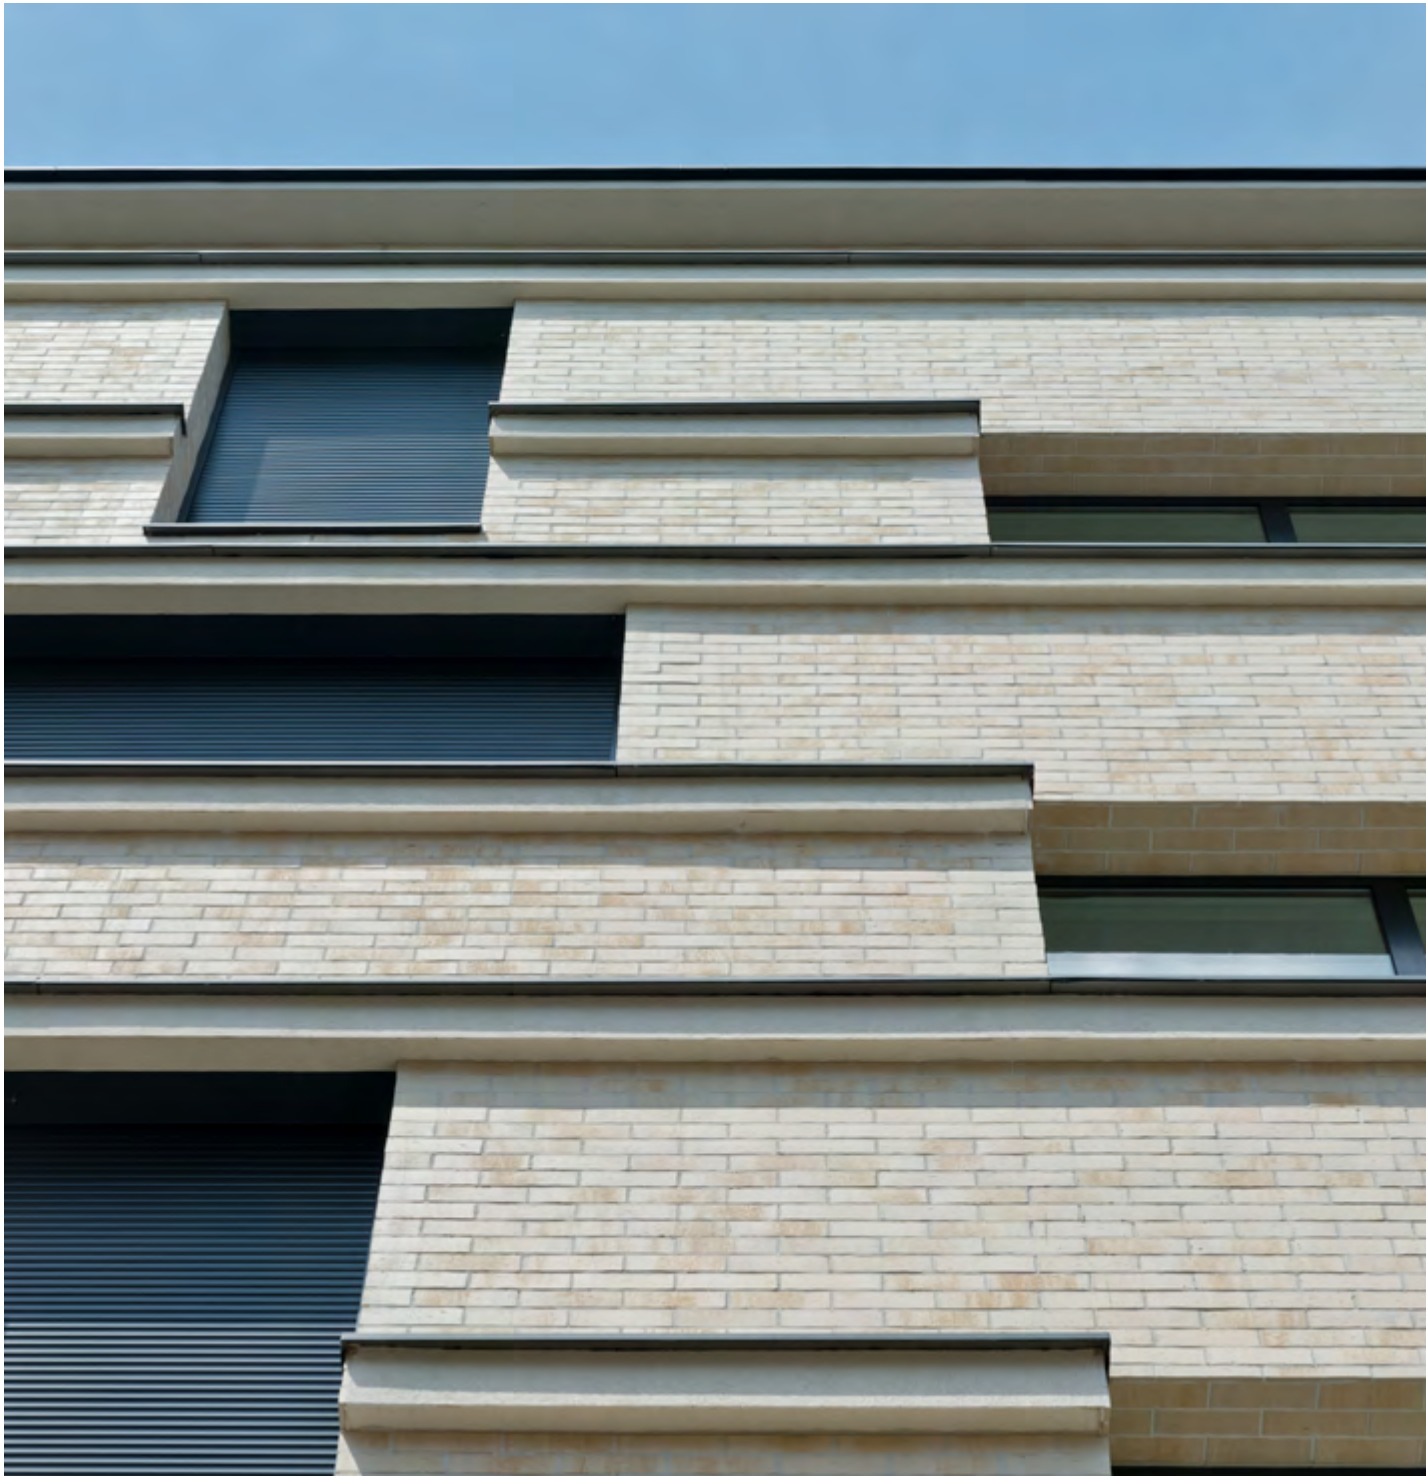



Wohnbau Frauenheimgasse

Wien, AT

Fertigstellung: 2016
Planung: AllesWirdGut Architektur ZT GmbH, Wien, AT
Sto-Kompetenzen: StoTherm Vario, StoBrick
Fotos: Christian Schellander, artboxx, AT



Wohnanlage Gerberweg Lauterach, AT

Fertigstellung: 2016
Planung: Baumschlager Hutter Partners, Dornbirn, AT
Ausführung: Hefel Hoch- und Tiefbau GmbH, Lauterach, AT
Bauherr: Hefel Hoch- und Tiefbau GmbH, Lauterach, AT
Sto-Kompetenzen: StoTherm Vario, StoBrick
Fotos: Christian Schellander, artboxx, AT





Wohnanlage Erdberger Lände Wien, AT

Fertigstellung: 2020
Planung: Weichenberger Architects, Wien, AT - BEHF
Corporate Architects, Wien, AT - Freimüller Söllinger
Architekten, Wien, (AT)
Bauherr: Cena Bau GmbH, Alkoven, AT
Sto-Kompetenzen: StoTherm Mineral, StoTherm Vario,
StoBrick
Fotos: Christian Schellander, artboxx, AT



Bruno Marek Allee, Am Tabor Wien, AT

Fertigstellung: 2020
Planung: AllesWirdGut Architektur ZT GmbH, Wien, AT
Sto-Kompetenzen: StoTherm Vario, StoBrick
Fotos: Christian Schellander, artboxx, AT



Hilde-Spiel-Gasse

Wien, AT

Fertigstellung: 2018
Planung: Josef Weichenberger Architects + Partner, Wien, AT
Ausführung: Fassadenwelt Bau GmbH, Klosterneuburg, AT
Sto-Kompetenzen: StoBrick Glänzend 370, StoTherm Vario
Fotos: Christian Schellander, artboxx, AT





Villa G. Lesce, SLO

Fertigstellung: 2020
Planung: BCR d.o.o., Ljubljana, SLO
Ausführung: MEHLE, CELOVITE GRADNJE D.O.O., Šmarje, SLO
Bauherr: privat
Sto-Kompetenzen: StoTherm Mineral, StoBrick
Fotos: Jernej Lah, SLO





Wohnanlage Villa Murgle

Ljubljana, SLO

Fertigstellung: 2020

Planung: P PLUS arhitekti, Ljubljana, SLO

Ausführung: Tosidos d.o.o., Ljubljana, SLO

Bauherr: IMI Stil d.o.o., Ljubljana, SLO

Sto-Kompetenzen: StoTherm Vario, StoBrick

Fotos: P PLUS arhitekti, Ljubljana, SLO






Villa T.
Zagreb, HR

Fertigstellung: 2019

Planung: Dva arhitekta d.o.o., Zagreb, HR

Sto-Kompetenzen: StoTherm Vario, StoBrick

Fotos: Robert Leš, Zagreb, HR

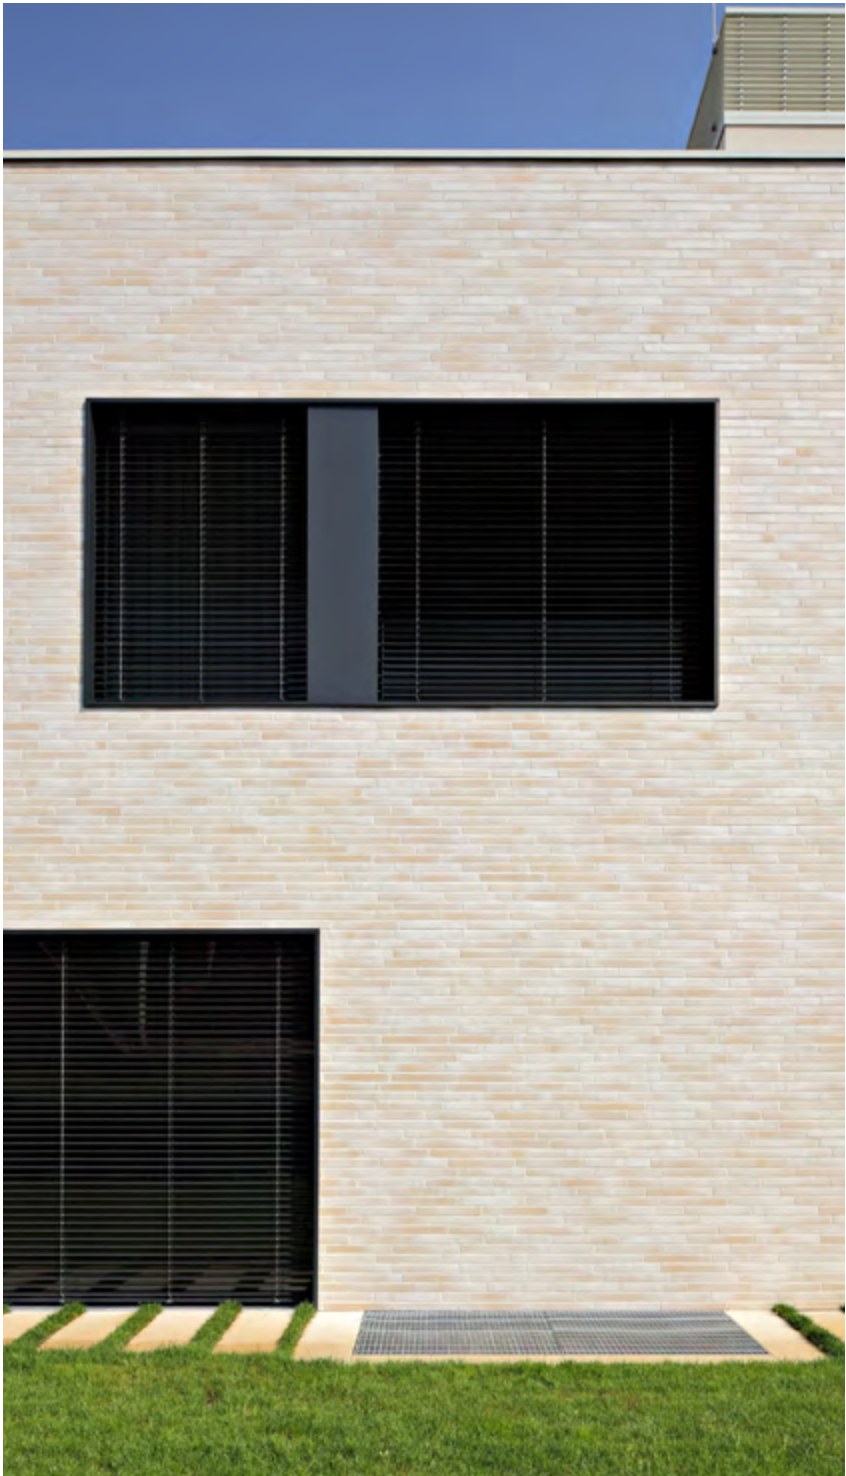

Raiffeisenbank Vorderland Sulz, AT

Planung: Marte.Marte Architekten, Feldkirch, AT
Sto-Kompetenzen: StoTherm Mineral, StoBrick
Fotos: Christian Schellander / artboxx





Villa Čakovec

Zagreb, HR

Planung: Dva Arhitekta Zidarić d.o.o., Zagreb, HR
Sto-Kompetenzen: [StoBrick 410 LF](#)
Fotos: Robert Leš, Zagreb, HR





Wohnkomplex Trakošćanska Zagreb, HR

Bauherr: Nikel d.o.o., Zagreb, HR
Sto-Kompetenzen: StoPox WG 100,
StoPox WL 100, [StoBrick 4280](#)
Fotos: Robert Leš., Zagreb, HR





Villa Slavonski Brod

Zagreb, HR

Planung: 2A d.o.o., Zagreb, HR
Sto-Kompetenzen: StoBrick 315
Fotos: Robert Leš., Zagreb, HR





Tkalča-Zentrum

Zagreb, HR

Planung: Veda art studio d.o.o., Zagreb, HR
Sto-Kompetenzen: Sto Ventec R, StoColor Lotusan G, StoVentec C mit [StoBrick 335](#)
Fotos: Robert Leš., Zagreb, HR




Wohnanlage am Emsbach Hohenems, AT

Planung: MHM architects, Dornbirn, AT
Ausführung: Rhomberg Bau GmbH, Bregenz, AT / Vorarlberger Fliesen Holding GmbH, Götzis, AT
Bauherr: I+R Gruppe, Lauterach, AT
Sto-Kompetenzen: StoTherm Vario, [StoBrick 425](#)
Fotos: Christian Schellander, Schiefling a. Wörthersee, A



Wohnanlage Lengauer Dornbirn, AT

Planung: drexel architekten ZT OG, Hohenems, AT
Ausführung: Rhomberg Bau GmbH, Bregenz,
AT / Vorarlberger Fliesenholding GbmH, Götzis, AT
Sto-Kompetenzen: StoTherm Vario, [StoBrick 470](#)
Fotos: Christian Schellander, Schiefling a. Wörthersee, AT

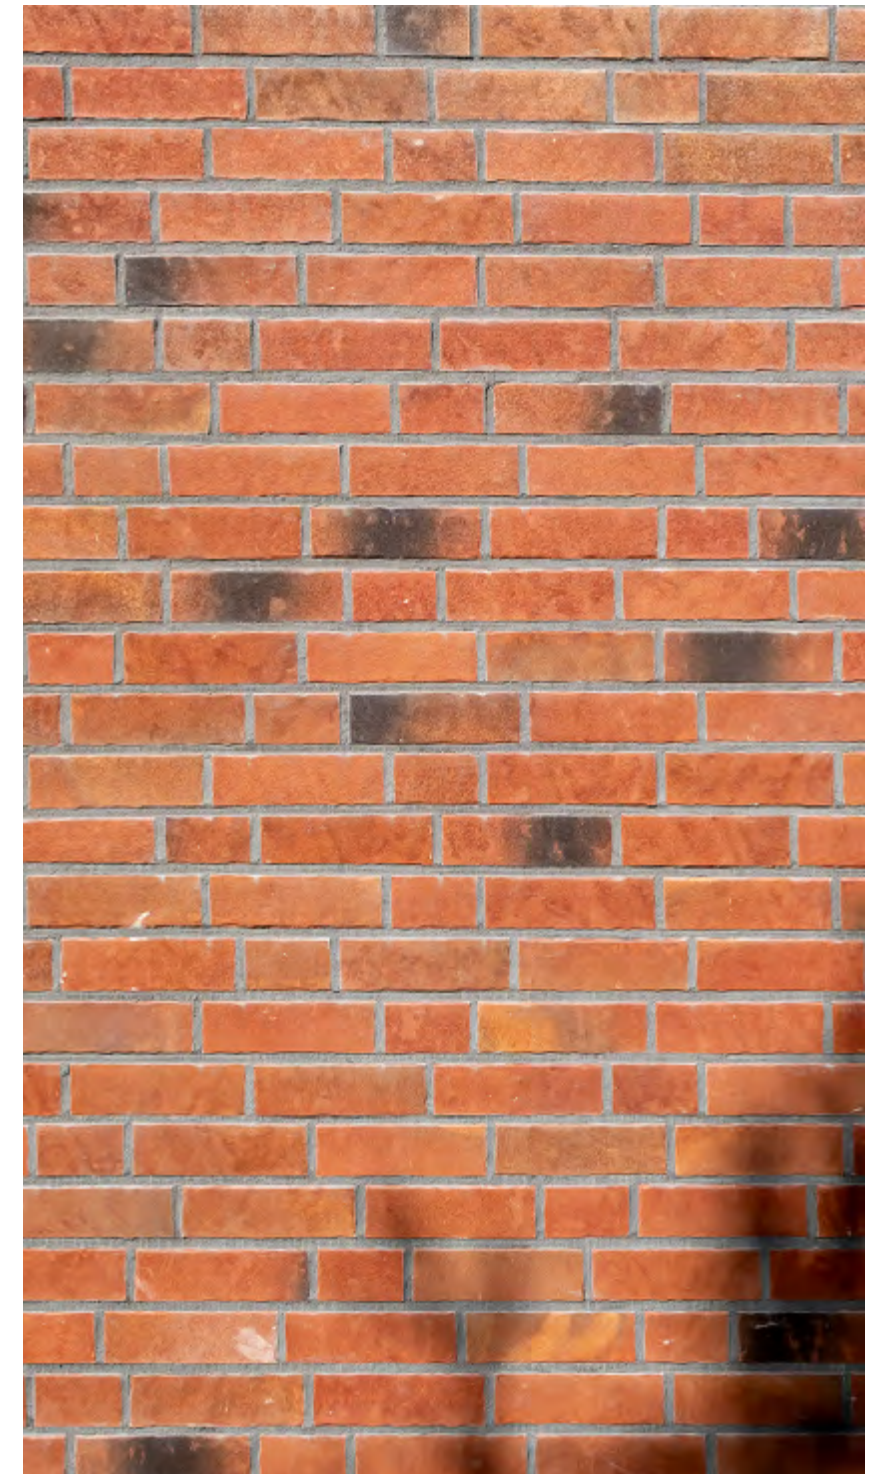

WA Lauterachstraße

Wolfurt, AT

Planung: ATRIUM® Architektur GmbH, Lauterach, AT
Bauherr: Klimmer Wohnbau, Wolfurt, AT
Sto-Kompetenzen: StoTherm Vario,
[StoBrick 410](#)
Fotos: Christian Schellander, Schiefling a. Wörthersee, AT





Wohnbau Porzellangasse

Wien, AT

Planung: Gerner Gerner Plus ZT GmbH, Wien, AT
Sto-Kompetenzen: [StoBrick 3440](#)
Fotos: Christian Schellander, Schiefling a. Wörthersee, AT



Hauptsitz	Sto VerkaufsCenter Österreich	
Sto Ges.m.b.H. Richtstraße 47 A 9500 Villach Telefon 04242 33133 Telefax 04242 34347 info.at@sto.com www.sto.at	Feldkirch Interpark Focus 14 AT-6832 Röthis Telefon 05523 69201 Telefax 05523 69201-1900 vc.feldkirch.at@sto.com	Hall Heiligkreuzer Feld 28 AT-6060 Hall in Tirol Telefon 0512 342880 Telefax 0512 342880-80 vc.hall.at@sto.com
	Salzburg Wasserfeldstraße 20 AT-5020 Salzburg Telefon 0662 853064 Telefax 0662 853064-5122 vc.salzburg.at@sto.com	Linz Gewerbepark Wagram 7 AT-4061 Pasching Telefon 07229 64100 Telefax 07229 64100-4190 vc.linz.at@sto.com
	Ober-Grafendorf Industriestraße 14 AT-3200 Ober-Grafendorf Telefon 02747 7430 Telefax 02747 2941 vc.obergrafendorf.at@sto.com	Wien Vorarlberger Allee 35 AT-1230 Wien Telefon 01 6152762 Telefax 01 6152762-2900 vc.wien.at@sto.com
	Graz Otto-Baumgartner-Straße 7 AT-8055 Neu-Seiersberg Telefon 0316 296800 Telefax 0316 296800-8900 vc.graz.at@sto.com	Villach Handwerkstraße 4 AT-9500 Villach Telefon 04242 33133 Telefax 04242 33133-9900 vc.villach.at@sto.com
Sto VerkaufsCenter Süd-Ost-Europa		
	Slowenien Sto Ges.m.b.H. Verkaufscenter Ljubljana Brezje pri Grosupljem 69 SI-1290 Grosuplje Telefon +386 1 544 37 10 pc.ljubljana.si@sto.com	Kroatien Sto Ges.m.b.H. Verkaufscenter Zagreb Ulica Franje Lučića 32A HR-10090 Zagreb Telefon +385 1 3499 624 pc.zagreb.hr@sto.com
	Serbien Sto Ges.m.b.H. Verkaufsbüro Belgrad Omladinskih brigada 86k RS-11070 Novi Beograd Telefon +381 11 6350127 Telefax +381 11 6350129 info.rs@sto.com	