

StoStone Handbuch

Rechtliche Hinweise:

Bei den nachfolgend in der Broschüre enthaltenen Angaben, Abbildungen, generellen technischen Aussagen und Zeichnungen ist darauf hinzuweisen, dass es sich hier nur um allgemeine Mustervorschläge und Details handelt, die diese Funktionsweise darstellen. Es ist keine Maßgenauigkeit gegeben. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Angaben sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen und stellen keine Wert-, Detail- oder Montageplanung dar. Die jeweiligen technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Systembeschreibungen/Zulassungen sind zwingend zu beachten.

Inhalt

StoStone Standardsortiment



Sto-Fossil SKL
NSF004




Sto-Fossil SBL
NSF005



Sto-Fossil Bavaria Yellow
NSF001



Sto-Fossil Bavaria Travertin
NSF002

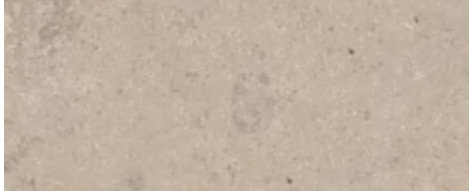

Sto-Fossil Bavaria Greyblue
(NSF003)



Sto-Fossil Bavaria Creme
NSF014



Sto-Fossil Bavaria Nussbraun
NSF015

StoStone Natursteinriemchen



StoStone Natursteinriemchen
mixed




StoStone Natursteinriemchen Bavaria
Yellow



StoStone Natursteinriemchen Plano




StoStone Rauriser dunkelblau

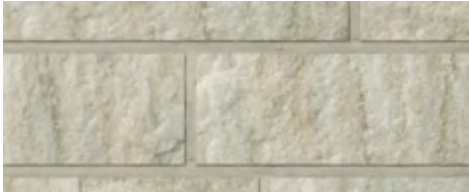

StoStone Rauriser weiß


StoColl FM Fugenmörtel (Sortimentsauszug)

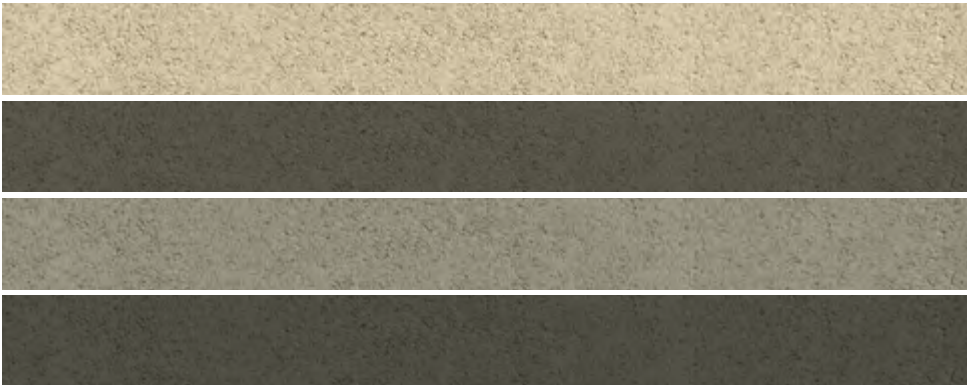

StoColl FM-K (Kellen-Fugenmörtel; 8 weitere Farbtöne)



StoColl FM-S (Schlämm-Fugenmörtel; 14 weitere Farbtöne)

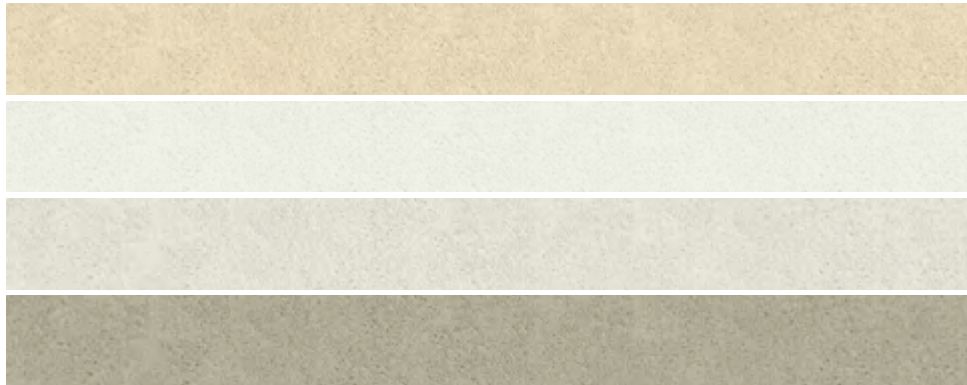

StoColl FM-E (Einspritz-Fugenmörtel; 4 weitere Farbtöne)

StoStone


Standardsortiment




Allgemeine Hinweise

- auf WDVS sind derzeit Formate bis 610 x 305 x 10 mm möglich.
- größere Formate sind auf Anfrage und im StoVentec System möglich.
- Ausführung: auf StoTherm Systemen gemäß bautechnischer Zulassung BTZ 0021, auf StoVentec Systemen gemäß ABZ Z-33.2-776.

Modulare Formate

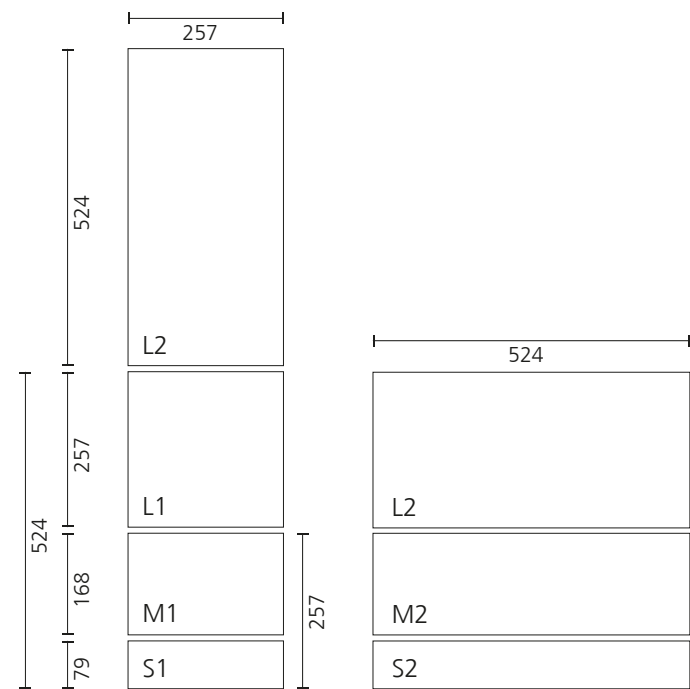

Fliesenformate

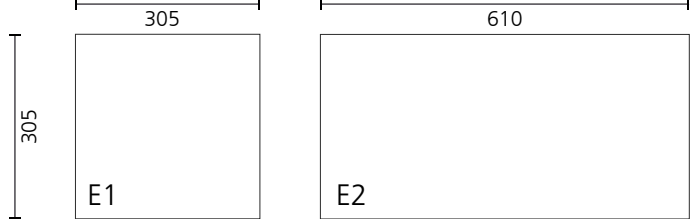

Hinweis: Weitere Formate auf Anfrage möglich.

Sto-Fossil SKL (NSF004)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Gesteinsart:
Weichgestein, Kalkstein

Optionen Oberflächenschliff:
von links nach rechts:

Fein geschliffen (C320)
Grob geschliffen (C60)
Sandgestrahlt und gebürstet
Sandgestrahlt

Hinweis:
Größere Formate als
610 x 305 x 10 mm auf Anfrage.



Sto-Fossil SKL (NSF004)

Fein geschliffen (C320)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
24

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:
auf Anfrage

Hinweis: größere Formate als
610 x 305 x 10 mm auf Anfrage.

Sto-Fossil SKL (NSF004)

Grob geschliffen (C60)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
36

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:
auf Anfrage

Hinweis: größere Formate als
610 x 305 x 10 mm auf Anfrage.



Sto-Fossil SKL (NSF004)

Sandgestrahlt und gebürstet

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
36

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:
auf Anfrage

Hinweis: größere Formate als
610 x 305 x 10 mm auf Anfrage.



Sto-Fossil SKL (NSF004)

Sandgestrahlt

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
36

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:
auf Anfrage

Hinweis: größere Formate als
610 x 305 x 10 mm auf Anfrage.

Sto-Fossil SBL (NSF005)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Gesteinsart:
Weichgestein, Kalkstein

Optionen Oberflächenschliff:
von links nach rechts:

Fein geschliffen (C320)
Grob geschliffen (C60)
Sandgestrahlt und gebürstet
Sandgestrahlt



Sto-Fossil SBL (NSF005)

Fein geschliffen (C320)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
15

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:

auf Anfrage

Sto-Fossil SBL (NSF005)

Grob geschliffen (C60)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
29

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:
auf Anfrage

Sto-Fossil SBL (NSF005)

Sandgestrahlt und gebürstet

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
29

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:
auf Anfrage

Sto-Fossil SBL (NSF005)

Sandgestrahlt

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
29

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:
auf Anfrage

Sto-Fossil Bavaria Yellow (NSF001)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Gesteinsart:
Weichgestein, Kalkstein

Optionen Oberflächenschliff:
von links nach rechts:

Fein geschliffen (C320)
Grob geschliffen (C60)
Sandgestrahlt und gebürstet
Sandgestrahlt



Sto-Fossil Bavaria Yellow (NSF001)

Fein geschliffen (C320)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
49

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:
auf Anfrage

Sto-Fossil Bavaria Yellow (NSF001)

Grob geschliffen (C60)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
49

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:
auf Anfrage

Sto-Fossil Bavaria Yellow (NSF001)

Sandgestrahlt und gebürstet

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
49

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:
auf Anfrage

Sto-Fossil Bavaria Yellow (NSF001)

Sandgestrahlt

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
49

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:
auf Anfrage

Sto-Fossil Bavaria Travertin (NSF002)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Gesteinsart:
Weichgestein, Kalkstein

Optionen Oberflächenschliff:
von links nach rechts:

Fein geschliffen (C320)
Grob geschliffen (C60)
Sandgestrahlt



Sto-Fossil Bavaria Travertin (NSF002)

Fein geschliffen (C320)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
56

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:
auf Anfrage

Sto-Fossil Bavaria Travertin (NSF002)

Grob geschliffen (C60)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
58

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:
auf Anfrage

Sto-Fossil Bavaria Travertin (NSF002)

Sandgestrahlt

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
58

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:
auf Anfrage

Sto-Fossil Bavaria Greyblue (NSF003)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Gesteinsart:
Weichgestein, Kalkstein

Optionen Oberflächenschliff:
von links nach rechts:

Fein geschliffen (C320)
Grob geschliffen (C60)
Sandgestrahlt



Sto-Fossil Bavaria Greyblue (NSF003)

Fein geschliffen (C320)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
38

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:
auf Anfrage

Sto-Fossil Bavaria Greyblue (NSF003)

Grob geschliffen (C60)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
41

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:
auf Anfrage

Sto-Fossil Bavaria Greyblue (NSF003)

Sandgestrahlt

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
58

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:
auf Anfrage

Sto-Fossil Bavaria Creme (NSF014)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Gesteinsart:
Weichgestein, Kalkstein

Optionen Oberflächenschliff:
von links nach rechts:

Fein geschliffen (C320)
Grob geschliffen (C60)
Sandgestrahlt



Sto-Fossil Bavaria Creme (NSF014)

Fein geschliffen (C320)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
52

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:
auf Anfrage

Sto-Fossil Bavaria Creme (NSF014)

Grob geschliffen (C60)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
68

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:
auf Anfrage

Sto-Fossil Bavaria Creme (NSF014)

Sandgestrahlt

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
68

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:
auf Anfrage

Sto-Fossil Bavaria Nussbraun (NSF015)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Gesteinsart:
Weichgestein, Kalkstein

Optionen Oberflächenschliff:
von links nach rechts:

Fein geschliffen (C320)
Grob geschliffen (C60)
Sandgestrahlt



Sto-Fossil Bavaria Nussbraun (NSF015)

Fein geschliffen (C320)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
50

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:
auf Anfrage

Sto-Fossil Bavaria Nussbraun (NSF015)

Grob geschliffen (C60)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
54

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario


Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S
StoVentec Stone massive

Lieferzeit:
auf Anfrage

Sto-Fossil Bavaria Nussbraun (NSF015)

Sandgestrahlt

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

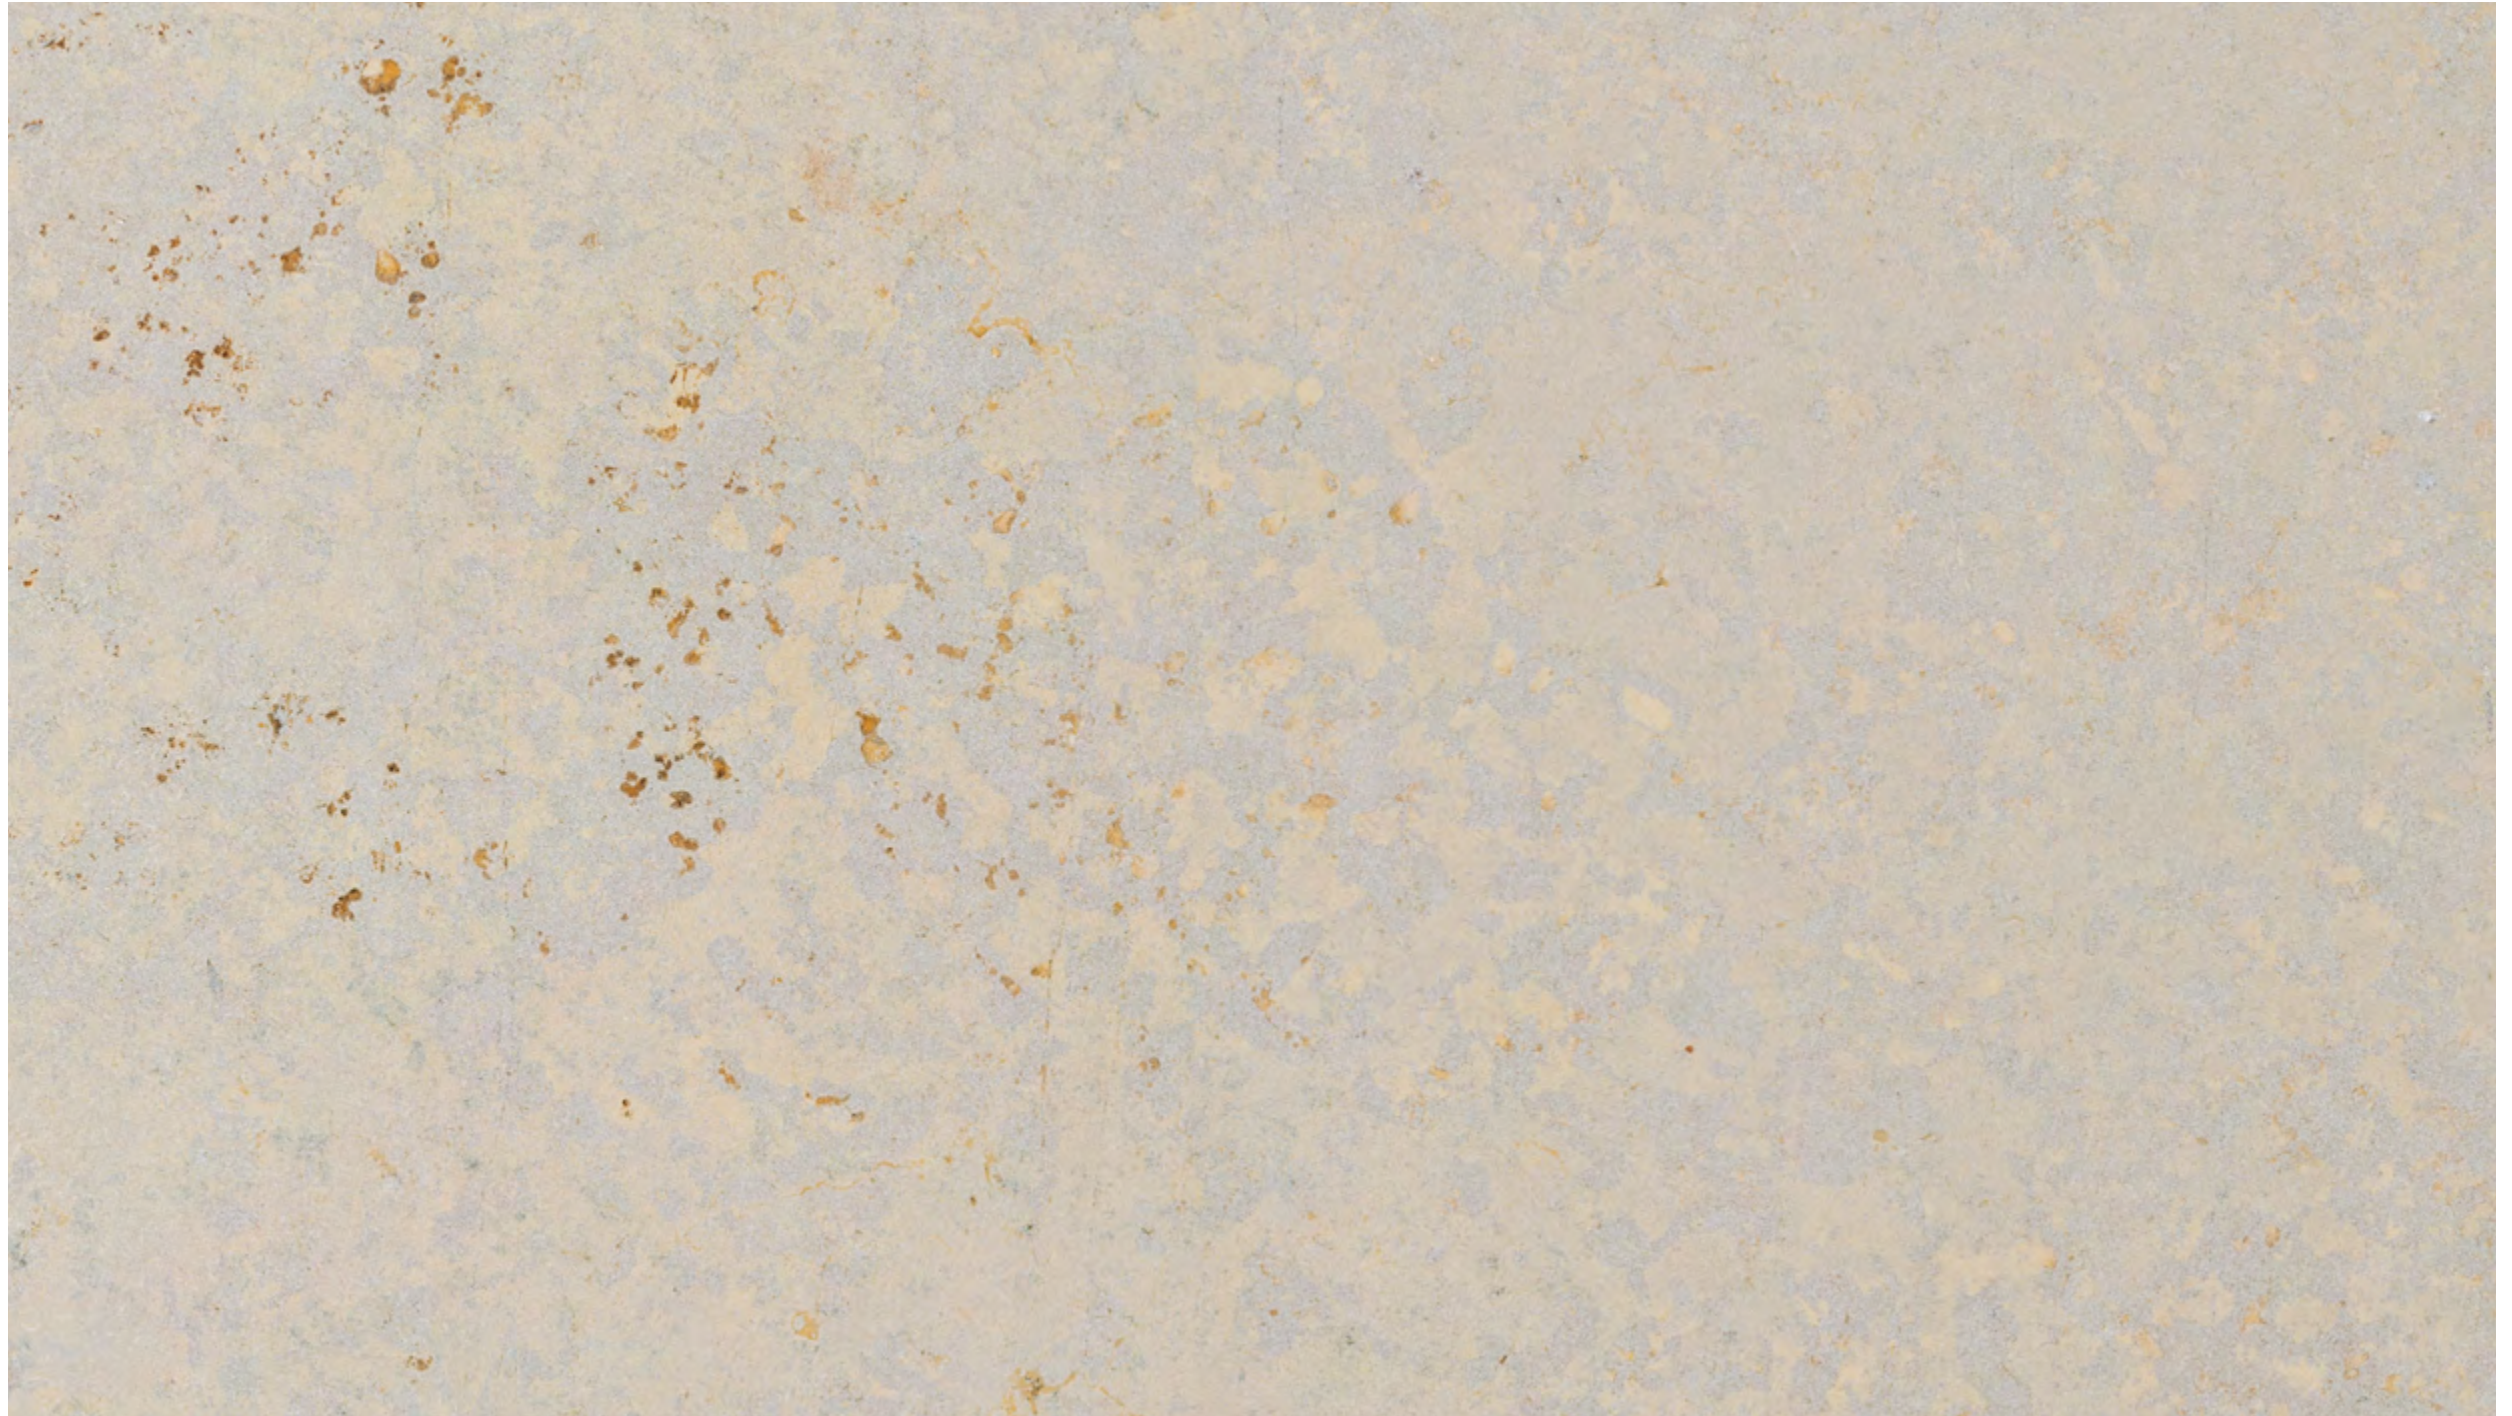

Technische Werte

Hellbezugswert:
54

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm


Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S
StoVentec Stone massive


Lieferzeit:
auf Anfrage

Vom Verband zum Muster Übersicht


Diese und weitere Verbände zum Download
finden Sie unter www.stobrick.de

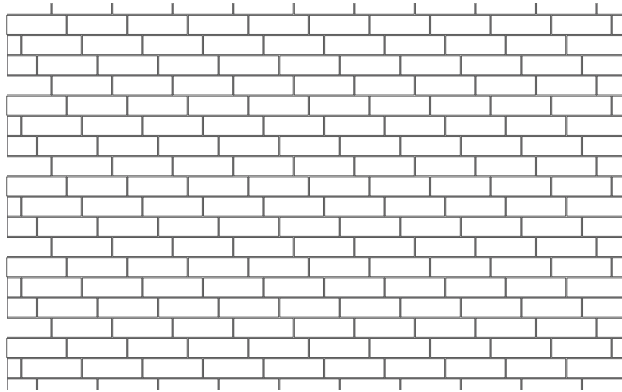


Läuferverband 1/4 versetzt
Format: M2

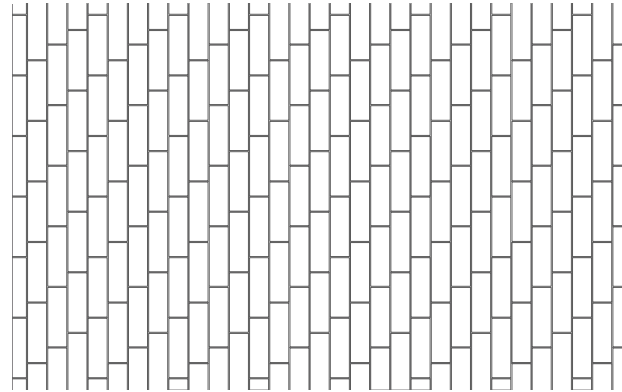


Läuferverband 1/4 versetzt, vertikal,
Format: M2

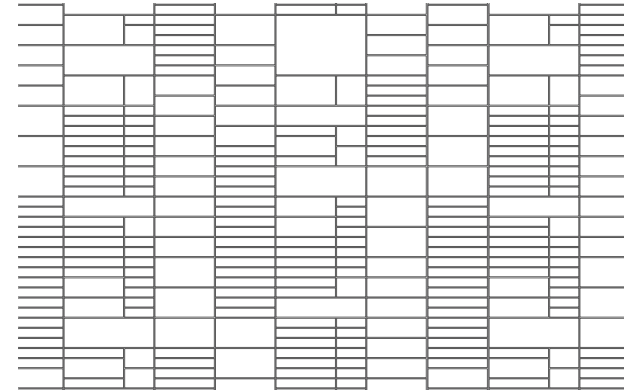


Reihung/Fliesung, gemixt,
Formate: S1/-2, M1/-2/-3, L1/-2/-3, XL-3

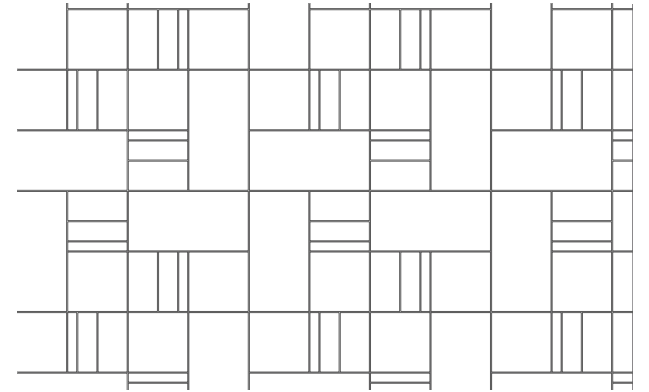


Parkettverband, gemixt,
Formate: S2, M2, L2, XL 2, XL4

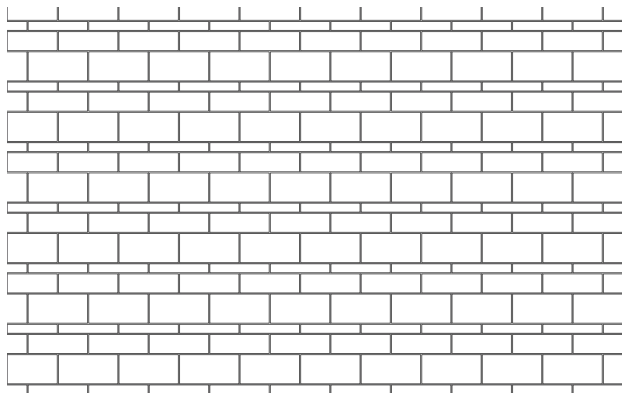


Läuferverband 1/2 versetzt, gemixt
Formate: S2, M2, L2

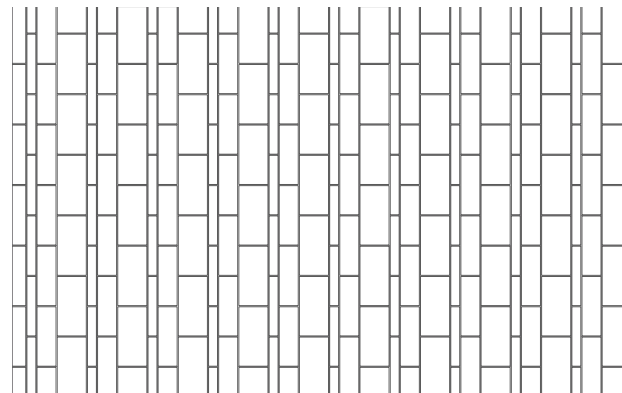


Läuferverband 1/2 versetzt, gemixt, vertikal,
Formate: S2, M2, L2

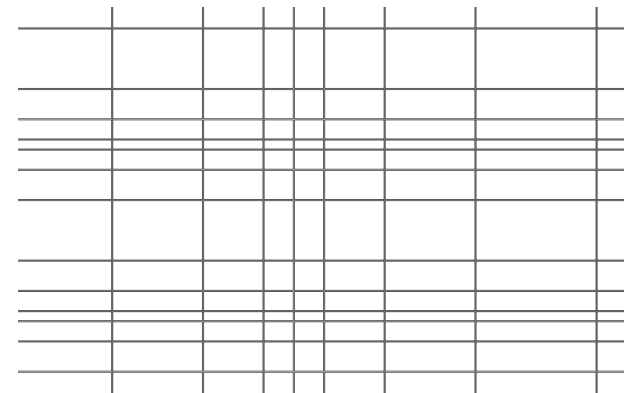


Reihung/Fliesung, verlaufend gemixt,
alle Formate

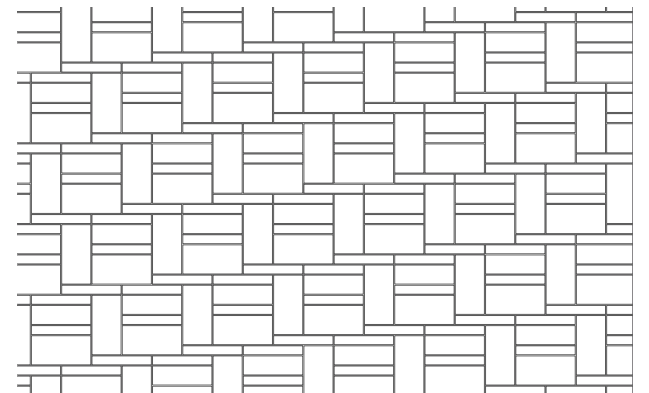


Parkettverband, gemixt,
Formate: S2, M2, L2

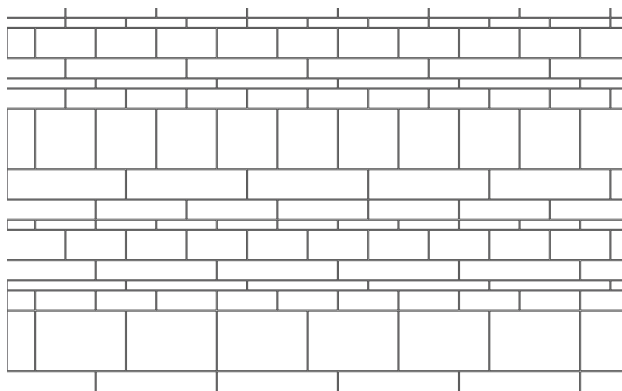


Läuferverband, gemixt,
Formate: S2/-3/-4, M2/-3/-4, L2/-3/-4, XL2/-3/-4

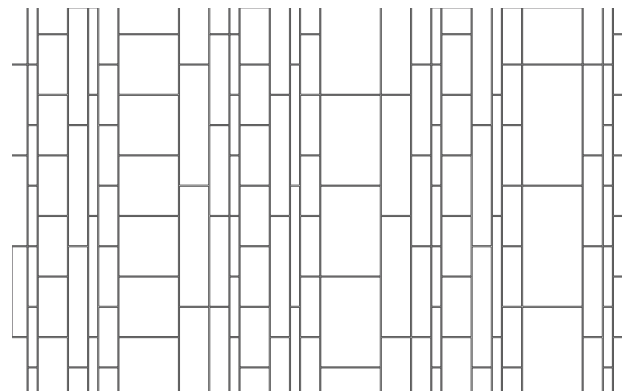

Läuferverband, gemixt, vertikal
Formate: S2/-3/-4, M2/-3/-4, L2/-3/-4, XL2/-3/-4

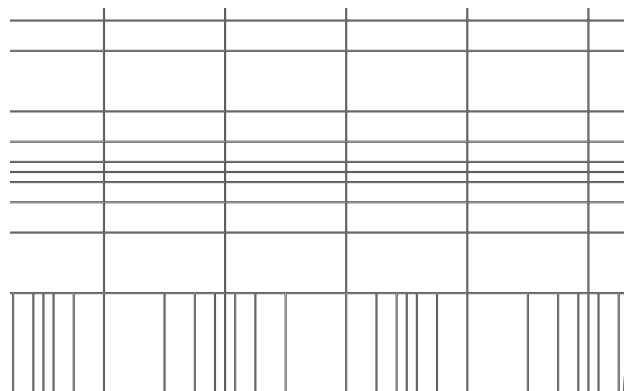


Reihung/Fliesung, verlaufend gemixt, liegend und stehend,
Formate: S4, M4, L4, XL 4

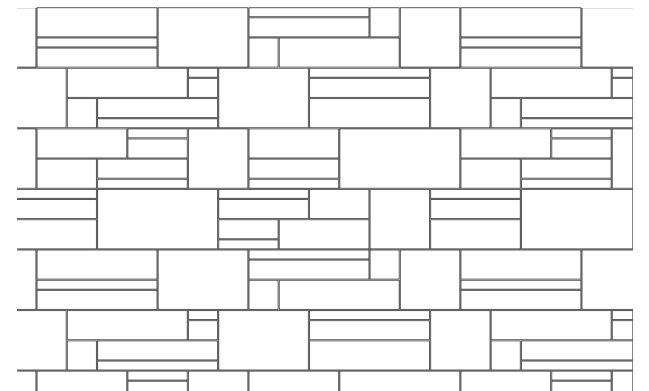

Parkettverband, gemixt,
alle Formate

Modulare Steinformate

Übersicht WDVS und VHF

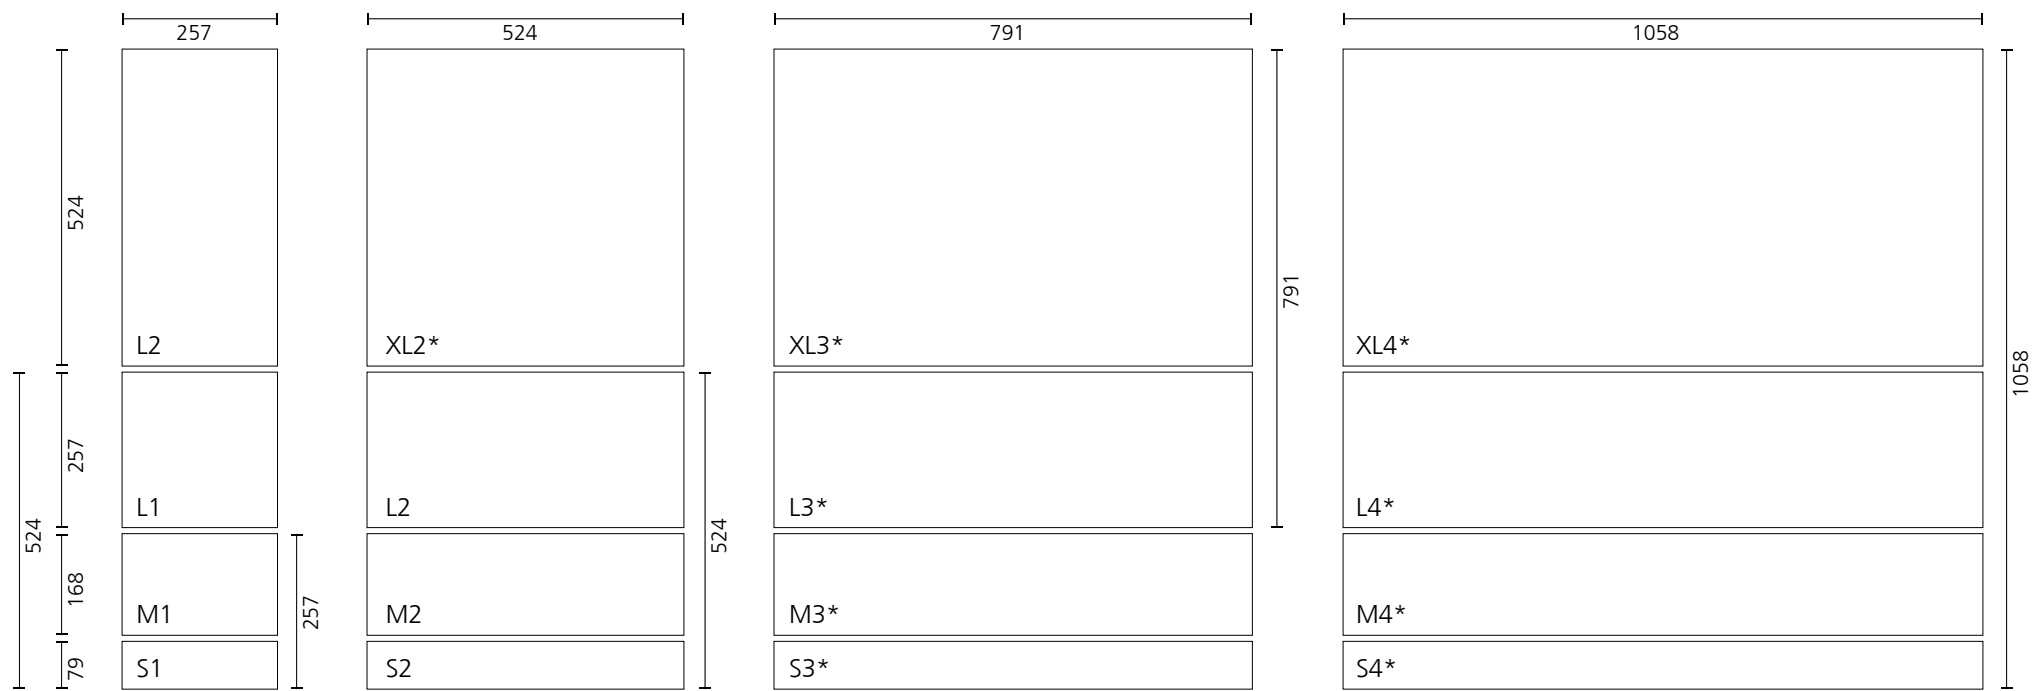

Hinweis: Weitere Formate auf Anfrage möglich.

Allgemeine Hinweise

- auf WDVS sind derzeit Formate bis 610 x 305 x 10 mm möglich.
- größere Formate sind auf Anfrage und im StoVentec System möglich.
- Ausführung: auf StoTherm Systemen gemäß bautechnischer Zulassung BTZ 0021, auf StoVentec Systemen gemäß ABZ Z-33.2-776.


* Formate auf Anfrage im StoVentec System (hinterlüftet) möglich.



Läuferverband

1/4 versetzt

Ausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 5 m)

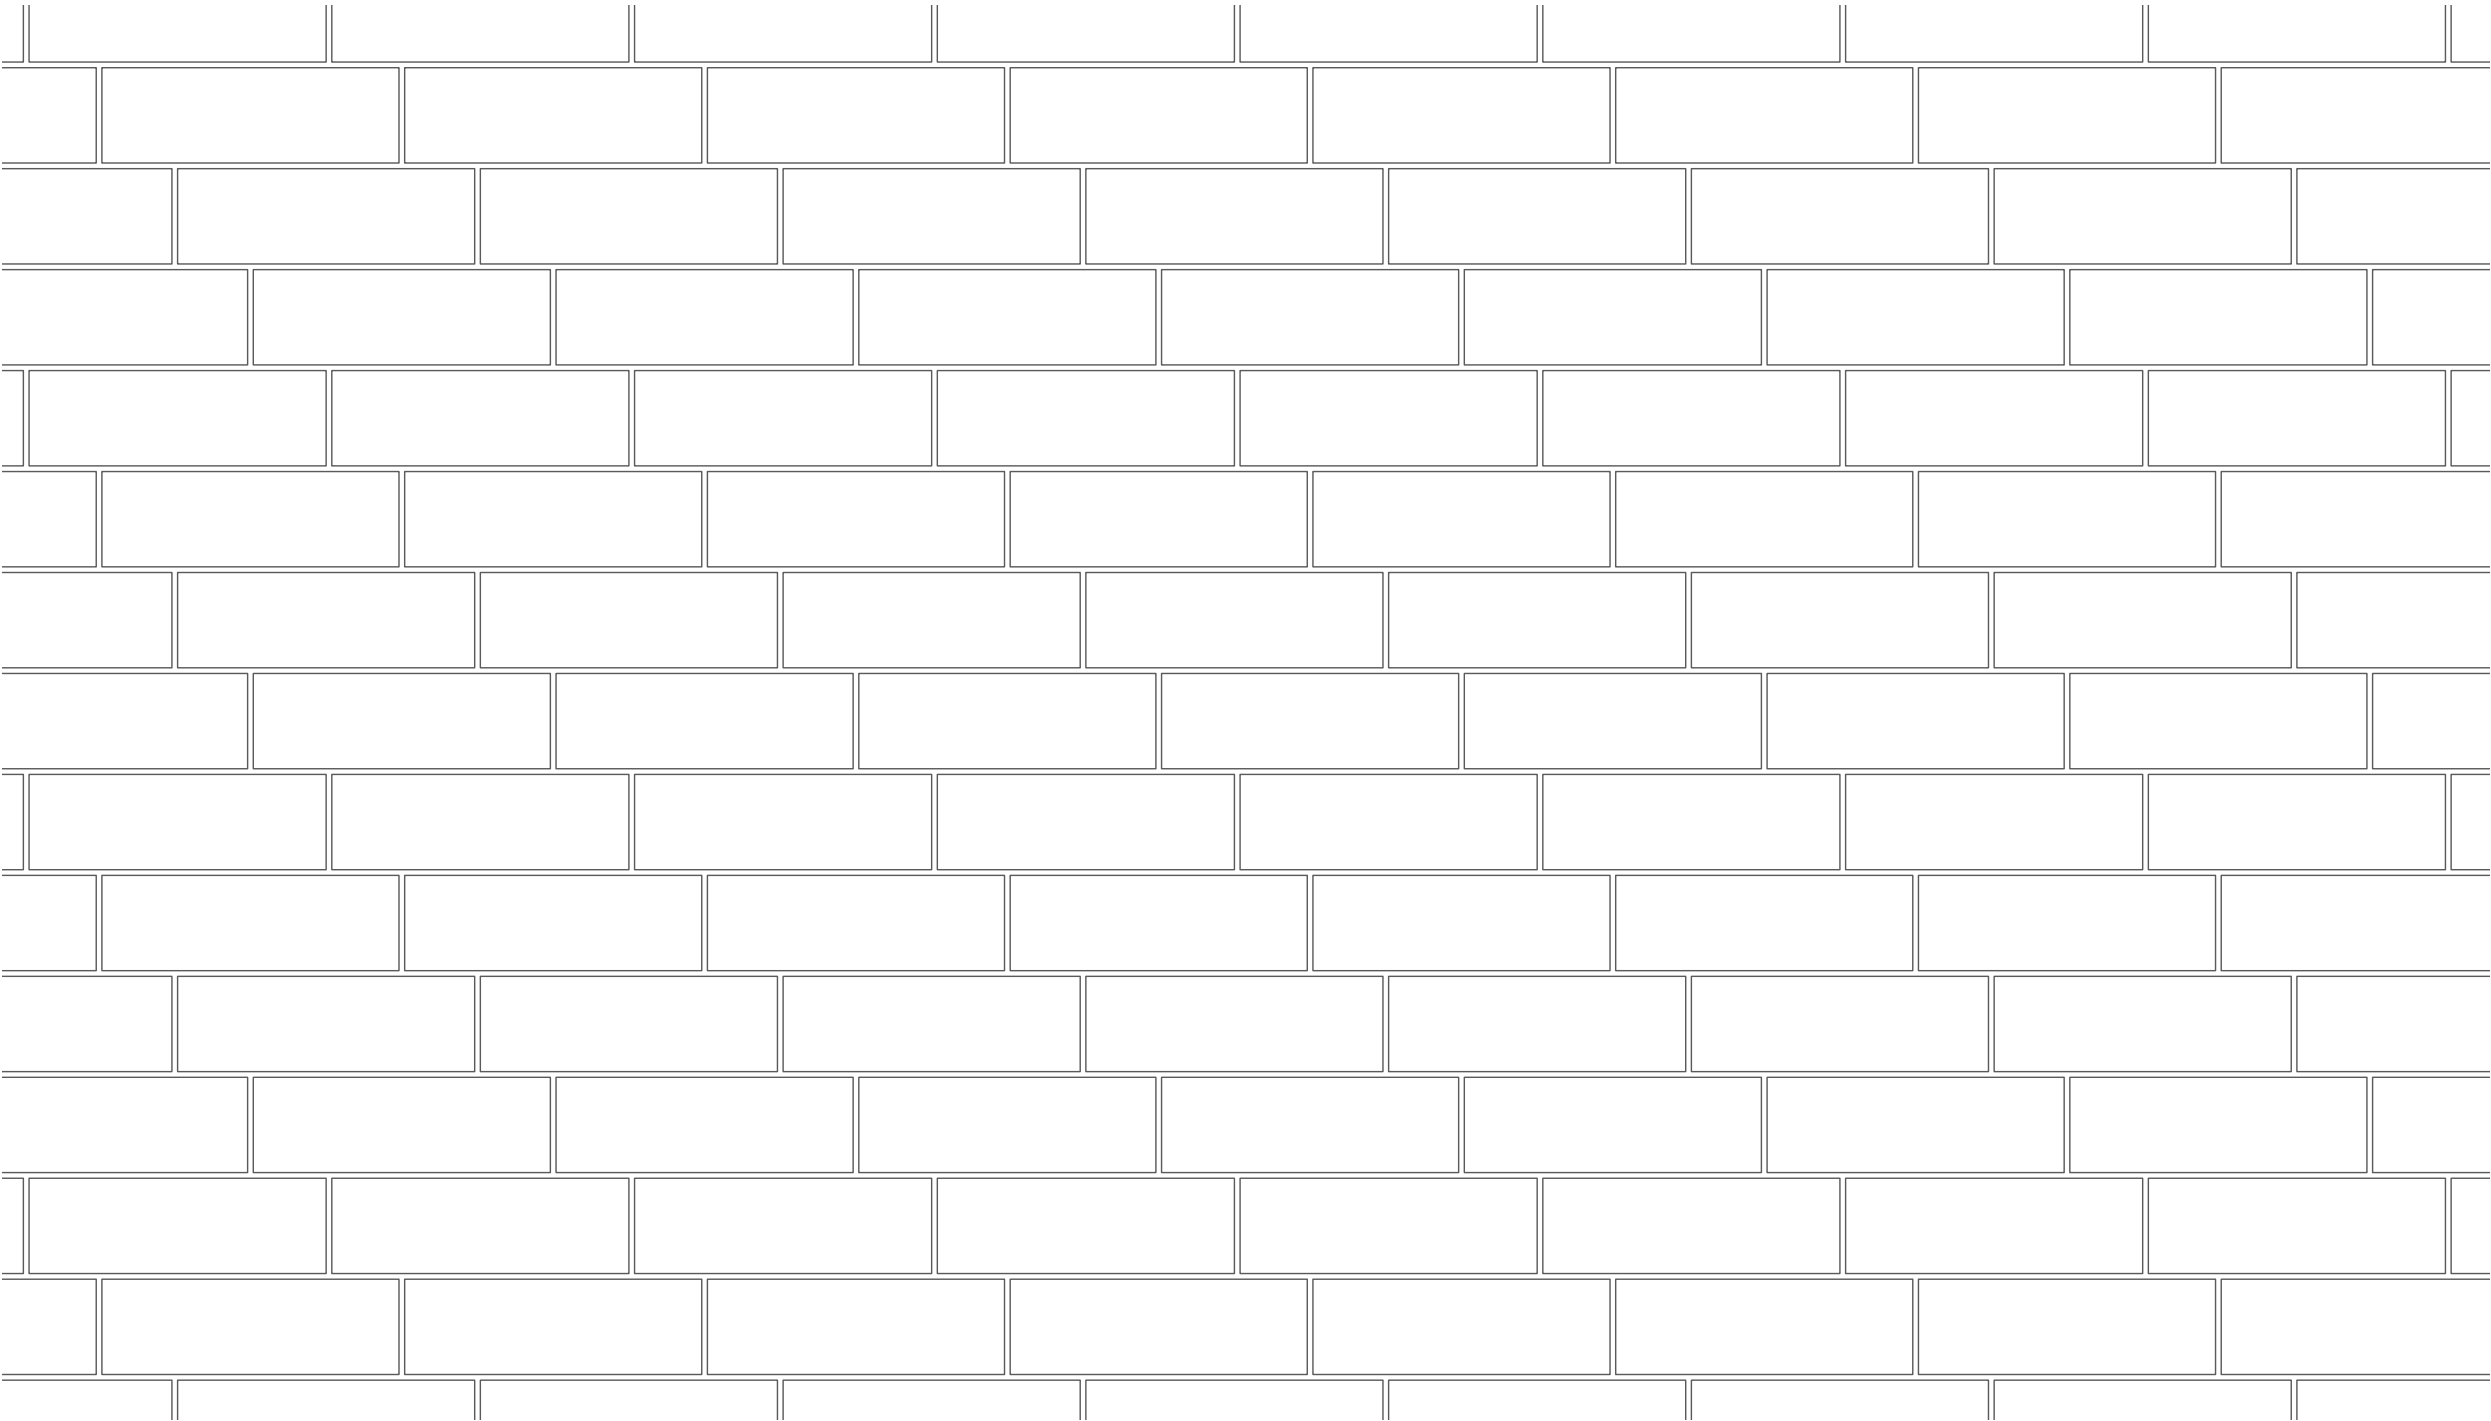

Verwendete Formate:
M2


1	2	3	4	
				XL
				L
				M
				S




Läuferverband

1/4 versetzt, vertikal

Ausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 5 m)

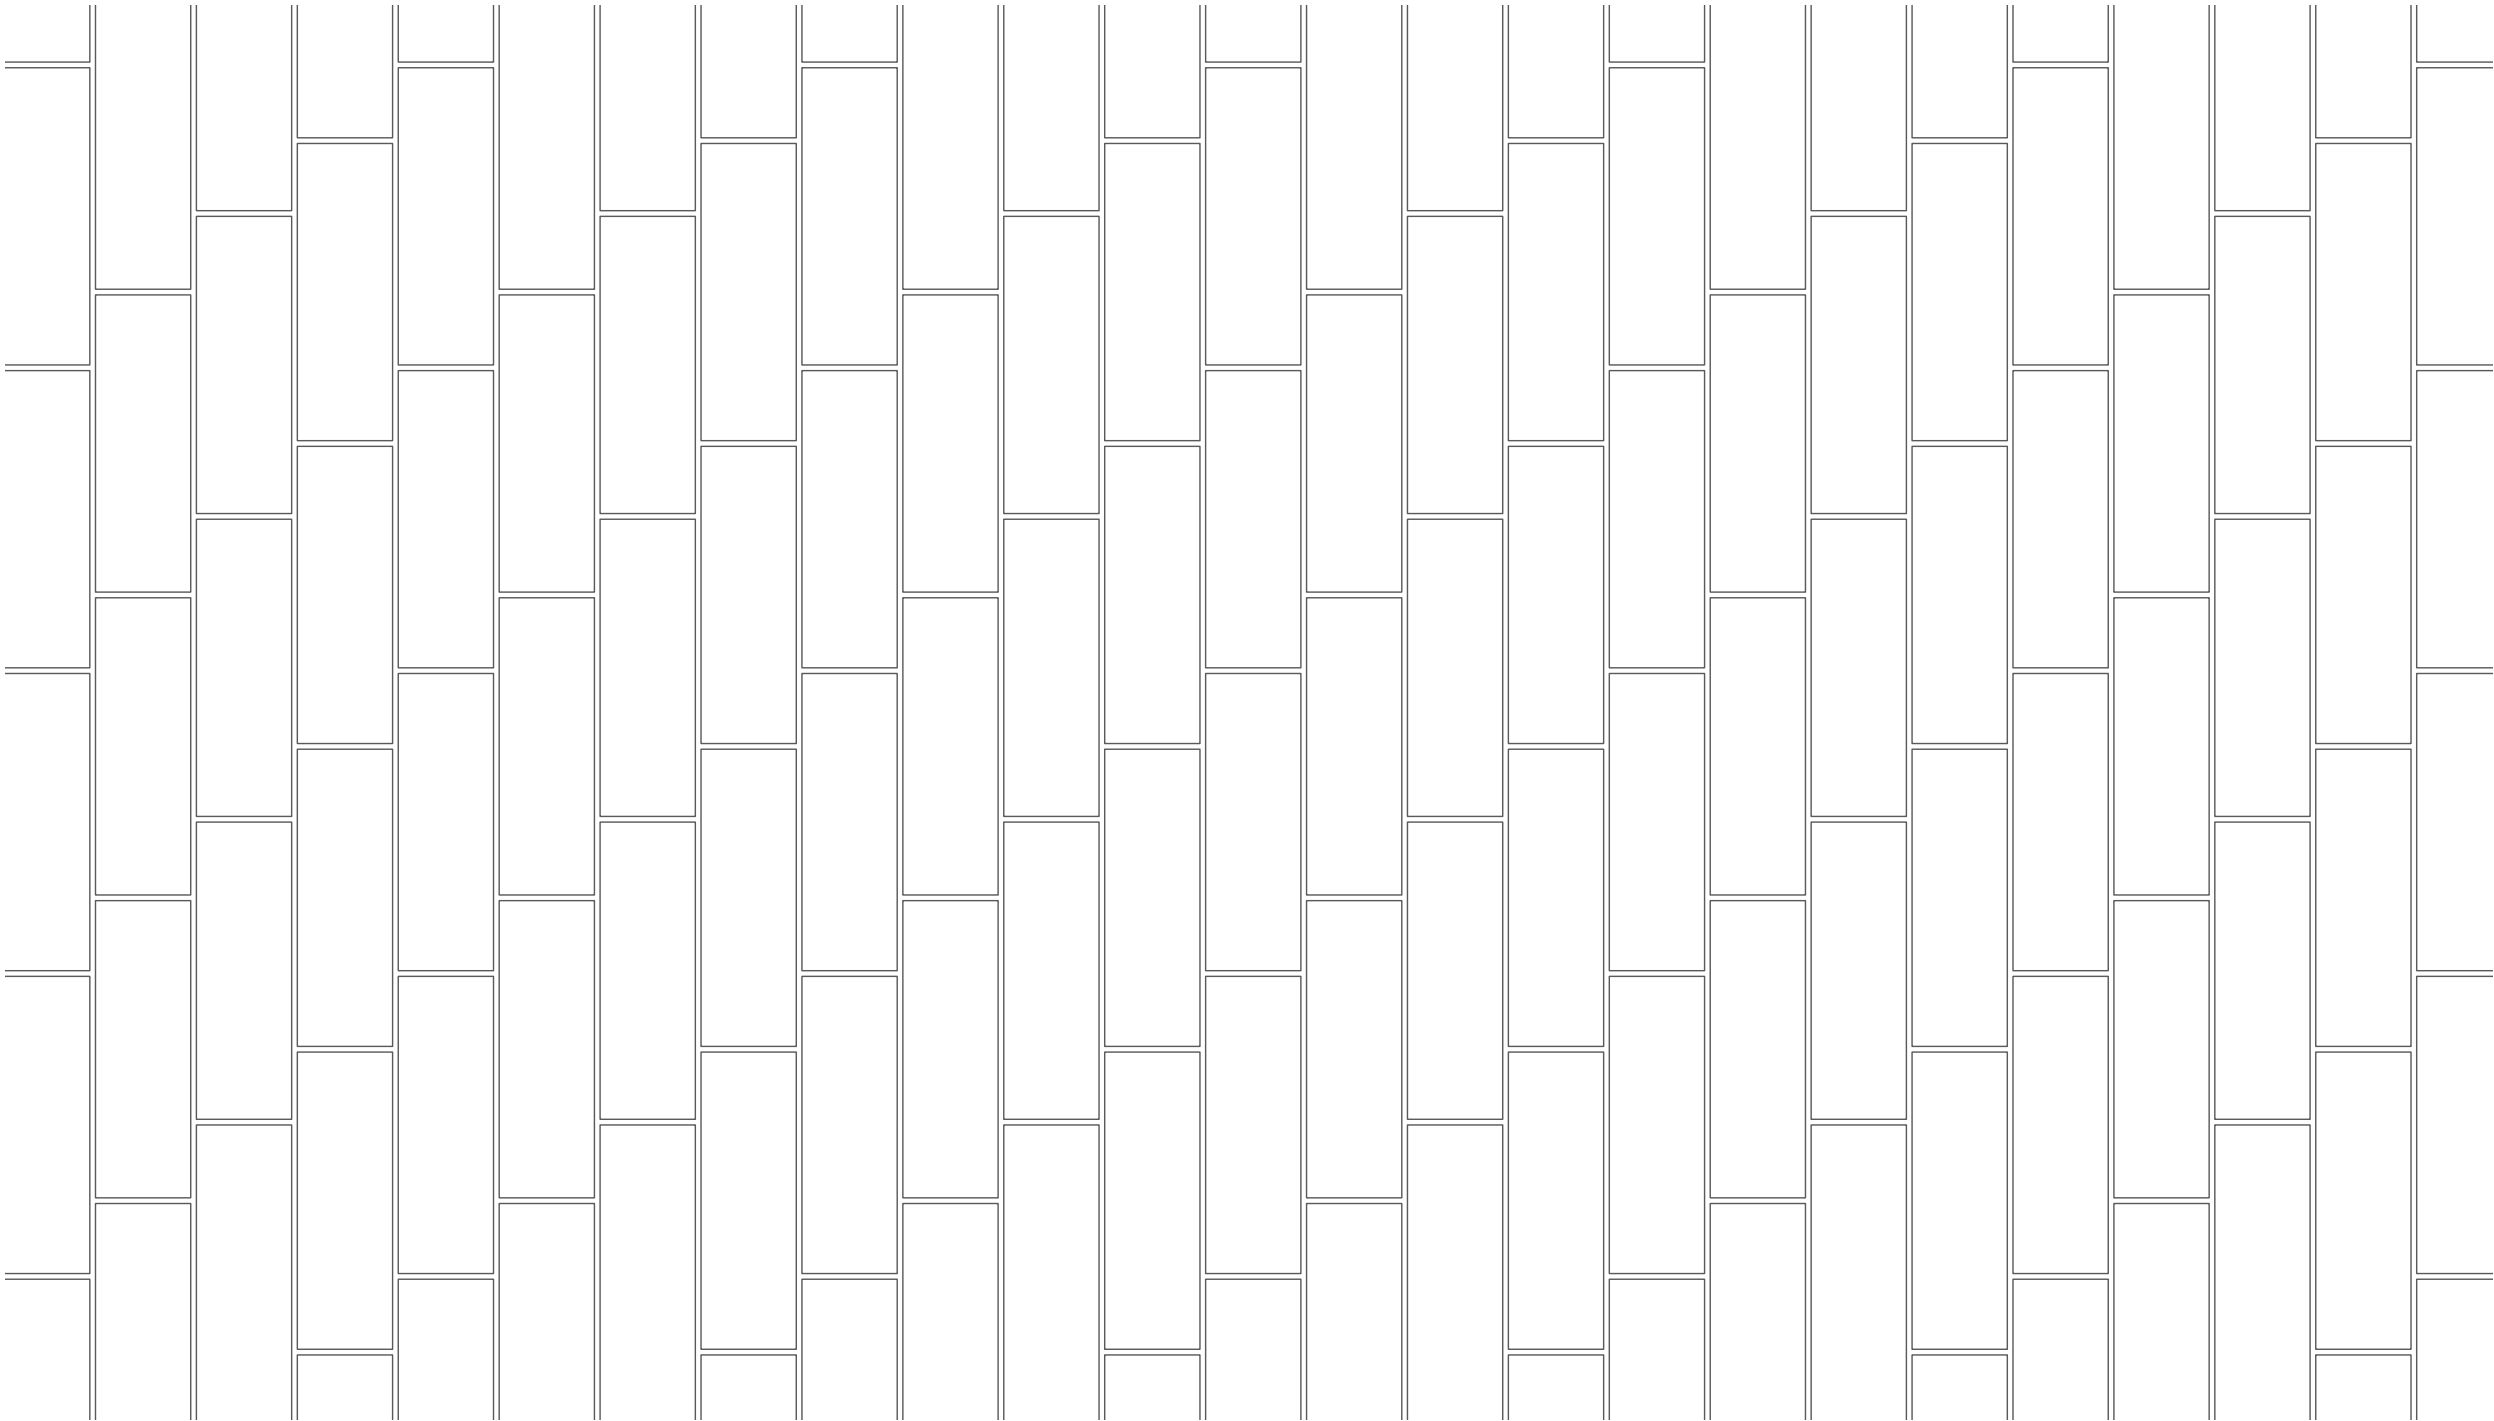

Verwendete Formate:
M2

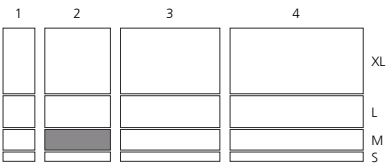





Läuferverband

1/2 versetzt, gemixt

Ausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 5 m)

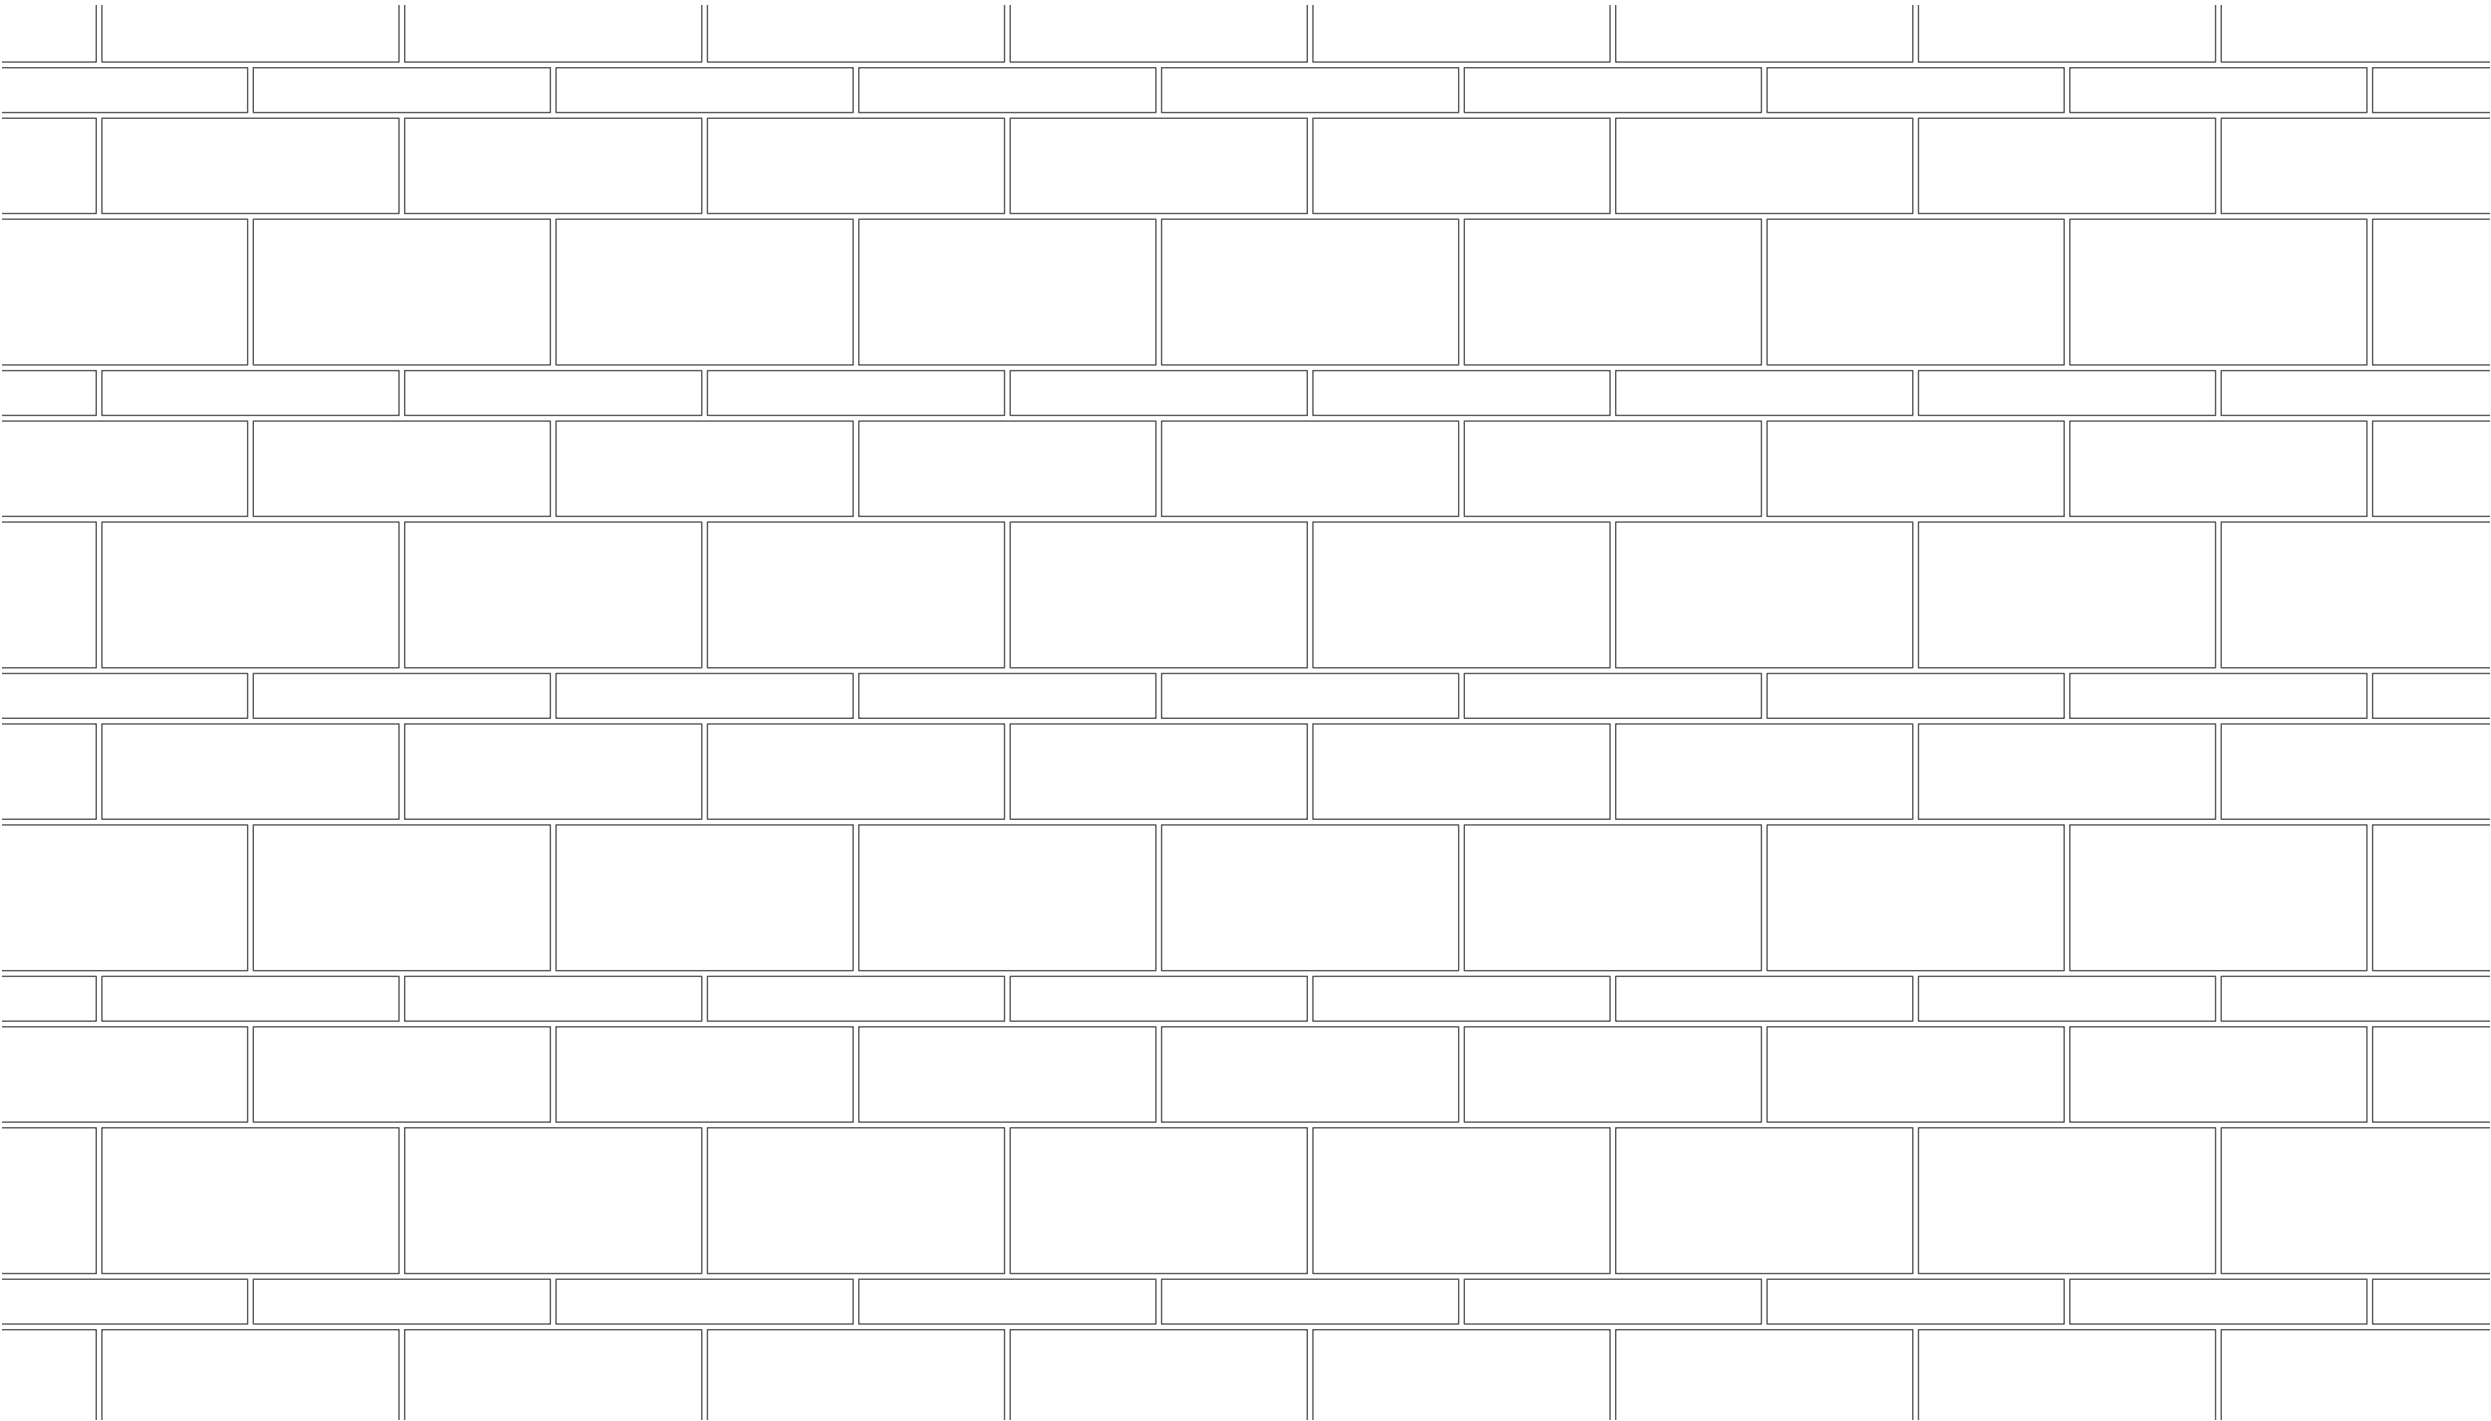

Verwendete Formate:
S2, M2, L2

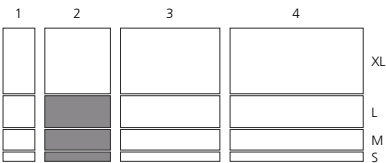





Läuferverband

1/2 versetzt, gemixt, vertikal

Ausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 5 m)

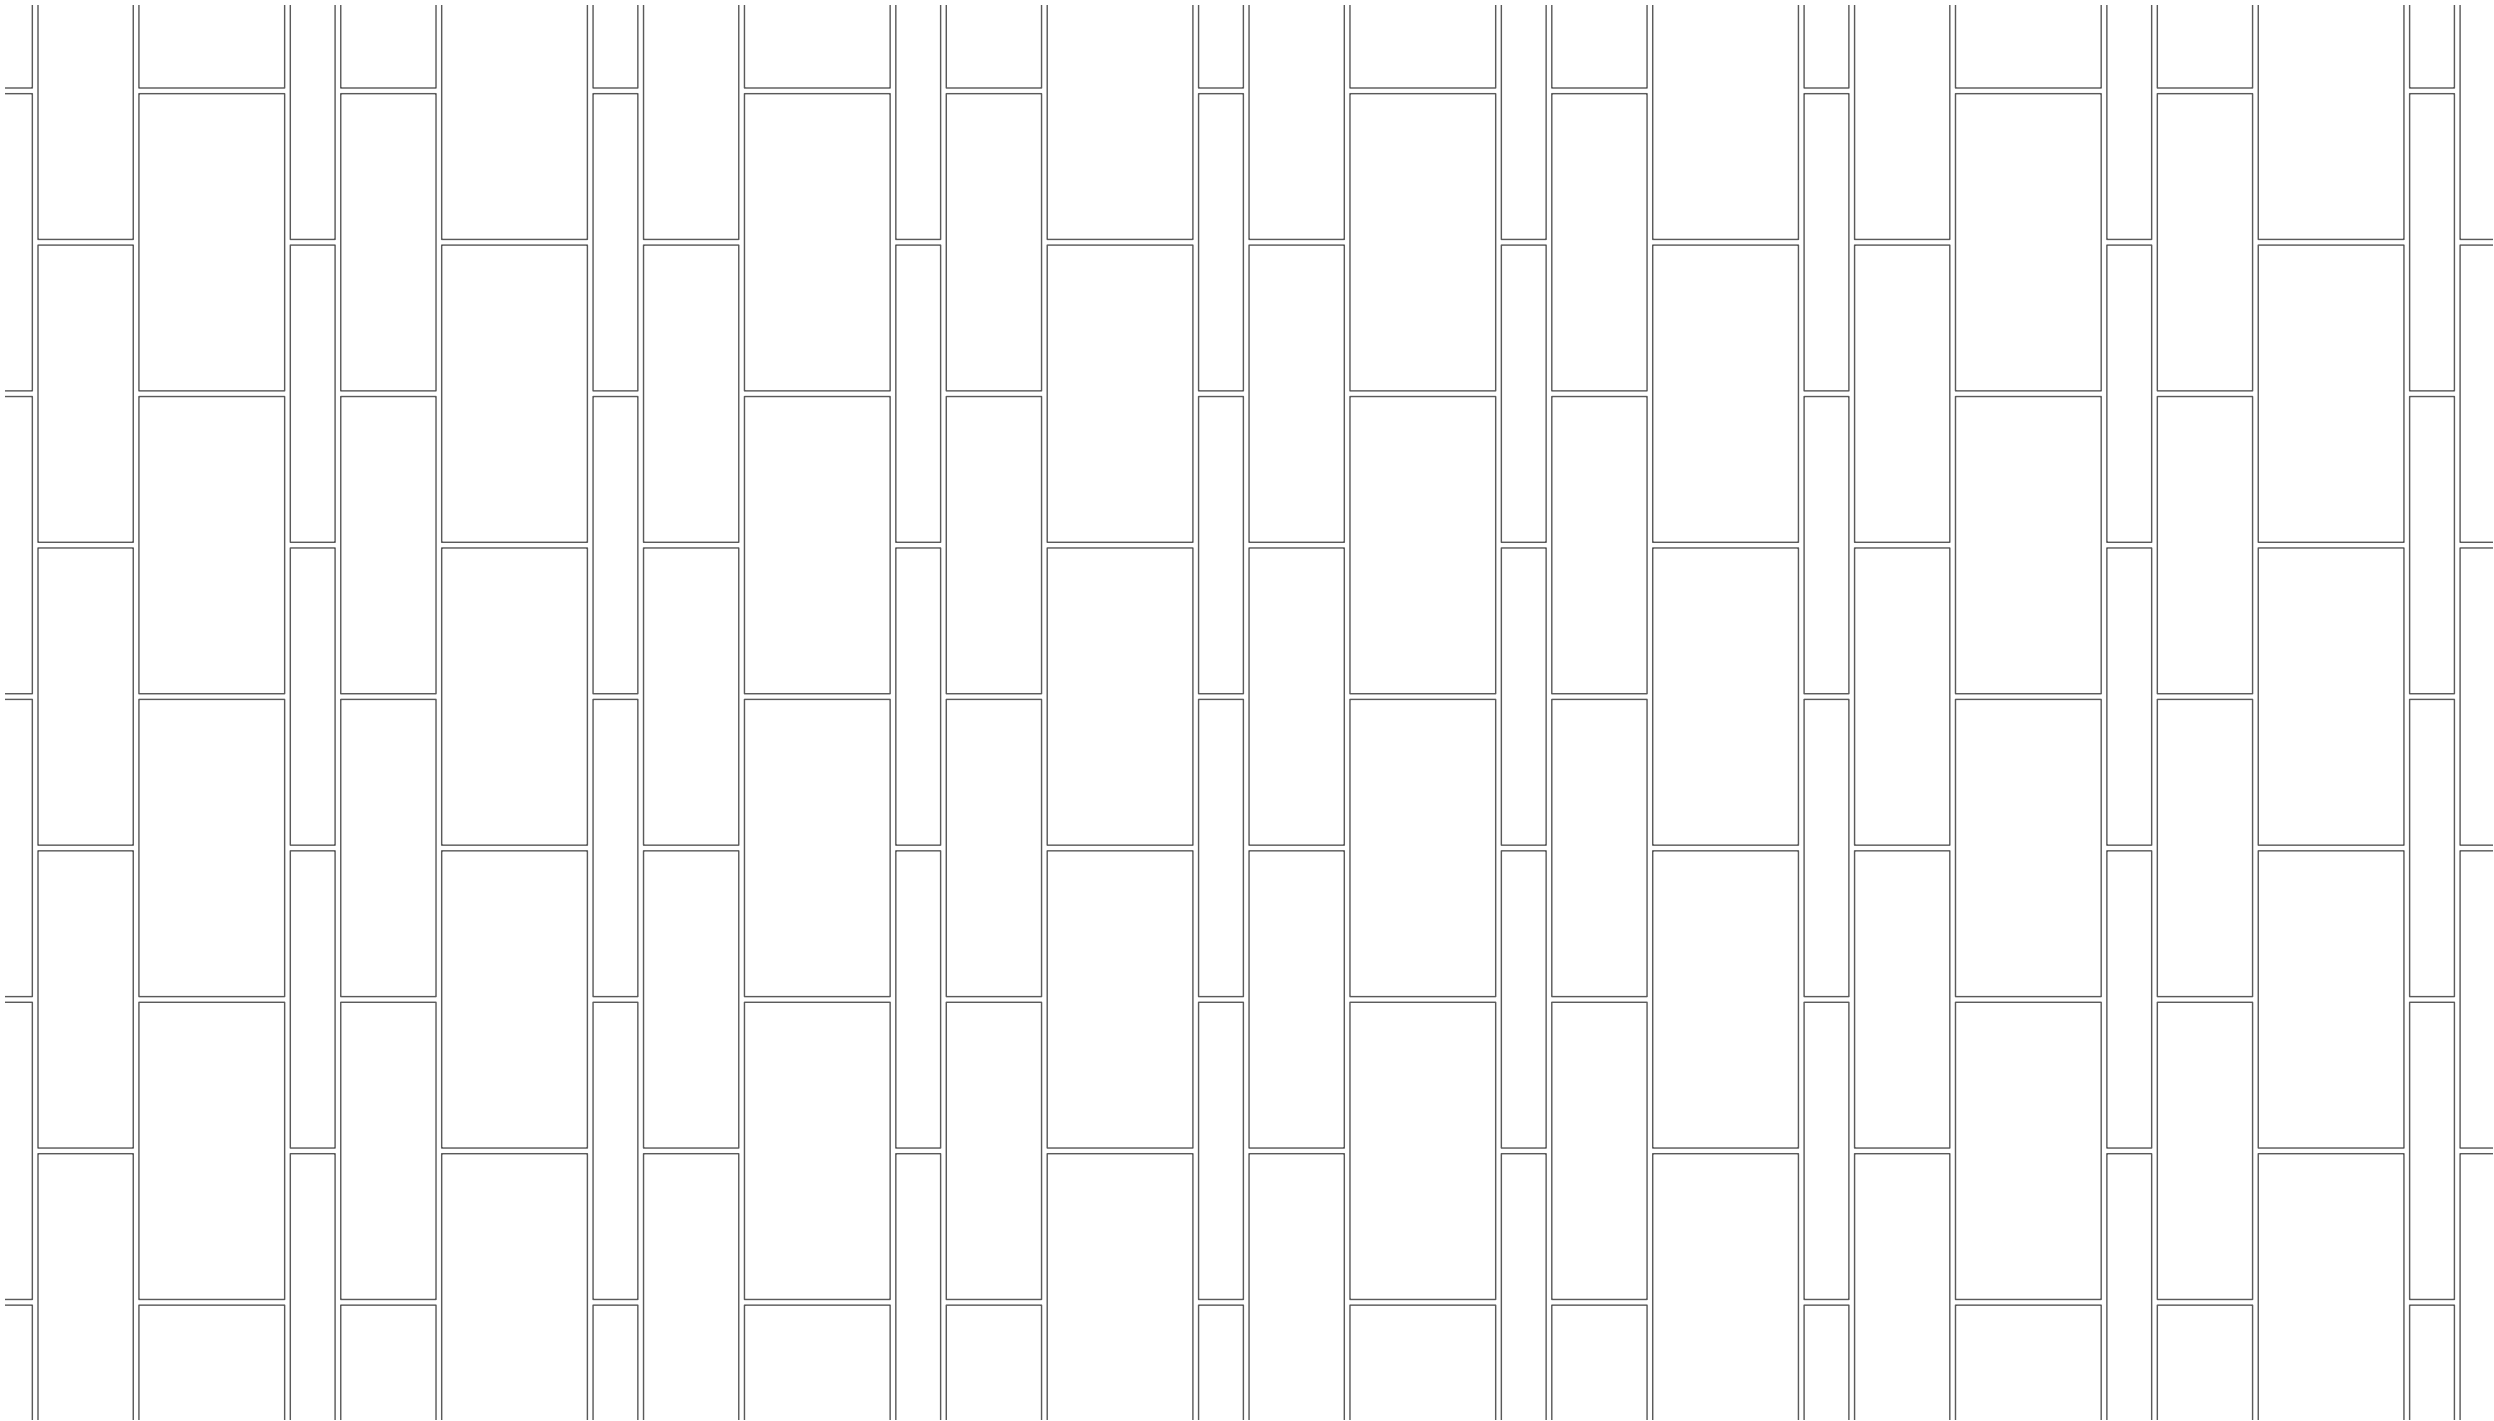


Verwendete Formate:
S2, M2, L2

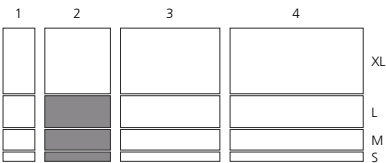




Läuferverband gemixt

Ausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 5 m)

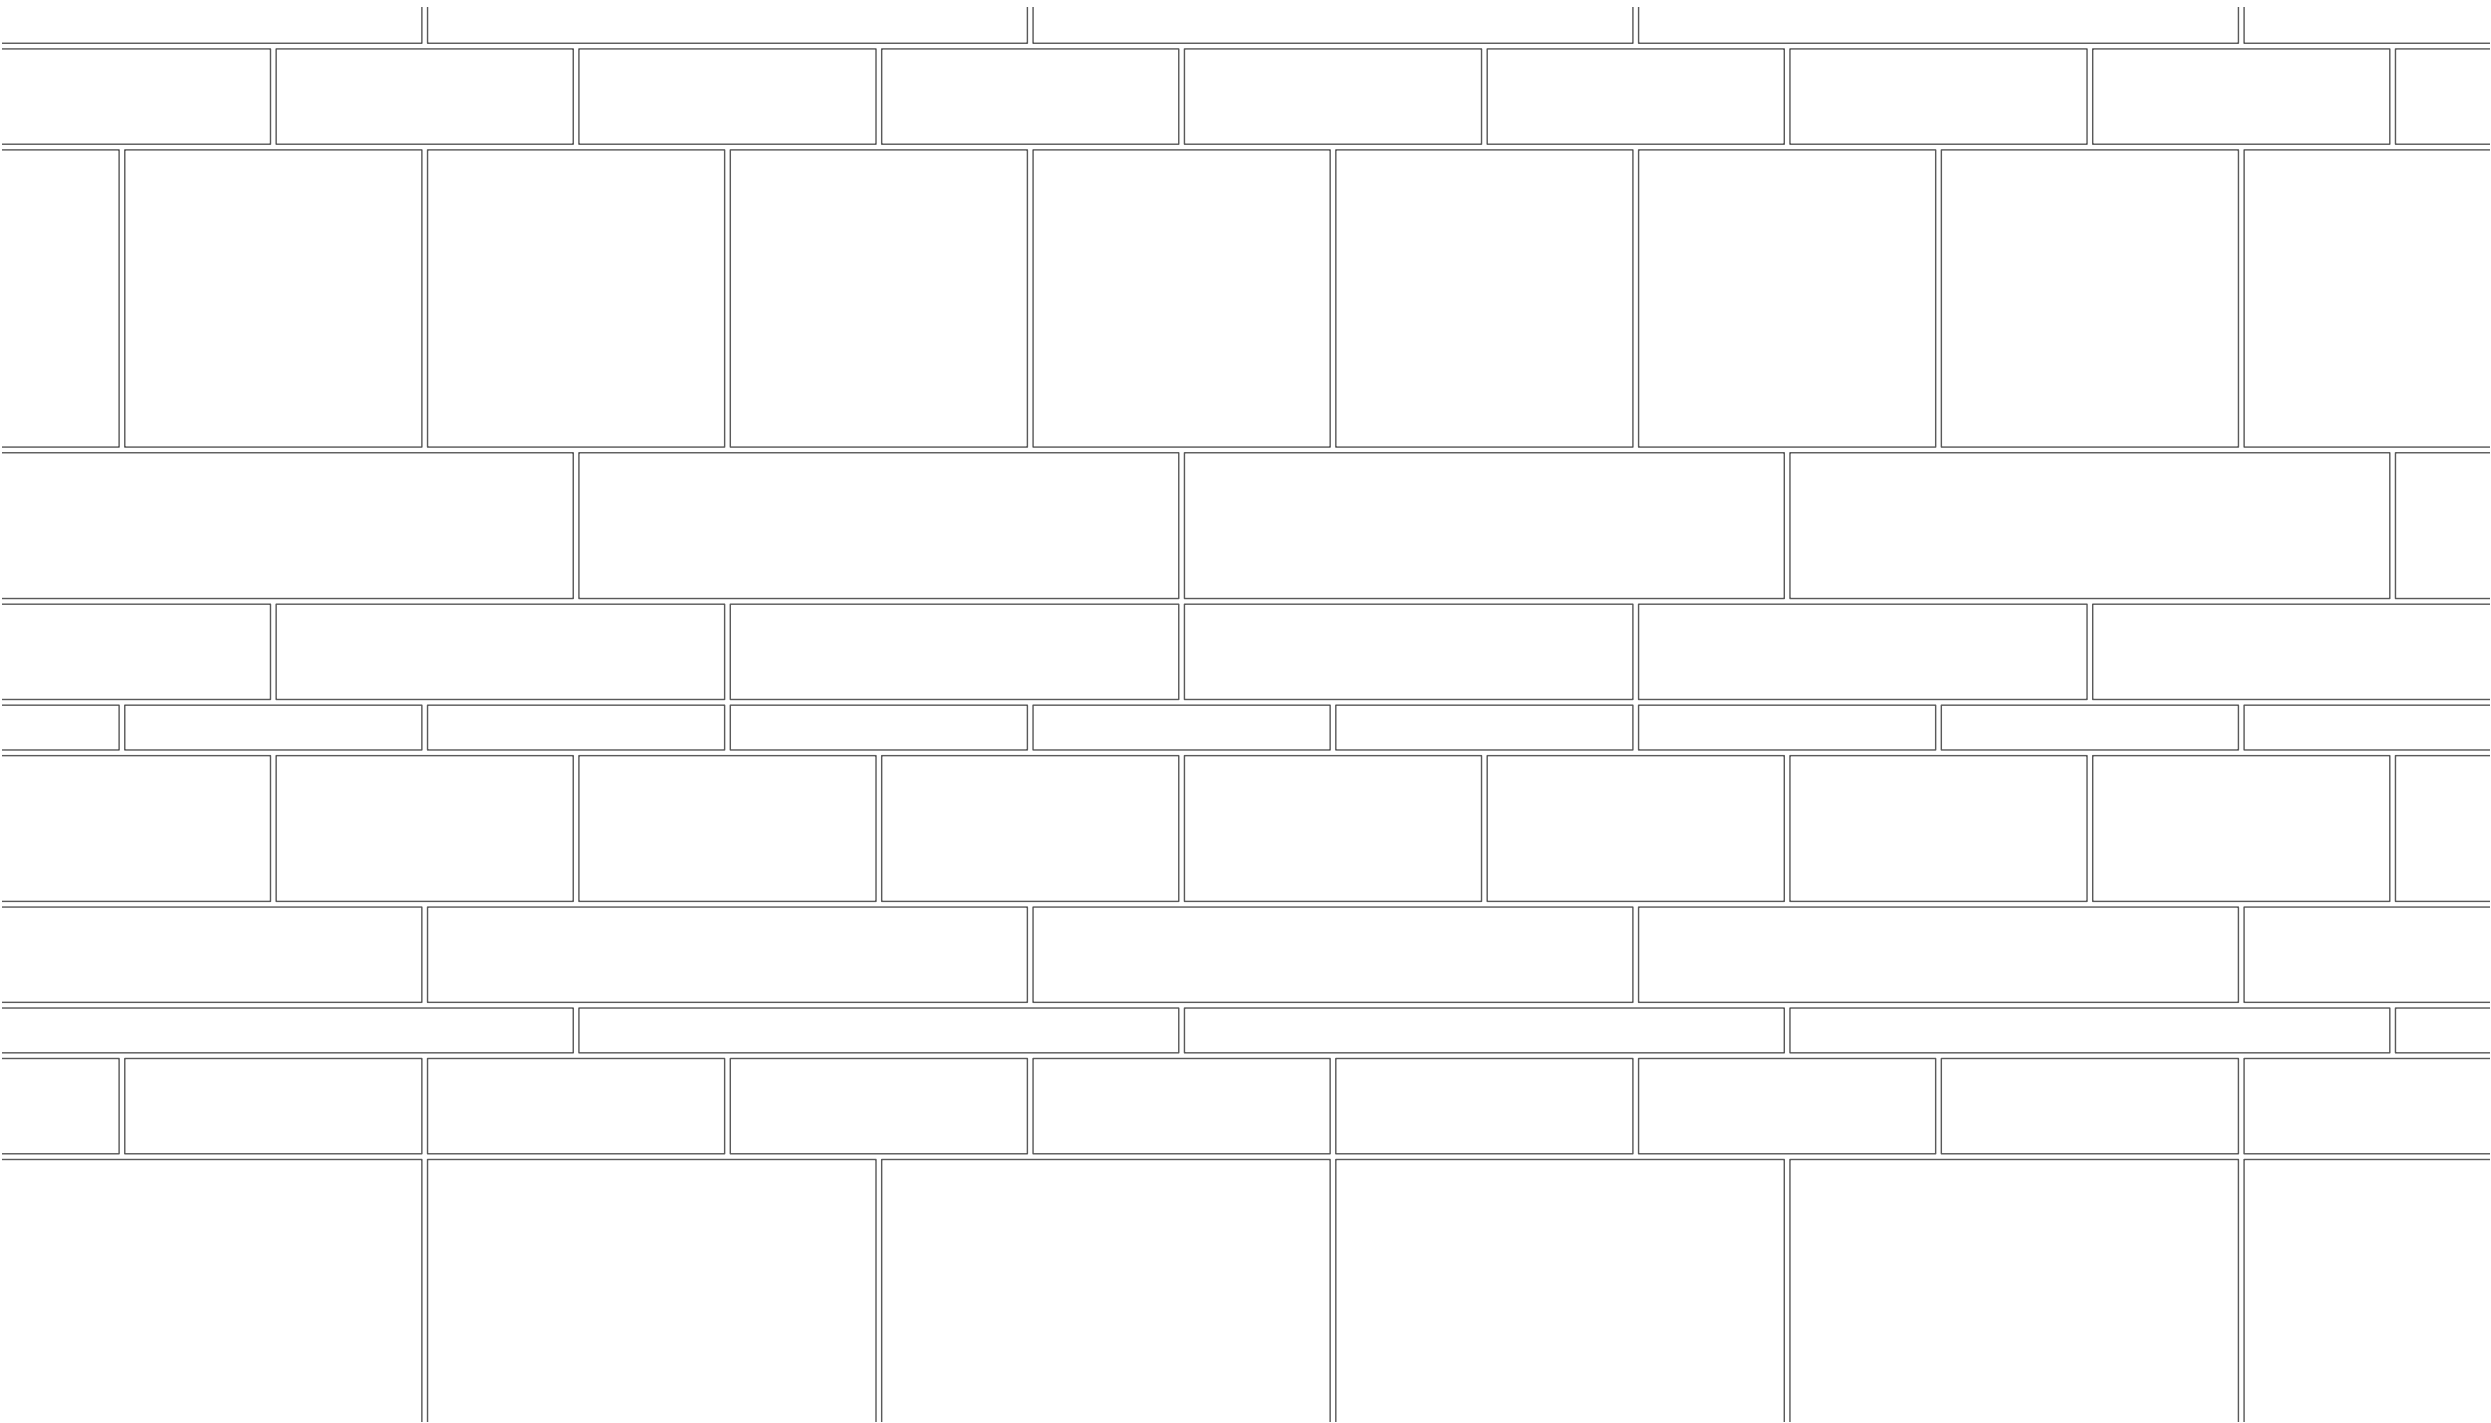


Verwendete Formate:
S2/-3/-4, M2/-3/-4, L2/-3/-4, XL2/-3/-4

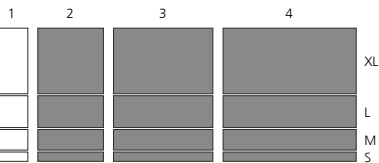




Läuferverband gemixt, vertikal

Ausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 5 m)

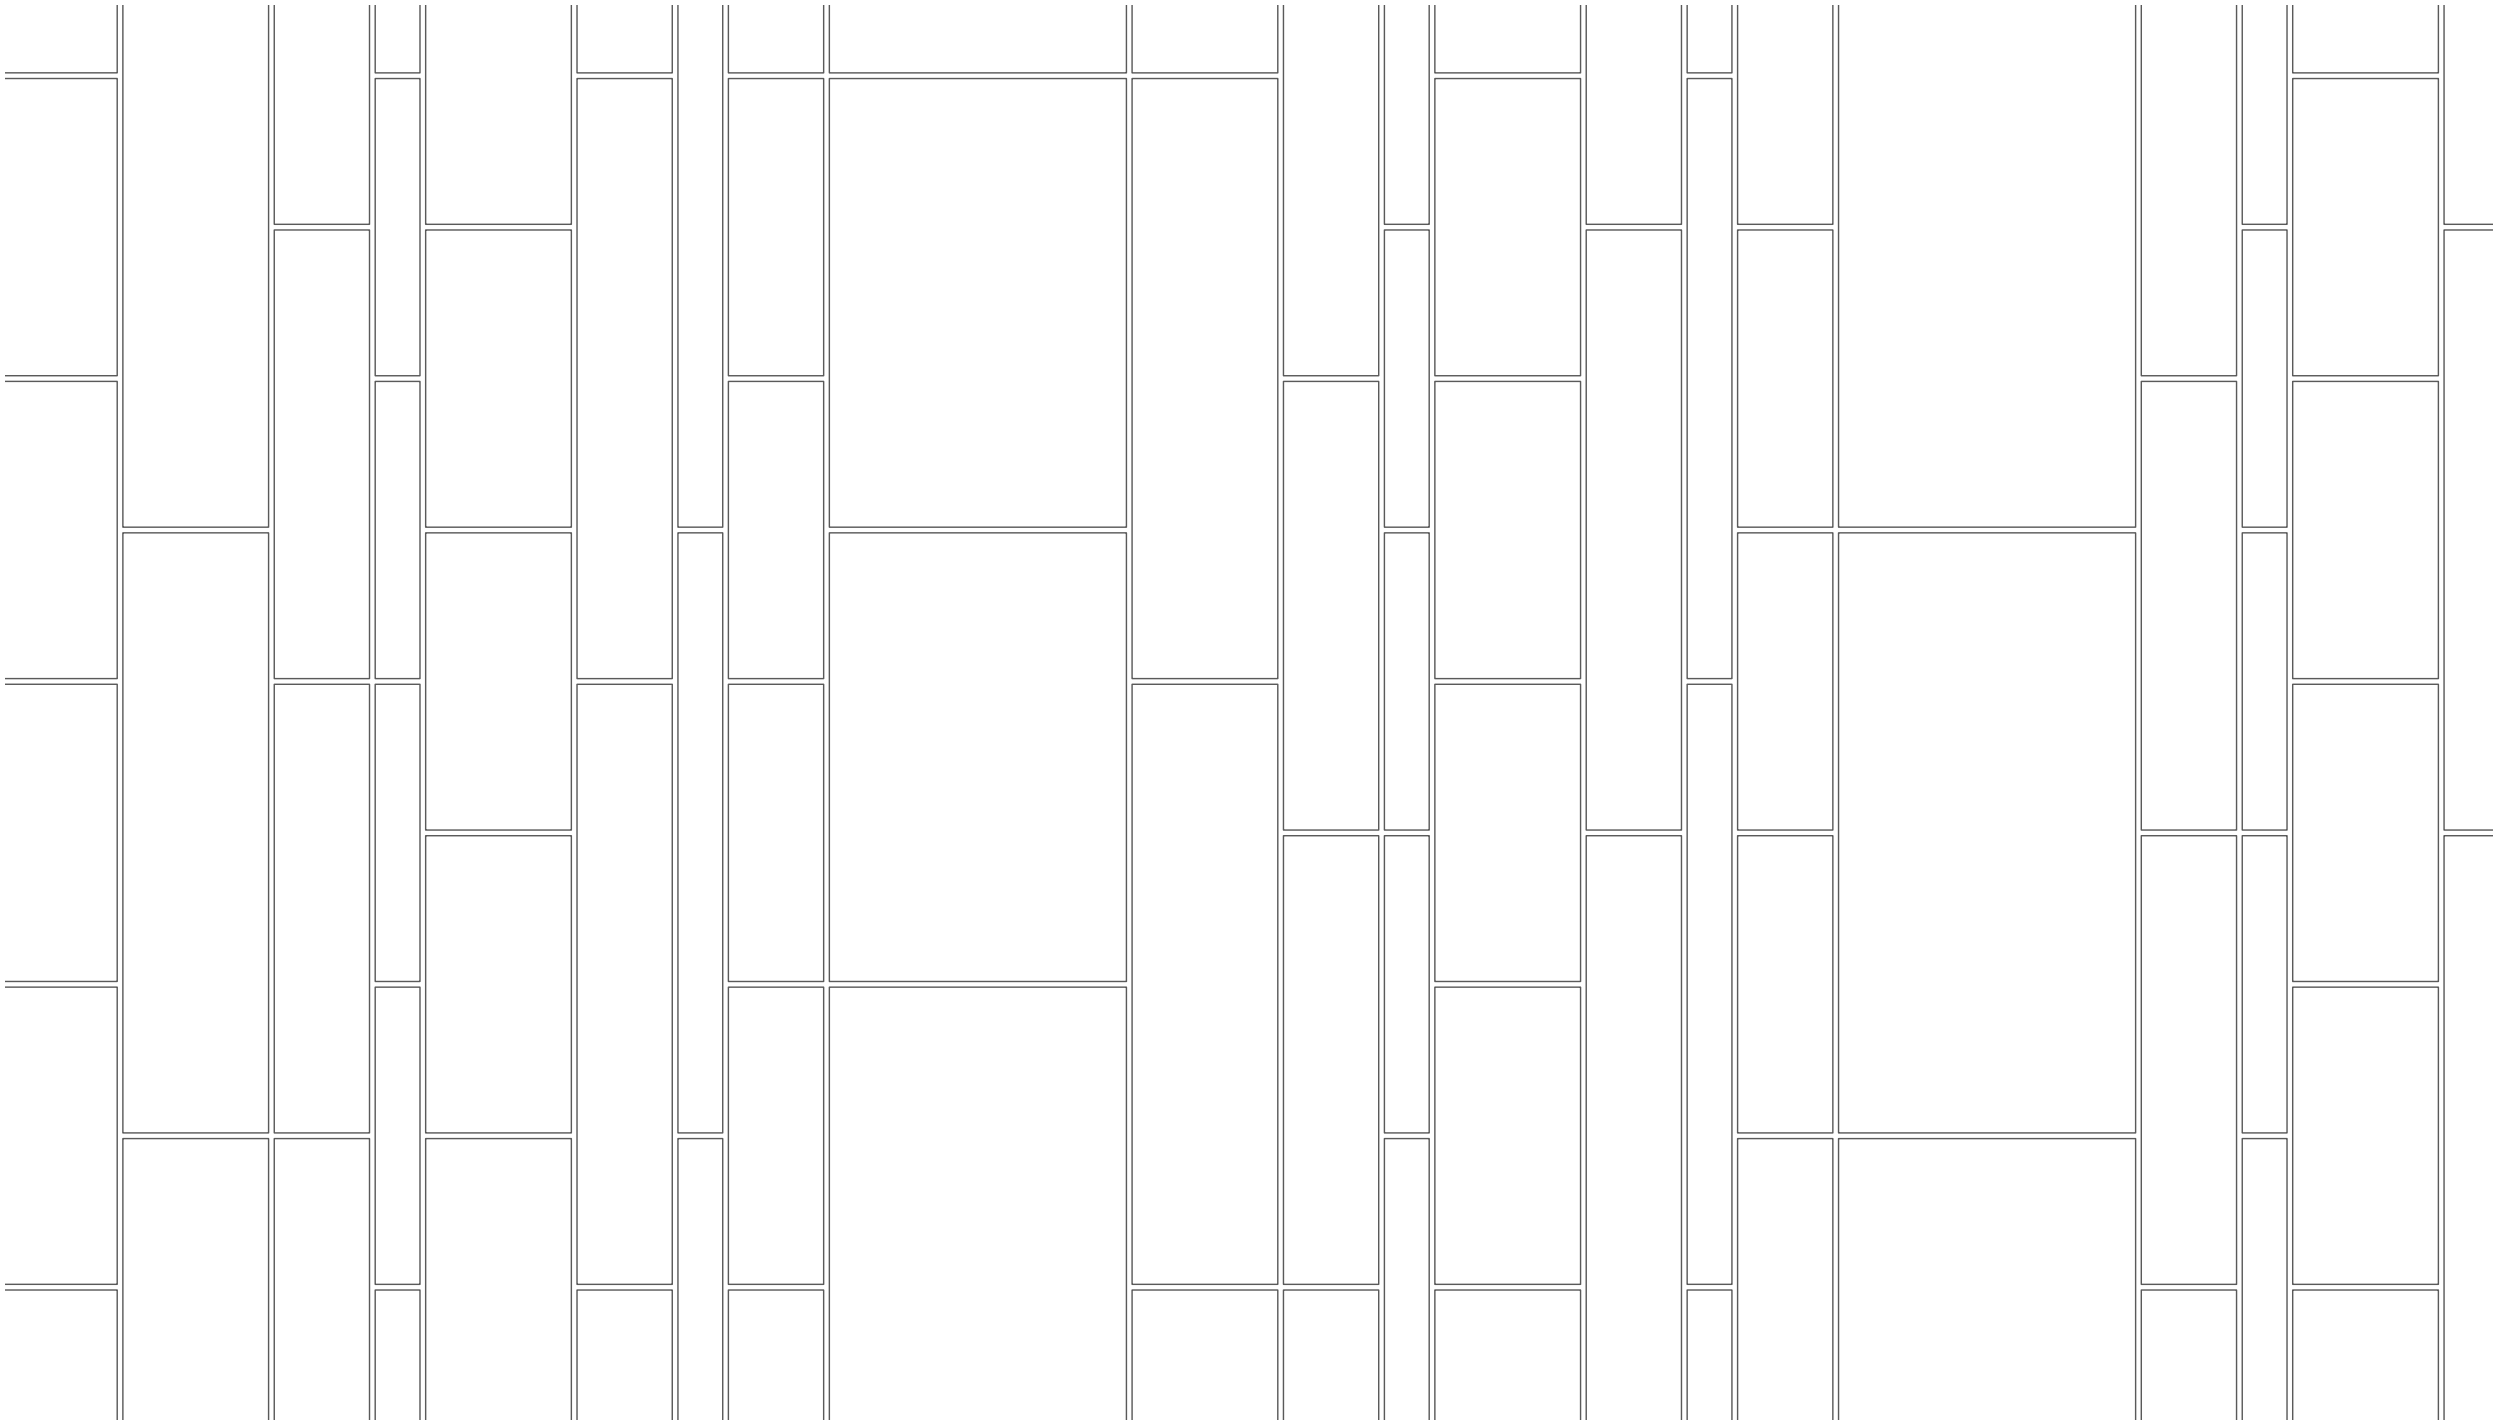

Verwendete Formate:
S2/-3/-4, M2/-3/-4, L2/-3/-4, XL2/-3/-4

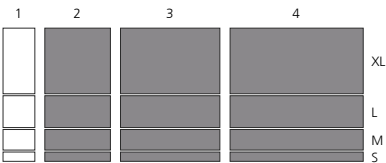



Reihung/Fliesung gemixt

Ausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 5 m)



Verwendete Formate:
S1/-2, M1/-2/-3, L1/-2/-3, XL3

1

2

3

4

XL

L

M

S




Reihung/Fliesung verlaufend gemixt

Ausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 5 m)



Verwendete Formate:
alle Formate

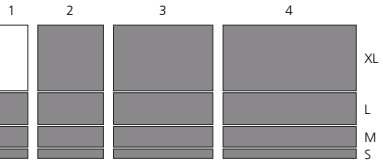


verlaufend gemixt, liegend und stehend

Ausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 5 m)

[illegible]


Verwendete Formate:
S4, M4, L4, XL4

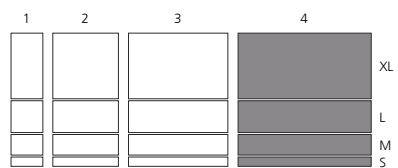




Parkettverband gemixt

Ausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 5 m)

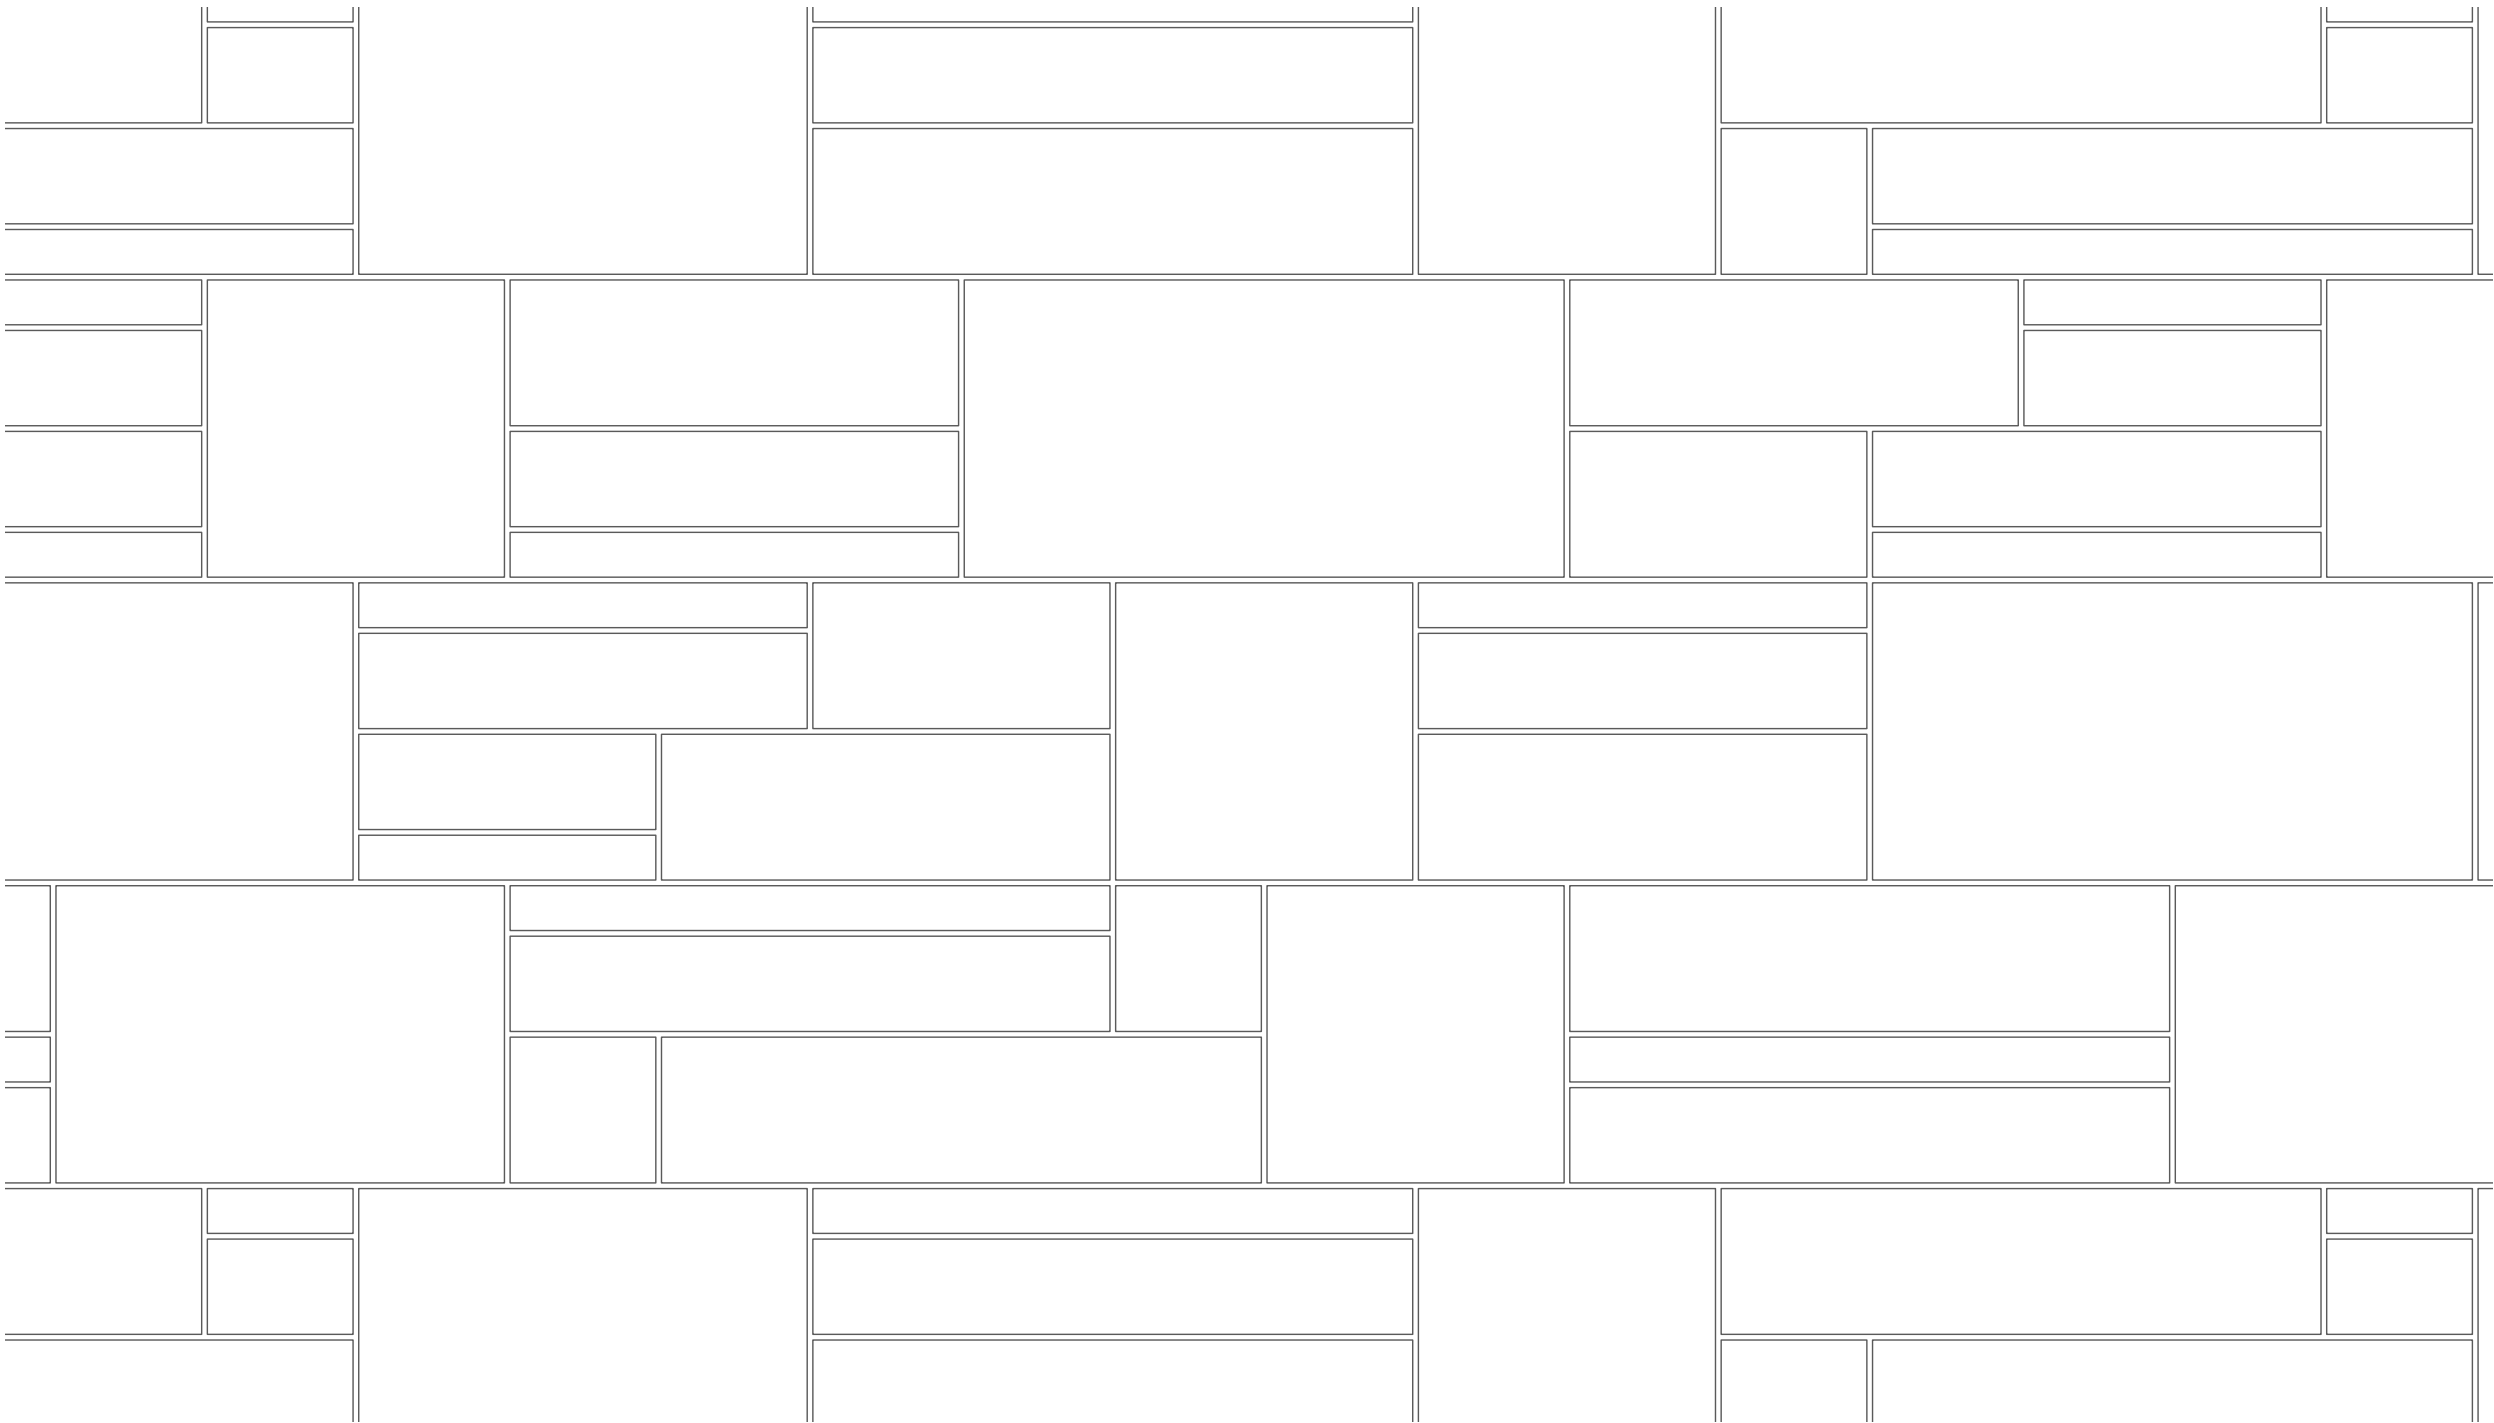


Verwendete Formate:
S2, M2, L2, XL2, XL4

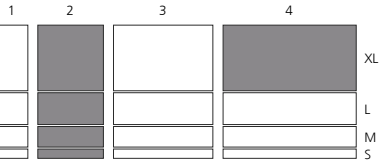




Parkettverband gemixt

Ausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 5 m)

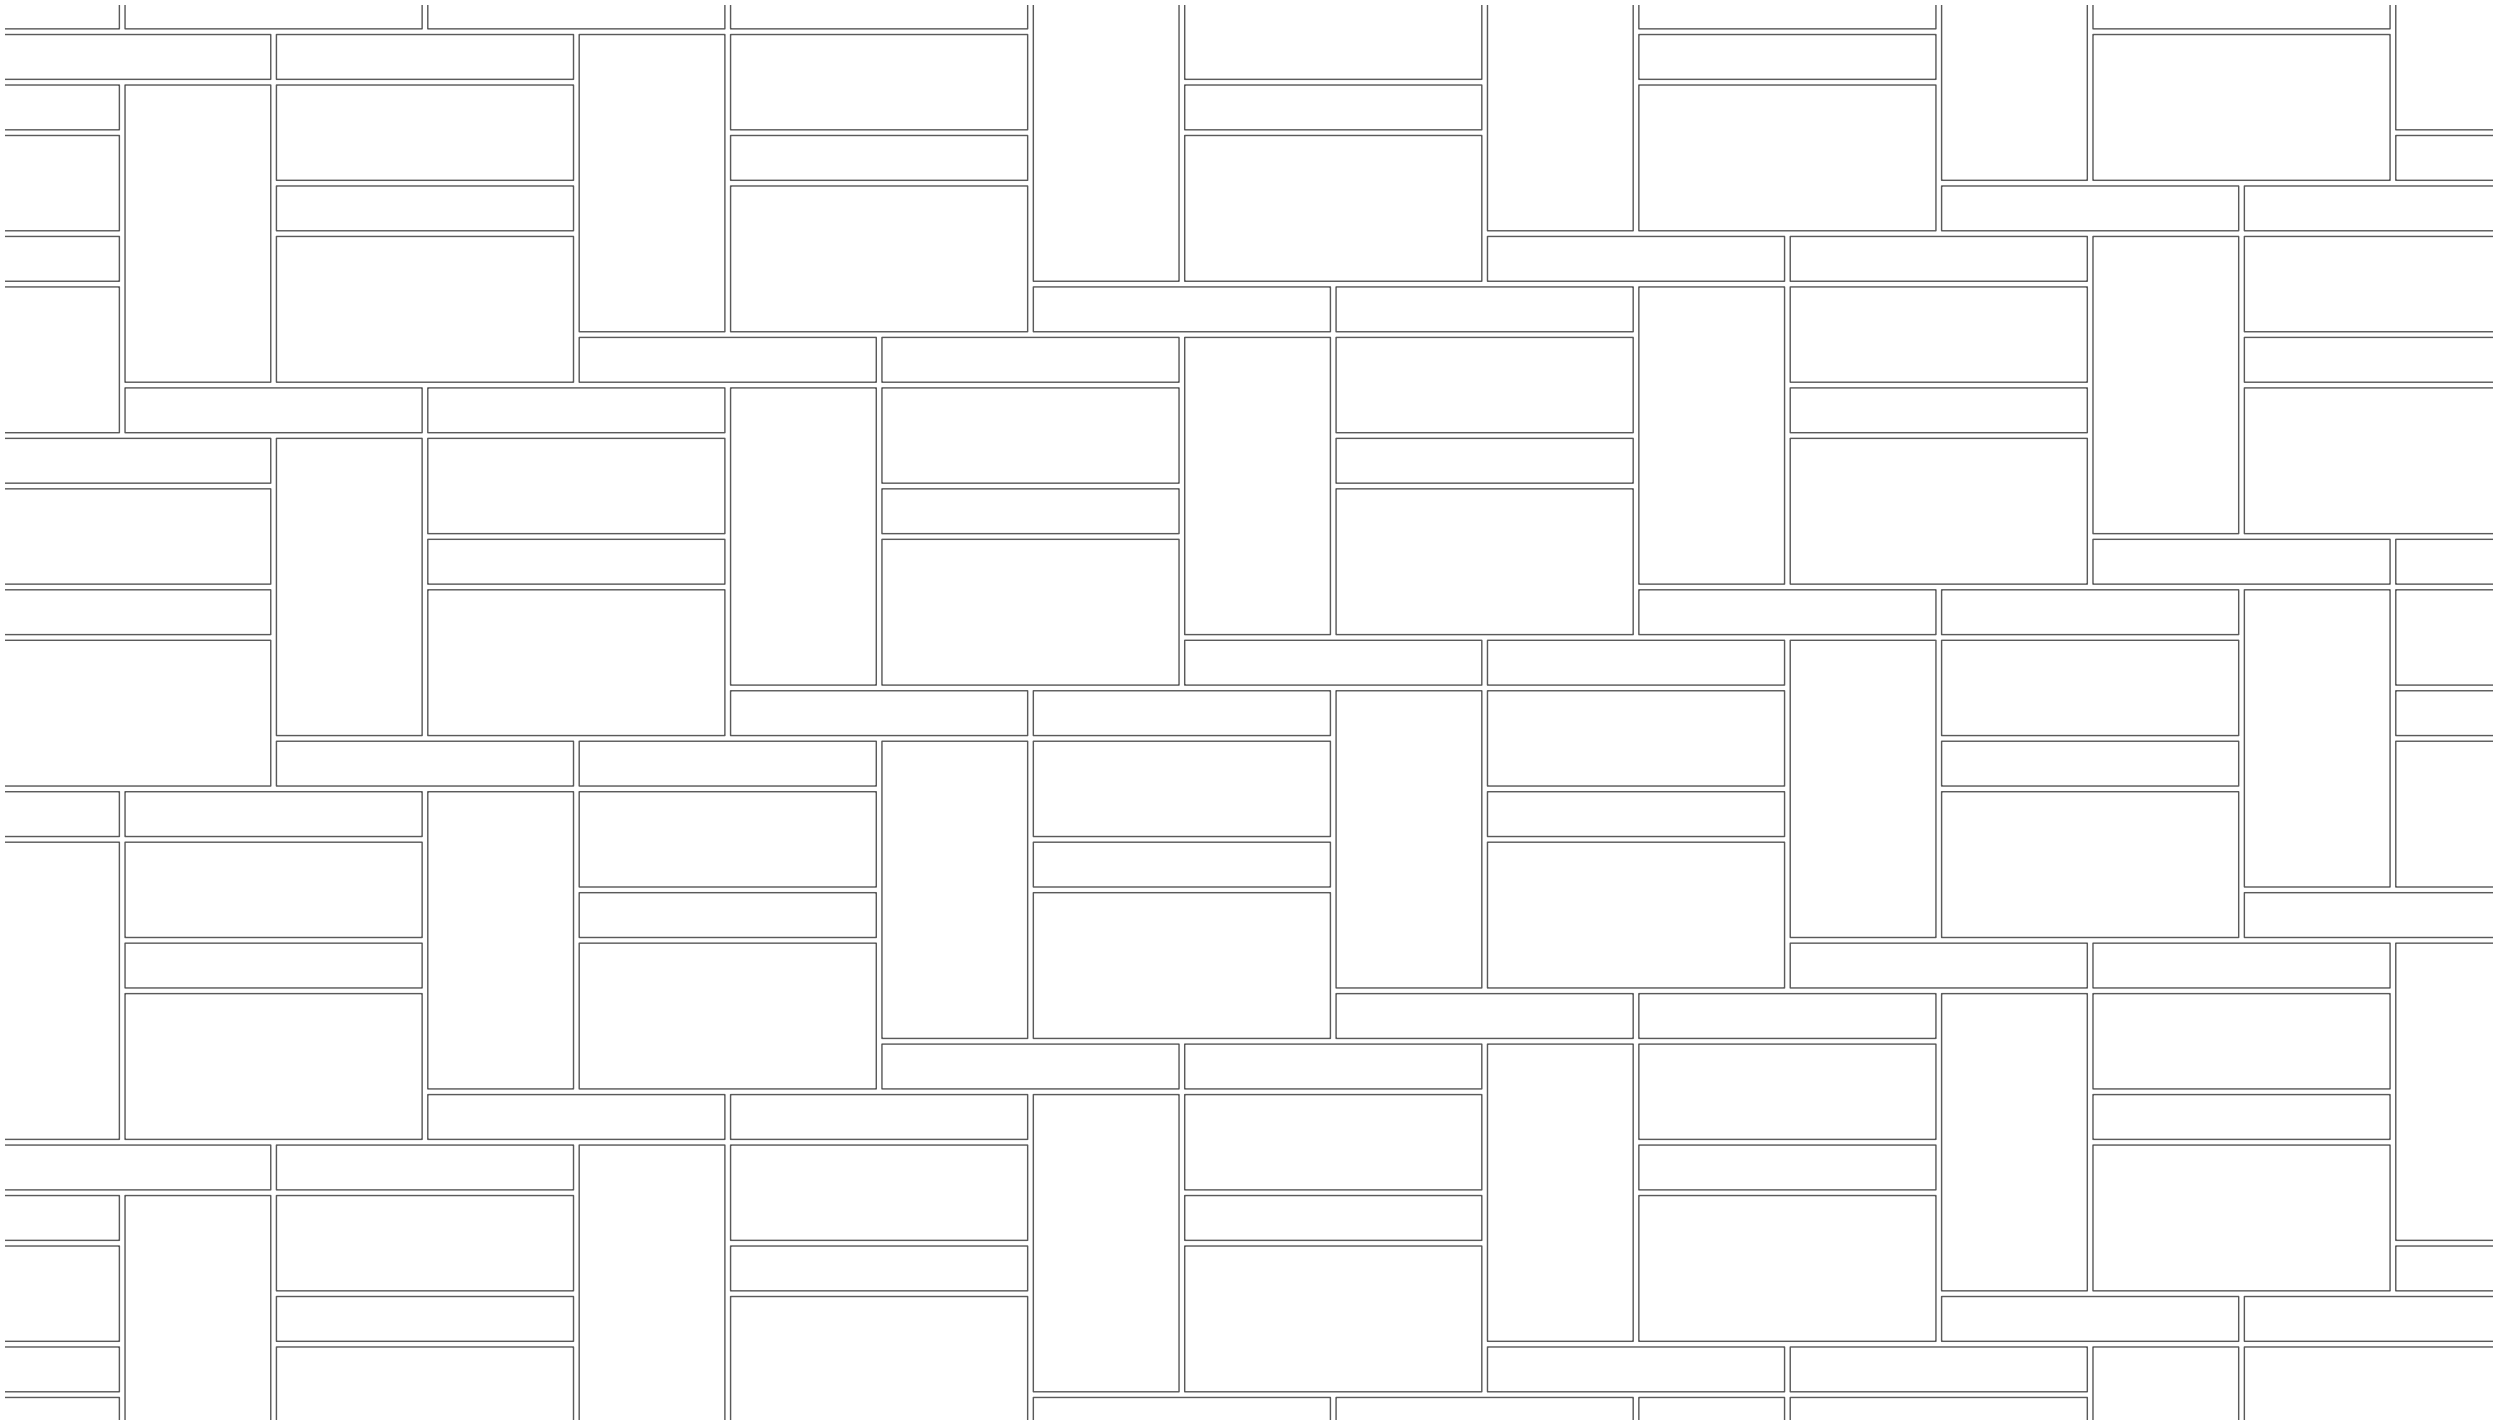


Verwendete Formate:
S2, M2, L2

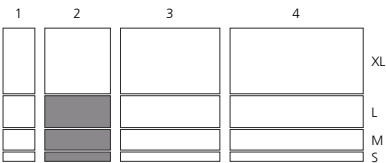




Parkettverband gemixt

Ausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 5 m)

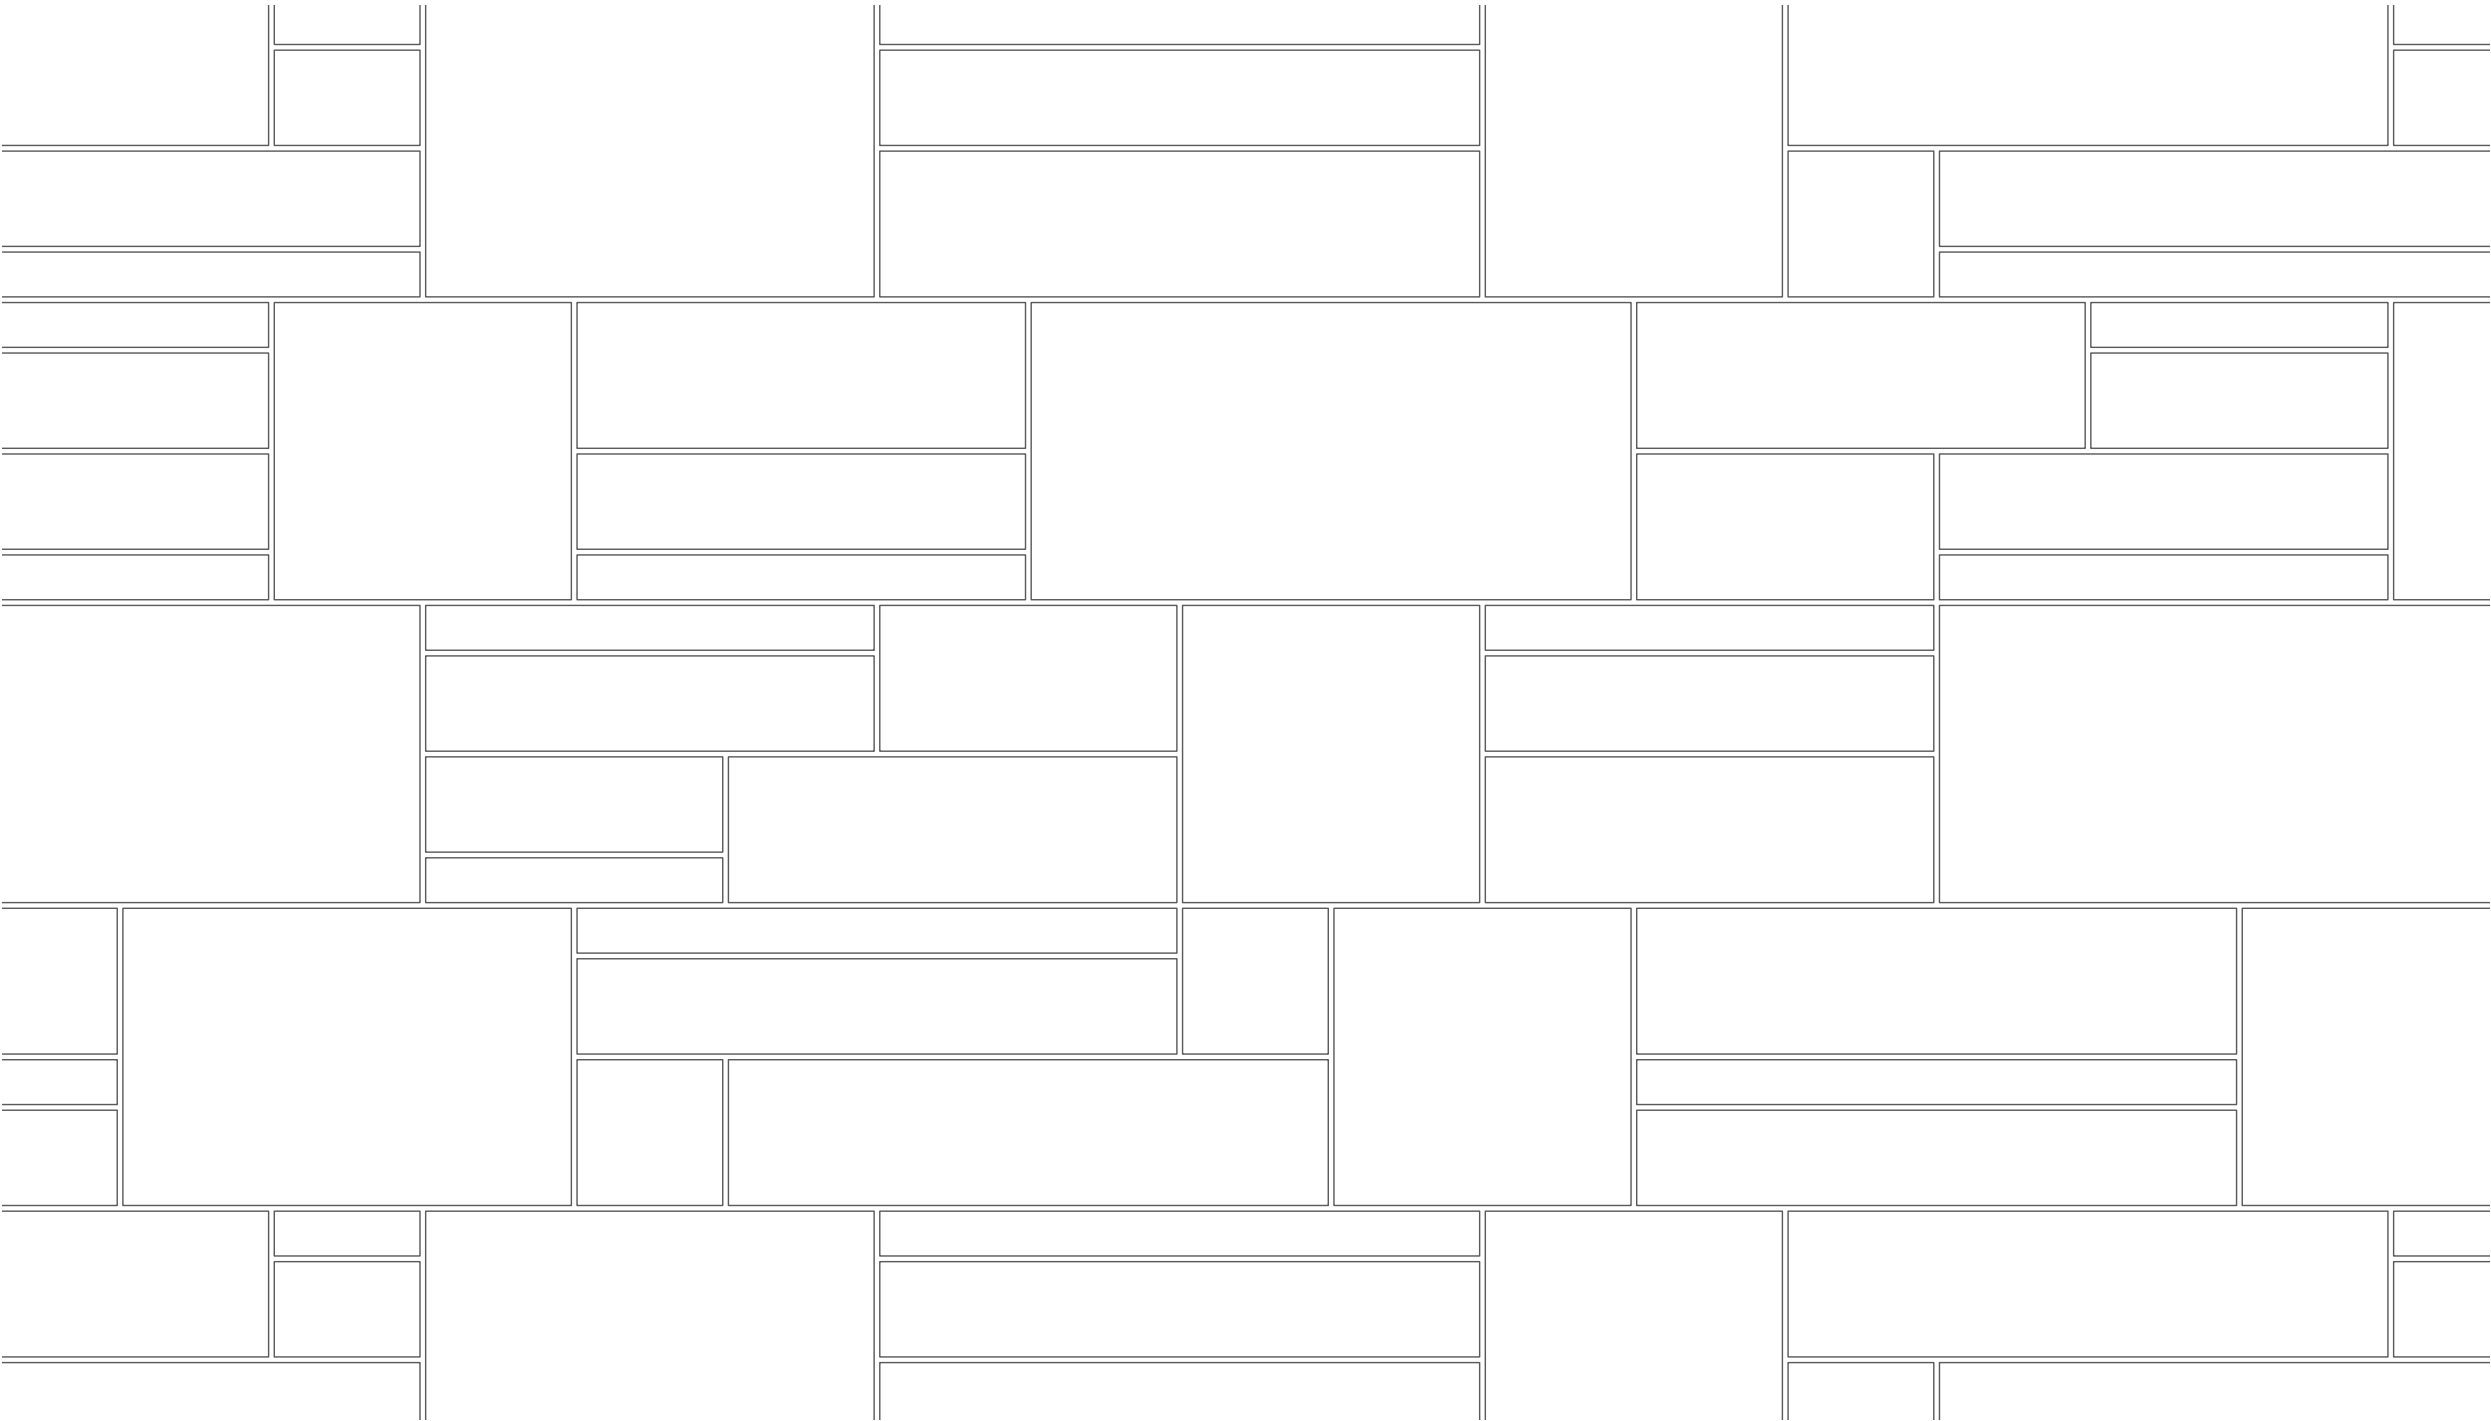

Verwendete Formate:
alle Formate

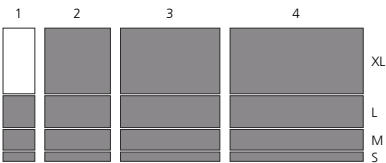

StoStone Natursteinriemchen

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Oberfläche:
bruchrau



StoStone Natursteinriemchen Mixed

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
> 10

Wasseraufnahme:
< 3%

Dicke:
i.M. ≤ 20 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S

Lieferzeit:
auf Anfrage

StoStone Natursteinriemchen Bavaria Yellow

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
> 10

Wasseraufnahme:
< 3%

Dicke:
i.M. ≤ 20 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S

Lieferzeit:
auf Anfrage

StoStone Natursteinriemchen Plano

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
> 10

Wasseraufnahme:
< 3%

Dicke:
i.M. ≤ 20 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S

Lieferzeit:
auf Anfrage

StoStone Rauriser dunkelblau

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
> 10

Wasseraufnahme:
< 3%

Dicke:
i.M. ≤ 20 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S

Lieferzeit:
auf Anfrage

StoStone Rauriser weiß

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)



Technische Werte

Hellbezugswert:
> 10

Wasseraufnahme:
< 3%

Dicke:
i.M. ≤ 20 mm

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S


Lieferzeit:
auf Anfrage

Kellen-Fugenmörtel StoColl FM-K

Farbton
Kollektionsfarbtöne nach StoColor System. Objektbezogene Sonderfarbtöne auf Anfrage möglich.

ca. Verbrauch					
Format	Maße	Verbrauch	Format	Maße	Verbrauch
NF	71 x 240 x 14 cm	5,00–6,00 kg/m²	LDF	52 x 440 x 12 cm	5,00–6,00 kg/m²
NF	71 x 240 x 11 cm	4,00–5,00 kg/m²	LDF	52 x 490 x 14 cm	4,00–5,00 kg/m²
LF	71 x 400 x 14 cm	5,00–6,00 kg/m²	DNF	54 x 228 x 25 cm	5,00–7,00 kg/m²
DF	52 x 240 x 14 cm	6,00–7,00 kg/m²	WF	50 x 210 x 22 cm	5,00–7,00 kg/m²
DF	52 x 240 x 11 cm	5,00–6,00 kg/m²	LF	40 x 490 x 14 cm	7,00–8,00 kg/m²
LDF	52 x 290 x 14 cm	5,00–6,00 kg/m²	LF	40 x 490 x 12 cm	7,00–8,00 kg/m²
LDF	52 x 440 x 14 cm	5,00–6,00 kg/m²	LF	35 x 400 x 14 cm	7,00–8,00 kg/m²

Neutrale Grautöne




N00 35 00 Anthrazit
(00899-073)
HBW: 8




N00 40 00
(00899-074)
HBW: 12



N00 60 00
(00899-075)
HBW: 23



N00 70 00
(00899-076)
HBW: 47



N00 85 00
(00899-077)
HBW: 63


Warme Grautöne



Y08 50 03
(00899-078)
HBW: 17



Y08 60 03
(00899-079)
HBW: 28




Y08 80 03
(00899-080)
HBW: 54

Grünliche Grautöne



Y08 60 10 Grau
(00899-081)
HBW: 27



Y08 70 05 Silbergrau
(00899-082)
HBW: 42


Naturtöne



Y10 60 10
(00899-083)
HBW: 30




Y09 70 10
(00899-084)
HBW: 44




Y09 80 20
(00899-085)
HBW: 50

Rottöne



R17 35 15
(00899-086)
HBW: 9



R17 38 38
(00899-087)
HBW: 11

StoColl FM-S*

Schlämm-Fugenmörtel


Standardsortiment (links)

- 1 Silbergrau
- 2 Manhattan
- 3 Sandgrau
- 4 Grau
- 5 Dunkelgrau
- 6 Anthrazit

**Erweiterungssortiment
(rechts; nachstellung Farbtöne
Kellenfugenmörtel)**

- 1 Naturweiß
- 2 Dunkelgrau K
- 3 Grau K
- 4 Anthrazit K
- 5 Grauweiß
- 6 Beigeweiß
- 7 Silbergrau K
- 8 Sandbeige
- 9 Rotgrau
- 10 Orange
- 11 Ziegelrot hell
- 12 Ziegelrot dunkel

*Ein Schlämmfugenmörtel ist nur für sehr glatte Oberflächen geeignet (Bsp.: Fliesen poliert/ C320). Für raue und strukturierte Oberflächen wird der Kellen- und Einspritzfugenmörtel empfohlen.





StoColl FM-E

Einspritz-Fugenmörtel

Standardsortiment

- 1 Naturweiß
- 2 Beigeweiß
- 3 Grauweiß
- 4 Silbergrau
- 5 Grau
- 6 Mittelgrau
- 7 Dunkelgrau
- 8 Rot



Hauptsitz	Sto VerkaufsCenter Österreich	
Sto Ges.m.b.H. Richtstraße 47 A 9500 Villach Telefon 04242 33133 Telefax 04242 34347 info.at@sto.com www.sto.at	Feldkirch Interpark Focus 14 AT-6832 Röthis Telefon 05523 69201 Telefax 05523 69201-1900 vc.feldkirch.at@sto.com	Hall Heiligkreuzer Feld 28 AT-6060 Hall in Tirol Telefon 0512 342880 Telefax 0512 342880-80 vc.hall.at@sto.com
	Salzburg Wasserfeldstraße 20 AT-5020 Salzburg Telefon 0662 853064 Telefax 0662 853064-5122 vc.salzburg.at@sto.com	Linz Gewerbepark Wagram 7 AT-4061 Pasching Telefon 07229 64100 Telefax 07229 64100-4190 vc.linz.at@sto.com
	Ober-Grafendorf Industriestraße 14 AT-3200 Ober-Grafendorf Telefon 02747 7430 Telefax 02747 2941 vc.obergrafendorf.at@sto.com	Wien Vorarlberger Allee 35 AT-1230 Wien Telefon 01 6152762 Telefax 01 6152762-2900 vc.wien.at@sto.com
	Graz Otto-Baumgartner-Straße 7 AT-8055 Neu-Seiersberg Telefon 0316 296800 Telefax 0316 296800-8900 vc.graz.at@sto.com	Villach Handwerkstraße 4 AT-9500 Villach Telefon 04242 33133 Telefax 04242 33133-9900 vc.villach.at@sto.com
Sto VerkaufsCenter Süd-Ost-Europa		
	Slowenien Sto Ges.m.b.H. Verkaufscenter Ljubljana Brezje pri Grosupljem 69 SI-1290 Grosuplje Telefon +386 1 544 37 10 pc.ljubljana.si@sto.com	Kroatien Sto Ges.m.b.H. Verkaufscenter Zagreb Ulica Franje Lučića 32A HR-10090 Zagreb Telefon +385 1 3499 624 pc.zagreb.hr@sto.com
	Serbien Sto Ges.m.b.H. Verkaufsbüro Belgrad Omladinskih brigada 86k RS-11070 Novi Beograd Telefon +381 11 6350127 Telefax +381 11 6350129 info.rs@sto.com	