

StoProfi info

Fach-
hand-
werker-
infos



Fassadenrenovierung mit StoColor Dryonic®:
Vielfältig im Einsatz, sicher im Ergebnis - für
nahezu jeden bauüblichen Untergrund!
Möbelix, Micheldorf, AT

Ergebnissicherheit bei der Renovierung von Industrie- und Gewerbegebäuden

Fassadensanierung mit der StoColor Dryonic® Familie

Die Fassadenfarben mit Dryonic® Technology vereinen höchste Leistung mit intelligenter Technologie – für optimale Witterungsbeständigkeit und Schutz vor Algen und Pilzen, ganz ohne Biozide!

Welchen Ansprüchen muss die Fassadenrenovierung von Nichtwohngebäuden, also von Büro- und Verwaltungsgebäuden, landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden, Industriegebäuden oder Lagerhallen, genügen?

Ganz klar: Für große Flächen, Mischuntergründe oder individuelle Gestaltungswünsche braucht es Ergebnissicherheit und eine vereinfachte Baustellenlogistik. Zusätzlich soll das Ergebnis lange Zeit einwandfrei bleiben. Das sorgt für jahrelange Zufriedenheit beim Kunden. Setzen Sie auf die StoColor Dryonic® Familie – damit meistern Sie als Fachhandwerker genau diese Herausforderungen!

Die Dryonic® Technology führt zu einer extrem schnellen Wasserabweisung.

Durch das bionische Prinzip sind keine bioziden Filmschutzmittel notwendig – für einen umweltschonenden und langfristigen Schutz der Fassaden vor Witterungseinflüssen, Algen und Pilzen. Die Mitglieder der StoColor Dryonic® Familie sind nach dem neuen StoColor System tönbar, Metallicfarbtöne inklusive. Darüber hinaus sind auch individuelle Firmenfarbtöne möglich – nahezu jeder Farbton ist tönbar.

Durch die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der StoColor Dryonic® Familie ist die Ergebnissicherheit auch bei Gebäuden mit verschiedenen Untergründen gegeben.

Der Wunsch nach dunklen Fassadenfarbtönen stellt kein Problem dar: Dunkle Oberflächen können sich bei direkter Sonneneinstrahlung auf über 80°C aufheizen. Durch die X-black Technology bleibt die Fassadentemperatur sicher unter 65°C. Das verhindert eine mögliche Rissbildung an spröden Untergründen.

Die renovierte Fassade bleibt jahrelang schön

Neben dem natürlichen Schutz vor Algen und Pilzen sorgt die integrierte SunBlock Technology dafür, dass die Fassade vor dem Ausbleichen durch direkte UV-Strahlung der Sonne geschützt ist – das garantiert höchste Farbtönstabilität. **Entscheiden Sie sich für Zufriedenheit, die lange anhält.**

Effizient arbeiten mit der Dryonic® Technology:

- In der Regel keine zusätzliche Grundierung notwendig
- Wässrige 1K-Systeme
- Airless, nebelarm spritzbar
- Tönbar nach dem StoColor System
- Metallicfarbtöne inklusive
- Ein Reinigungsmittel für alle glatten Flächen: **StoClean Allstar:** Schonende Reinigung der Fassade von hartnäckigem Schmutz mit großer Flächenleistung.





Bauen für Gesundheit und Pflege

Bauen im Bereich Gesundheit und Pflege bedeutet höchste Anforderungen an die Profis: Funktionalität und Hygiene müssen mit Wohlbefinden und Orientierung unter einen Hut gebracht werden.

Die Fassade: das Gesicht des Gebäudes

Die Fassade eines Krankenhauses oder Pflegeheimes soll Kompetenz und Sicherheit ausstrahlen, aber auch Menschlichkeit und Zuversicht vermitteln. Die richtige Gestaltung ist hier Trumpf! Mit den Systemen von Sto ist es sehr einfach, diese Aspekte in die Anmutung des Gebäudes zu integrieren. Mit kreativen Putzoberflächen etwa erhalten Fassaden einen ansprechenden individuellen Wohnhauscharakter. Besonderes Augenmerk bekommt der stark frequentierte Eingangsbereich: Harte Fassadenbelägen wie Naturstein, Klinker und Glas sind hier die ideale Lösung.

Der Innenraum: Stil statt steril

Moderne Architektur schafft im Gesundheitsbereich Innenräume, die ansprechend, beruhigend und menschlich gestaltet sind. Ein wichtiges Stilmittel ist dabei die Farbe, die emotionale Auswirkungen auf den Menschen hat. Von Sto gibt es eine breite Palette an Innenfarben, die nicht nur emissionsarm sind, sondern auch den Anforderungen an Hygiene im Krankenhaus und Pflegeheim entsprechen, etwa die leicht zu reinigende StoColor Opticryl mit der Nassabriebklasse 1, die auch Flächendesinfektionsmitteln standhält.



Die Akustik: angenehm & beruhigend

Für die Optimierung von Nachhallzeiten, die Regulierung von Störgeräuschen und die Absorbierung von Schall können StoSilent Modular Decken- und Wandsegel als nachträgliche Lösung in das Raumkonzept integriert werden, Gestaltungsfreiheit inklusive.




Der Boden: belastbar & farbenfroh

StoCretec zählt seit Jahrzehnten zu den führenden Anbietern von Bodenbeschichtungen, etwa auch für Parkhäuser und Tiefgaragen. Funktionale und variantenreiche Systeme ermöglichen individuelle technische Lösungen. Attraktive Farbkonzepte geben Orientierung und vermitteln Sicherheit.



Krankenhaus Oberwart, AT



Highlights aus dem Sto-Systemzubehör

Durchdacht bis ins Detail – für ein fachgerecht ausgeführtes WDVS

Sto-Sturzelemente sind spezielle Bauelemente, die in der Fassadendämmung eingesetzt werden. Sie dienen dazu, die Dämmung im Bereich von Fenster- und Türöffnungen zu verbessern und fungieren gleichzeitig als Basis für Verschattungssysteme wie Jalousien oder Raffstores.



Sto-Sturzelemente

Typ I: aus EPS Hartschaum

Bei Sto-Sturzelementen vom Typ I bestehen Grundkörper, ev. Aufdopplung als auch die Frontschürze aus EPS-Hartschaum.

Typ II: aus EPS Hartschaum mit Putzträgerplatte

Bei Sto-Sturzelementen vom Typ II besteht der Grundkörper aus EPS-Hartschaum, die Frontschürzen werden mit Putzträgerplatten hergestellt.

Typ III: aus Mineralwolle (MW) mit Putzträgerplatte

Bei Sto-Sturzelementen vom Typ III besteht der Grundkörper aus Mineralwolle (MW), die Frontschürzen werden mit Putzträgerplatten hergestellt.



Sto-Sturzelement Tab EPS plus



QR-Code mit der Fotofunktion ihres Handys scannen und mehr über das Sto-Systemzubehör erfahren.



StoProfile Drainage

Das StoProfile Drainage dient zur Vermeidung von Schäden durch eine unsachgemäße Detailausführung mit in Verbindung stehender schadenverursachender Wasserführung im Entkoppelungsbereich von Anputzdichtleisten. Ein Teil des StoProfile Drainage ragt nach der Applikation des Putzsystems aus der Putzoberfläche heraus. Somit kann ein ev. hinter die Anputzdichtleiste gelangendes Niederschlagswasser „ums Eck“ auf die Fensterbank entwässert werden.


StoProfile Drainage

Eigenschaften

- Zur Kombination mit Anputzdichtleisten
- Zur kontrollierten Ableitung von Regenwasser
- Einfache Montage



Ein Teil des StoProfile Drainage ragt nach Applikation des Putzsystems aus der Putzoberfläche heraus.

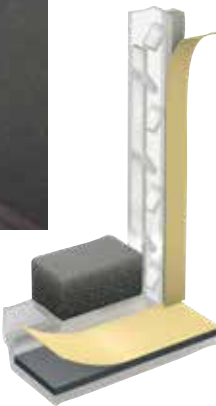

StoFoam Elast 600

StoFoam Elast 600 ist ein flexibler Pistolenfüllschaum, mit dem man schlagregendichte Anschlüsse zwischen Fassadendämmsystemen und angrenzenden Bauteilen realisieren kann. Besonders bei Fugen mit komplexer Geometrie oder kleinen Radien ist der StoFoam Elast 600 die ideale Lösung.

StoFoam Elast 600

Eigenschaften

- Maximale Bewegungsaufnahme: +/- 20% der Fugenbreite
- Dauerhaft elastisch
- Schlagregendicht: 600 Pa (auch nach dem Schneiden)
- Wärmedämmend



StoFoam Elast 600 - ideal zum einfachen Ausschäumen von z.B. Rohrdurchführungen.



Link zum Film: Gebäudeöffnungen schlagregensicher ausbilden mit StoProfile Drainage



• Balkonbeschichtungssystem •

StoFloor Balcony Elastic EB 200

Jetzt geprüft als begehbare Abdichtung



Das elastische Beschichtungssystem StoFloor Balcony Elastic EB 200, ein Dickschichtsystem zum Schutz von Balkonböden aus Stahlbeton, hat jetzt auch alle Prüfungen als begehbare Abdichtung gemäß EAD 030350-00-0402 bestanden. Damit erweitert sich das Einsatzspektrum der seit mehr als 20 Jahren bewährten Balkonbeschichtung.

Das lang bewährte Dickschichtsystem StoFloor Balcony Elastic EB 200 hat nun die höchste

StoFloor Balcony Elastic EB 200

Bewährt – über 20 Jahre zuverlässig im Einsatz

Dauerhaft – höchste Stufe der Nutzungskategoriebescheinigt, Nutzungsdauer W3 (25 Jahre), Klimazonen (M und S) und Temperaturbeständigkeit

Überzeugend – Balkone, Laubengänge und Loggien


Vielseitig – tönbar nach RAL oder StoColor System, Einstreuung farbiger Acryl-Chips möglich, Einzelgebinde tönbar

Sicher – rutschhemmend einstellbar für sicheres Begehen auch bei Nässe

Beständig – mechanisch belastbar im Sommer, kälteelastisch im Winter

Leise – reduziert den Trittschall nachweislich um 12 Dezibel.

Stufe der Nutzungskategorie im Hinblick auf Nutzungsdauer W3 (25 Jahre), Klimazonen (M und S) und Temperaturbeständigkeit erreicht. Dabei erfüllt es vollständig die Anforderungen an Balkonabdichtungen gemäß DIN 18531-5 für direkt und indirekt begehbare Abdichtungen. Das System überzeugt durch Funktionalität und seine zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten mit einer breiten Farbpalette und der Option, mit eingestreuten farbigen Acrylat-Chips Akzente zu setzen.



1 2 3 4 5 6 7

1 – Grundierung: StoPox 452 EP

2 – Abstreuerung: StoQuarz 0,3-0,8 mm

3 – Abdichtung: StoPur EB 200

4 – Einlage: StoDivers N

5 – Verlaufsbeschichtung: StoPur EB 200

6 – Einstreuung optional: StoChips 1 mm oder - 3 mm optional

7 – Versiegelung optional: StoPur DL 520 oder StoPur VR 100 + Sto Ballotini

Neu

• StoSuperlit® •

Organischer Natursteinputz

Bewährte Qualität – jetzt neue Korngröße & Farben



Natursteinputze kommen meistens da zum Einsatz, wo eine Wand viel aushalten muss: im Sockelbereich und in Durchgängen, Treppenhäusern, Fluren oder Foyers.

Insgesamt umfasst die neue Natursteinputz-Kollektion acht Farbgruppen mit jeweils drei Farbabstufungen von dunkel nach hell. So können für die Gestaltung von Fassaden und Innenräumen 24 Farbtonmischungen gewählt werden – von Anthrazit über Orange, Beige bis Weiß.

Zudem wurde die Körnung von 1,5 mm durchgängig realisiert, also auch für den organischen Fassadenputz StoSuperlit®.

StoSuperlit® im Einsatz
Der organische StoSuperlit® kann auf Mauerwerk, gedämmten und vorgehängten hinterlüfteten Fassaden mit Unterputz appliziert werden. Er ist hoch witterungsbeständig, wasserdampfdurchlässig und schützt

den Wandaufbau ohne den Einsatz biozider Filmschutzmittel langfristig vor der Witterung. Bei der Gestaltung von Sockelbereichen überzeugt er durch seine Widerstandsfähigkeit. Das Farbspiel kaschiert auch kleinere Verschmutzungen wie Spritzwasser nach Regenfällen.



Die neue Kollektion wurde in 8 Gruppen zu je drei Farbtonmischungen aufgebaut.

StoSuperlit®

Anwendung

- Auf Mauerwerk, gedämmten und vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden mit Unterputz
- Auf mineralischen und organischen Untergründen, besonders in Sockelbereichen und Durchgängen

Eigenschaften

- Außenputz gemäß EN 15824
- Nicht schmutzanfällig
- Klares Bindemittelfarbigem Steingranulat
- Hoch witterungsbeständig
- Wasserdampfdurchlässig
- Ohne bioziden Filmschutz

• StoSeal Sortiment - Bodenbeschichtungen •

Schnell und sicher abdichten!

Für die flexible Abdichtung von Anschlüssen zu Sto-Bodenbeschichtungen.

StoSeal DichtBand 120

Trilaminat - Dichtband

Innen, zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen (z.B. Hohlkehle), zum Einbetten in Abdichtungssystemen.

Breite: 120 mm

Länge: 10 m Rolle

Art.Nr. 14226-002



StoSeal Dicht Manschette Boden 425


Trilaminat - Dichtmanschette

Praktische Manschette für Rohrdurchführungen im Bodenbereich zum Einbetten in das Abdichtungssystem.

Maße: 425 mm x 425

Menge: 1 Stück

Art.Nr. 14228-004



StoSeal Dicht Manschette Wand 120


Trilaminat - Dichtmanschette

Praktische Manschette für Rohrdurchführungen im Bodenbereich zum Einbetten in das Abdichtungssystem.

Breite: 120 mm

Länge: 20 m Rolle

Art.Nr. 14235-003



StoSeal Dichtecke Innen 120

Trilaminat - Dichtecke

Praktische vorgeformte Innenecke zur Einbettung in das Abdichtungssystem.

Breite: 120 mm

Menge: 1 Stück

Art.Nr. 14227-004



StoSeal Dichtecke Außen 120

Trilaminat - Dichtecke

Praktische vorgeformte Außenecke zur Einbettung in das Abdichtungssystem.

Breite: 120 mm

Menge: 1 Stück

Art.Nr. 14227-003



• Werkzeug & Maschinen Aktion 2024 •

Profis arbeiten mit hochwertigem Werkzeug!

Graco Airless GX 21"

Airlesspumpe für Farben

Farbe wird direkt aus Eimer angesaugt

max. Betriebsdruck 207 bar

max. Düsengröße 0,021

Gewicht 13 kg

Spannung 230 V / HZ

inkl. 15 m x 1/4" Schlauch und Pistole

Art.-Nr. 18165-011 Graco Airless GX 21"

Art.-Nr. 18148-049 Düse PAA 519



1.290 €

Setpreis

Sto-Fassadenwalze FIL

Hochwertige Walze fusselfrei mit 100 % Polyamid-Endlos garn

Sehr gut geeignet für alle gängigen Anstrichstoffe, geeignet für Tiefgründe und Imprägnierungen bei extrem rauen Untergründen, Florhöhe 18 mm, 10 mm gepolstert, hohe Farbaufnahme, gleichmäßige Farbabgabe, sehr gute Wiederaufrichtung, leicht zu reinigen!

Art.-Nr. 17800-020 Sto-Fassadenwalze FIL 270 mm gepolstert, Flor 18 mm



ab 6,90 €

pro Stück

Sto-FineCoat Roller

Hochwertige Walze fusselfrei aus Spezialgarn für glatte Untergründe

Sehr gut geeignet für alle gängigen Anstrichstoffe, Tiefgründe, Imprägnierungen und besonders für glatte bis leicht strukturierte Untergründe, Florhöhe 18 mm, ungepolstert, feines Strukturbild, hohes Deckvermögen, große Flächenleistung, reduziert

Art.-Nr. 17800-030 Sto-FineCoat Roller 250 mm, ø 94 mm, Flor 18 mm



ab 7,90 €

pro Stück

Sto-FineCoat Heizkörperroller

Hochwertige Walze fusselfrei aus Spezialgarn für glatte Untergründe

Art.-Nr. 17800-031 Sto-FineCoat Heizkörperroller 100 mm, Flor 18 mm



ab 1,15 €

pro Stück


Sto-Farbröllerbügel

Ergonomisch geformter Griff mit Bügel aus verzinktem Stahl

Art.-Nr. 08302-009 Sto-Bügel 6 mm, L = 27 cm für Walzen mit 10-12 cm, € 1.55/Stk.

Art.-Nr. 08302-010 Sto-Bügel 6 mm, L = 42 cm für Walzen mit 10-12 cm, € 1.65/Stk.

Art.-Nr. 08254-010 Sto-Bügel 8 mm, L = 29 cm für Walzen mit 25-27 cm, € 2.35/Stk.

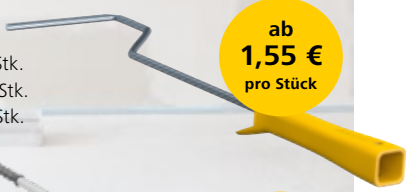

ab 1,55 €

pro Stück

Sto-Teleskopstange

Stabile und variable Teleskopstange aus schwarz eloxiertem Aluminium

als Verlängerungsstab für Sto-Farbröllerbügel 2K, gut geeignet zum Arbeiten am Gerüst oder für hohe Decken,

Art.-Nr. 08369-009 Sto-Teleskopstange Aluminium gelb 1170-2000 mm, € 9.50/Stk.

Art.-Nr. 08369-010 Sto-Teleskopstange Aluminium gelb 1670-3000 mm, € 10.90/Stk.



ab 9,50 €

pro Stück

Aktion gültig bis 31.10.2024. Satz- und Druckfehler vorbehalten.




Möbelhaus-Hingucker mit funktionaler Fassade

Der moderne Möbelhandel steht für trendiges Design, hohe Qualität und Funktionalität, was sich auch an der Sto-Fassade des Möbelhauses widerspiegelt.



Möbmax Fassade, Spittal/Drau AT

Aus einem 5.000-Quadratmeter-Leerstand in Spittal an der Drau wurde dank StoColor Dryonic® ein modernes und trendiges Möbelhaus, das für gutes Design und durchdachte Funktionalität steht. Gewünscht waren nach RAL getönte, dunkle und intensiv pigmentierte Farbtöne gemäß dem Corporate Design des Unternehmens. Das Problem dabei: die Wärmeaufnahme! Die Lösung heißt StoColor Dryonic® S, das im nicht sichtbarem UV-Bereich Tageslicht reflektiert. Damit bleiben Oberflächentemperaturen dank x-Black-Technology unter dem Normwert. Zudem sorgt das bionische Wirkprinzip für schnellste Trocknung nach Regen oder Taubildung.

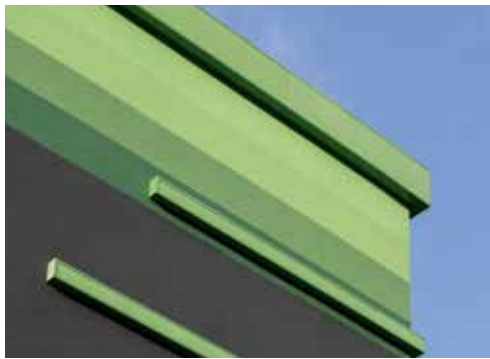

• Editorial •

Aus Alt mach Neu: Die Kraft der Sanierung

Sanieren erhält den Bestand, schützt Werte, schafft Neues: Für das Fachhandwerk wichtig ist dabei die Ergebnissicherheit. Mit StoColor Dryonic® haben Sie bei der Fassadensanierung im Industrie- und Gewerbebereich das richtige Werkzeug in der Hand, dem Sie vertrauen können.

Um Erhalten und Vertrauen geht es auch bei unserer Gesundheit. Wer Krankenhäuser oder Pflegeheime baut und gestaltet, hat besondere Anforderungen bei Fassaden und Innenräumen. Sto bietet für diese Anwendungsfälle speziell entwickelte Lösungen, die Ästhetik und Funktionalität perfekt vereinen.

Für Perfektion bei der Verarbeitung an der Fassade sorgt auch unser Sto-Systemzubehör, für ein fachgerecht ausgeführtes WDVS. Bereit für Ihr nächstes Projekt?

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg – und viel Freude beim Lesen!

Wiederbauer

DI Walter Wiedenbauer,
Geschäftsführer der Sto Ges.m.b.H.

Widerspruchsrecht Auskunftserteilung lt. DSGVO

Lt. DSGVO (geltend ab 25.5.2018) sind Sie jederzeit berechtigt, gegenüber der Sto Ges.m.b.H. um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der Sto Ges.m.b.H. die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und den Erhalt der StoProfi Info mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Den Widerruf bzw. die Änderung können Sie entweder postalisch (Sto Ges.m.b.H., Richtstraße 47, A-9500 Villach), per E-Mail (datenschutz.at@sto.com) oder Fax (04242 34347) an uns übermitteln.

☐ Hiermit mache ich Gebrauch von meinem Widerspruchsrecht lt. DSGVO und will die StoProfi Info der Sto Ges.m.b.H. ab sofort nicht mehr erhalten.

Firma:

.....
Straße, PLZ, Ort

Ansprechpartner:

.....
Titel, Vorname, Nachname

.....
Unterschrift

.....
Zutreffendes bitte ☐ ankreuzen!

• Gelistet sein im stärksten Team am Bau •



Zur Sto-Fachhandwerkersuche – auf sto.at - anmelden!

Werden Sie durch Ihre Anmeldung zur Sto-Fachhandwerkersuche Teil des stärksten Teams am Bau – dem Fachhandwerk und Sto.

In unserer neuen Datenbank der Sto-Fachhandwerkersuche sind professionelle und erfahrene Unternehmen gelistet, die den gleichen Qualitätsanspruch haben wie wir. Uns verbindet die Leidenschaft für Professionalität und Qualität am Bau. Und so freuen wir uns über leidenschaftliche und überzeugte Fachhandwerker.

In der Fachhandwerkerliste erschließen Sie neue Kundenkreise, erhöhen dadurch Ihr Auftragsvolumen und stehen gemeinsam mit uns für gutes Handwerk ein.



Sie wollen auch als Partner vor Ort angezeigt werden?

Hier geht's zur Anmeldung: Einfach QR-Code mit der Foto-Funktion Ihres Handys scannen und anmelden!

• Sto Online Shop •



*Ab einem Bestellwert von € 500,- (netto) im StoOnline-Shop, gratis 5 Liter StoColor PuraClean, gültig bis 31.10.2024

Hier geht's zur Anmeldung: Einfach QR-Code mit der Foto-Funktion Ihres Handys scannen und im Webshop einkaufen



Impressum

Herausgeber: Sto Ges.m.b.H.,
Richtstraße 47, A-9500 Villach
Tel.: +43 (0) 4242 33 133
E-Mail: info.at@sto.com

Redaktion: Sto Ges.m.b.H.

Druck: Samson Druck GmbH
A 5581 St. Margarethen

Fotoinweis:

Fotos: Sto Ges.m.b.H., ©Adobe Stock und
©Christian Schellander, Schiefeling a. Wörthersee, AT

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Verbreitung, Nachdruck von Text und Bild, Übersetzung in Fremdsprachen sowie Vervielfältigung jeder Art durch Fotokopien, Mikrofilm, Funk- und Fernsendung für alle veröffentlichten Beiträge einschließlich Abbildungen.

Copyright: 2024 Sto Ges.m.b.H.
Rev.-Nr. 48/10.24



Folgen Sie uns auf:

