

StoProfi Info



Großformatige,
nichtbrennbare
Glaspaneele für
grenzenlose
Ansprüche!



StoVentec Glass: Systemsicherheit, effiziente Verarbeitung und hochwertige Optik

Paneel-Höhe
bis 4,5 m!*

* max. 6,5 m²

Schutz und Werterhalt

Durch glatte Glasoberflächen und die nicht sichtbare Befestigung kann Schmutz schwerer an den Paneelen anhaften, was die Reinigung erheblich einfacher macht – und kostengünstiger. Die hochwertige Fassadenoptik bleibt außerdem länger erhalten. Darüber hinaus sind verklebte Einscheiben-Sicherheitsgläser sehr stoßfest und standsicher. Sollte es trotzdem einmal zu einem Glasbruch kommen, bleiben die Bruchstücke auf der Fassade kleben, wodurch das Verletzungsrisiko reduziert wird. Das einzelne Paneel lässt sich dann ersetzen.

Effiziente Montage

Die werkseitig vorgefertigten Glaspaneele werden in die leicht justierbare Unterkonstruktion aus einer Edelstahl-Aluminium-Kombination eingehängt bzw. im Holzbau auf eine Holz-Grundlattung montiert. Das bedeutet eine schnelle und witterungsunabhängige Ausführung. Die nicht sichtbare Befestigung sorgt für eine klare Fassadenoptik, während individuelle Formate und unterschiedliche Oberflächen-

varianten eine präzise Umsetzung anspruchsvoller Architektur mit fugenbetontem Look ermöglichen.

Noch mehr Individualität mit Digitaldruck

Glas als variantenreiches Material kann poliert, graviert, geätzt oder sandgestrahlt werden – je nach Wunsch von matt, schimmernd über hochglänzend bis spiegelnd. Zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet es durch

individuell bedruckte Paneele. Mit einer speziellen Digitaldrucktechnologie, entwickelt für die architektonische Anwendung, lassen sich auch komplexe Motive wie Logos, Grafiken oder fotorealistische Darstellungen auf die Fassadenoberfläche übertragen. Der Druck ist hoch UV-beständig, mechanisch und chemisch sehr stabil sowie widerstandsfähig gegen Abrieb, Verschleiß und klimatische Beanspruchung.

Systemsicherheit und Brandschutz


Die perfekt aufeinander abgestimmte Systemlösung sorgt für ein hohes Maß an Sicherheit und bietet Planern und Ausführenden zusätzliche Verlässlichkeit – von der Unterkonstruktion bis zur fertigen Oberfläche. Mit StoVentec Glass A steht eine nichtbrennbare Fassadenlösung zur Verfügung, die die Anforderungen der Baustoffklasse A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1 erfüllt.



Poolhaus, Wien, AT – die Fassade als Spiegel der Umgebung



Digitaldrucktechnologie, entwickelt für die architektonische Anwendung (Rendering, StoSE)



Systemaufbau: StoVentec Glass im Holzbau



Seite 2

StoReno In Protect M

Das effektive Sanierungssystem zur dauerhaften Vermeidung von Schimmelbildung

Seite 3

WDVS fachgerecht ausführen:

ÖNORM 6400-1
Was ist neu?

Editorial



Werte Kundinnen und Kunden,

willkommen zur Sommerausgabe der StoProfi Info!

Hitze ist jetzt wieder das große Thema. Haben Ihre Kundinnen und Kunden schon einmal Bedenken geäußert, dass Glasfassaden Gebäude unnötig aufheizen? In dieser Ausgabe geben wir Ihnen ein paar gute Argumente in die Hand, die mit diesem Irrtum aufräumen: **StoVentec Glass** ist nämlich als VHF konzipiert und punktet außerdem mit ansprechenden Oberflächen.

StoVentec Glass bietet als vorgehängtes hinterlüftetes Fassadensystem nämlich sehr effizienten Wärmeschutz im Sommer und punktet obendrein mit Systemsicherheit, da alle Komponenten aus einer Hand stammen.

Apropos Systemsicherheit: Die neue **ÖNORM 6400-1** ist da. Sie stellt seit April 2026 höhere Anforderungen an Anschlüsse und Durchdringungen im Wärmedämm-Verbundsystem. Die gute Nachricht: Mit dem **Systemzubehör von Sto** lassen sich diese strengerer Vorgaben erfüllen. Übrigens: Wenn dann wieder die kühlere Jahreszeit kommt, wird für viele Ihrer Kundinnen und Kunden der Schimmel wieder zum ungeliebten Gast. Hier hat Sto etwas Neues in petto: **StoReno In Protect M** macht Schluss mit Schimmel, mit System!

Viel Freude beim Stöbern!

Ihr Josef Moser
Leitung Produktmanagement Sto Ges.m.b.H

StoPox KU 614 thix – Elektrisch leitfähige Bodenbeschichtung

Leitet Strom – stoppt Ausrutscher



Wenn es auf zuverlässige Leitfähigkeit ankommt, spielt StoPox KU 614 thix seine Stärken so richtig aus. Selbst bei einer extrem niedrigen Luftfeuchtigkeit von 12% erfüllt die Epoxidharzbeschichtung die Anforderungen der ESD-Norm DIN EN IEC 61340-5-1.

Gleichzeitig profitieren Sie von einem hervorragenden Verlauf und einem sparsamen Verbrauch. Das macht StoPox KU 614 thix zur wirtschaftlichen Lösung für Neubau und Sanierung – auch auf vorhandenen EP-Altbeschichtungen. Für den Einsatz in der Automobilindustrie ist zudem die Lackverträglichkeit nachgewiesen.




Komponente B: Das vorgefüllte Epoxidharz erzielt die spezielle Oberflächenstruktur



StoPox KU 614 thix wird am besten mit der Strukturwalze mittel gleichmäßig im Kreuzgang gewalzt

Systemaufbau



- 1 — Grundierung: StoPox GH 205 (Verbrauch 0,2–0,5 kg/m²)
- 2 — Ausgleichsspachtelung: StoPox GH 205 + StoQuarz (Verbrauch 0,4–0,5 kg/m² Bindemittel/mm Schichtdicke)
- 3 — Erdung: StoDivers LS oder StoDivers LB 100
- 4 — Leitschicht: StoPox WL 110 oder StoPox WL 118 (Verbrauch 0,12 – 0,15 kg / m²)
- 5 — Beschichtung: StoPox KU 614 thix (Verbrauch ca.0,7 kg / m²)

Eigenschaften

- Rutschhemmung R9
- Mechanisch hoch belastbar
- Chemisch gut beständig
- Emissionsarm gemäß den Kriterien des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB)
- Frei von lackbenetzungsstörenden Inhaltsstoffen
- Eingeschränkt nach RAL-Farbkarte und
- StoColor-System tönbar

Anwendung

- Innen
- Für Industriebodenflächen:
Für Bereiche mit erhöhten Anforderungen an die elektrostatische Ableitfähigkeit, z. B. Halbleiterfertigung, Produktionszonen mit empfindlichen elektronischen Komponenten oder ESD-geschützte Fertigungslinien in der Automobilindustrie

StoReno In Protect M – Schimmelsanierung vom Profi

StoReno In Protect M: Schluss mit Schimmel – mit System!

Schimmel an Innenwänden stellt ein hartnäckiges Problem dar, besonders in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit und unzureichender Oberflächentemperatur.



Systemaufbau

- 1 — Verklebung: StoLevell Calce FS
- 2 — Trägerplatte: StoCarrier Helio
- 3 — Unterputz: StoLevell Calce FS
- 4 — Schlussbeschichtung: StoDecosit
Alternative: StoLevell Calce FS + StoColor Sil Comfort



Die Trägerplatte gibts in drei Varianten: 120 x 80-cm Platte in einer Stärke von 1 und 2,5 cm sowie den 0,5 / 2,5-cm - Keil im Format 60 x 40 cm

Die Ursache für Schimmel liegt meist in der Kondensation feuchter, warmer Raumluft auf kalten Wandflächen. Für den Profi gilt: Schimmel sanieren statt nur Symptome bekämpfen!

StoReno Protect M kombiniert mehrere wirksame Maßnahmen zu einem ausgeklügelten, innovativen System: Die Trägerplatte erhöht die Oberflächentemperatur, StoLevell Calce FS reguliert Feuchtigkeit deutlich besser als marktübliche Kalkprodukte, und die silikatische Schlussbeschichtung schafft durch ihren dauerhaft hohen pH-Wert ein schimmelhemmendes Umfeld. Das alles sorgt im System dafür, dass der Schimmel dauerhaft wegbleibt. Für Verarbeiter zahlt sich das System gleich mehrfach aus: Die Platten sind einfach zuzuschneiden, eine flächige Armierung ist nicht erforderlich und StoLevell Calce FS kann als Kleber sowie Unter- und Oberputz eingesetzt werden.

Die Highlights

- Erhöht die Oberflächentemperatur an Innenwänden
- Reguliert die Luftfeuchtigkeit im Raum
- Erhöht den pH-Wert der Wandoberfläche zur Vermeidung des Wachstums von Schimmelsporen
- Vereinfacht die Verarbeitung dank durchdachter Systemkomponenten auch bei schwierigen Montagesituationen

Schimmelsanierung – effektive Lösungen für Profis! Jetzt Praxisleitfaden downloaden!




- 1 — **StoLevell Calce FS**
vollflächig auf dem Untergrund aufziehen
- 2 — **StoCarrier Helio**
von Hand einschwimmen
- 2 — **Schlussbeschichtung**
mit StoDecosit,
Alternativ dazu mit StoLevell Calce FS + StoColor Sil Comfort

WDVS fachgerecht ausführen

ÖNORM 6400-1: Was ist neu?

Die überarbeitete ÖNORM bringt seit 1. April 2026 Änderungen für Ihren Berufsalltag: Präzisere Anforderungen an Planung, Untergrundprüfung, Systemkomponenten und Ausführung erfordern ein noch genaueres Vorgehen in Ausschreibung, Detailplanung und Bauabwicklung. Das Systemzubehör von Sto hilft Ihnen dabei, Mehrkosten und Haftungsrisiken zu vermeiden.



Hier geht's zum Leitfaden „Dicht ums Fenster“ der Holzforschung Austria!

Fassadenschäume

Von der Aktualisierung sind Fassadenschäume direkt betroffen:

Die Anforderungen und Produktspezifikationen sind jetzt präziser, um die Verarbeitungsqualität und dauerhafte Standsicherheit der Systeme deutlich zu erhöhen. Mit dem Pistolenschaum SE, StoFoam Elast 600 und StoTurbofix Mini liegen Sie hier richtig!

Pistolenschaum SE

Der einkomponentige PU-Füllschaum dient zum Ausschäumen kleiner Fugen und Hohlräume sowie zum Schließen der Fugen zwischen Dämmplatten.


StoFoam Elast 600

Mit StoFoam Elast 600 lassen sich Anschlüsse zwischen WDVS und angrenzenden Bauteilen wie Dachanschlüssen oder Rohrdurchführungen

dauerhaft elastisch und schlagregendicht ausführen.

StoTurbofix Mini

Der PU-Klebeschäum ist ideal zum Verkleben von Wärmedämmplatten aus EPS, PUR oder Phenolharz. Er ist bereits nach rund zwei Stunden überarbeitbar.



Fensteranschlüsse

StoProfile Seal Bravo E

Die ÖNORM gibt eine neue Kategorisierung der Fensteranschlussprofile vor

Alle Übergänge zwischen Fenstern, Dämmung und Fensterbank müssen als zusammenhängendes, schlagregendichtes System geplant und ausgeführt werden. StoProfile Seal Bravo E, eine schmale Anputzdichtleiste, dient der dauerhaften Abdichtung von Anschlussfugen (Fenster-, Türrahmen, Rollladenführungsschienen) und ist für Fenster < 15 m² geeignet. Damit ist die Vorgabe erfüllt!



Fassadendurchdringungen

StoElement Tube SL

Die aktualisierte ÖNORM sieht vor, dass Durchdringungen und Anbauteile grundsätzlich so ausgeführt werden müssen, dass der Dämmstoff keine Wärmebrücken bildet und die Fassade dauerhaft schlagregensicher bleibt. StoElement Tube SL erfüllt als ein Dichtelement für Rohrdurchführungen in Wärmedämmverbundsystemen alle diese Anforderungen: Es kombiniert eine passgenaue Dichtung mit integriertem Glasfasergewebe und ermöglicht eine dauerhaft schlagregendichte Einbindung von Leitungsdurchführungen in die Armierungsschicht.

WDVS Schadensradar

Die 10 häufigsten Schadensbilder



WDVS-Schäden sind ärgerlich. Noch ärgerlicher wird es, wenn daraus Reklamationen, Nacharbeiten oder Gewährleistungsthemen entstehen.

Der neue WDVS-Schadensradar zeigt kompakt und direkt, welche Verarbeitungsfehler besonders teuer werden können. Im Fokus stehen die 10 häufigsten Schadensursachen bei Wärmedämm-Verbundsystemen: So behalten Sie kritische Details besser im Blick, schützen Ihre Marge und vermeiden unnötige Haftungsrisiken.



inkl. Checkliste

Der WDVS-Schadensradar – jetzt kostenlos anfordern.



Maschinenaktion 2026

Hartschaumschneidegeräte

Schnell und unkompliziert, direkt auf der Baustelle zuschneiden.



Aktionspreis
€ 1.790,-
(exkl. MwSt.)
Art.-Nr. 12350-115

Spewe-Hartschaumschneidegerät

ISOTURBO 5305SL-30

im Alu-Koffer

Eigenschaften

- Spannung: 230 V / 50 Hz
- Schnittlänge: 1.280 mm
- Schnitttiefe: 300mm
- angebauter Transformator
- integrierte Freistellstütze
- Vorratsdrahtspule mit 10 m Ersatzdraht
- Lieferung im Alukoffer

Spewe-Hartschaumschneidegerät

GT127-34

Schneidergerät für alle harten, druckfesten Dämmstoffe

Eigenschaften

- Spannung: 230 V / 50 Hz
- Schnittlänge 1.280 mm
- Schnitttiefe 340 mm
- hohenvestellbarer Standfuß
- Plattenstützen rechts + links
- Tiefenanschlag
- Lieferung im Alu-Koffer

Aktionspreis
€ 1.945,-
(exkl. MwSt.)
Art.-Nr. 12350-090



Sto-Hartschaumschneidegerät


212 SL

im Alu-Koffer

Eigenschaften

- Spannung: 230 V / 50 Hz
- Schnittlänge: 1.280 mm
- Plattendicke bis 300 mm
- mit eingebautem Trafo
- Eckschneiderführungsschiene
- Fußstützen
- beidseitige Auflage
- Freistellstütze
- Geländerbefestigung
- Lieferung im Alu-Koffer

Aktionspreis
€ 1.290,-
(exkl. MwSt.)
Art.-Nr. 12350-107

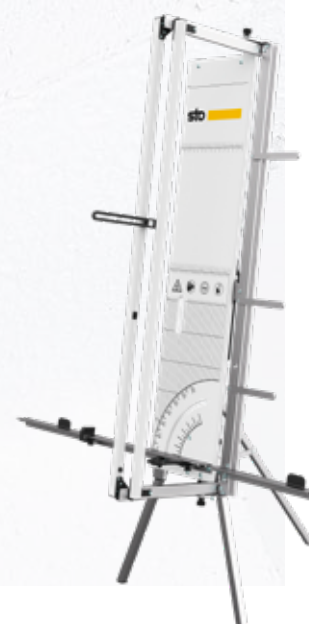

Gewinner des „BIG SEE Architecture Award“

StoVentec Glass & Headquarter Hintsteiner Group

Damit Hightech architektonisch strahlen kann



Hightech braucht eine Bühne. Das Headquarter der Hintsteiner Group zeigt mit seiner Glasfassade auf den ersten Blick, wofür das Unternehmen steht: Innovation, Präzision und den Mut, neue Wege zu gehen.

Dynamische Baukörper, schwebende Elemente und transparente Glasflächen verleihen dem Gebäude eine beeindruckende Leichtigkeit und stehen trotzdem für klare Akzente. Einen maßgeblichen Anteil an dieser Ästhetik hat das System StoVentec Glass. Die elegante Glasfassade reflektiert Licht und Umgebung und verleiht dem Gebäude seine unverwechselbare Ausstrahlung. Gleichzeitig erfüllt das vorgehängte,

hinterlüftete Fassadensystem höchste Anforderungen an Energieeffizienz, Witterungsschutz und Langlebigkeit. Für Verarbeiter bietet StoVentec Glass ein durchdachtes System mit vorgefertigten Glaspaneelen und witterungsunabhängiger Montage.

Architekt – Ing. Klaus Pizzera und formart-ST ZT GmbH

Fachhandwerk – Karl Leist, Fernitz, AT

Bauherrschaft – Hintsteiner Group, St. Barbara, AT

Sto-Kompetenzen – StoVentec Glass

Foto – Christian Schellander, Schiefing am Wörthersee, AT

StoPox GH 500 S – Die transparente Epoxi-Grundierung mit beschleunigter Aushärtung

Für alle, die keine Zeit verlieren wollen



Anwendung

- Innen und frei bewittert
- Als Grundierung auf Bodenflächen
- Auf trockene, zementgebundene Untergründe, z. B. Beton, Estrich

Eigenschaften

- Extrem schnelle Aushärtung – Überarbeitung schon nach 3 Stunden
- Transparent
- Sehr guter Haftverbund auf zementgebundenen Untergründen, bauseits mit Quarzsand füllbar

Mit StoPox GH 500 S sparen Sie wertvolle Zeit auf der Baustelle: Die transparente, schnell aushärtende Epoxi-Grundierung ist bereits nach ca. 3 Stunden überarbeitbar – im Vergleich zu herkömmlichen Grundierungen, die bis zu 24 Stunden benötigen. Damit ist sie die perfekte Wahl für zeitkritische Projekte. Sie überzeugt durch

sehr guten Haftverbund auf zementgebundenen Untergründen und lässt sich bei Bedarf mit Quarzsand füllen. Geeignet für den Einsatz innen und außen, auf Beton, Estrich und anderen trockenen, zementgebundenen Flächen.

Ihre Baustelle. Ihr Tempo. Unser Online Shop.

Sto Online Shop

Mit dem Online-Shop haben Sie jederzeit Zugriff auf Ihre Bauhistorie: Alle Aufträge der letzten zwei Jahre – inklusive Rechnungen und Lieferscheine – sind übersichtlich für Sie abrufbar.

Besonders praktisch: Bereits getätigte Bestellungen können Sie ganz einfach nachbestellen – mit sämtlichen ursprünglichen Einstellungen, wie z. B. dem exakten Farbton aus derselben Charge. So vermeiden Sie Farbabweichungen und sichern sich gleichbleibende Qualität!



Der Sto Online Shop auf sto.at – schnell – individuell – übersichtlich



Persönliche Konditionen hinterlegt – sofortige Preistransparenz



Bestellarchiv – praktisch für Nachlieferungen



24 Stunden – 7 Tage die Woche geöffnet



Alle Produktinfos und Verarbeitungshinweise im Shop einsehbar

Sto Online Shop-
jetzt registrieren!




Das interaktive StoBrick-Handbuch

So ausdrucksstark ist Klinker!

NEU

Klinker gilt als Klassiker an der Fassade. Mit der widerstandsfähigen Fassadenbekleidung StoBrick lassen sich zeitgemäße Anforderungen an die Energieeffizienz problemlos erfüllen. Langlebigkeit und Schutz vor Witterungseinflüssen gibt es obendrauf – auf WDVS und VHF. Stöbern Sie durch unser Sortiment und profitieren Sie von langjähriger Erfahrung und Sicherheit im System!

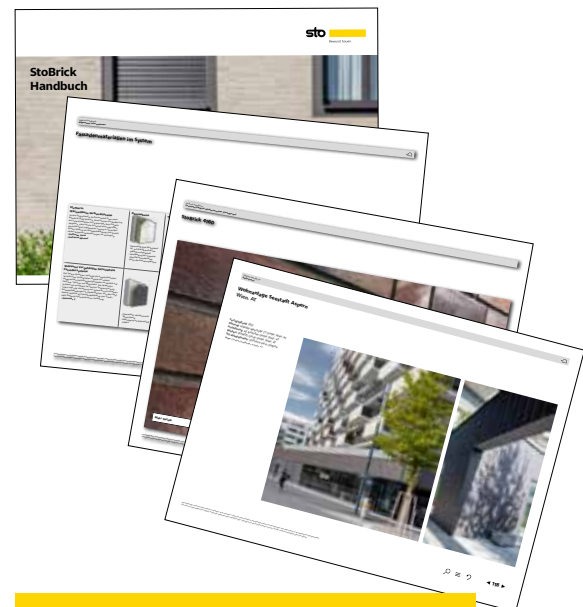

Hier gehts zum interaktiven StoBrick Handbuch! Auf über 140 Seiten alles im Blick.



KI-Tipps für Maler u. Fassadenbauer



Künstliche Intelligenz (KI) im Handwerk muss nicht kompliziert sein

Mit unserem Format „KI-Tipps für Maler und Fassadenbauer“ zeigen wir Ihnen jeden Monat einen praxistauglichen Trick, wie Sie KI im Alltag sinnvoll einsetzen – z. B. für Farbvarianten am Objekt, Vorher/Nachher-Vergleiche, Aufbereitung von Fotos oder klare Entscheidungsunterlagen für Kundinnen und Kunden. Alle Tipps sind so aufgebaut, dass Sie ohne KI-Vorkenntnisse direkt starten können – auch am Desktop, selbst wenn in Ihrem Tool keine sichtbaren Markier-Werkzeuge angezeigt werden. Zu jedem Tipp erhalten Sie einen Copy-Prompt (zum Kopieren & Einfügen). Außerdem liefern wir Ihnen Hilfestellungen, falls das Ergebnis nicht sofort passt.

Hier gehts zu den KI-Tipps für Maler und Fassadenbauer!



Formlose Abmeldung vom kostenlosen Bezug der Sto Profi Info: Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und den Erhalt der StoProfi Info mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Einfach diesen Text formlos an uns senden: „Hiermit mache ich Gebrauch von meinem Widerspruchsrecht lt. DSGVO und will die StoProfi Info der Sto Ges.m.b.H. ab sofort nicht mehr erhalten.“ E-Mail an: datenschutz.at@sto.com oder per Tel. +43 (0) 4242 33 133 abmelden

Impressum Herausgeber: Sto Ges.m.b.H., Richtstraße 47, A-9500 Villach, Tel.: +43 (0) 4242 33 133, E-Mail: info.at@sto.com, Redaktion: Sto Ges.m.b.H. Druck: Samson Druck GmbH, A 5581 St. Margarethen, **Papier:** Offsetpapier
Fotoinweis: Fotos: Sto Ges.m.b.H., ©Adobe Stock, ©ChatGPT und ©Christian Schellander, Schiefing a. Wörthersee, AT, Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Verbreitung, Nachdruck von Text und Bild, Übersetzung in Fremdsprachen sowie Vervielfältigung, jeder Art durch Fotokopien, Mikrofilm, Funk- und Fernsehendung für alle veröffentlichten Beiträge einschließlich Abbildungen. ©2026, Sto Ges.m.b.H.