

StoProfi Info



StoCarrier Aero: Flexibel in der Formgebung, nichtbrennbar und hoch tragfähig (Boutique Hotel Briig, Split, HR / Foto: Robert Lež)

StoCarrier Aero: Neuer Name – bewährte Qualität!

Leichter Allrounder: Putzträgerplatte StoCarrier Aero

Unsere bewährte Trägerplatten-Lösung für vorgehängte hinterlüftete Fassaden mit Putzoberflächen, Natursteinfliesen, Keramik oder Glas hat einen neuen Namen: **StoCarrier Aero!**

Als übergeordnete Bezeichnung steht StoCarrier für die Produktfamilie unserer Trägerplatten. Aero symbolisiert die Leichtigkeit und Luftigkeit unseres einzigartigen Produkts, das zu über 80 Volumenprozent aus recyceltem Altglas besteht. Und ebenso die Nähe zum häufigen Einsatz in unseren vorgehängten hinterlüfteten Fassadensystemen. Mit dem neuen Namen StoCarrier Aero bieten wir Ihnen gleichbleibende Qualität und Anwendung unserer vielseitigen Putzträgerplatte: im Neubau und bei der Renovation als Trägerplatte für VHF, als Allrounder für Sanierungsprojekte, für den Einsatz in WDVS oder auch im Innenraum. Jetzt und in Zukunft!



Einfaches Zuschneiden – mit Cuttermesser oder Säge



Befestigung mit Edelstahlschrauben auf Metall- oder Holzunterkonstruktion

Mehr Infos zu
StoCarrier Aero!
QR-Code scannen!



Vorteile im Überblick

- ✓ **Einfache Verarbeitung – schnelle Montage** – leichte Platte ermöglicht einfache und schnelle Verarbeitung
- ✓ **Aus recyceltem Glas** – besteht zu über 80 Volumenprozent aus recyceltem Altglas
- ✓ **Leicht & stark** – bis zu 70 % leichter als andere gängige Trägerplatten und dabei sehr widerstandsfähig
- ✓ **Nichtbrennbar – A2-s1, d0** – in Bereichen mit erhöhten Brandschutzanforderungen einsetzbar
- ✓ **Vielfältig in Gestaltung & Formgebung** – flexible Platte ermöglicht sogar gekrümmte oder gefaltete Formgebungen
- ✓ **Multitalent** – universell einsetzbar – für außen und innen



70 % leichter als vergleichbare Produkte am Markt!

Nachhaltig: 88 Vol.-% Altglas



Für unsere Trägerplatte setzen wir Blähglas aus Recyclingglas ein, das im üblichen Recyclingprozess nicht eingearbeitet werden kann.



StoVentec ist ein Komplettsystem für vorgehängte hinterlüftete Fassaden. Das Zusammenspiel von Unterkonstruktion, Putzträgerplatte und den vielfältigen Beschichtungs- und Bekleidungsmaterialien eröffnet zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten.

Seite 2

Kein Plan? Kein Problem!

Scan2Plan: Wir vereinfachen den Sanierungsprozess auch bei Bestandsgebäuden ohne Planunterlagen. So sparen Sie Zeit, Kosten und Nerven!

Seite 3

Werkzeug- & Maschinenaktion für den Profi

Schleifen, Schneiden, Spritzen und mehr – schnell, präzise und ergonomisch mit dem Profi-Werkzeug von Sto.



17.000 m² StoVentec R

Krankenhaus Oberwart

Das Krankenhaus Oberwart im Burgenland setzt neue Maßstäbe in der Gesundheitsarchitektur! Mit einem offenen und einladenden Design von Ederer Haghirian Architekten und Grazer Generalplan GmbH fügt sich das Gebäude harmonisch in die umliegende Landschaft ein und bietet gleichzeitig eine moderne und funktionale Umgebung für Patienten und Personal.

Besonders stolz sind wir auf den Einsatz von 17.000 m² StoVentec R – unser bewährtes vorgehängtes, hinterlüftetes Fassadendämmsystem mit nachhaltiger Trägerplatte aus Blähglasgranulat und der Putzoberfläche mit Stolit K, dem organischen Oberputz mit höchstem Riss- und Schlagschutz.

Projektname – Krankenhaus Oberwart AT

Bauherr – KRAGES Burgenländische Krankenanstalten GmbH, Oberwart, AT

Planung – Ederer Haghirian Architekten ZT GmbH, Graz, AT

Sto-Kompetenzen – StoVentec R, Stolit K2

Fotos – Christian Schellander, Schiefeling a. Wörthersee, AT



Das stärkste Team am Bau



Jetzt Fachhandwerks-partner werden!

Das stärkste Team am Bau!

Lassen Sie sich als Fachhandwerkspartner in unserer Sto-Datenbank listen!

Werden Sie durch Ihre Anmeldung zur Sto-Fachhandwerkersuche Teil des stärksten Teams am Bau – dem Fachhandwerk und Sto. In unserer Datenbank der Sto-Fachhandwerkersuche sind professionelle und erfahrene Unternehmen gelistet, die den gleichen Qualitätsanspruch haben wie wir. Uns verbindet die Leidenschaft für Professionalität und Qualität am Bau. Und so freuen wir uns über leidenschaftliche und überzeugte Fachhandwerker. In der Fachhandwerkerliste erschließen Sie neue Kundenkreise, erhöhen dadurch Ihr Auftragsvolumen und stehen gemeinsam mit uns für gutes Handwerk ein.



Hier gehts zur Anmeldung!
QR-Code scannen!

Förderperiode 2025



Handwerkerbonus 2025

Der Handwerkerbonus soll die Handwerksbetriebe unterstützen und Anreize für Wohnraumschaffung und Umbauarbeiten bieten.

Die Antragseinbringung für durchgeführte Handwerksleistungen ab 01. Jänner 2025 kann ab 01. März 2025 erfolgen. Ihre Kunden haben auch 2025 die Möglichkeit, 20% der Arbeitskosten (netto / ohne Steuern) bis zu einer Förderhöhe von 1.500 € zurückzubekommen. Machen Sie Ihre Kunden auf den Handwerkerbonus aufmerksam.

Wichtig:

Weisen Sie die Handwerksleistung separat auf der Rechnung aus, nur so kann Ihr Kunde die Rechnung auch einreichen.



Hier gehts zum
Handwerkerbonus 2025.
QR-Code scannen!

Schnell – individuell – übersichtlich

Der Sto Online Shop. Sind Sie schon dabei?

Im Sto Online Shop können Sie alles aus unserem Produktprogramm rund um die Uhr bestellen: auf der Baustelle, im Büro oder unterwegs – ob mit Handy, Tablet oder PC.

- ✓ **Zeit und Nerven sparen:** Übersichtliche Darstellung von StoProdukten, kombiniert mit Ihren ganz persönlichen Konditionen, Dokumenten und relevanten Adressen.
- ✓ **Wichtige Daten auf einen Blick:** Bei Bestellung sofort sichtbar sind der voraussichtliche Liefertermin, individuelle Preise und verfügbare Farbtöne.
- ✓ **Übersicht behalten:** Eine umfassende Bestellhistorie erlaubt Zugriff (mit Such- und Filterfunktionen) auf alle Aufträge der vergangenen zwei Jahre – inkl. Rechnungen und Lieferscheine.
- ✓ **Beratung:** Bei Fragen zum Sto Online Shop, zu Technik oder Baudetails ist auch künftig Ihr StoVerkaufsberater für Sie da.



Jetzt QR-Code scannen und digitale Vorteile entdecken!



Formlose
Abmeldung vom
kostenlosen
Bezug der
Sto Profi Info!

Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und den Erhalt der StoProfi Info mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Einfach diesen Text formlos an uns senden:

„Hiermit mache ich Gebrauch von meinem Widerspruchsrecht lt. DSGVO und will die StoProfi Info der Sto Ges.m.b.H. ab sofort nicht mehr erhalten.“

E-Mail an: datenschutz.at@sto.com oder per Tel +43 (0) 4242 33 133 abmelden

Editorial



«Ein starker Name für bewährte Qualität – denn manche Dinge sind einfach zeitlos gut.»

DI Walter Wiedenbauer,
Geschäftsführer der Sto Ges.m.b.H.

Werte Kundinnen und Kunden,
geschätzte Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,

mit luftiger Leichtigkeit in die Sommersaison starten: Mit der Allrounder-Putzträgerplatte StoCarrier Aero geht das sehr einfach. Unsere bewährte Trägerplatten-Lösung für vorgehängte hinterlüftete Fassaden mit Putzoberflächen, Natursteinfliesen, Keramik oder Glas hat natürlich immer noch dieselbe höchste Qualität – sie trägt jetzt nur einen neuen Namen, der die herausragenden Eigenschaften des Produkts perfekt zum Ausdruck bringt! Highlights aus unserem Sto-Systemzubehör, für die fachgerechte WDVS-Montage, finden Sie auf Seite 3. Übrigens: Unser gesamtes Produktprogramm können Sie rund um die Uhr in unserem Online Shop bestellen. Jetzt vorbeischaun!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg – und viel Freude beim Lesen!

Seidenmatte Industriebeschichtung mit vielseitigem Einsatzspektrum

StoPox WL 150


Unser Sortiment wässriger Versiegelungen hat Nachwuchs bekommen. Die farbige Versiegelung StoPox WL 150 überzeugt durch ihre ansprechende seidenmatte Optik, eine sehr gute Lichtbeständigkeit und ihre hervorragende Reinigungsfähigkeit.

Leicht zu verarbeiten

Die Versiegelung StoPox WL 150 ist auf neuen Epoxidharzbeschichtungen oder Zementestrichen sowie als Renovierungsanstrich auf tragfähigen Altbeschichtungen einsetzbar. Auf kritischen Untergründen wie Magnesiestrich, Calciumsulfat-estrich oder erdberührtem Beton verhindert das wasserdampfdurchlässige Material die Bildung osmotischer Blasen.

Der zweikomponentige Wasserlack ist schnell und einfach verarbeitbar. Werkzeuge lassen sich problemlos mit Wasser reinigen. Bei größeren Flächen kann StoPox WL 150 airless gespritzt werden. Das spart Zeit und Kosten. Das Epoxidharz eignet sich für mittlere mechanische Beanspruchung. Außerdem lässt es sich vielfältig tönen, unter anderem nach RAL-Farbtöne und StoColor System. In den Sto Verkaufszentren wird Ihr gewünschter Farbton innerhalb kurzer Zeit gemischt.

Systemaufbau

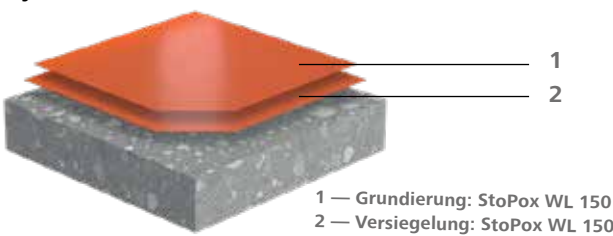

StoPox WL 150 ist frei von Lösemitteln und Weichmachern und erfüllt die Prüfkriterien für VOC-Emissionen gemäß AgBB-Bewertungsschema. Die wässrige Rezeptur ist geruchsneutral und belastet das Raumklima nicht. Damit lässt sich StoPox WL 150 sogar bei laufendem Betrieb verarbeiten.

Technische Eigenschaften

- Seidenmatte Optik
- VOC-emissionsarm
- Wasserdampfdurchlässig
- Wasserverdünnbar
- Chemisch und mechanisch gut beständig
- Sehr gute Lichtbeständigkeit im Innenraum
- Spritzbar mit Airless-Technologie
- Sehr gute Haftung am Untergrund
- Sehr gute Reinigungsfähigkeit
- Zum Reinigen kurzzeitig + 80 °C, Dauernass max. + 40 °C
- Große Farbtonvielfalt, RAL-Farbtöne, StoColor System

Die Zukunft der Fassadensanierung: Digitale Gebäudevermessung mit 3D-Laserscanning

Sto Scan2Plan

Gebäudevermessung mit 3D-Laserscanning



Solides Gesamtpaket

Wir begleiten Sie im gesamten Sanierungsprozess.

Vereinfachte Prozesse

Sto Scan2Plan erleichtert die Planung von Fassadensanierungen.

Exaktes Erfassen von Bestandsfassaden

Durch mobile Scantechnologie - zentimetergenau

Planungs- und Kostensicherheit

Durch digitale Flächen- und Mengenermittlung

Schnellere Gestaltungsentscheidungen

Durch 2D- oder 3D-Visualisierungen von Fassaden

Individuelle Fassadengestaltung

Entwicklung von Farb- und Materialkonzepten durch StoDesign

Wir vereinfachen den Sanierungsprozess auch bei Bestandsgebäuden ohne Planunterlagen. So sparen Sie Zeit, Kosten und Nerven!

Egal, ob es um die Bestandserfassung, technische Beratung, Flächenermittlung oder Designvorschläge geht – bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand. Mit nur einem Ansprechpartner an Ihrer Seite begleiten wir Sie durch den gesamten Sanierungsprozess.

Exakt erfassen. Ergebnissicher planen. Fassadenprojekte messbar optimieren: Sto Scan2Plan ist wegweisend, wenn es um die Fassadensanierung geht – dank modernster Technologie.

Maßstabsgetreue Abbilder sind die Basis für jeden guten Plan: Ein Fassadenscan mit mobilem Laserscanner ermöglicht die digitale Bestandserfassung bis ins kleinste Detail.



Dadurch können Sanierungsprojekte präzise geplant sowie Flächen, Materialmengen und Kosten verlässlich kalkuliert werden.

Die digitalen Ansichten und 3D-Modelle bieten zudem eine Planungsgrundlage, um kreative Ideen bei der Fassadengestaltung realitätsgetreu in 2D oder 3D umsetzen zu können.



Digitale Bestandsaufnahme mit StoCapture. Erfassung von Bestandsfassaden mit mobilem LiDAR-Scanner



Ermittlung der Flächen und Mengen der Bestandsfassade als Grundlage für Leistungsverzeichnisse



Visualisierung.StoDesign. Individuelle Farb- und Materialkonzepte, optional inkl. 3D-Rendering



Zusätzliches Service & Dienstleistungen von Sto
Kostenschätzung. Bemusterung. Technische Beratung



QR-Code scannen & Handbuch downloaden!



Flexibler Pistolenschaum

StoFoam Elast 600

StoFoam Elast 600 ist ein flexibler Pistolenschaum, mit dem man schlagregendichte Anschlüsse zwischen Fassadendämmsystemen und angrenzenden Bauteilen realisieren kann. Besonders bei Fugen mit komplexer Geometrie oder kleinen Radien ist der StoFoam Elast 600 die ideale Lösung.



Technische Eigenschaften

- Maximale Bewegungsaufnahme: + / - 20 % der Fugenbreite
- Dauerhaft elastisch
- Schlagregendicht: 600 Pa (auch nach dem Schneiden)
- Überwiegend geschlossenzellig
- Wärmedämmend
- Feuchtigkeitsbeständig
- Temperaturbeständig: - 50 °C bis + 100 °C
- Gute Haftung auf den meisten Baumaterialien
- Feuchtigkeithärtend
- Nach Aushärtung normal entflammbar

Verarbeitung



Die Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. Die Fugenflanken mit einem Wasserzerstäuber leicht anfeuchten. Dies ist vor allem bei saugenden Untergründen und bei warmer bzw. trockener Witterung wichtig.



Schaum mit der Pistolenspitze sparsam im fortlaufenden Strang in die Fuge einbringen. Den Schaum vollständig aushärten lassen.



Danach überstehende Schaumteile mit einem scharfen Cuttermesser entfernen. Ein Schleifen der Fuge ist nicht möglich, da der Schaum sehr elastisch ist.

Anwendung

- Außen
- Zum Abdichten von Anschlüssen zwischen Fassadendämmsystemen und angrenzenden Bauteilen, z. B. im Bereich des Dachanschlusses und bei Rohrdurchdringungen
- Für Fugenbreiten von ca. 10 – 20 mm
- Mindestfugentiefe: 20 mm

Besonderheiten / Hinweise

- Innerhalb weniger Tage überarbeiten
- Nicht für sichtbare Dehnfugen geeignet
- Nicht für Anschlüsse von Wärmedämm-Verbundsystemen an Fenster und Türen einsetzen

Neu im Sortiment


Sto-Anputzdichtleisten

Gebäudeöffnungen schlagregensicher ausbilden: Mit den Sto-Anputzdichtleisten gelingt der sichere Anschluss von WDV-Systemen an Fenstern und Türen im Handumdrehen!



StoProfile Seal Bravo E

- Selbstklebendes Kunststoffprofil mit aufgeschweißtem Glasfasergewebe zum Ausbilden einer dauerhaften, schlagregendichten Anschlussfuge an Bauteilen
- Abdichtung erfolgt über das integrierte Fugendichtband
- Auch für nicht klebegeeignete Fensterrahmen geeignet
- Gesamtbreite der Anputzdichtleiste reduziert sich auf 16 mm
- Aktivierung des Fugendichtbandes und entfernen der Abrisslasche in einem Arbeitsgang
- Optimale Putzverkrallung
- Klasse III nach ÖNORM B 6400 Teil 2

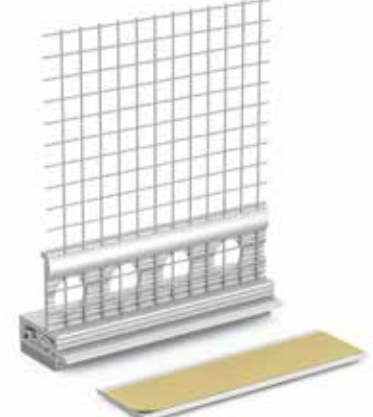

StoProfile Seal Standard E

- Bessere Abrissanbindung
- Mehr Platz für die Armierungsschicht und die Endbeschichtung
- Leichter zum Ablängen
- Schmäler als die bisherige Standard Pro
- Leichtere Aktivierung des 3D-Mechanismus
- Mehr Verarbeitungssicherheit
- Exklusivität für 2025
- Klasse III nach ÖNORM B 6400 Teil 2

Werkzeug-Aktion Frühjahr 2025

Werkzeug- & Maschinenaktion für den Profi

Graco Ultra Quickshot

Handheld Handspritzgerät

- Betriebsdruck max. 138 bar
- Maximale Düsengröße FFLP 0,016"
- Gewicht: 2,4 kg
- für lösemittel- und wasserbasierte Materialien



€ 1.290,-
pro Stk.
Art.Nr. 18166-007

StoFlex GE 6 R-EC

Wand- und Deckenschleifer Giraffe® – für einen perfekten Planschliff.

Dank Carbon ist die Maschine leichter, das reduziert die Belastung für den Benutzer und minimiert die Ermüdung. Sie ist optimal ausbalanciert für perfekte Führung und angenehme Handhabung, kardanisch gelagert mit 160° Schwenkbereich für optimale Anpassung an Wände und Decken und hat einen vibrationsfreien Lauf.

- Leistungsaufnahme 500 W
- Spannung 230 V
- Frequenz 50/60 Hz
- Schleiftellerdurchmesser 225 mm
- Leerlaufdrehzahl 1100-1.160/min
- Neigungswinkel 160°
- Kabellänge 5,0 m
- Länge 1.520 mm
- Gewicht 2,84 kg



25 Stück K80 Schleifpapier
GRATIS!

€ 819,-
Art.Nr. 18563-022

Isoflex Cut Combi

Schneidgerät für alle harten, druckfesten Dämmstoffe

- Minimale Abmessung: [H/B/T] 187 cm x 60 cm x 28 cm
- Maximale Dicke der Dämmplatte: 260 mm
- Maximale senkrechte Schnittlänge: 1.380 mm
- Winkeleinstellung mit Skala stufenlos bis 45°
- Stihl MSE 170 C-Q inklusive



€ 2.350,-
pro Stk.
Art.Nr. 18632-013

Fineline Tape Standard

Abdeckband für saubere Farbkanten

- UV-beständig, temperaturbeständig bis +80 °C,
- für saubere Farbkanten auf glatten und rauen Untergründen
 - Einsatzdauer innen: 3 Monate
 - Einsatzdauer außen: 3 Wochen



ab
€ 1,80
pro Stk.
Art.Nr. 17008-024
bis 028
(18 - 48 mm)