

StoProfi info

Fach-
hand-
werker-
infos



Die Photovoltaik-Fassade mit integrierten Photovoltaikmodulen
Einfach QR-Code mit der Foto-Funktion Ihres Handys scannen und informieren.



Das Kraftwerk an der Fassade: StoVentec Photovoltaics Inlay

Stromlieferant und energiesparender Wärmeschutz in einem:

Mit StoVentec Photovoltaics Inlay ist das jetzt bis zur Gebäudeklasse 5 möglich!

Unter „Bewusst bauen“ verstehen wir bei Sto die Senkung des Energieverbrauchs bei Gebäuden und die Entwicklung nachhaltiger Lösungen, um die Ziele des „European Green Deals“ bis 2050 zu erreichen. Mit der Integration von Photovoltaik ist es Sto gelungen, eine funktionale Fassade – StoVentec Photovoltaics Inlay – zu entwickeln.



Großbrandversuch bestanden: OK für Gebäudeklassen 4 & 5

Unser System den Großbrandversuch gemäß ÖN B 3800-5 bestanden, daß bedeutet die volle Einsatzfähigkeit bis zur Gebäudeklassen 5! Das ist ein weiterer Meilenstein bei der Entwicklung zukunftsfähiger Lösungen am Bau.



Neueste TOPCon-Halbzellen Technologie inside

StoVentec Photovoltaics Inlay bietet mit hochwertigen, doppelverglachten Paneelen mit TOPCon-Halbzellen Technologie und einer Power von aktuell 425 Wp pro Modul eine leistungsstarke, funktionale Fassadenlösung. Die Entwicklung geht derzeit so rapide voran, dass sich diese Zahl in der nahen Zukunft weiter nach oben bewegen wird!



Gestaltungsfreiheit auf höchstem Niveau

Durch die Kombination der fassadenintegrierten, gerahmten Module im Hoch- oder Querformat mit anderen Oberflächen wie Putz, Glas, Klinker oder Stein ergeben sich vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Der schwarze Druck auf dem Rückseitenglas in Verbindung mit den dunklen monokristallinen Solarzellen gewährleistet ein einheitliches schwarzes Erscheinungsbild.



Nur bei Sto: Alles aus einer Hand!

StoVentec Photovoltaics Inlay garantiert, Dank der modularen Bauweise von vorgehängten hinterlüfteten Fassadensystemen, rundum sichere Anschlussdetails zu z.B. WDV-Systemen und gewährleistet so eine reibungslose Integration in bestehende Gebäudestrukturen.



Einfache Installation durch patentiertes System

Die vorgefertigten Fassadenmodule ermöglichen außerdem eine schnelle und einfache Montage, relativ unabhängig von den Wetterbedingungen vor Ort. Ein großer Vorteil für das Handwerk – die Module müssen nur in die klassische VHF-Unterkonstruktion mit der patentierten Schiene StoVentro Profile Inlay eingelegt und gesichert werden.



Jetzt bei der Sto-Fachhandwerkersuche anmelden & neue Kundenkontakte erschließen!
(Infos Rückseite!)



Neu

Inspiriert durch die Natur: Interior Colors 24+

Was gibt es Schöneres und Harmonischeres als die Farbenwelt von Pflanzen, Früchten und Co:
Die neue Farbpalette Interior Colors 24+ greift tief in den Farbtopf von Mutter Natur.

Eine unglaubliche Farbvielfalt!

Schon immer haben Menschen ihre Umgebung gestaltet: Natürliche Farbmittel aus farbigen Erden oder aus Pflanzenteilen wie Indigo, Färberdistel und Kreuzdorn sind seit Jahrtausenden bewährte Farbgeber. Dieser Tradition folgen 50 neue Naturfarbtöne des StoColor Systems. Die durch Färberpflanzen inspirierten Farbtöne bieten ein nachhaltiges Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten. Mit den Farbtönen der Kollektion Interior Colors 24+ lassen sich ganz neue Akzente setzen. Sie wurden entweder aus Färberpflanzen extrahiert oder durch Pflanzenassoziationen entwickelt und mit modernen Farbpasten nachgestellt.



Schwarzer Holunder (Sambucus nigra): Sambuco bezieht seine reiche Farbnuance aus Cyanidin, einem Anthocyan, das aus den reifen Früchten des schwarzen Holunders extrahiert wird. Im Innenraum wirkt die Farbe kühl und beständig, gleichzeitig aber auch fröhlich und elegant.



Färberpflanze Salbei: Salvia Green strahlt die zurückhaltende Eleganz echten Salbeis aus, getragen vom natürlichen Farbstoff Luteolin, der aus Salbeiblättern gewonnen wird. Diese Wandfarbe vermittelt Natürlichkeit und schafft eine ruhige und gelassene Atmosphäre.

Farbenschatz der Natur

Unsere Farbpalette schöpft aus den bedeutenden Farbstoffgruppen der Natur: Anthocyane aus Rittersporn, Schwarze Johannisbeere und Schwarzer Holunder, Betalaine der Kermesbeere sowie Carotinoide aus Safran - sie alle sind Teil unserer Auswahl. Flavonoide aus Birke, Brennnessel, Salbei und Zwiebel sowie Naphthochinone aus Alkanna und Walnuss ergänzen diese vielfältige Sammlung. Jeder dieser Farbstoffe repräsentiert die reiche Vielfalt der Färberpflanzen, ihre traditionelle Geschichte in der Färbekunst und ihre natürliche Eleganz, die modernen Raumgestaltungen eine frische und tiefe Atmosphäre verleiht.

Mit Farbtönen aus der Pflanzenwelt gestalten


Die neuen Pflanzenfarbtöne ergänzen die 225 Innenraum-Farbtöne des StoColor Systems und erweitern unser Farbspektrum. Mit modernen Farbpasten übertragen sie bewusst Farbtöne mit einer historischen oder kulturellen Geschichte in die heutige Zeit. Jeder Ton der 50 neuen Farben trägt einen eigenen Namen und ist nahtlos in die Farbpalette des StoColor Systems integriert. Die Kollektion unterteilt sich in 35 Farbtöne, die direkt aus den Farbstoffen von Färberpflanzen abgeleitet sind. 15 weitere Farbtöne sind von den charakteristischen Farben der Pflanzenteile inspiriert.



Färberpflanze Kurkuma (Curcuma longa): Curcuma zieht durch seine intensive Farbpräsenz alle Blicke auf sich. Sie spiegelt die Wärme und Energie der Kurkuma-Wurzel wider und verleiht Räumen eine belebende und anregende Atmosphäre.



Hier geht's zur Interior Colors 24+ Kollektion
Einfach QR-Code mit der Foto-Funktion Ihres Handys scannen.

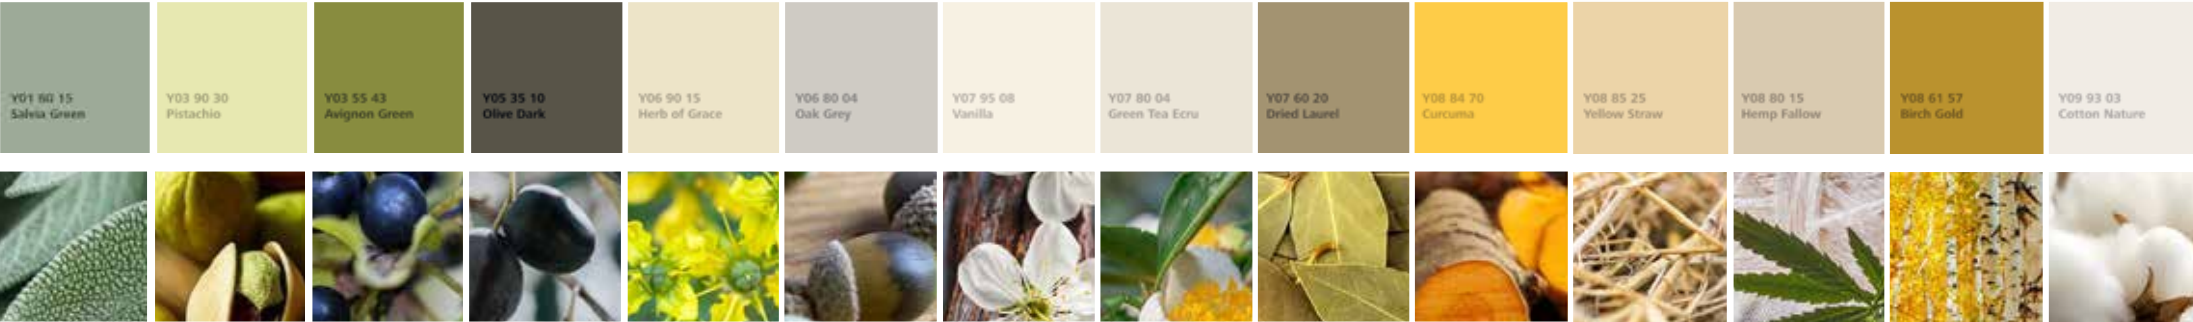

• StoColor PuraClean: matte, reinigungsfähige Innenfarbe •



Neu

Auf lange Sicht schön, stabil und sauber

Matt und abwischbar: Die matte Einkomponenten-Farbe StoColor PuraClean bietet erstmalig hohe Reinigungsfähigkeit ohne glänzende Optik für Innenwände.

Bild:we Martin Baitinger / Sto SE & Co. KGaA



Der Härtestest: Kaffee an der Wand! Aber sogar solche Flecken lassen sich schnell und einfach mit einem feuchten Tuch abwischen.



Schön

Mit seiner matten Oberfläche und dem hervorragenden Verlauf bildet StoColor PuraClean die perfekte Farbe für glatte Wände. Die Innenfarbe mit Deckvermögen 2 nach EN 13300 hat einen hohen Weißgrad und kann in einer breiten Farbpalette getönt werden. Dank der Reinigungsfähigkeit bleiben die Wände lange schön: Das bedeutet längere Renovierungszyklen für Ihre Kundinnen und Kunden. Dadurch eignet sich die neue Innenfarbe auch sehr gut für Gesundheitseinrichtungen, öffentliche Gebäude, Küchen, Treppenhäuser und andere Flächen mit erhöhter mechanischer Belastung.

Stabil

Die Ein-Komponenten-Formel macht die Verarbeitung direkt aus dem Eimer an die Wände zeitsparend und unkompliziert. StoColor PuraClean überzeugt mit einem Nassabriebwert von 1 und lässt sich schnell mit der Rolle, dem Pinsel oder Airless-Geräten auftragen.



Selbst Textmarkerstreifen lassen sich problemlos entfernen. StoColor PuraClean (mitte) im Härtestest zur 2-Komponenten Lackfarbe (links) und Standard-Innenfarbe (rechts).

Sauber

Perfekte Innenwände sind ein Traum – doch sobald das Gebäude bewohnt wird, zeigen sich schnell erste Gebrauchsspuren. Aber der Kaffee-Test beweist: Selbst der Inhalt einer ganzen Kaffeetasche hinterlässt auf der StoColor PuraClean keine dauerhaften Flecken! Dank unserer innovativen Rezeptur ist sie außerdem beständig gegen Flächendesinfektionsmittel und kann daher auch in Räumen mit hohen Hygieneanforderungen eingesetzt werden. Sie ist außerdem frei von Lösungsmitteln, Weichmachern und aerosolaktiven Substanzen und wird regelmäßig auf gesundheitsschädliche Zusammensetzung und Emissionen überprüft.



- StoColor PuraClean**
- Matt
 - Unempfindlich gegenüber Verschmutzungen
 - Sehr gut zu reinigen
 - Lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm
 - TÜV SÜD – Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)
 - Sehr gut verlaufend
 - Gut deckend
 - Hoher Weißgrad
 - Frei von Isocyanat
 - Beständig gegenüber Flächendesinfektionsmittel laut Prüfbericht
 - Frei von foggingaktiven Substanzen
 - Volle Tönbarkeit nach dem StoColor System*

*Bei sehr intensiven Farbtönen kann es zu einer leichten Schwächung der Reinigungsfähigkeit kommen.



QR-Code mit der Fotofunktion ihres Handys scannen und mehr über **StoColor PuraClean** erfahren.





Das schnelle Bindemittel für elastische Splittschüttungen StoPrefaColl SB 100 trocknet in Rekordzeit!

StoPrefa Coll SB 100 ist ein polymerbasiertes Bindemittelsystem, das hydraulisch abbundet. Es dient zur sehr schnellen Verklebung von Splitt-Ausgleichsschüttungen unter Estrichaufbauten – im Holz- und Fertigbau, aber auch auf Stahlbeton- und Stahltrapezdecken.



Trocknet schnell!

Die Splittschüttung trocknet in kürzester Zeit komplett durch. Untergründe sind nach nur 24 Std. begehbar und schon nach 5 Tagen belegreif.

Bessere Trittschalldämmung

Eine mit StoPrefa Coll SB 100 gebundene Ausgleichsschüttung verringert aufgrund der hohen Elastizität deutlich die Trittschallübertragung.

So baut man nachhaltig

Das polymervergütete Bindemittelsystem ist frei von flüchtigen organischen Substanzen (VOC), die gesundheitlich bedenklich sind. Bei der Verarbei-

tung gibt es auch keine Nebelbildung und Geruchsbelästigung. Außerdem erfüllt es die Kriterien für eine QNG-Zertifizierung.

Einfachste Verarbeitung

Mit der Estrichpumpe lässt sich das Produkt schnell verarbeiten. Die trocknende Materialkonsistenz ermöglicht optimales Anmischen. Es sind keine Bautrockengeräte erforderlich und das Werkzeug ist leicht zu reinigen.

Hohe Sicherheit

Die Schüttung ist nicht brennbar (A1) sowie ungeziefer- und nagetiersicher. Dank ihrer hydraulischen Eigenschaft wird die Restfeuchte im Schüttgut gebunden, was Holzkonstruktionen vor Schäden schützt.

Zeit- und Kostenersparnis

Die zügige Verarbeitung und die kurze Trocknungszeit minimieren Unterbrechungen im Bauprozess und erhöhen die Qualität. Die verkürzte Bauzeit und die schnellere Bauabwicklung sparen Kosten.

StoPrefa Coll SB 100

Anwendung

- Für Neu- und Altbauten
- Auf Massivholz- und Holzbalkendecken
- Auf Stahlbeton- und Stahltrapezdecken

Technische Daten

- Schütthöhe 10 mm – 300 mm
- Verbrauch ca. 90 kg / m³
- Verarbeitungstemperatur + 5 °C unterste Untergrund- / Lufttemperatur + 30 °C oberste Untergrund- / Lufttemperatur
- Trocknung / Übergangszeit bei + 20 °C Luft- und Untergrundtemperatur und 65 % Luftfeuchtigkeit



Grundieren, beschichten und versiegeln – mit nur einem Produkt!

Die hochglänzende, selbstverlaufende EP-Bodenbeschichtung nutzt die innovative 3-in-1-Technologie.



Verarbeitung StoPox SL 100


StoPox SL 100 ist eine bereits vorgefüllte, verarbeitungsfertige Epoxidharzbeschichtung, zu der auf der Baustelle kein Quarzsand mehr zugegeben werden muss. Der Staub beim Anmischen ist damit Geschichte und ein zusätzlicher Stellplatz für Quarzsandgebinde vor Ort fällt ebenso weg.

Die 3-in-1-Technologie macht StoPox SL 100 zum Allrounder auf der Baustelle.

Das Material lässt sich als Grundierspachtel, Verlaufsbeschichtung und Deckversiegelung applizieren – ein fertiges Beschichtungssystem mit nur einem Produkt! StoPox SL 100 überzeugt mit ausgezeichneten Verlaufs- und Entlüftungseigenschaften, wodurch Oberflächen besonders hochwertig ausfallen. Die mechanische und chemische Top-Beständigkeit garantiert eine lange Nutzungsdauer – und damit höchste Zufriedenheit Ihrer Kundinnen und Kunden.



Abb. Gebinde Komponente A & B

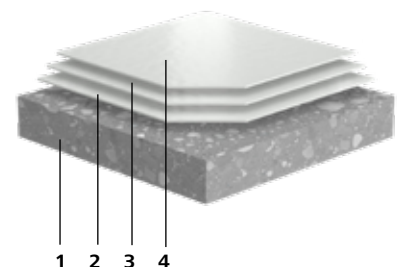

- 1 – Untergrund
- 2 – Grundierung: StoPox SL 100
- 3 – Beschichtung: StoPox SL 100
- 4 – Versiegelung: StoPox SL 100

StoPox SL 100

Anwendung

- Auf Industrieböden
- Im Innenbereich
- Auf Beton / Zementestrich (andere Untergründe auf Anfrage)

Eigenschaften

- Selbstverlaufend
- Ausgezeichnete Verlaufs- und Entlüftungseigenschaften
- Gute mechanische und chemische Beständigkeit
- Mit Spezialfüllstoffen vorgefüllt
- Hochglänzend



Elektroinstallationen sicher und haltbar befestigen!

So baut man Unterputzsteckdosen, -schalter, Bewegungsmelder und leichte Beleuchtungselemente sicher ein!

StoFix Socket E bildet die ideale Lösung, um Elektroinstallationen in Wärmedämmverbundsystemen sicher und wärmebrückenfrei zu befestigen.

StoFix Socket E eignet sich für den direkten Einbau von Unterputzsteckdosen, -schaltern, Bewegungsmeldern oder Beleuchtungselementen, wodurch Elektroinstallationen nahtlos in das Wärmedämmverbundsystem integriert werden können. Das Montageelement garantiert eine schlagregensichere und winddichte Befestigung und gewährleistet so den Schutz vor äußeren Einflüssen wie Regen und Wind. Durch den Einsatz von hochwärmedämmendem EPS (expandiertes Polystyrol) als Formteil bietet StoFix Socket E eine wärmebrückenfreie Lösung und trägt zu einer nachhaltigen Bauweise bei. Die direkte Montagemöglichkeit in das Element ermöglicht eine zeitsparende und effiziente Installation.

StoFix Socket E


Anwendung

- Für den direkten Einbau von Unterputzsteckdosen, -schaltern, Bewegungsmeldern und leichten Beleuchtungselementen geeignet.

Eigenschaften

- Schlagregensichere und winddichte Dose
- Direkte Montage in das Element möglich
- Beschichtungsanschlag schützt die Dose
- Hochwärmedämmender Formteil aus EPS
- Dose aus schwerentflammbarem Polyamid
- Elementgröße 198 x 198 x 300 mm
- Tiefe Gerätedose 62 mm
- Hohe Haltbarkeit (unverrotbar)
- Auf Dämmdicke kürzbar (bis zu mind. 100 mm)

StoFix Socket E-1
300 mm
1-fach Steckdose
(02177-006)

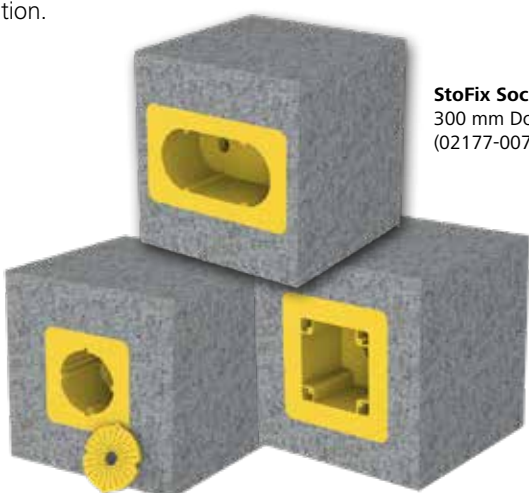

StoFix Socket E-2
300 mm Doppel-Steckdose
(02177-007)

StoFix Socket-HV
300 mm
Hochspannungs-Steckdose
(02177-008)

Noch nie war Schleifen so einfach!

StoFlex GE 6 R-EC

Wand- und Deckenschleifer Giraffe®

Die Wand- und Deckenschleifer Giraffe® vereint dank Carbonfaser Leichtigkeit und Stabilität sowie extreme Laufruhe, perfekte Balance und maximale Flexibilität. Leichtgewicht: Dank Carbon ist die Maschine leichter, das reduziert die Belastung für den Benutzer und minimiert die Ermüdung.

Eigenschaften und Vorteile

- Ausbalancierte Handhabung: Optimal ausbalanciert für perfekte Führung und angenehme Handhabung
- Flexibler Schleifkopf: Kardanisch gelagert mit 160° Schwenkbereich für optimale Anpassung an Wände und Decken
- Vibrationsfreier Lauf: Hochentwickeltes Planetengetriebe für einen perfekten Planschliff
- Effiziente Bearbeitung von Flächen-Übergängen: Dank des drehbaren Randsegments am Segmentschleifkopf
- Langlebiger, bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad
- Variable Drehzahl: Stufenweise einstellbar mit Power
- LED-Anzeige
- Optionale Verlängerung für große Raumhöhen, werkzeuglos montierbar

Technische Daten

- Leistungsaufnahme 500 W
- Spannung 230 V
- Frequenz 50/60 Hz
- Schleiftellerdurchmesser 225 mm
- Leerlaufdrehzahl 1100 - 1680 1/min
- Neigungswinkel Kopf 160°
- Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer kletten
- Kabellänge 5,0 m
- Länge 1520 mm
- Gewicht 2,84 kg



+ 25 Stück
K 80 Schleifpapier
GRATIS

€ 819,-
(excl. MwSt.)
inkl. 25 Stk. K 80 Schleifpapier
& Transporttasche
(Art.Nr. 18563-022)



Für Wände mit Persönlichkeit

Die Wandfarben der Interior Colors 24+ Kollektion bringen die Harmonie der Natur in den Innenraum. Ökologische Materialien sorgen für ein behagliches und gesundes Wohnklima.



Einladender Essbereich: Durch das Zusammenspiel der Farbtöne wirkt der Raum natürlich, wohlthuend, behaglich und entspannend.



Entspannung für das Schlafzimmer: Diese Raumatmosphäre steht für Wohlbefinden. Der Raum wird mit den Farben von StoColor 24+ zu einer Oase der Ruhe, die Farben wirken majestätisch, elegant und spannend.



Wohlfühlen im Wohnzimmer: Die Wirkung von Farben zeigt dieses Beispiel besonders gut. Diese Gestaltung sorgt für natürliche Behaglichkeit und klassische Zeitlosigkeit.

Innovation trifft auf Naturfarbtöne
Unterschiedliche Farben lassen einen Raum auch unterschiedlich wirken: Soll er Energie und Kraft spenden? Soll er motivieren oder beruhigen? Soll er klassische Ruhe ausstrahlen oder moderne Vitalität? Egal welche Töne aus der Interior Colors 24+ Kollektion zum Einsatz kommen: Diese Räume haben Persönlichkeit! Lassen Sie sich inspirieren von den Ideen zur Raumgestaltung in den Hauptwohnbereichen Esszimmer, Wohnzimmer und Schlafzimmer.



Hier haben sie die Möglichkeit den **Design-Guide gratis** anzufordern! Einfach QR-Code mit der Foto-Funktion Ihres Handys scannen.



• Editorial •

Dieser Bau-Sommer wird farbenfroh wie noch nie!

Es gibt tolle Neuigkeiten bei Sto, die den Sommer richtig farbenfroh machen: Unsere StoColor-Farbpalette hat mit dem Interior Colors 24+ Zuwachs bekommen. Ihren Kundinnen und Kunden können Sie damit traumhafte Farbkombinationen an die Wände zaubern – für stimmungsvolles und modernes Wohnen, das rundum überzeugt. Beim Stichwort „Sommer“ ist die Sonne nicht weit: Sie ist eine nie versiegende Quelle für nachhaltige Energie, die Ihre Kundinnen und Kunden mit StoVentec Photovoltaics Inlay nutzen können. Die Fassade als Solarkraftwerk: Diese Lösung ist jetzt bis zur Gebäudeklasse 5 möglich, was neue Optionen für Bauherren, das Handwerk und die Architektur eröffnet.

Überzeugen Sie Ihre Kundinnen und Kunden von den Vorteilen dieser bahnbrechenden Technik! Übrigens: Der Handwerkerbonus feiert sein Comeback! Ab 15. Juli 2024 kann man ihn für Renovierungs- und Handwerkerarbeiten im privaten Bereich online beantragen – gleich weitersagen!

Viel Erfolg in der neuen Saison und viel Freude beim Lesen!

DI Walter Wiedenbauer
DI Walter Wiedenbauer,
Geschäftsführer der Sto Ges.m.b.H.

• Gelistet sein
im stärksten Team am Bau •



Die Sto-Fachhandwerkersuche –
So werden Sie gefunden!

Werden Sie durch Ihre Anmeldung zur Sto-Fachhandwerkersuche Teil des stärksten Teams am Bau – dem Fachhandwerk und Sto.

In unserer neuen Datenbank der Sto-Fachhandwerkersuche sind professionelle und erfahrene Unternehmen gelistet, die den gleichen Qualitätsanspruch haben wie wir. Uns verbindet die Leidenschaft für Professionalität und Qualität am Bau. Und so freuen wir uns über leidenschaftliche und überzeugte Fachhandwerker.

In der Fachhandwerkerliste erschließen Sie neue Kundenkreise, erhöhen dadurch Ihr Auftragsvolumen und stehen gemeinsam mit uns für gutes Handwerk ein.



Sie wollen auch als Partner vor Ort angezeigt werden?

Hier geht's zur Anmeldung: Einfach QR-Code mit der Foto-Funktion Ihres Handys scannen und anmelden!



• Handwerkerbonus 2024 •

Mit dem Handwerkerbonus werden Handwerksbetriebe unterstützt und Kundinnen und Kunden finanziell entlastet.

Für Handwerkerleistungen ab 1. März 2024 können Fördermittel in Höhe von mindestens 50 Euro bis zu 2.000 Euro pro Person/pro Wohneinheit im Jahr 2024 und maximal 1.500 Euro pro Person/pro Wohneinheit im Jahr 2025 geltend gemacht werden!



Hier geht's zur Anmeldung für Ihre Kunden Einfach QR-Code mit der Foto-Funktion des Handys scannen und anmelden!

Impressum

Herausgeber: Sto Ges.m.b.H.,
Richtstraße 47, A-9500 Villach
Tel.: +43 (0) 4242 33 133
E-Mail: info.at@sto.com

Redaktion: Sto Ges.m.b.H.

Druck: Samson Druck GmbH
A 5581 St. Margarethen

Fotoinhweis:
Fotos: Sto Ges.m.b.H., ©Adobe Stock und
©Christian Schellander, Schiefeling a. Wörthersee, AT

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Verbreitung, Nachdruck von Text und Bild, Übersetzung in Fremdsprachen sowie Vervielfältigung jeder Art durch Fotokopien, Mikrofilm, Funk- und Fernsehsendung für alle veröffentlichten Beiträge einschließlich Abbildungen.

Copyright: 2024 Sto Ges.m.b.H.
Rev.-Nr. 47/06.24



Folgen Sie uns auf:



Widerspruchsrecht Auskunftserteilung lt. DSGVO

Lt. DSGVO (geltend ab 25.5.2018) sind Sie jederzeit berechtigt, gegenüber der Sto Ges.m.b.H. um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der Sto Ges.m.b.H. die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und den Erhalt der StoProfi Info mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Den Widerruf bzw. die Änderung können Sie entweder postalisch (Sto Ges.m.b.H., Richtstraße 47, A-9500 Villach), per E-Mail (datenschutz.at@sto.com) oder Fax (04242 34347) an uns übermitteln.

☐ Hiermit mache ich Gebrauch von meinem Widerspruchsrecht lt. DSGVO und will die StoProfi Info der Sto Ges.m.b.H. ab sofort nicht mehr erhalten.

Firma:

.....
Straße, PLZ, Ort

Ansprechpartner:

Titel, Vorname, Nachname

.....
Unterschrift Zutreffendes bitte ☐ ankreuzen!