

Technisches Merkblatt

Sto-Speedlamelle Typ II

Wärmedämmplatte aus Mineralwolle nach EN 13162



Charakteristik

Anwendung	• außen • als Brandriegel in Wärmedämm-Verbundsystemen • als Dämmplatte im System „StoTherm Mineral XXL“ bei Dämmstoffdicke ≤ 4 cm • Befestigung geklebt-gedübelt • nicht geeignet im Sockelbereich und im Erdreich • geeignet für leicht gerundete Bauteiloberflächen
Eigenschaften	• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D: 0,040 W/(m*K) • Brandverhalten A1 nach EN 13501-1 • Schmelzpunkt: > 1.000 °C • Querkzugfestigkeit ≥ 80 kN/m² • stehende Fasern • beidseitig vorbeschichtet, eine Kratzspachtelung ist nicht erforderlich • mineralisch, diffusionsoffen • homogene Rohdichte • recycelbar (Recyclingsysteme: RESULATION, ROCKCYCLE, REWOOL)
Format	• 120 x 20 cm • Plattendicken siehe Produktprogramm
Besonderheiten/Hinweise	• Anwendungstyp MW-PT nach ÖNORM B 6000

Technische Daten

Kriterium	Norm / Prüfvorschrift	Wert/ Einheit	Hinweise
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	EN 12086	≥ 1	
Kurzzeitige Wasseraufnahme	EN 1609	≤ 1 kg/m ²	
Langzeitige Wasseraufnahme	EN 12087	≤ 3 kg/m ²	
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ		0,040 W/(m*K)	
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	EN 1607	≥ 80 kPa	
Druckspannung bei 10% Stauchung	EN 826	≥ 40 kPa	

Technisches Merkblatt

Sto-Speedlamelle Typ II

Längenbezogener Strömungswiderstand A _{Fr}	EN 29053	≥ 15 kPa·s/m ²	(Rockwool)
Dynamische Steifigkeit s'	EN 29052	120 MN/m ³	50 mm (RW)
Dynamische Steifigkeit s'	EN 29052	100 MN/m ³	> 50 mm (RW)
Dynamische Steifigkeit s'	EN 29052	80 MN/m ³	> 100 mm (RW)
Dynamische Steifigkeit s'	EN 29052	70 MN/m ³	> 160-240 mm (RW)
Rohdichte	EN 1602	ca. 75 kg/m ³ (≤ 200 mm), ca. 90 kg/m ³ (> 220 mm)	(Knauf Insulation)
Rohdichte	EN 1602	> 68 < 90 kg/m ³	(Rockwool) (Paroc)

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Untergrund

Anforderungen

Untergrund generell:
 - fest, eben, trocken, klebegeeignet
 - frei von Fetten und Staub

Hinweis:

- Prüfen, ob die vorhandene Beschichtung mit dem Kleber dauerhaft verträglich ist.
- Untergrundunebenheiten bis 20 mm dürfen mit dem Kleber überbrückt werden.
- Größere Unebenheiten mechanisch oder durch einen Außenputz gemäß EN 998-1 ausgleichen.
- Die Ebenheitstoleranzen gemäß DIN 18202 sind einzuhalten.

Vorbereitungen

Die Angaben sind im Technischen Merkblatt der verwendeten Klebmasse beschrieben.

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur

Untergrund- und Lufttemperatur: gemäß Klebe- und Armierungsmörtel/Unterputz

Verbrauch

Anwendungsart	ca. Verbrauch
stumpf	1,00 m ² /m ²

Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung und Flächeneinteilung. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

Applikation

Kleberauftrag manuell/maschinell auf die Dämmplatte:
 Vollflächige Verklebung:
 Nur möglich bei ebenen Untergründen. Kleberauftrag mit der Zahntraufel auf die Dämmplatte oder maschinell auf die Wand. Die Klebekontaktfläche muss

Technisches Merkblatt

Sto-Speedlamelle Typ II

mindestens 80 % betragen.

Dämmplatten im Verband, von unten nach oben, fluchtgerecht, planeben und press gestoßen auf den vorbehandelten Untergrund anbringen. Versätze an den Plattenstößen sind zu vermeiden. Es ist darauf zu achten, dass auf die Plattenstirn- und Längsseiten kein Klebemörtel kommt. An allen Gebäudeecken ist eine Verzahnung in Plattendicke herzustellen (versetzte Stöße) und auf eine lot- und fluchtgerechte Eckausbildung zu achten.

Gemäß ÖNORM B 6400-1 müssen die Dämmplatten nach ausreichender Trocknungszeit des Klebers zusätzlich mit zugelassenen Tellerdübeln mechanisch befestigt (verdübelt) werden. Nur oberflächenbündige mechanische Befestigung mit Sto-Dübelkombischeibe DN ≥ 140 mm zulässig. Keine Systemklasse gemäß ÖN B 6400-1 vorhanden.

Bei Dämmstoffdicke ≤ 4 cm ist im System „StoTherm Mineral XXL“ eine ausschließliche Verklebung möglich (z. B. auf hochdämmendem Ziegelmauerwerk). Randbedingungen (z. B. Systemgewicht, Windlast) und Einsatzbereich (z. B. Regelfläche, Randbereich, max. Gebäudehöhe) laut Standsicherheitsnachweis. Klebekontaktfläche bei Mineralwolle mit Querkraftfestigkeit ≥ 10 kPa (TR10) mind. 60 %.

Bewehrung:

Bei maschinellm Auftrag ist der Unterputz in einem Arbeitsgang aufzutragen und anschließend eben zu ziehen. Die Unterputz-Mindestdicke und Lage der Bewehrung (Textilglasgitter) gemäß ÖNORM B 6400-1 ist einzuhalten.

Fassadenöffnungen:

Dämmplatten entsprechend zuschneiden (ausklinken) und übergreifend verarbeiten, da eine Fortführung der Dämmplattenfugen über die Ecken der Fassadenöffnung zu vermeiden ist.

Plattenfugen:

Eventuelle Fehlstellen oder offene Plattenstoßfugen müssen gemäß ÖNORM B 6400-1 geschlossen werden.

Gebäudedehnfugen:

Im Gebäude vorhandene Dehnungsfugen müssen im Wärmedämm-Verbundsystem übernommen werden.

Die aktuelle Sto-Verarbeitungsrichtlinie sowie die Technischen Merkblätter der verarbeiteten Produkte sind zu beachten.

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

Transport:

- Die Produkte sorgfältig behandeln.
- Die Produkte vor Beschädigung bei Transport und Verarbeitung schützen, besonders im Randbereich und Eckbereich.
- Beschädigungen und Verschmutzungen vermeiden.

Dämmplattenverlegung:

Technisches Merkblatt

Sto-Speedlamelle Typ II

- Beschädigte, verwitterte, nasse oder verschmutzte Dämmplatten nicht verwenden.
- Befestigte Dämmplatten vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen schützen.
- Die Dämmplatten zeitnah beschichten, um sie vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen zu schützen.

Liefern

Verpackung Bund

Lagerung

Lagerbedingungen Lagern:

- Trocken und sauber lagern.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit schützen.
- Vor Beschädigungen schützen.
- Die Dämmplatten bei einer Lagerung im Freien vor Witterungseinflüssen schützen, z. B. mit einer Gewebeplane abdecken.

Gutachten / Zulassungen

ETA-09/0231	StoTherm Mineral 1 (MW/MW-L und StoLevell Uni) Europäische Technische Zulassung
ETA-07/0027	StoTherm Mineral 3 (MW/MW-L und StoLevell Novo) Europäische Technische Zulassung
ETA-13/0901	StoTherm Mineral 5 (MW/MW-L und StoLevell FT) Europäische Technische Zulassung
ETA-07/0023	StoTherm Mineral 6 (MW/MW-L und StoLevell Duo/Duo plus) Europäische Technische Zulassung
ETA-13/0581	StoTherm Mineral 8 (Holzbau – MW/MW-L und StoLevell Uni/Novo) Europäische Technische Zulassung
ETA-09/0288	StoTherm Classic 5 MW/MW-L (MW/MW-L und StoArmat Classic plus/QS) Europäische Technische Zulassung
ETA-18/0582	StoTherm Classic 8 MW/MW-L (Holzbau – MW/MW-L und org. und min. Unterputze) Europäische Technische Zulassung
ETA-20/0480	StoTherm Classic 11 MW/MW-L (MW/MW-L und StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD) Europäische Technische Zulassung
ETA-20/0204	StoTherm Classic L/MW AimS (MW/MW-L und StoArmat Classic AimS) Europäische Technische Zulassung
BTZ-0021	StoTherm Mineral mit harten Bekleidungen (MW/MW-L und StoLevell Uni/Duo/Duo plus) Bautechnische Zulassung (Österreich)
RAL-GZ 388	RAL-Gütezeichen für Erzeugnisse aus Mineralwolle, alle Herstellwerke

Kennzeichnung

Produktgruppe Dämmplatte

Technisches Merkblatt

Sto-Speedlamelle Typ II

Sicherheit

Sicherheitsdatenblatt beachten.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.


Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
A – 9500 Villach
Telefon: +43 4242 / 33133-0
Telefax: +43 4242 / 34347
info.at@sto.com
www.sto.at

Technisches Merkblatt


Sto-Speedlamelle Typ II

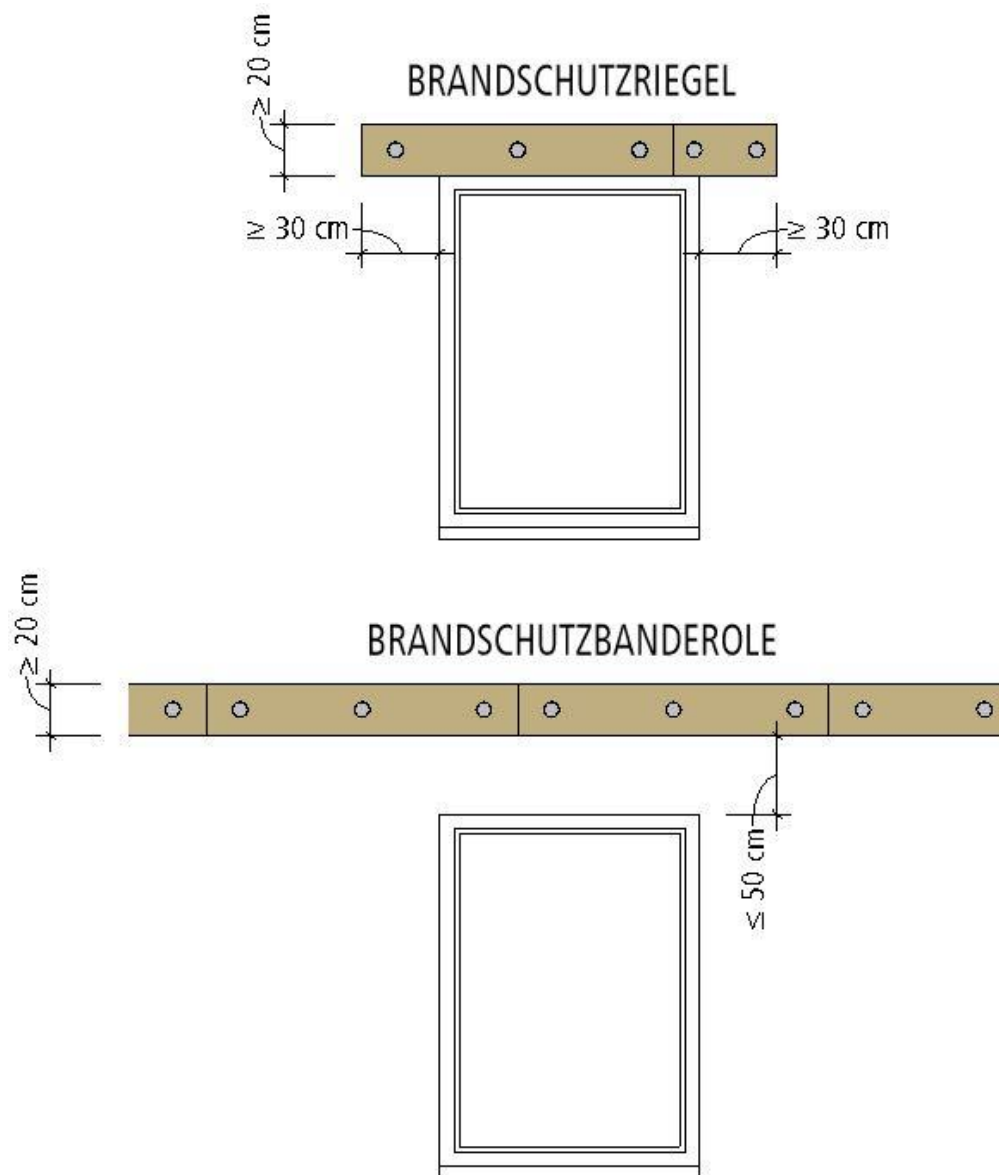

Schema Anordnung Brandschutzschotte lt. ÖN B 6400-1
(Plattenformat 120 x 20 cm, Verdübelung beispielhaft)

Technisches Merkblatt

Sto-Speedlamelle Typ II

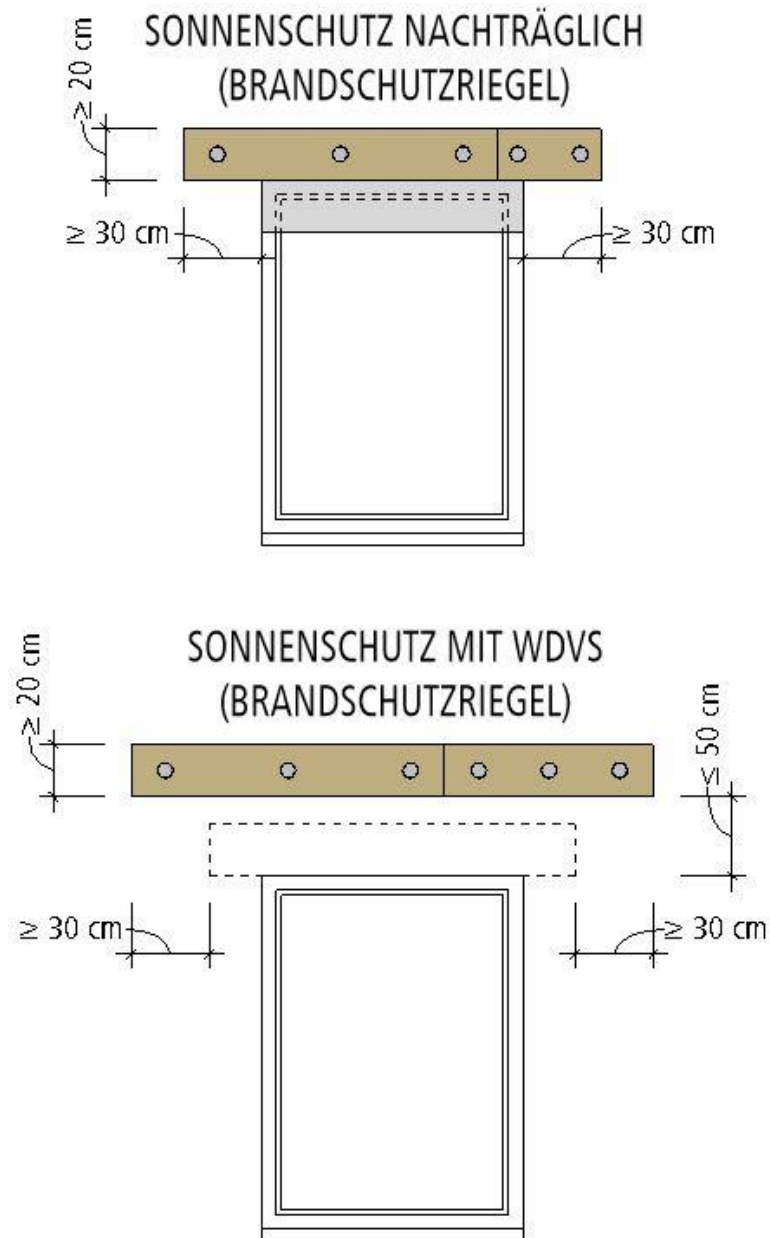

Schema Anordnung Brandschutzschotte lt. ÖN B 6400-1
(Plattenformat 120 x 20 cm, Verdübelung beispielhaft)