

# Technisches Merkblatt

## Sto-Tropfkantenprofil Vario

Variables Tropfkantenprofil mit integriertem Glasfasergewebe



### Charakteristik

- Anwendung**
- außen
  - zur Ausbildung von Tropfkanten bei Fassadendämmsystemen
  - zur Ausbildung eines horizontalen Abschlusses von Keramik-Belägen, als Kantenschutz im StoReno
  - für dünn- und mittelschichtige Armierungen

- Eigenschaften**
- aus Kunststoff
  - mit integriertem Glasfasergewebe

- Format**
- Länge: 250 cm

### Untergrund

**Anforderungen**

Hinreichend ausgehärtete Dämmplattenverklebung (die Trocknungs-/Abbindezeit der organischen Klebmasse bzw. des mineralischen Klebemörtels bitte dem jeweiligen Technischen Merkblatt entnehmen).  
Saubere, trockene, versatzfreie und planebene Dämmplattenflächen, fluchtrechte Kanten.

### Verarbeitung

Verbrauch	Ausführung	ca. Verbrauch	
		1,00	m/m

Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

### Applikation

Das Profil vor der Flächenarmierung mit der systemzugehörigen Armierungsmasse auf den vorbereiteten Dämmplatten im Sturzbereich befestigen.

Im Kantenbereich die Armierungsmasse in der Breite des Gewebes vollflächig auftragen. Profil entsprechend der Anwendung ausrichten (siehe Anlage). Gelochtes Kunststoffprofil und Gewebestreifen in die frische Armierungsmasse inspachteln.

Bei der Ausführung der Flächenarmierung das Gewebe bis zur Profilunterkante führen.

# Technisches Merkblatt

---

## Sto-Tropfkantenprofil Vario

Bei Verwendung als Abschluss von Keramik-Belägen ist die Fuge zwischen Belag und Profilunterkante mit einer geeigneten Dichtungsmasse zu schließen.

---

<b>Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges</b>	Bei Verwendung im Sturzbereich muss das Profil kürzer sein als die lichte Breite der fertig verputzten Laibung, d.h. es darf nicht in die Fassadenfläche hineinragen.
--	---

### Liefern

<b>Farbton</b>	weiß
----------------	------

---

<b>Verpackung</b>	Karton
-------------------	--------

### Lagerung

<b>Lagerbedingungen</b>	Trocken und eben lagern.
-------------------------	--------------------------

### Kennzeichnung

<b>Produktgruppe</b>	WDVS-Zubehör
----------------------	--------------

### Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.



Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

## Technisches Merkblatt

---

# Sto-Tropfkantenprofil Vario

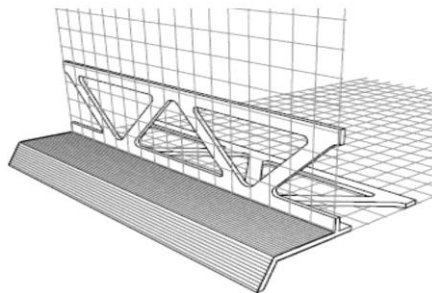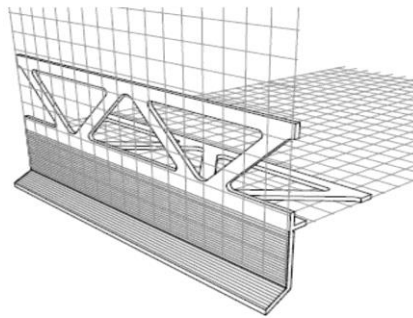

oben: für Armierung + Oberputz

unten: für StoReno oder Keramik-Beläge

Sto Ges.m.b.H.  
Richtstraße 47  
A - 9500 Villach  
Telefon: 04242 33-1330  
Telefax: 04242 34-347  
[www.sto.at](http://www.sto.at)