

# Technisches Merkblatt

## StoProfile Drainage

Bauteil zur Entwässerung von Anputzleisten



### Charakteristik

**Anwendung**

- außen
- zur Kombination mit Anputzleisten
- zur kontrollierten Ableitung von Regenwasser von den Anputzleisten auf die Fensterbank

**Eigenschaften**

- aus Kunststoff
- selbstklebend
- mit Schaumband zum Aufsetzen der Anputzleiste
- für verschiedene Anputzleisten geeignet

**Besonderheiten/Hinweise**

- nicht in Kombination mit der Sto-Anputzleiste Expert Pro, Sto-Anputzleiste Alu, Sto-Anputzleiste Alu-flex verwenden

### Untergrund

**Vorbereitungen**

1. Die Nuten im Eckbereich auf der unteren Seite des Fensterrahmens mit Dichtstoff oder Montagekleber schließen, siehe Abbildung 1.  
Produkte: StoSeal F 100, StoColl Fix
2. Den Dichtstoff aushärten lassen.  
Tipp: Zum Einspritzen des Dichtstoffs die gewinkelte Kartuschenspitze StoSeal Tool ANG verwenden.
3. Die Nuten im Eckbereich des Fensterrahmens bzw. Türrahmens mit Sto-Fugenkitt WF oder StoSeal F 100 schließen, damit eine ebene Fläche entsteht.

### Verarbeitung

**Verarbeitungstemperatur**

Untergrund- und Lufttemperatur:  
Mindesttemperatur: +5 °C  
Maximaltemperatur: +40 °C

**Applikation**

1. Die Position der Anputzleiste festlegen und anzeichnen.
2. Die beiden Schutzfolien vom StoProfile Drainage abziehen.
3. Das StoProfile Drainage so positionieren, dass es sich später unterhalb der Anputzleiste befindet, siehe Abbildung 2.
4. Das StoProfile Drainage leicht nach vorne kippen und zunächst auf die mit Dichtstoff verschlossene Unterseite des Fensterrahmens kleben. Dann vorne auf

# Technisches Merkblatt

## StoProfile Drainage

den Fensterrahmen kleben.

5. Die Anputzleiste so setzen, dass die Abzugskante vor dem Dichtband des StoProfile Drainage positioniert ist. Die Anputzleiste muss fest auf dem Schaumstoff-Dichtband aufsitzen, so dass dieses zusammengedrückt wird, siehe Abbildung 3.

Hinweis: Das grüne Schutzelement schützt das Innere des StoProfile Drainage vor Verschmutzung durch Putz und Fassadenfarbe. Das Schutzelement bleibt während der Fassadenarbeiten im StoProfile Drainage.

6. Nach Abschluss der Fassadenarbeiten das grüne Schutzelement herausziehen.

7. Das StoProfile Drainage ragt aus der Putzoberfläche, siehe Abbildung 4.

### Liefern

**Farbton** Weiß

### Lagerung

**Lagerbedingungen** Trocken lagern.

### Gutachten / Zulassungen

Prüfbericht Nr. 2021-01-0645- K2 StoProfile Drainage - Schlagregendichtheit  
Prüfung der Schlagregendichtheit

### Kennzeichnung

**Produktgruppe** WDVS-Zubehör

### Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.


Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto Ges.m.b.H.  
Richtstraße 47  
A - 9500 Villach  
Telefon: 04242 33-1330  
Telefax: 04242 34-347  
www.sto.at

## Technisches Merkblatt

---

### StoProfile Drainage

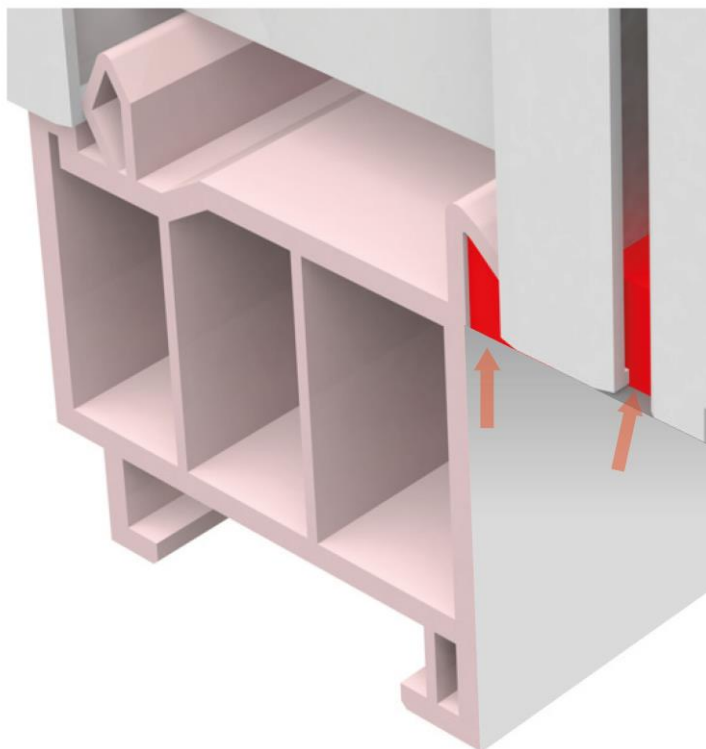


**Abb. 1: StoProfile Drainage - Nuten schließen**

## Technisches Merkblatt

---

### StoProfile Drainage

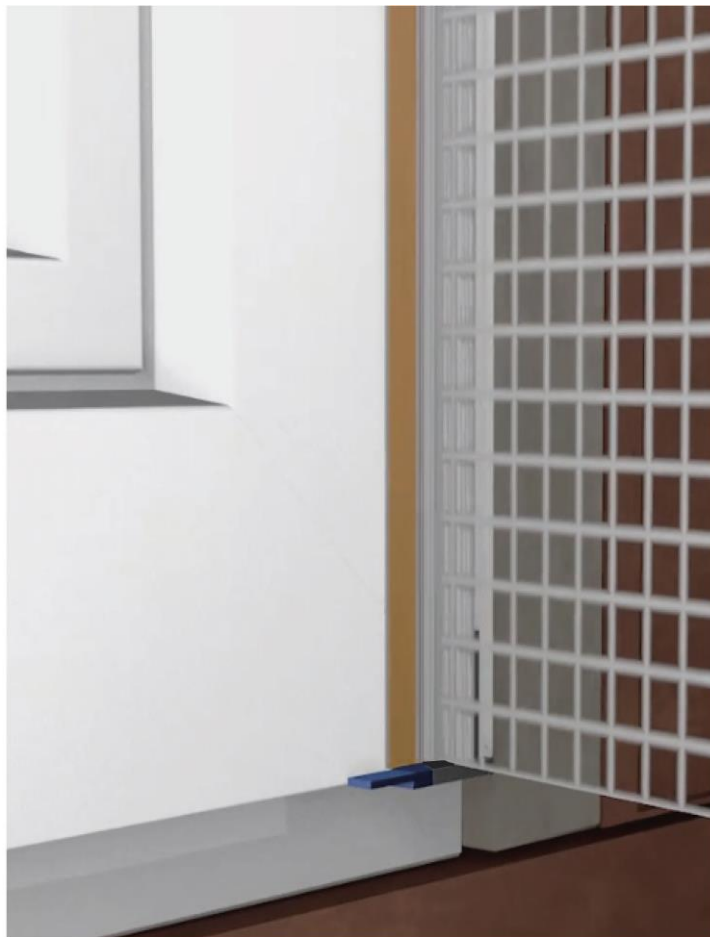

**Abb. 2: StoProfile Drainage - Positionieren unterhalb der Anputzleiste**

## Technisches Merkblatt

---

### StoProfile Drainage



**Abb. 3: Anputzleiste sitzt auf dem Schaumband des StoProfile Drainage**

## Technisches Merkblatt

---

### StoProfile Drainage



**Abb. 4: StoProfile Drainage - im fertiggestellten WDVS**