


Technisches Merkblatt

StoProfile Move V 2

Profil für vertikale Bewegungsfugen



Charakteristik

Anwendung	• außen • zur Ausbildung von vertikalen Bewegungsfugen in Fassadendämmsystemen • für Flächen • für Innenecken
Eigenschaften	• aus Kunststoff • mit flexiblem Mittelteil aus weißem TPE mit einseitigem Überstand • mit Abzugskante • mit integriertem Glasfasergewebe
Format	• Länge: 265 cm

Untergrund

Anforderungen	Dämmplatten: - sauber, trocken, versatzfrei, planeben - fluchtgerechte Kanten - ausgehärtete Verklebung Hinweis: - Die Trocknungszeit und Abbindezeit der organischen Klebmasse bzw. des mineralischen Klebemörtels dem jeweiligen Technischen Merkblatt entnehmen.
----------------------	---

Vorbereitungen

- Die Dämmplattenschicht durchtrennen und eine gleichmäßige, lotrechte Fuge herstellen.
- Alternative:
- Während der Verklebung der Dämmplatten eine Fuge mit sauberen Kanten herstellen.
- Die Fuge muss ca. 10-15 mm breit sein, um eine ausreichende Bewegungsaufnahme nach der Montage des Profils zu gewährleisten.
- Den Hohlraum hinter dem Dehnfugenprofil mit Mineralwolle der Klasse A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1 füllen.

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur	Untergrund- und Lufttemperatur: Mindesttemperatur: +5 °C Maximaltemperatur: +40 °C
--------------------------------	---

Verbrauch	Anwendungsart	ca. Verbrauch
-----------	---------------	---------------

Technisches Merkblatt

StoProfile Move V 2

objektspezifisch	1,00	m/m
------------------	------	-----

Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte zuzüglich Verschnitt sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

Applikation

1. Das Profil auf das gewünschte Maß zuschneiden.
Werkzeug: Auflagenschere
 2. Den Unterputz auf beiden Seiten der Dämmplattenfuge ca. 15 cm breit auftragen.
 3. Das Profil in den frischen Unterputz lotrecht und fluchtgerecht einlegen und einspachteln.
 4. Den überschüssigen Unterputz abziehen.
Werkzeug: Glättkelle aus Edelstahl
- Hinweis:
- Bei Ausführung der Flächenarmierung das Sto-Glasfasergewebe bis an die Abzugskanten des Profils heranzuführen.
5. Die Armierungsschicht trocknen lassen.
 6. Einen Oberputz auftragen.
 7. Die Schutzfolie entfernen.
 8. Die beiden Abzugskanten säubern.
Werkzeug: feuchter Schwamm oder feuchtes Tuch
- Ausbildung vertikaler Stöße:
1. Die Profile von unten nach oben montieren.
 2. Das erste Profil so ausrichten, dass der einseitige Überstand des gefalteten Mittelteils nach oben zeigt. Siehe Abbildung 2.
 3. Das zweite Profil so montieren, dass die stumpfe Seite des gefalteten Mittelteils auf dem Überstand des Mittelteils des ersten Profils liegt. Siehe Abbildung 4.
- Hinweis:
- Die Überlappung der flexiblen Mittelteile stellt sicher, dass kein Niederschlag in das Wärmedämm-Verbundsystem eindringen kann.

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

Das Profil ist nicht für horizontale Fugen geeignet.
Bewegungsaufnahme beim Einbau in der Fläche, Abbildung 2:
Dehnung: ca. 10 mm
Stauchung: ca. 5 mm
Bewegungsaufnahme beim Einbau in Innenecken pro Schenkel, Abbildung 3:
Dehnung: ca. 5 mm
Stauchung: ca. 2,5 mm

Liefern

Farbton Weiß

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken und eben lagern.

Technisches Merkblatt

StoProfile Move V 2

Kennzeichnung

Produktgruppe WDVS-Zubehör

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Technisches Merkblatt

StoProfile Move V 2

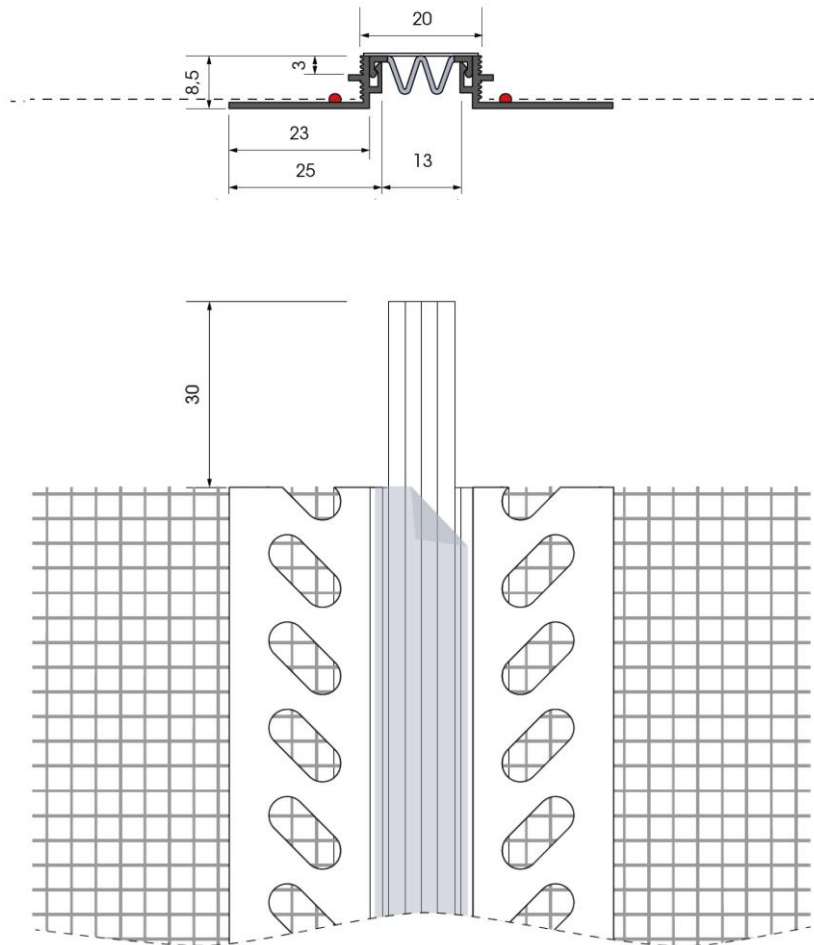


Abb. 1: StoProfile Move V 2 - Profilgeometrie und Maße

Technisches Merkblatt

StoProfile Move V 2

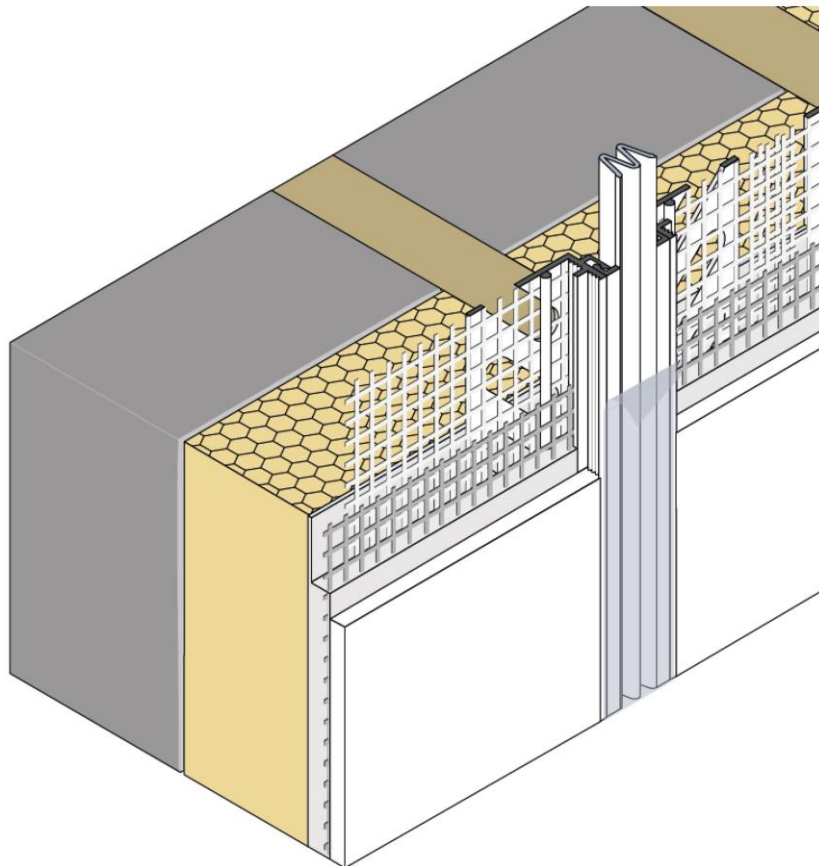


Abb. 2: StoProfile Move V 2 - Einbau in der Fläche

Technisches Merkblatt

StoProfile Move V 2

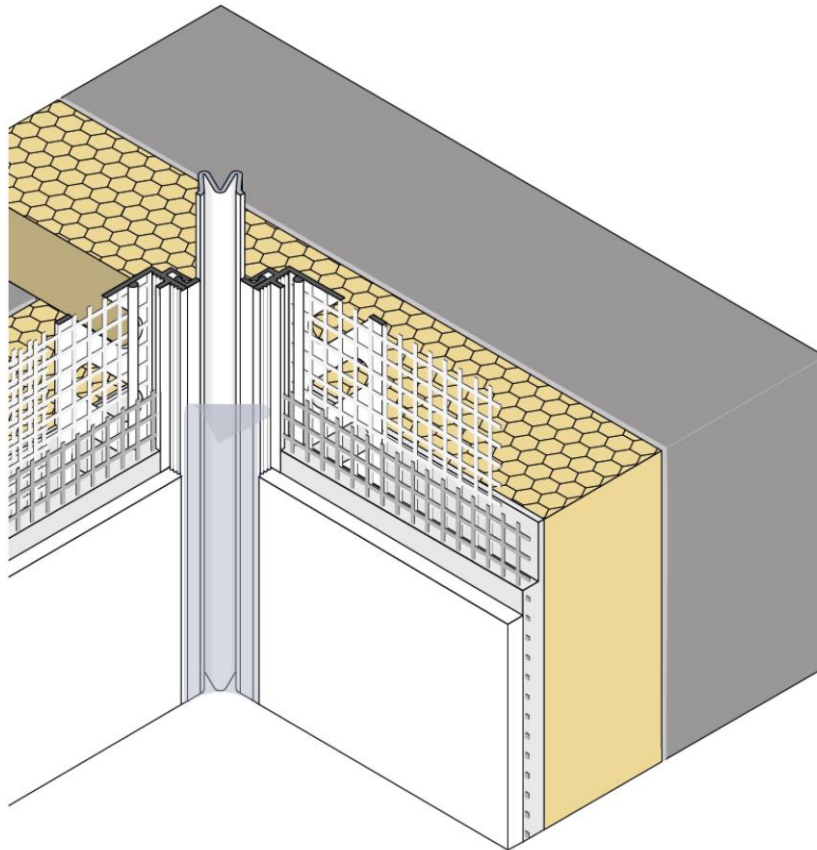


Abb. 3: StoProfile Move V 2 - Einbau in der Innenecke

Technisches Merkblatt

StoProfile Move V 2

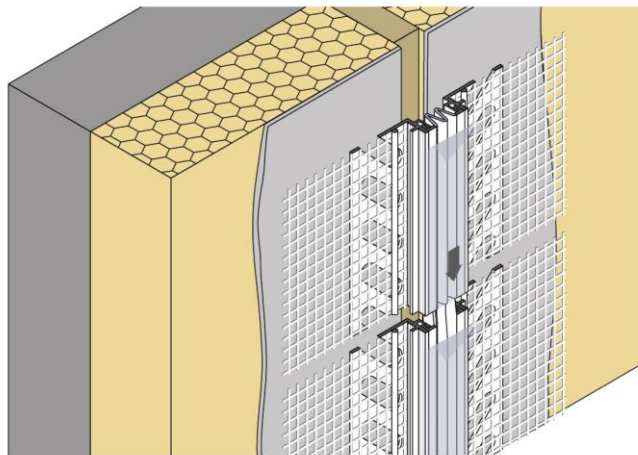
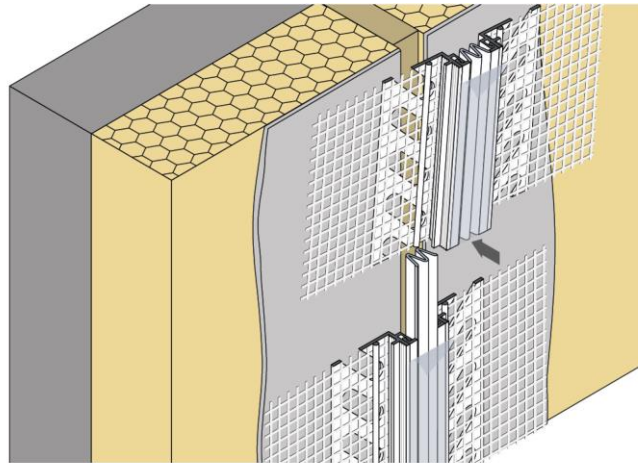


Abb. 4: StoProfile Move V 2 - Ausbildung eines Vertikalstoßes

Sto Ges.m.b.H.
 Richtstraße 47
 A - 9500 Villach
 Telefon: 04242 33-1330
 Telefax: 04242 34-347
www.sto.at