


Technisches Merkblatt

StoProfile Seal Standard E

Anputzdichtleiste mit TPE-Schlaufe



Charakteristik

Anwendung	• außen • zur dauerhaften Abdichtung von Anschlussfugen bei Fensterrahmen, Türrahmen oder Rollladenführungsschienen • für Fassadendämmsysteme • geeignet für im Mauerwerk zurückgesetzte, mauerwerksbündige und vorgelagerte Fenster $\leq 10 \text{ m}^2$ • Dämmstoffdicke $\leq 300 \text{ mm}$ • nicht geeignet für Fenster, die bündig mit der fertigen Fassade sind oder aus der Fassade herausragen
------------------	--

Eigenschaften	• TPE-Schlaufe: zur Aufnahme von dreidimensionalen Bewegungen • selbstklebend • mit integriertem Glasfasergewebe • mit selbstklebender Schutzlasche zur Befestigung von Abdeckfolien
----------------------	---

Format	• Länge: 155 cm, 260 cm • Breite: 16 mm
---------------	--

Besonderheiten/Hinweise	• Auswahl des Profils abhängig von Fenstergröße, Einbausituation und Dämmstoffdicke gemäß der Übersichtstabelle aus ÖNORM B 6400 Teil 1 • Klasse III (K) nach ÖNORM B 6400 Teil 2 • Klebeignung des Fensterrahmens prüfen, z.B. mit StoProfile Test A
--------------------------------	---

Untergrund

Anforderungen	Untergrund generell: - fest, eben, trocken, klebegeeignet - frei von Fetten und Staub - frei von Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln
----------------------	--

Vorbereitungen	1. Den Fensterrahmen oder Türrahmen mit einem geeigneten Reinigungsmittel reinigen. Reinigungsmittel auswählen: Ggf. den Fensterhersteller oder den Türenhersteller kontaktieren. 2. Ggf. den Fensterrahmen mit dem StoPrim Pen vorbehandeln, um die Haftung
-----------------------	---

Technisches Merkblatt

StoProfile Seal Standard E

des selbstklebenden Dichtbandes zu verbessern.

3. Klebprobe durchführen: Hierfür ein StoProfile Test A aufkleben und andrücken. Nach mindestens 10 Minuten Wartezeit langsam abziehen bzw. abschälen.

Die Klebprobe ist erfolgreich, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:

- Die Klebefläche ist durchgehend und hat keine Unterbrechungen.
- Die Klebefläche beträgt $\geq 80\%$ der Kontaktfläche.
- Der Abriss erfolgt im Schaumband und nicht an der Klebefläche.

4. Nuten im Eckbereich des Fensterrahmens bzw. Türrahmens mit StoColl Fix oder StoSeal F 100 schließen, damit eine ebene Fläche entsteht.

Verarbeitung	
Verarbeitungstemperatur	Unterste Untergrund- und Lufttemperatur: +5 °C Oberste Untergrund- und Lufttemperatur: +40 °C

Verbrauch	Ausführung	ca. Verbrauch	
		1,00	m/m
	Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.		

Applikation

Hinweise:

- Zuerst das Profil anbringen. Danach die angrenzenden Dämmplatten anbringen.

Profil anbringen:

1. Den Schutzstreifen vom selbstklebenden Dichtband entfernen.
2. Das Profil mit nach außen zeigender Schutzlasche fluchtgerecht anbringen und am Untergrund fest andrücken.
3. Die Dämmplatten bündig an das Profil stoßen.
4. Den integrierten Gewebestreifen und das Glasfasergewebe des Gewebewinkels mindestens 10 cm überlappen und in die systemzugehörige Armierungsmasse einbetten.

Bei der Stoßausbildung ist folgendes zu beachten:

1. Die Profile direkt aneinander stoßen, ohne Spalt.
2. Horizontale Stöße im Sturzbereich sind möglich.
3. Bei StoTherm Wood sind keine vertikalen Stöße erlaubt.
4. Bei allen anderen WDV-Systemen ist maximal ein vertikaler Stoß (im oberen Drittel der Laibung) erlaubt.
5. Generell gilt: Bei einem Hellbezugswert der Laibung < 20 sind keine Profilstöße erlaubt.

Technisches Merkblatt

StoProfile Seal Standard E

6. Im Stoßbereich den integrierten Gewebestreifen 10 cm überlappen. Hierfür den einseitigen Gewebeüberstand verwenden.

Hinweise zur Armierung und Schlussbeschichtung:

- Der einseitige Gewebeüberstand wird für die Armierung von Innenecken verwendet.
- Die Armierung bzw. Schlussbeschichtung dürfen die Abbruchkante der Schutzlasche nicht überragen. Eine saubere Abtrennung ist sonst nicht möglich.
- Die Schutzlasche erst entfernen, wenn die Schlussbeschichtung trocken ist.
- Tipp: Die Schutzlasche zuerst abknicken und dann abreißen.

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

Bei nicht klebegeeigneten Untergründen eine andere Anputzleiste auswählen, bei der ein integriertes expandierendes Fugendichtband direkt auf dem Fensterrahmen abdichtet, z. B. StoProfile Seal Bravo E.

Die Gewebefahne der Anputzleiste darf nicht starkem Wind oder Sturm ausgesetzt sein. Die Fassade nach der Montage der Anputzleisten zeitnah armieren. Wenn eine zeitnahe Armierung nicht möglich ist: Die Gewebefahne mit Nägeln aus Kunststoff fixieren, bis die Armierung erfolgt.

Eine einwandfreie Funktion des Profils sicherstellen: Hierfür müssen die Fenster und die Türen nach dem neuesten Stand der Technik befestigt sein, so dass unzulässige Bewegungen ausgeschlossen sind. Einschlägige Richtlinien beachten.

Bei der Erstellung von Anschlüssen von Wärmedämm-Verbundsystemen an Holz-Aluminium-Fenster oder Kunststoff-Aluminium-Fenster darf die Entwässerung der Aluminium-Vorsatzschale nicht in das Dämmsystem erfolgen.

Die Stöße von Aluminiumprofilen sind nicht schlagregendicht. Daher Fenster mit schmalen Aluminium-Vorsatzschalen einsetzen. Auf diesen werden die Anputzleisten auf dem Holzfensterrahmen oder Kunststoff-Fensterrahmen angebracht.

Empfehlung:

Spezielle Anputzleisten verwenden, z. B. StoProfile Seal Alu-flex.

Sicherstellen, dass der Eckbereich dicht ist: Das ist der Bereich, an dem Fensterbank, Fensterrahmen, Anputzleiste und Laibung zusammentreffen. Hohlstellen mittels StoColl Fix oder StoSeal F 100 schließen.

Liefern

Farbton

Weiß

Technisches Merkblatt

StoProfile Seal Standard E

Lagerung	
Lagerbedingungen	Trocken und eben lagern.


Kennzeichnung	
Produktgruppe	WDVS-Zubehör

Sicherheit	Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis. Die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes gemäß REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, ist nicht erforderlich. Nähere Informationen finden Sie unter www.sto.de Rubrik Service & Tools / REACH-Verordnung.
-------------------	--

Besondere Hinweise	Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.
---------------------------	---

Technisches Merkblatt

StoProfile Seal Standard E

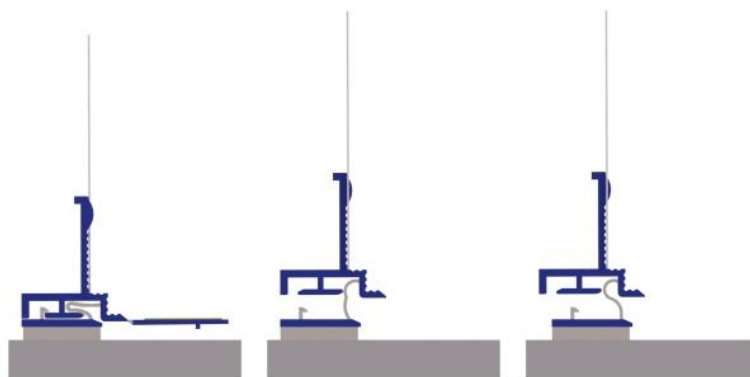

StoProfile Seal Standard E

Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
A - 9500 Villach
Telefon: 04242 33-1330
www.sto.at