

StoProfi Info



LeopoldQuartier Living (Foto:Christian Schellander)

LeopoldQuartier Living: Fassade trifft Funktion

Österreichs größter Wohnbau in Holz-Hybrid-Bauweise setzt auf Fassadenkompetenz von Sto.

Im 2. Wiener Gemeindebezirk entstand mit dem LeopoldQuartier Europas erstes großmaßstäbliches Stadtquartier in Holz-Hybrid-Bauweise. Geplant vom Grazer Büro Gangoly & Kristiner Architekten und realisiert von der UBM Development Österreich GmbH – einem der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa – gilt es als Leuchtturmprojekt nachhaltiger Stadtentwicklung. Eine Schlüsselrolle spielt dabei das hinterlüftete Fassadensystem StoVentec R, entwickelt für die besonderen Anforderungen der Holz-Hybrid-Bauweise.

Mit rund 6.600 m³ Holz, davon 3.800 m³ in den 253 Wohnungen, entstand Österreichs größtes Holz-Beton-Hybridquartier. Der Wandaufbau besteht aus Holzriegelwänden




mit innenliegender Dämmung und einer nicht verputzbaren Außenbeplankung – hier kam StoVentec R zum Einsatz. Das System kombiniert die leichte Putzträgerplatte StoCarrier Aero mit einer fugenlosen Putzoberfläche, erfüllt die Brandschutzanforderungen, verbessert den Schallschutz (bis 18 dB) und sorgt durch die hinterlüftete Bauweise für zuverlässigen Feuchte- und Witterungsschutz. Mit nur rund 13 kg/m² Eigengewicht und ca. 5 cm

Aufbau bietet es maximale Gestaltungsfreiheit bei minimalem Wartungsaufwand.

Effizienz durch Vorfertigung

Gemeinsam mit der Weissenseer Holz-System-Bau GmbH wurde das System direkt in den industriellen Produktionsprozess integriert. Das hohe Maß an Vorfertigung ermöglichte kurze Montagezeiten und durchgehend hohe Qualität. Die enge Zusammenarbeit zwischen Sto, Weissenseer und den Gangoly & Kristiner Architekten war entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung eines Projekts, das zeigt, wie nachhaltige Stadtentwicklung, moderne Holz-Hybrid-Bauweise und innovative Fassadentechnik perfekt zusammenspielen – und damit als Modell für nachhaltige Stadtentwicklung gilt.

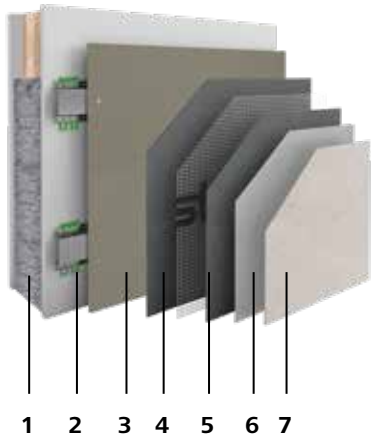

Systemaufbau

- 1 — Untergrund: Holzriegelkonstruktion mit Zellulosedämmung
- 2 — Befestigung: StoVentec Stahlprofil
- 3 — Trägerplatte: StoCarrier Aero
- 4 — Unterputz: StoArmat Classic Plus F/G
- 5 — Bewehrung/Armierung: Sto-Glasfasergewebe
- 6 — Zwischenbeschichtung: Sto-Putzgrund
- 7 — Schlussbeschichtung: StoSilco® K/R/MP



Führungswechsel bei Sto-Österreich

Walter Wiedenbauer übergibt zum Jahreswechsel 2026 die Geschäftsführung an Erwin Truskaller, der den Erfolgskurs des Unternehmens, als Technologieführer im Bereich Wärmedämmung, fortsetzen wird. Mehr auf Seite 2.



Führungswechsel bei Sto-Österreich

Nach einem knappen Vierteljahrhundert an der Spitze der Sto Ges.m.b.H. übergibt Walter Wiedenbauer zum Jahreswechsel 2026 die Geschäftsführung an Erwin Truskaller, der den Erfolgskurs des Unternehmens, als Technologieführer im Bereich Wärmedämmung, fortsetzen wird.

Unter der Leitung von Walter Wiedenbauer entstand die moderne Produktionsanlage in Villach, die Versorgungssicherheit und regionale Wertschöpfung stärkt. Sto konnte seine Marktposition in Österreich und Südeuropa ausbauen und den Umsatz mehr als verdoppeln – ein starkes Fundament für die Zukunft.

Der neue Geschäftsführer Erwin Truskaller, seit 2013 Exportleiter für Südeuropa, setzt auf Kontinuität und Weiterentwicklung: exzellenter Kundenservice, qualitativ hochwertige bautechnische Systemlösungen und innovative Produkte bleiben zentrale Erfolgsfaktoren. Neue Impulse sollen durch digitale Serviceleistungen am Bau, fortschrittliche Lösungen in der industriellen Vorfertigung und integrierte Fassadenkonzepte gesetzt werden.



„Wir haben ein starkes Team engagierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das in den vergangenen Jahren Außergewöhnliches geleistet hat. Ebenso verfügen wir über langjährige, vertrauensvolle Kundenbeziehungen, die auf echter Partnerschaft beruhen. Auf dieser Basis bauen wir unsere strategische Planung für die kommenden Jahre auf – mit dem Ziel, unsere Marktposition in Österreich weiter zu festigen und in unseren wachsenden Exportmärkten gezielt auszubauen.“

Erwin Truskaller




Emissionsarm, einfach zu verarbeiten und individuell – Bodenfarbe StoCryl BF 700

Arm an Emissionen & reich an Möglichkeiten

Eine Bodenfarbe – viele Möglichkeiten. StoCryl BF 700 ist universell einsetzbar, zum Beispiel in Kellerräumen, Aufenthaltsbereichen, Ölauffangwannen oder auf dem Balkon. Ihre vielseitige Tönbarkeit, die Verwendung von Sto-Chips oder Sto Ballotini sowie diverse Verarbeitungstechniken setzen Ihrer Kreativität nahezu keine Grenzen.



Unsere emissionsarme Bodenfarbe StoCryl BF 700 erfüllt die hohen Anforderungen an nachhaltiges Bauen. Gleichzeitig begeistert StoCryl BF 700 Metallic mit Kreativität und Individualität. Seine zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten machen Ihren Boden unverkennbar. Lassen Sie sich inspirieren.



Systemaufbau
1 — Untergrund
2 — Grundierung
3 — Beschichtung
4 — Versiegelung

Die Gesundheit erhalten und Wohlfühlatmosphäre schaffen – in allen Lebensbereichen. Dieses Ziel treibt uns seit mehr als 25 Jahren an. Mit viel Leidenschaft und Erfahrung entwickeln wir funktionale Beschichtungen für ein positives, unbelastetes Raumklima.



- Basic**
- Für Kellerräume und Dachböden
 - Emissionsarm
 - Abriebfest
 - Einfach zu verarbeiten
 - Gute Deckkraft



- Safe**
- Für Treppen, Flure, Wasch- und Trockenräume
 - Rutschsicher
 - Abriebfest
 - Geringer Verschleiß
 - Einfach zu verarbeiten



- Easy Clean**
- Für Aufenthalts-, Personal- und Hobbyräume
 - Emissionsarm
 - Einfach zu reinigen
 - Abriebfest
 - Hohe Farbtonvielfalt



- Creative**
- Für begehbare Flächen mit geringer mechanischer Belastung
 - Metalleffektbeschichtung
 - Rutschsicher
 - Abriebfest
 - Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten



- Water Protect**
- Für Auffangwannen im Innen- und Außenbereich
 - Rissüberbrückung statisch: 0,2 mm
 - Chemikalienbeständigkeit (Prüfgruppen): 3, 3b, Shell Diala S4 ZX-I (Isolieröl), Shell Tellus S4 ME 32 (Hydrauliköl)
 - Begehrbar



- Exterior**
- Für den Außenbereich, z. B. Balkone
 - Rutschsicher
 - Witterungs- und UV-beständig
 - Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten

Unterputz mit System: StoRend für Neubau und Sanierung

Einfach sicherer – StoRend Unterputzsysteme



Mit den sechs StoRend Unterputzsystemen können Sie mit Sicherheit auf die Anforderungen Ihres Projektes reagieren. Die Systemaufbauten beruhen auf Basis von europäischen Normen und in der Baupraxis bewährten Ausführungen.

Ob Neubau oder Sanierung, traditionelles Ziegelmauerwerk, Beton oder Sandstein: StoRend Unterputzsysteme liefern für jede Situation die passende Lösung. Die sechs Systemvarianten beruhen auf europäischen Normen und in der Baupraxis bewährten Ausführungen. Sie können Spannungen aus feuchte- und temperaturbedingten Längenveränderungen des Putzuntergrundes auffangen und so putz- und putzgrundbedingte Risse minimieren.

Der Putz: ein wahrer Klassiker an der Fassade. Er hat sich über Jahrhunderte als Schutz und Gestaltungselement bewährt. Heute muss er deutlich mehr leisten: Er soll nicht nur schön aussehen, sondern auch gegen Hitze, Kälte, Feuchte und Wind dauerhaft standhalten. Hinzu kommen höhere Anforderungen durch Klima- und Umweltschutz, etwa bei modernen Mauerwerken oder schwierigen Untergründen. Genau hier spielen die StoRend Systeme ihre Stärken aus. Entscheidend ist dabei das Zusammenspiel von Untergrund, Systemwahl und Ausführung. Eine sorgfältige Analyse des Bestands und die richtige Systementscheidung sind die Basis für langlebige Ergebnisse. StoRend Systeme sind so konzipiert, dass sie Bewegungen aus Feuchte- und Temperaturänderungen sicher aufnehmen und Spannungen ausgleichen. So entstehen robuste, rissfreie Fassaden mit dauerhaftem Schutz und sauberer Optik – ganz gleich, ob beim klassischen Massivbau oder im modernen Wohnbau.



Aufbringen des Unterputzes auf das Mauerwerk



Biegestreifentest:
oben - Mineralisches Putzsystem
unten - Organisches, dehnfähiges StoRend Classic Unterputzsystem



6x StoRend - Unterputzsysteme

- StoRend Classic
- StoRend Classic GP
- StoRend Classic LW
- StoRend Mineral
- StoRend Mineral GP
- StoRend Mineral LW

StoRend Unterputzsysteme

Mineralische, dickschichtige Mörtel Normalputzmörtel GP EN 998-1

- Für schwere Mauerwerke
- Gleichen Untergrund-Unebenheiten aus

Leichtputzmörtel LW Typ I und Typ II EN 998-1

- Für leichte, dämmende Mauerwerke
- Gleichen Untergrund - Unebenheiten aus
- Entkoppeln Bewegungen
- ÖNORM B 3346

Armierungspotze, bewehrte Unterputze

Mineralische, bewehrte Armierungspotze EN 998-1

- Sackware, pulverförmig
- Mit Wasser anmischen
- Hydraulisch erhärtend
- Rissbewegungen bis Klasse A2 (0,25 mm)
- Für zugelassene Putzträgerplatten
- Als zusätzliche Unterputzlage
- ÖNORM B 3346

Organische, bewehrte Armierungs- und Oberputze EN 15824

- Eimerware, pastös
- Verarbeitungsfertig
- Trocknet physikalisch
- Rissbewegungen bis Klasse A3 (0,5 mm)
- Schlagfest, dehnfähig
- Für zugelassene Putzträgerplatten
- Als zusätzliche Unterputzlage

StoReno In Protect M - Die Lösung bei wiederkehrendem Schimmel

Weg mit dem Schimmel, aber mit System!

Wenn der Schimmel nicht mehr geht, kommt der Profi: StoReno In Protect M zeigt, wie's geht. Selbst unter extremen Bedingungen – etwa in unbeheizten Räumen wie Garagen oder Kellern – sorgt das System zuverlässig für trockene, schimmelresistente Wandflächen.



Hartnäckiger, immer wiederkehrender Schimmel an Innenwänden wird für viele Eigentümer und Nutzer zu einer echten Herausforderung. Meist ist die Ursache klar: warme, feuchte Luft kondensiert an den kalten Wänden, und schon bildet sich Schimmel. Eine dauerhafte und effektive Lösung bietet das Sanierungssystem StoReno In Protect M.


Das System kombiniert gleich mehrere intelligente Ansätze: Die spezielle Trägerplatte erhöht gezielt die Oberflächentemperatur und der mineralische Klebe- und Armierungsmör-



links: eine Garagenwand fünf Jahre nach der Sanierung, die bis 2019 trotz mehrerer Sanierungsversuche immer wieder vom Schimmel befallen wurde (Bild rechts).

tel StoLevell Calce FS reguliert die Feuchteaufnahme besonders effizient – bis zu 50 % besser als herkömmlicher Kalk. Ergänzt wird das System durch eine silikatische Schlussbeschichtung, die den pH-Wert an der Wandoberfläche dauerhaft erhöht und damit das Wachstum von Schimmelsporen deutlich hemmt. Auch in der Verarbeitung zeigt sich der Vorteil: Die Platten lassen sich einfach mit dem Cuttermesser zuschneiden, und durch die Stoßverklebung entfällt eine flächige Armierung.

Dank des multifunktionalen Einsatzes von StoLevell Calce FS als Kleber, Unter- und Oberputz reduziert sich der Aufwand zusätzlich – für eine wirtschaftliche und zuverlässige Schimmelsanierung.

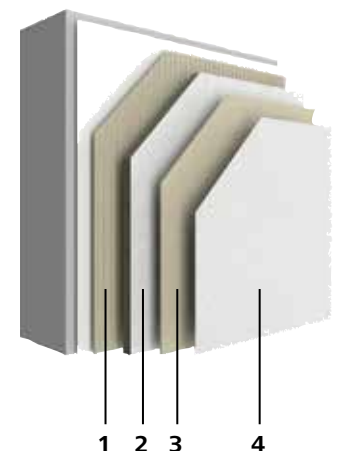

Systemaufbau

- 1 — Verklebung: StoLevell Calce FS
- 2 — Trägerplatte: StoCarrier Helio
- 3 — Unterputz: StoLevell Calce FS
- 4 — Schlussbeschichtung: StoDecosit
Alternative: StoLevell Calce FS + StoColor Sil Comfort

Die Highlights

- Erhöht die Oberflächentemperatur an Innenwänden
- Reguliert die Luftfeuchtigkeit im Raum
- Erhöht den pH-Wert der Wandoberfläche zur Vermeidung des Wachstums von Schimmelsporen
- Vereinfacht die Verarbeitung dank durchdachter Systemkomponenten, die auch bei schwierigen Montagesituationen Lösungen

Sto-Arbeitsbekleidungs-Sets ganz einfach online bestellen!

Komfort, Schutz und Qualität – jeden Arbeitstag!

Sto-Arbeitsbekleidung ist robust, funktional und auf die Bedürfnisse von Profis zugeschnitten.

Einsteiger

Mini-Set

Das ideale Set für kleine Teams oder erste Bestellungen.

10 Arbeitshosen div. Grössen
30 T-Shirts div. Grössen
10 Kappen/Mützen

Logo-Veredelung inklusive!

Aktionspreis
€ 1.400,-
(excl. MwSt.)

beliebt

Midi-Set

Unser beliebtes Standardpaket für eingespielte Teams.

Stellen Sie sich Ihr Paket selbst zusammen – aus den unten gezeigten Modellen, in beliebigen Größen und Stückzahlen!

Logo-Veredelung inklusive!

Aktionspreis
€ 2.220,-
(excl. MwSt.)

schnell

Express-Nachschub

Die schnelle Lösung für Nachbestellungen. Wir haben Ihre Logos gespeichert

Nachbestellung ab 50 Stück, frei kombinierbar!
ab 100 Stück zusätzlich
–5 % Rabatt

Logo-Veredelung inklusive!

Und so geht's:

Auswählen:

Passendes Set wählen

Personalisieren:

Größen und Mengen angeben auf Wunsch mit eigenem Logo versehen!

Bestellen:

In Kürze erhalten Sie Ihre individualisierte Arbeitskleidung!


<https://sto-arbeitskleidung.hofer-druck.at>

QR-Code scannen & Ihre individuelle Ausstattung online bestellen!

Hier kann Ihr Logo stehen!

WDVS-Verarbeitung Schritt für Schritt erklärt

lt. aktuellen Richtlinien und Normen.

NEU

Hier geht's zu den WDVS-Verarbeitungsvideos- QR-Code scannen!

Glasvlies für höchste Ansprüche



Keine Risse, keine Schadstoffe

StoTap Pro 100 A ist ein weiß pigmentiertes Glasvlies mit wasseraktivierbarer Klebefläche, das geprüft schadstofffrei ist.

Das Vlies überzeugt durch seine mechanische Belastbarkeit, Rissüberbrückung bei Schwind- und Trocknungsrisse sowie seine Dimensionsstabilität. Dank der STANDARD 100 by OEKO-TEX®-Zertifizierung steht es für geprüfte Schadstofffreiheit und gesundheitliche Unbedenklichkeit. Das Glasvlies ist unquellbar, nassstabil und verrottungsbeständig.

Anwendung

- Innen
- Zur Renovierung (Rissüberbrückung), Sanierung (Untergrundüberarbeitung) und dekorativen Gestaltung von glatten Wand- und Deckenflächen
- Durch rationelle Verarbeitung besonders für große Flächen geeignet



Hier geht's zum Produktblatt, QR-Code scannen!

Tiefengrund - Konservierungsmittelfrei



Für perfekte Innenwände

Die Grundierung **StoPrim In Basic** sorgt für einen sauberen Start zu perfekten Innenwänden: ideal als Tiefengrund für sensible Innenbereiche.

Die konservierungsmittelfreie und geruchsarme Grundierung garantiert ein gesundes Raumklima – ganz ohne Lösemittel oder Weichmacher. Verarbeitungsfertig und emissionsarm reguliert sie die Saugfähigkeit unterschiedlichster Untergründe, verfestigt leicht sandende Putze und bereitet Gipskartonflächen optimal für Folgeanstriche vor.



Hier gehts zum Produktblatt, QR-Code scannen!

Ihre Baustelle. Ihr Tempo. Unser Online Shop.

Sto Online Shop

Mit dem Online-Shop haben Sie jederzeit Zugriff auf Ihre Bauhistorie: Alle Aufträge der letzten zwei Jahre – inklusive Rechnungen und Lieferscheine – sind übersichtlich für Sie abrufbar.

Besonders praktisch: Bereits getätigte Bestellungen können Sie ganz einfach nachbestellen – mit sämtlichen ursprünglichen Einstellungen, wie z. B. dem exakten Farbton aus derselben Charge. So vermeiden Sie Farbabweichungen und sichern sich gleichbleibende Qualität!

Schnell, individuell, übersichtlich – der Sto Online Shop unterstützt Sie in jeder Projektphase!



Persönliche Konditionen hinterlegt – sofortige Preistransparenz



Bestellarchiv – praktisch für Nachlieferungen



24 Stunden – 7 Tage die Woche geöffnet



Alle Produktinfos und Verarbeitungshinweise im Shop einsehbar



Sto Online Shop- jetzt registrieren!



Formlose Abmeldung vom kostenlosen Bezug der StoProfi Info!

Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und den Erhalt der StoProfi Info mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Einfach diesen Text formlos an uns senden:

„Hiermit mache ich Gebrauch von meinem Widerspruchsrecht lt. DSGVO und will die StoProfi Info der Sto Ges.m.b.H. ab sofort nicht mehr erhalten.“

E-Mail an: datenschutz.at@sto.com oder per Tel +43 (0) 4242 33 133 abmelden