

Technisches Merkblatt

StoElement Fauna SP-F 20

Nistkasten für Sperlinge



Charakteristik

Anwendung

- außen
- für die nachträgliche Montage auf Fassaden

Eigenschaften

- aus Holzbeton

Format

- Gewicht: 8,0 kg
- Außenmaß: Höhe: 248 mm, Tiefe: 214 mm, Breite: 440 mm
- Innenmaß: Höhe: 130 mm, Tiefe: 130 mm, Breite: 340 mm
- Durchmesser des Einfluglochs: 34 mm

Untergrund

Anforderungen

- Fassadenausrichtung: Bevorzugt Norden oder Osten, starke Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Einbauposition: Nur in regengeschützten Bereichen, z. B. unterhalb von Dachüberstand.
- Einbauhöhe: $\geq 4,0$ m

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur

Untergrund- und Lufttemperatur:
 Mindesttemperatur: $+5$ °C
 Maximaltemperatur: $+40$ °C

Applikation

Montagearten:

A: Befestigung mit StoFix Zyrillo und StoFix Iso-Dart
 B: Befestigung mit StoFix Iso-Dart

A: Befestigung mit StoFix Zyrillo und StoFix Iso-Dart

1. Die Dämmplatten an der Fassade anbringen.
2. Die Position des Nistkastens festlegen.
 - Die Position des mitgelieferten Z-Winkels anzeichnen.
3. Den StoFix Zyrillo 125 mm im Bereich des Z-Winkels in der gedämmten Fassade einkleben. Das Technische Merkblatt des StoFix Zyrillo beachten.
4. Die Position des StoFix Zyrillo mit einer Schraube markieren.
5. Das Wärmedämm-Verbundsystem fertig stellen.
6. Den Z-Winkel mit geeigneten Schrauben im StoFix Zyrillo befestigen.
7. Den Nistkasten im Z-Winkel einhängen.
8. Die Bohrung im unteren Bereich des Nistkastens anzeichnen. Den Nistkasten

Technisches Merkblatt

StoElement Fauna SP-F 20

basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Technisches Merkblatt
StoElement Fauna SP-F 20



Abbildung 1: Ansicht StoElement Fauna SP-F 20

Technisches Merkblatt

StoElement Fauna SP-F 20

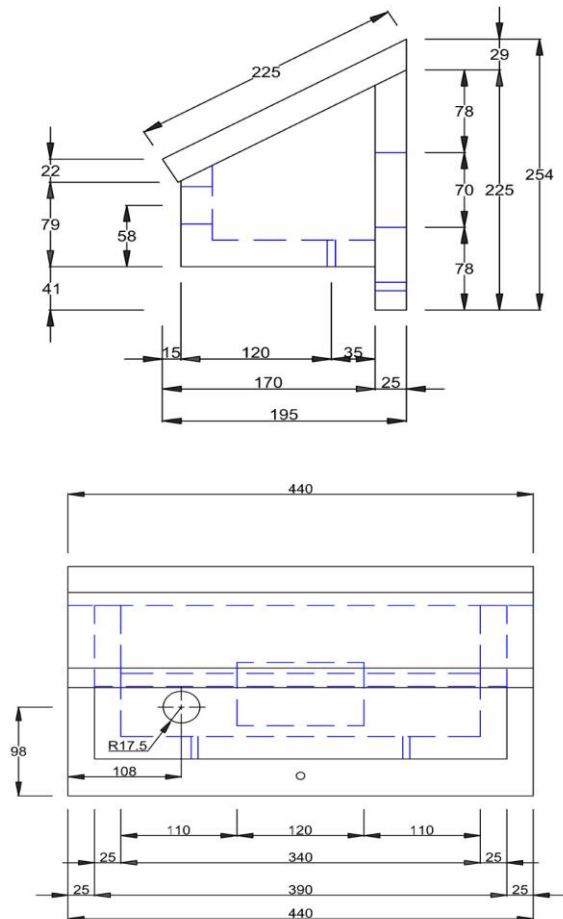


Abbildung 2: Abmessungen StoElement Fauna SP-F 20

Technisches Merkblatt

StoElement Fauna SP-F 20

3 a



3 b

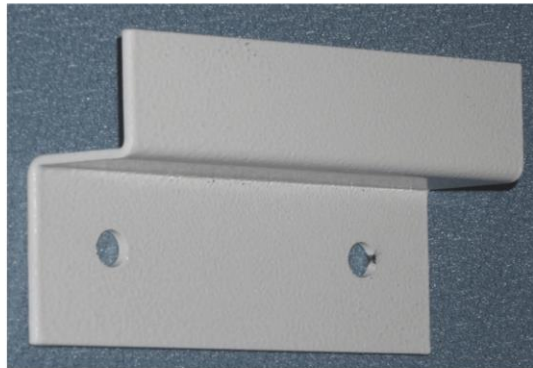


Abbildung 3: Befestigung StoElement Fauna SP-F 20

Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
A - 9500 Villach
Telefon: 04242 33-1330
Telefax: 04242 34-347
www.sto.at